

# **KitchenAid**

**COLLECTION 2018/2019** 

# Des ingrédients de qualité, une passion sans limites, une technologie révolutionnaire, un design emblématique. **Et vous.**

Telle est la recette de notre véritable passion.







## Serious about Food\*

Les gestes d'un cuisinier sont des ingrédients invisibles. Ils transforment l'inspiration en émotions, et les émotions en chef-d'œuvre. Tout est une question d'artisanat, c'est pourquoi nous y attachons tant d'importance.



Nous avons un point commun.

Nous prenons les aliments au sérieux

Pour nous, cela ne signifie pas uniquement créer des nouvelles technologies ou de nouveaux designs.

Cela signifie fabriquer des outils qui vous permettent d'ajouter votre touche personnelle à votre cuisine.

La différence entre un bon plat et un plat exceptionnel ne réside pas uniquement dans la précision, c'est également une question de passion.

Chez KitchenAid, nous partageons votre passion. Le programme « *Serious about Food*\* » est conçu pour vous accompagner

à chaque étape de votre voyage culinaire. Nous sommes sans cesse en quête des meilleures idées et suggestions issues du monde professionnel pour créer des produits emblématiques vous permettant de donner vie à votre créativité.

Des toutes dernières innovations en conception et cuisson jusqu'aux inestimables conseils pour la préparation de plats délicieux, en passant par la découverte d'ingrédients locaux originaux, nous partageons avec vous les inspirations puisées dans le monde entier pour que vous puissiez laisser libre court à votre imagination.

<sup>\*</sup> Nous premons les aliments au serieux.



## Nous cuisinons avec passion

« La cuisine est une science, c'est au cuisinier de la transformer en art."

**Gualtiero Marchesi** 

La marque KitchenAid a été conçue pour vous, et pour servir votre créativité culinaire.

Nous savons que vous cuisinez avec passion.


C'est pourquoi nous concevons des appareils qui vous incitent
à développer encore davantage votre expertise et la créativité de votre
cuisine. Pour aller encore plus loin, et atteindre l'excellence.

Notre engagement envers vous repose sur trois ingrédients clés : des performances professionnelles, une qualité artisanale et un design emblématique.


Ces ingrédients vous soutiendront et vous encourageront à chaque étape de votre passion, et sauront éveiller votre créativité à chaque défi que vous vous lancerez.

Les piliers de la marque KitchenAid



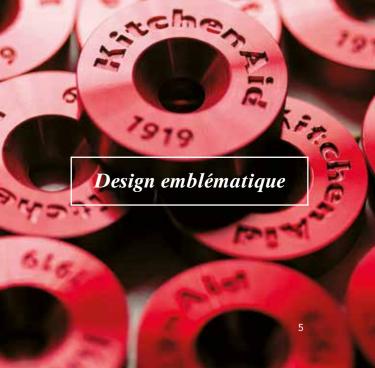



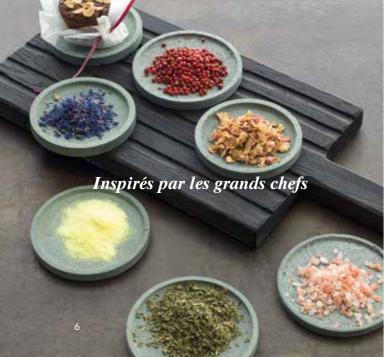



Chacun de nos appareils est conçu pour vous offrir les performances professionnelles indispensables à l'aboutissement de votre passion.

Quand on en vient aux performances, nous savons que vous exigez le meilleur, non seulement de vous-même, mais également des appareils que vous utilisez. C'est pourquoi, nous nous sommes toujours tournés vers le monde professionnel pour trouver l'inspiration.

Conçus et développés en partenariat avec les plus grands chefs, les appareils KitchenAid offrent la même technologie de pointe, la même qualité et les mêmes performances que l'on peut observer dans les cuisines des restaurants étoilés. Au fait des toutes dernières tendances, ces professionnels de la cuisine nous recommandent des fonctions et fonctionnalités avancées pour améliorer toujours plus votre expérience culinaire et atteindre des résultats exceptionnels chez vous.







#### L'artisanat nous passionne.

Pour nous, la technologie doit simplifier le travail de l'homme et non le remplacer. Développer les meilleures technologies ne nous suffit pas.

Pour créer des chefs-d'œuvre, nos artisans s'engagent pleinement et se soucient du moindre détail. Car le facteur le plus décisif est bien le facteur humain.

Vous êtes novice ou expérimenté, vous adorez créer des plats et vous concentrer sur chaque détail. De même, les appareils électroménagers KitchenAid sont fabriqués d'une main experte par nos artisans. Chaque appareil est minutieusement conçu pour parvenir à l'excellence.

C'est ce qui caractérise KitchenAid.



« Tous les appareils électroménagers KitchenAid sont fabriqués d'une main experte par nos artisans. Chaque appareil est minutieusement conçu pour parvenir à l'excellence. »

Nous sommes convaincus que c'est la touche humaine de nos produits qui les rend uniques. Les personnes qui choisissent KitchenAid apportent passion et expérience à chacun de leurs gestes comme pour créer un plat parfait.

Contrairement à la perpétuelle précipitation du monde d'aujourd'hui, les techniciens de KitchenAid prennent le temps d'inspecter soigneusement chacun des produits qu'ils fabriquent, et portent une attention de chaque instant au moindre petit détail.











NOS ARTISANS ITALIENS RÉVÈLENT

LA RECETTE
KITCHENAID POUR
UNE QUALITÉ EXCEPTIONNELLE



#### PROCESSUS DÉDIÉ

« Nos fours artisanaux disposent d'une chaîne dédiée pour l'assemblage et les opérations, ainsi que d'une liste de vérification spécifique en cours de production.

Nous effectuons avec soin une série de petites opérations visant à garantir que chaque produit respecte les normes de qualité les plus rigoureuses. »



#### **TEST 100 %**

"Grâce au **Test Qualité** spécifique de
KitchenAid, 100 % de nos
appareils ménagers sont
méticuleusement contrôlés. »



## **INSPECTION 30 MIN.**

« Au cours de ce test, nous contrôlons chaque produit pendant 30 minutes.

Lors d'un processus standard, le même temps est alloué à l'inspection de plus de 50 unités. »

#### Francesco Menchetti,

Directeur principal des opérations à l'usine de Cassinetta







Le concept de l'esthétique est un mystère.

Notre fascination pour l'esthétique est essentiellement due au fait que l'on peut la trouver dans les endroits les plus inattendus. C'est pourquoi nous la recherchons en permanence.

En 1936, Herbert Johnston, le fondateur de KitchenAid, a demandé au designer Egmont Arens d'intégrer l'esthétique dans ses appareils. L'association de moteurs parfaitement conçus et d'un design intemporel a donné naissance à trois nouveaux modèles K qui ont, par la suite, remportés plusieurs prix. En 1997, le musée d'art moderne de San Francisco a choisi le robot sur socle KitchenAid comme symbole du design américain. Cette fusion entre la beauté brute et la fonctionnalité est une référence pour tous les produits KitchenAid.

# Source d'inspiration culinaire depuis 1919

Notre passé fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui.

Notre passé contient les graines de nos découvertes futures.

Au fil des années, inspirés par le monde professionnel, nous n'avons jamais cessé d'imaginer et d'optimiser des solutions innovantes pour les passionnés de cuisine.



## 1893

#### L'illumination

Après avoir observé un boulanger travailler, Herbert Johnston conçoit le premier robot ménager.



## 1919

#### La naissance

Le robot sur socle H-5 est présenté pour la première fois. Pendant un test produit, la femme d'un employé s'exclame : « Peu importe comment vous l'appelez, c'est l'aide la plus précieuse que je n'ai jamais eue en cuisine! » (Kitchen aid, en anglais). La marque « KitchenAid » était née.



# 1936 Un chef d'œuvre intemporel

C'est l'année du lancement de l'emblématique modèle K, conçu avec l'aide d'Egmont Arens, un des designers les plus créatifs du siècle dernier. Grâce à son design exceptionnel, il est devenu un des premiers appareils électroménagers à être exposé dans les musées d'art moderne.



#### 1949

#### Coup de génie

Suite à la brillante idée brevetée par Josephine Cochrane en 1893, KitchenAid conçoit le lavevaisselle KD-10 et introduit ce produit innovant dans les foyers américains, qui ne le quitteront plus.



#### 1986

### Une histoire de famille

KitchenAid entre dans le groupe Whirlpool Corporation. Tout est prêt pour faire de KitchenAid une marque internationale.



#### 1989

#### Créativité sans frontières

Après avoir conquis les États-Unis, les produits KitchenAid séduisent l'Europe. Le premier siège officiel de la marque en Europe est établi en Belgique.



## 2007

#### Plus d'aide pour la cuisine

KitchenAid lance le concept « Full Kitchen Resource » et propose une gamme complète de grands appareils électroménagers intégrés pour le marché européen.



#### 2010

#### Le summum de l'innovation

Un système de cuisson révolutionnaire qui inclut une technique de cuisson sous-vide professionnelle, un four vapeur et une cellule de refroidissement : le système « Chef Touch » remporte le Red Dot Award.



#### 2013

#### La vague de froid

KitchenAid présente Vertigo, une nouvelle gamme de réfrigérateurs et caves à vin offrant modularité, flexibilité et une très grande capacité. Un véritable concept sur mesure d'exception.



### 2015

#### Nouveau design

Un tout nouveau design pour l'ensemble de la collection des grands appareils électroménagers KitchenAid.



#### 2016

## La passion prend forme

KitchenAid présente un tout nouveau concept de plan de travail sur mesure : modèle de l'œuvre artisanale par excellence.



#### 2017

#### Iconic Fridge

Une nouvelle icône est née. KitchenAid présente son réfrigérateur Iconic décliné dans les trois coloris phares de la marque. L'alliance parfaite d'un design distinctif et de performances exceptionnelles.




#### 2018

# Nous prenons les aliments au sérieux

La campagne « Serious About Food\* » (Nous prenons les aliments au sérieux), qui continue d'inspirer les cuisiniers passionnés de design, de saveurs innovantes et de tendances culinaires, nous présente aujourd'hui la deuxième édition de l'exposition Kitchen LAB au salon Eurocucina.



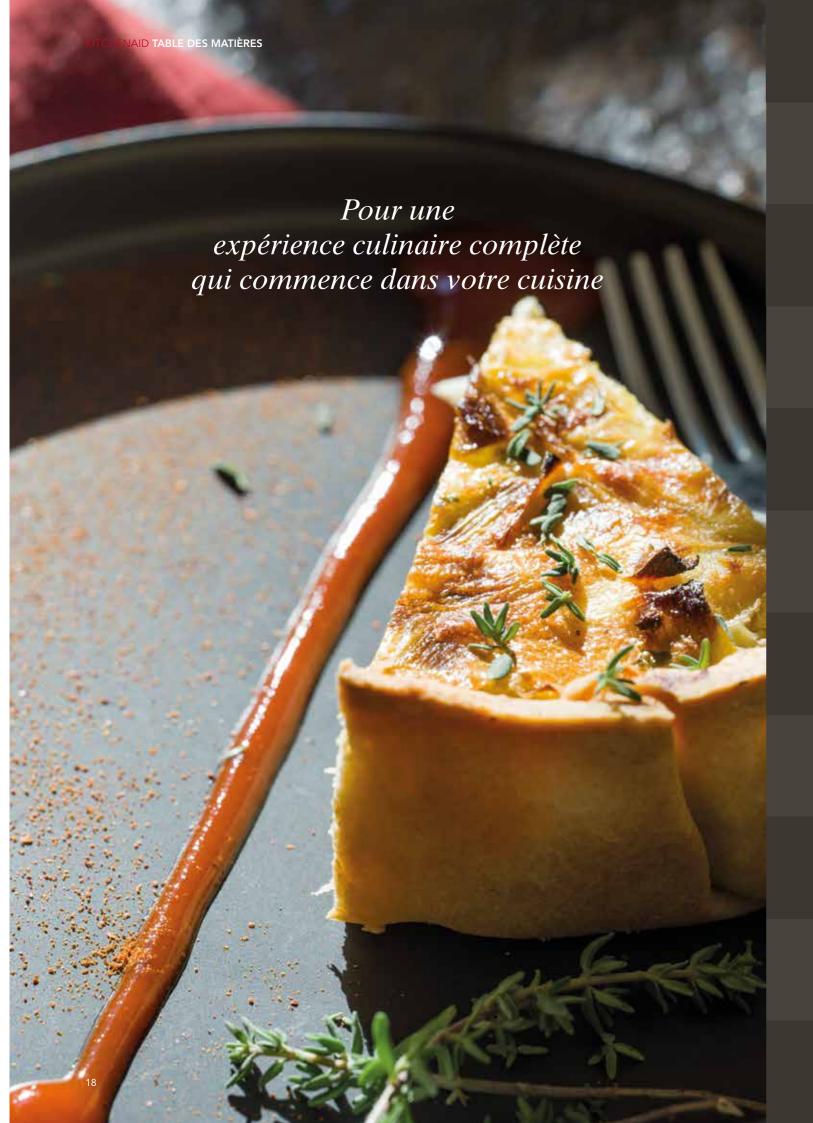

CHEF COLLECTION	22
PRODUITS SPÉCIAUX	40
COLLECTION BLACK STEEL	60
FOURS	70
TABLES DE CUISSON	106
HOTTES	148
CONSERVATION	160
LAVE-VAISSELLE	226
PLAN DE TRAVAIL SUR MESURE	240
PLANS TECHNIQUES	244
L'UNIVERS <b>KitchemAid</b>	266

### **INSTALLATION**

## Votre cuisine telle que vous l'imaginez

Il existe un agencement parfait pour toutes les cuisines et pour tous les styles. Offrez à vos appareils KitchenAid l'espace qu'ils méritent et donnez vie à la cuisine de vos rêves.



KitchenAid a créé des appareils modulables que vous pouvez coordonner selon vos envies et intégrer à votre cuisine en fonction de vos besoins. Le résultat : un style élégant et innovant, symbole parfait du caractère unique de la marque. Ces solutions ont été conçues pour répondre à de nouveaux modes de cuisson plus sains tout en offrant des résultats professionnels. Vous pouvez également intégrer votre machine à café ou votre cave à vin, deux éléments essentiels pour un environnement culinaire parfait jusque dans le moindre détail.

#### MODÈLES D'AGENCEMENT

#### Galerie



60 CM FOUR 45 CM MICRO-ONDES / FOUR-VAPEUR / MACHINE À CAFÉ 14 CM TIROIRS CHAUFFE-PLATS

#### Cadre



60 CM
FOUR/MICRO-ONDES /
CELLULE DE
REFROIDISSEMENT /
MACHINE À CAFÉ
14 CM
TIROIRS CHALIFFE-PI AT

60 CM FOURS 45 CM MICRO-ONDES / FOUR-VAPEUR 14 CM TIROIRS CHAUFFE-PLATS

## Colonne



45 CM FOUR-VAPEUR 45 CM MACHINE SOUS-VIDE 60 CM CELLULE DE REFROIDISSE- 45 FOUR-VAPEUR / 38 CM MICRO-ONDE: 60 CM FOUR 29 CM TIROIR

#### APPAREILS ÉLECTROMÉNAGERS

14 CM APPAREILS ÉLEC-TROMÉNAGERS :

TIROIR CHAUFFE-PLATS 29 CM APPAREILS ÉLEC-TROMÉNAGERS :

TIROIR
CHAUFFE-PLATS

38 CM APPAREILS ÉLEC-TROMÉNAGERS : 45 CM APPAREILS ÉLEC-TROMÉNAGERS :

FOMENAGERS:
FOUR-VAPEUR
MICRO-ONDES
MACHINE SOUS-VIDI

60 CM APPAREILS ÉLEC-TROMÉNAGERS :

OUR
MICRO-ONDES
CELLULE DE
REFROIDISSEMENT
CAVE À VIN
MACHINE À CAFÉ

Pour la colonne de fours, notre suggestion associe le micro-ondes en 38 cm au four en 60 cm avec écran numériou

DÉCOUVREZ LA GAMME COMPLÈTE DE PRODUITS SUR LA PAGE PRODUIT DE CHAQUE CATÉGORIE



# CHEF COLLECTION

# Vous aider dans votre quête de l'excellence culinaire


L'inspiration, c'est transformer quelque chose sans forme en une forme d'art.




CHEF TOUCH



CHEF SIGN

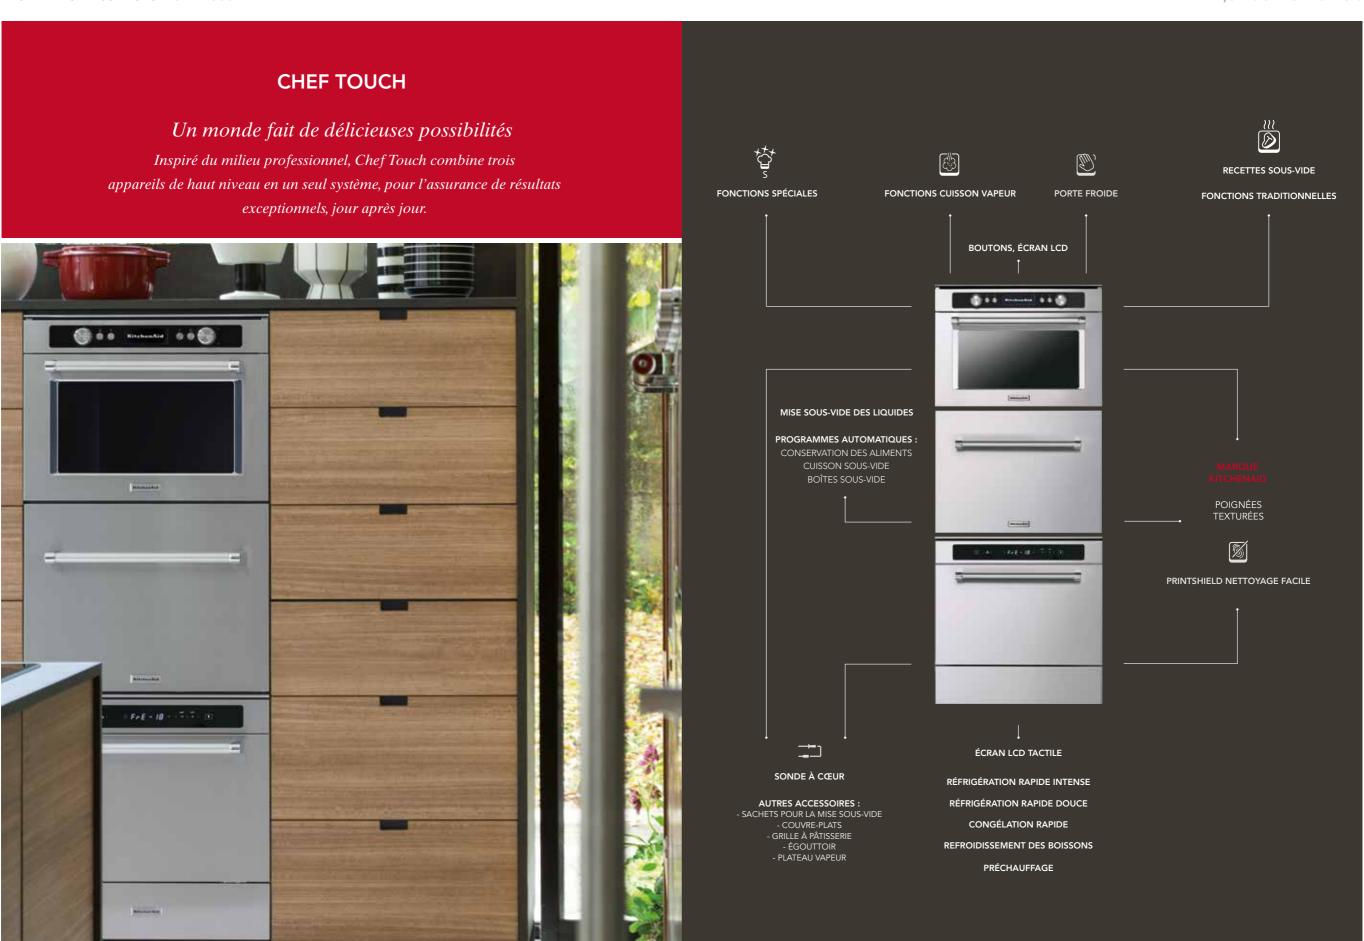

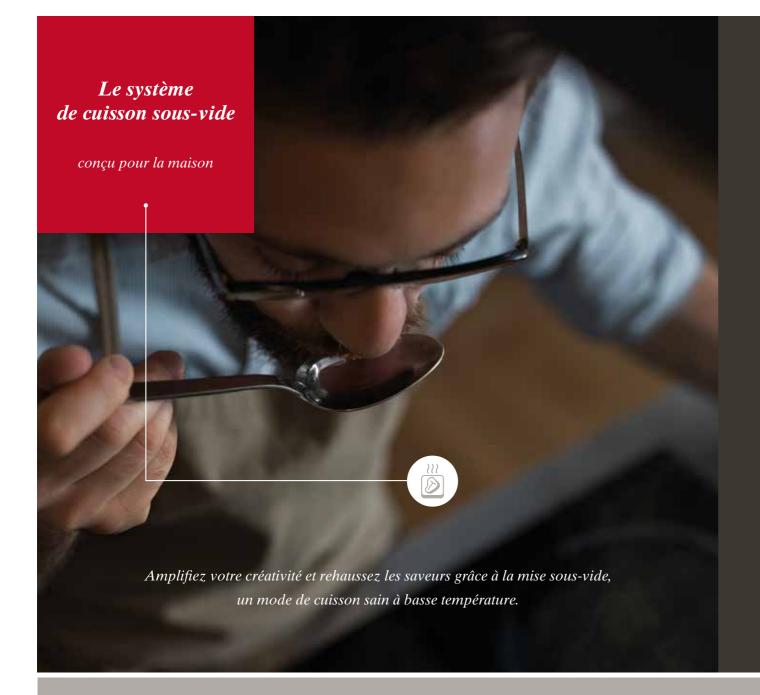

Chef Touch est un système trois en un sophistiqué composé de trois appareils œuvrant en parfaite synergie pour vous offrir des résultats exceptionnels.

#### MACHINE SOUS-VIDE

Première étape du système Chef Touch de KitchenAid : placez vos ingrédients de base dans des sachets spéciaux et utilisez la machine sous-vide pour retirer l'air des sachets.

#### **FOUR VAPEUR**

Les aliments sous-vide peuvent ensuite être cuits dans le four vapeur et dégustés immédiatement, ou être conservés au réfrigérateur ou au congélateur.

## CELLULE DE REFROIDISSEMENT

Une fois que votre plat est cuit, vous pouvez le déguster immédiatement, ou bien le refroidir ou le congeler rapidement pour le conserver au réfrigérateur ou au congélateur.



Savourez les saveurs,

les textures et les couleurs

d'origine dans votre assiette

**AVANT** 

Choisissez vos

ingrédients favoris

# Résultats professionnels

KITCHENAID CHEF COLLECTION CHEF TOUCH

Sublimez les saveurs de chaque ingrédient dans toutes vos recettes. Les aliments restent juteux, tendres et délicieux.

### Praticité

Cuisiner à l'avance
et conserver vos
préparations
sous-vide vous permet
e préparer des recettes
ingues et sophistiquées
plusieurs jours avant

# Cuisson saine

Cette technique de cuisson douce à basse température permet de préserver tous les nutriments essentiels des

#### Consommation immédiate

Cuisiner et consommer les aliments sans ttendre, la meilleure façon d'exploiter ce

#### Conservation courte

Cuisiner et conserver les aliments sur une courte durée, la solution idéale pour les aliments devant être consommés après réfrigération ou pour réchauffer des plats préparés la veille.

#### Conservation longue

Cuisiner et conserver les aliments sur une longue durée, recommandé pour ceux qui aiment préparer les plats à l'avance et les manger quelque temps après.

26 KitchenAid KitchenAid

27

**CHEF TOUCH** 

Système de cuisson

KitchenAid Chef Touch est un système de cuisson sous-vide complet conçu pour la maison.

Ce système trois en un se compose d'une machine sous-vide permettant de conserver les aliments dans des sachets spécifiques, d'un four vapeur et d'une cellule de refroidissement comme celle utilisée par les chefs professionnels.



MACHINE

- Cycle pour la conservation des aliments
- Cycle pour la cuisson sous-vide
- Cycles pour les boîtes hermétiques professionnelles
- Bouton Stop et capteur de vide

Le four vapeur KitchenAid est doté de la



**EN SAVOIR PLUS SUR CE PRODUIT** EN PAGE 30



EN SAVOIR PLUS SUR CE PRODUIT EN PAGE 30

#### Refroidissement et congélation rapides

#### **Conservation**

#### Cycle rapide de refroidissement des boissons



**KitchenAid** 

**EN SAVOIR PLUS SUR CE PRODUIT** EN PAGE 31





KitchenAid Acier inoxydable KOQCX 45600 2 000 € TTC



KitchenAid Acier inoxydable KVXXX 44601 3 530 € TTC

#### FOUR COMBINÉ COMPACT **ENCASTRABLE**

FONCTIONS PARTICULIÈRES Cuisson sur plusieurs niveaux

Système de verrouillage des touches 10 fonctions de cuisson

sous-vide: Viande entière

Viande - tranches Volaille Poisson

**FONCTIONS** 

• 5 fonctions

Mollusques

Légumes

Desserts

Fruits

Fruits de mer

Crèmes salées

Aliments congelés

Aliments réfrigérés

sous-vide:

• 4 fonctions spéciales : Levage de pâte Yaourts (40 °C)

Conservation Cuisson assistée

traditionnelles: Chaleur pulsée

Chaleur pulsée + vapeur Vapeur

2 fonctions de réchauffage

Réchauffage Décongélation vapeur

#### NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Détartrage, stérilisation, nettoyage vapeur, vidange

**ACCESSOIRES** Sonde à cœur

Éponge

1 grille 1 plateau vapeur Égouttoir

Puissance connexion électrique : 1 450 W

ESTHÉTIQUE Technologie PrintShield -**Écran** LCD Nettoyage facile

Capacité de la cavité : 34 L Lampe halogène à l'intérieur

#### MACHINE SOUS-VIDE **ENCASTRABLE**

FONCTIONS PARTICULIÈRES

Cuisson sous-vide (3'44")

#### **FONCTIONS**

Cuisson sous-vide Boîtes sous-vide

Pack de sachets pour la cuisson sous-vide (mm) :  $150 \times 200$  ;  $200 \times 200$  ;  $250 \times 300$ 

Pack de sachets pour la conservation sous-vide (mm) :

150 x 200 ; 200 x 200 ; 250 x 300

Façade pour machine sous-vide en option KAVDX 44600

#### ESTHÉTIQUE

Écran tactile intuitif

Capacité de la cavité : 17,1 L Puissance connexion: 350 W

Disponibles pour le système Chef Touch

Conservation des aliments (3'04")

• 4 fonctions :

Conservation des aliments

Bouton Stop et capteur de vide

#### ACCESSOIRES

Récipients sous-vide : 0,70 L et 1,4 L (en option)

Sachets : Taille maximale

300 x 400 mm

#### FONCTIONS PARTICULIÈRES Réfrigération rapide intense

Réfrigération rapide douce Refroidissement rapide

CELLULE DE REFROIDISSEMENT

Refroidissement des boissons

#### ACCESSOIRES

**ENCASTRABLE** 

Sonde à cœur 2 grilles

#### ESTHÉTIQUE

Écran tactile avec affichage blanc Technologie PrintShield - Nettoyage facile

Volume: 41 L

Puissance connexion: 736 W





**FONCTIONS** 


Mode temps de fonctionnement

Indicateur de fin de cycle

Mode température de fonctionnement

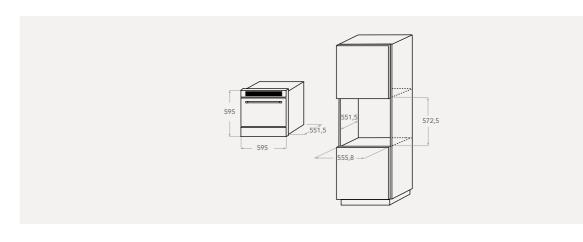



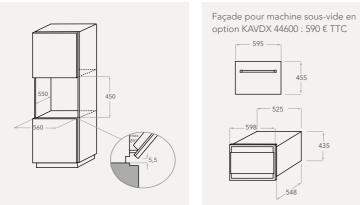


## **CHEF SIGN**

# La performance d'un four et la puissance d'une table de cuisson

Avec Chef Sign, vous profiterez des performances intégrées et flexibles d'un four et d'une table de cuisson combinés en un seul produit.



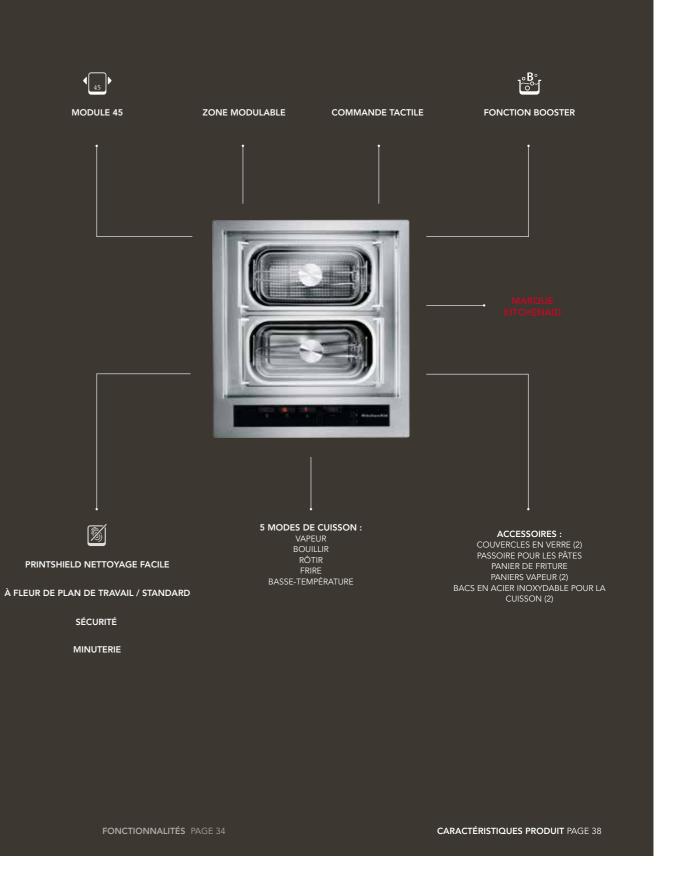

KitchenAid KitchenAid

CHEF COLLECTION



Chef Sign est la seule table de cuisson à induction vous permettant de bénéficier de cinq modes de cuisson différents en un seul appareil. Magnifiquement polyvalent, ce système de cuisson révolutionnaire offre les performances d'une combinaison four-table de cuisson pour l'assurance de résultats exceptionnels à chaque instant.

Chef Sign fait évoluer le concept de cuisine à la maison en intégrant une table à induction professionnelle et les principes de la cuisson par induction au cœur de la cuisine familiale.

#### **CUISSON MULTIFONCTION**

Les deux zones de la plaque à induction de Chef Sign, affichant chacune une puissance maximale de 1 400 W, peuvent être utilisées séparément ou simultanément. La chaleur est répartie uniformément et la température est réglée avec le plus haut degré de précision pour obtenir des résultats de cuisson optimaux. Grâce à sa rapidité et à la répartition uniforme de la chaleur sans aucune dispersion, Chef Sign permet d'améliorer les performances tout en diminuant la quantité de temps et d'énergie nécessaire.

#### **SÉCURITÉ**

Seule la plaque chauffe, tandis que la surface de la table et les poignées restent froides, pour un confort et un sentiment de sécurité accrus. Chef Sign est doté d'un système de verrouillage des commandes et d'un voyant de chaleur résiduelle.

#### MINUTERIE ÉLECTRONIQUE

Que vous utilisiez une seule zone à la fois ou les deux en simultané, le système de minuterie électronique vous permet de égler indépendamment le temps de cuisson pour chaque zone, vous offrant ainsi le plein contrôle. Du bout des doigts.

#### COMMANDES TACTILES

Aussi élégant que fonctionnel, le panneau de commande tactile est intuitif et très simple d'utilisation. Le curseur peut être positionné à 16 niveaux de puissance différents avec une extrême précision, et indique le fonctionnement, le niveau de puissance de la plaque, la chaleur résiduelle et la durée de cuisson prédéfinie.

34 KitchenAid KitchenAid

## **CHEF SIGN**


5 modes de cuisson

Une flexibilité exceptionnelle et une infinité de façons de défier votre créativité culinaire, avec Chef Sign cuisiner ne sera jamais plus pareil.



Grâce à un contrôle direct et précis de la température, les plats généralement rôtis au four peuvent l'être directement dans le plat multi-usages. Rôtir les aliments leur confère une saveur exquise et offre de parfaits résultats de cuisson.



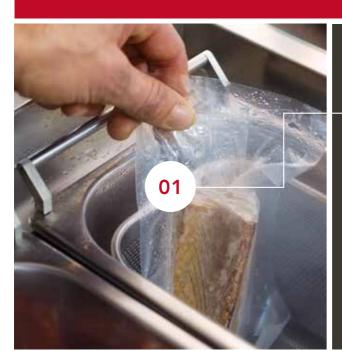


#### CHIRE À LA VAPEUR

Les surfaces utilisées sont idéales pour cuire les aliments à la vapeur et préserver leur goût et leur texture, tout en conservant presque toutes leurs vitamines et leurs minéraux. La cuisson à la vapeur est idéale pour préparer des plats délicieux, légers et incroyablement sains, sans ajout d'huile, de matières grasses ou

#### FRIRE

Avec le panier à frire en acier, lavable au lave-vaisselle, vos aliments sont légers et croustillants, cuits uniformément.





#### BOUILLIR / POCHER

Une des méthodes de cuisson parmi les plus populaires et pratiques est désormais simplifiée grâce au module de cuisson Chef Sign. En outre, les accessoires spécialement conçus permettent d'égoutter facilement les pâtes et les légumes.

## CUISSON À BASSE TEMPÉRATURE

La technologie KitchenAid permet de régler la température avec une grande précision, même lorsqu'elle est basse, et de maintenir la température que vous souhaitez. Cette cuisson extrêmement uniforme permet de préserver la valeur nutritionnelle et la texture des aliments



36 KitchenAid

KitchenAid

37





Inox KHCMF 45000 3 060 € TTC KHCMS 45000 3 060 € TTC

#### CHEF SIGN 45 CM À FLEUR DE PLAN DE TRAVAIL / STANDARD

FONCTIONS PARTICULIÈRES

1 zone modulable

2 zones d'induction

Booster

#### **FONCTIONS**

#### • 5 modes de cuisson :

Vapeur

Bouillir Rôtir

Frire

- Basse-température
   Système de verrouillage des commandes
- Voyant de chaleur résiduelle

#### **ACCESSOIRES**

#### Inclus:

- couvercle en acier inoxydable 2 bacs en acier inoxydable pour la cuisson 2 couvercles en verre
- 2 paniers vapeur
- 1 passoire pour les pâtes
- 1 panier de friture



En option : kit KATCS 35000 : 1 000 € TTC






## ESTHÉTIQUE

Commandes tactiles

Puissance totale : 2,8 kW



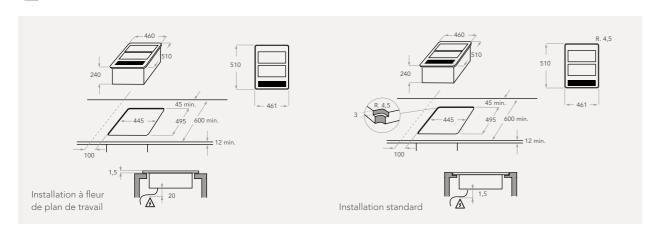





# PRODUITS SPÉCIAUX

# Emmenez votre inspiration jusqu'aux étoiles

Les produits spéciaux de KitchenAid ont été conçus pour vous ccompagner pas à pas dans votre cuisine, et vous permettre de créer de véritables chefs d'œuvre culinaires.



CELLULE DE REFROIDISSEMENT

MACHINE SOUS-VIDE

FABRIQUE À GLAÇONS

MACHINE À CAFÉ

TIROIRS CHAUFFE-PLATS

TIROIR RÉFRIGÉRÉ

COLONNES











Fonction consolation ranid

#### MACROCRISTAUX DE GLACE

rtains nutriments présents dar les aliments sont dissous.

#### MICROCRISTAUX DE GLACE

s aliments conservent leurs nutrinents, leur saveur et leur texture.

La cellule de refroidissement est un must pour tous les passionnés de cuisine. Elle vous permet de refroidir ou congeler des plats en seulement quelques minutes, en transformant l'eau qui se trouve dans les aliments en microcristaux sans modifier leur structure organique. Ainsi, les aliments conservent leurs nutriments, leur fermeté et leur goût même après décongélation.

La cellule de refroidissement est dotée de trois fonctions professionnelles :

#### RÉFRIGÉRATION RAPIDE INTENSE

Ce cycle fait baisser la température à cœur des aliments cuits au four à +3 °C en moins de 90 minutes. La fonction idéale pour refroidir de la viande, des lasagnes ou de la soupe. À la fin du cycle de refroidissement, l'appareil entre en mode conservation, tout en maintenant la température interne de la cellule entre +3 °C et +4 °C.

#### EFRIGERATION RAPIDE DOUCE

Ce cycle fait baisser graduellement la température à cœur des aliments cuits au four à +3 °C en moins de 90 minutes. Ce cycle possède les mêmes caractéristiques que le cycle « intense », mais est recommandé pour les aliments délicats comme les crèmes ou les pâtisseries.

#### CONGÉLATION RAPIDE

Ce cycle fait rapidement baisser la température à cœur des aliments à -18°C, en moins de 270 minutes. Le cycle de congélation rapide peut être lancé en mode « durée » ou « sonde à cœur ». À la fin du cycle de congélation, l'appareil entre en mode conservation, tout en maintenant la température interne de la cellule à -35 °C.



*KitchenAid Acier inoxydable* KCBSX 60600 6 060 € TTC

**FONCTIONS** 

Mode temps de fonctionnement

Indicateur de fin de cycle

Mode température de fonctionnement

## CELLULE DE REFROIDISSEMENT ENCASTRABLE

FONCTIONS PARTICULIÈRES Réfrigération rapide intense Réfrigération rapide douce Congélation rapide Refroidissement des boissons

ACCESSOIRES


Sonde à cœur 2 grilles

#### ESTHÉTIQUE

Écran tactile avec affichage blanc Technologie PrintShield - Nettoyage facile

Volume : 41 L

Puissance connexion: 736 W

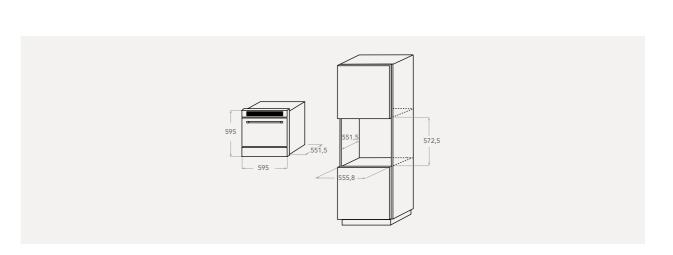

KitchenAid SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES PAGE 56







La machine sous-vide vous permet de sceller hermétiquement vos ingrédients de base avec leur assaisonnement dans des sachets spécifiques vidés de leur air. Le design astucieux de la machine vous permet même de mettre sous-vide des liquides en toute sécurité.

Pour un résultat professionnel, choisissez parmi nos 4 programmes automatiques

- Cycle pour la conservation des aliments
- Cycle pour la cuisson sous-vide
- Cycles pour les boîtes hermétiques professionnelles
- Bouton Stop et capteur de vide

44

#### RANDE PUISSANCE

Grâce à sa puissance exceptionnelle (elle réduit la pression à 5 mbar par rapport aux 350-500 mbar des appareils de mise sous-vide traditionnels), la machine sous-vide garantit des conditions de conservation idéales et une fraîcheur durable, dignes des exigences des grands chefs.

#### COMMANDES TACTILES

La machine sous-vide est dotée d'un bandeau de commande à LED intuitif qui facilite l'emballage. Il suffit d'appuyer sur « Cycle pour sachet » pour mettre sous-vide les sachets spéciaux KitchenAid, ou sur « Cycle pour boîte hermétique » si vous utilisez des récipients.



*KitchenAid Acier inoxydable* KVXXX 44601 3 530 € TTC

## MACHINE SOUS-VIDE ENCASTRABLE

FONCTIONS PARTICULIÈRES
Disponibles pour le système Chef Touch

Cuisson sous-vide (3'44") Conservation des aliments (3'04")

#### FONCTIONS

• 4 fonctions :

Conservation des aliments Cuisson sous-vide Boîtes sous-vide Bouton Stop et capteur de vide

#### CCESSOIRES

Pack de sachets pour la cuisson sous-vide (mm) :  $150 \times 200$ ;  $200 \times 200$ ;  $250 \times 300$  Pack de sachets pour la conservation sous-vide (mm) :  $150 \times 200$ ;  $200 \times 200$ ;  $250 \times 300$  Récipients sous-vide : 0.70 L et 1.4 L (en option)


Façade pour machine sous-vide en option KAVDX 44600


#### ESTHÉTIQUE

Écran tactile intuitif

Capacité de la cavité : 17,1 L Puissance connexion : 350 W

Sachets : Taille maximale : 300 x 400 mm

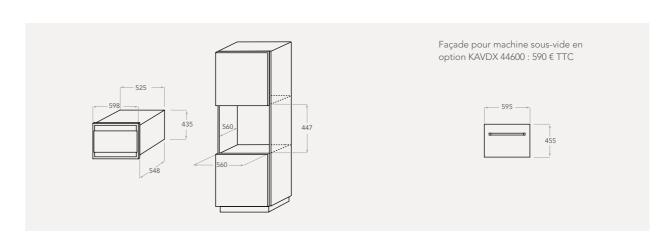

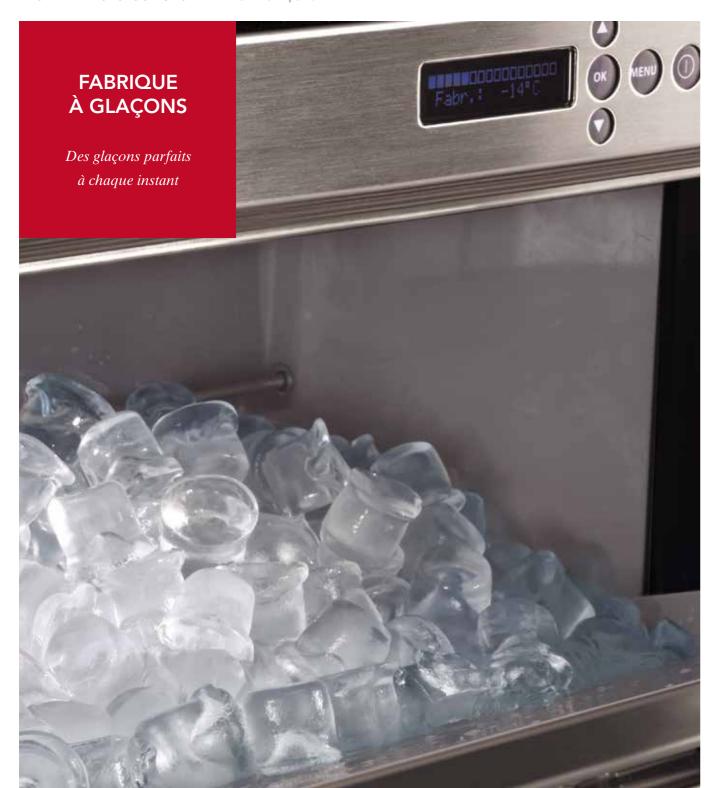

*KitchenAid Acier inoxydable* KCBIX 60600 2 765 € TTC

#### FABRIQUE À GLAÇONS ENCASTRABLE\*

## FONCTIONS PARTICULIÈRES Technologie PrintShield - Nettoyage facile

#### **FONCTIONS**

Capacité de stockage des glaçons : 8 kg 10 kg de glaçons produits en 24 h Poids moyen des glaçons : 22 g Durée moyenne d'un cycle : 35 à 40 min. pour 12 glaçons 454 glaçons produits en moyenne en 24 h

#### ACCESSOIRES

Rails télescopiques (pour installation encastrée de 45 cm) Rails coulissants Pelle à glaçons

#### ESTHÉTIQUE

Écran tactile intuitif

Puissance connexion : 250 W

Alimentation en eau : Utilisez le tuyau flexible ainsi que les deux joints à filtre fournis avec l'appareil. La pression doit être comprise entre 1 et 5 bar. Un système d'évacuation des eaux est nécessaire.


La fabrique à glaçons KitchenAid combine élégance, robustesse et performances professionnelles pour vous offrir des glaçons d'excellente qualité à tout moment.

#### PURETÉ

Produits sans air, les glaçons de la fabrique KitchenAid sont parfaits : leur forme est unique, ils sont complète<u>ment</u> transparents, ils ne contiennent aucune impureté et n'ont aucun goût ou odeur déplaisante. Vous pourrez ainsi profiter entièrement de la saveur naturelle de vos boissons favorites.

#### CYCLE RAPIDE

La machine à glaçons KitchenAid fabrique environ un demi-kilo de glaçons en une heure et demie. \* Ce produit nécessite un détartage annuel à la charge du consommateur. Cette action doit être effectuée par un technicien. Pour plus d'informations concernant l'installation de ce produit, veuillez consulter le site internet de KitchenAid.

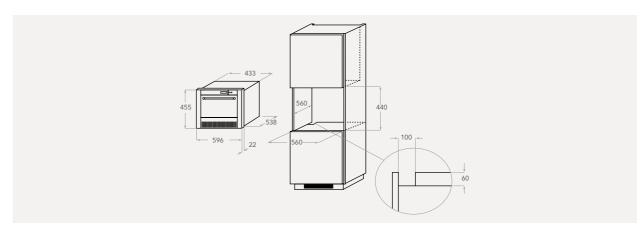









Le design élégant de la machine à café encastrable de Kitchen Aid est complété par un large éventail de fonctions, pour que chaque tasse de café se transforme en création divine à l'arôme incomparable.

Les grains de café fraîchement moulus sont tout simplement essentiels pour réaliser le café parfait. Le moulin à café automatique intégré dans la machine vous permet de choisir parmi sept réglages de mouture différents, de la plus fine à la plus grossière, afin de s'adapter à vos besoins et vos goûts.

Grâce à cette fonction polyvalente pour chauffer le lait, vous pouvez déguster un cappuccino crémeux, un délicieux café crème ou un chocolat chaud réconfortant.

Cette fonction spéciale détecte automatiquement le moment où votre machine à café doit être nettoyée afin de continuer à fonctionner parfaitement et à vous offrir de délicieuses boissons chaque jour.





KitchenAid Acier inoxydable KQXXX 45600 2 530 € TTC

Acier inoxydable noir KQXXXB 45600 3 060 € TTC

#### **MACHINE À CAFÉ ENCASTRABLE**

#### FONCTIONS PARTICULIÈRES

15 niveaux de longueur de café 7 niveaux de réglage de la mouture

Distribution d'eau chaude

Système pour pré-infuser Système pour pré-moudre

Préparation de 2 tasses à la fois

Espresso

Fonction cappuccino automatique Émulsionneur de lait pour cappuccino

Broyeur à café

ACCESSOIRE

Pot à lait

**ESTHÉTIQUE** 

Écran

Puissance: 1 350 W

#### FONCTIONS

Démarrage automatique Arrêt automatique

Fonction pause

Production de vapeur

Capacité tasse de 20 à 180 ml

Réservoir d'eau (amovible)


Égouttoir résistant à l'eau distillée Système de filtration

3 niveaux de température du café (de 80 à 85 °C)

4 niveaux de réglage de la dureté de l'eau

Fonctions de nettoyage : Auto-nettoyage - Cycle détartrage -Réservoir d'eau

LCD tactile

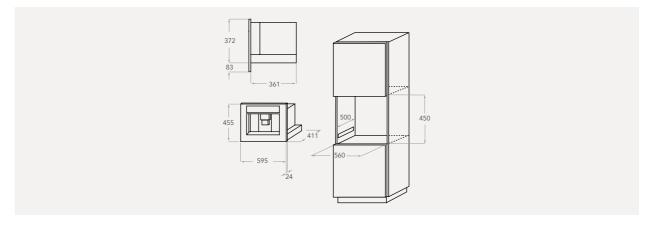





*KitchenAid Acier inoxydable* KWXXX 29600 1 235 € TTC KitchenAid Acier inoxydable KWXXX 14600 885 € TTC Acier inoxydable noir KWXXXB 14600 1 000 € TTC

## TIROIR CHAUFFE-PLATS 29 CM ENCASTRABLE

#### FONCTIONS PARTICULIÈRES

Préchauffage des plats Préchauffage des tasses de café Maintien au chaud Décongélation Pour 12 assiettes

#### FONCTIONS

Voyant niveau puissance Voyant « ON » Levage de pâte Cuisson délicate à 70 °C

#### ESTHÉTIQUE

Ouverture Push Technologie PrintShield - Nettoyage facile

Température réglable de 40 à 70 °C Diamètre de référence des assiettes : 26 cm Capacité de la cavité : 48 L Puissance connexion électrique : 800 W

## TIROIR CHAUFFE-PLATS 14 CM ENCASTRABLE

#### FONCTIONS PARTICULIÈRES

Préchauffage des plats Préchauffage des tasses de café Maintien au chaud Décongélation Pour 6 assiettes

#### **FONCTIONS**

Voyant niveau puissance Voyant « ON » Levage de pâte Cuisson délicate à 70 °C

#### ESTHÉTIQUE

Ouverture Push

Technologie PrintShield - Nettoyage facile

Température réglable de 40 à 70 °C Diamètre de référence des assiettes : 26 cm Capacité de la cavité : 16 L Puissance connexion électrique : 800 W


Après avoir mis tant de passion dans la réalisation de votre dîner, il est essentiel que vos plats soient servis à la température idéale, comme dans les plus grands restaurants.


#### GARDER LES PLATS AU CHAUD

Les tiroirs chauffe-plats de KitchenAid vous aident à servir des plats toujours chauds. Ils sont également d'une aide précieuse pour ne pas que vos aliments se refroidissent lorsque vous préparez une sauce délicate, que vous garnissez vos assiettes ou simplement lorsque vous parlez avec vos invités.

#### **PLUSIEURS TAILLES**


Disponibles en deux tailles différentes, les tiroirs chauffe-plats KitchenAid peuvent contenir jusqu'à 12 couverts et les maintenir au chaud à une température maximum de 70 °C aussi longtemps que nécessaire.





50



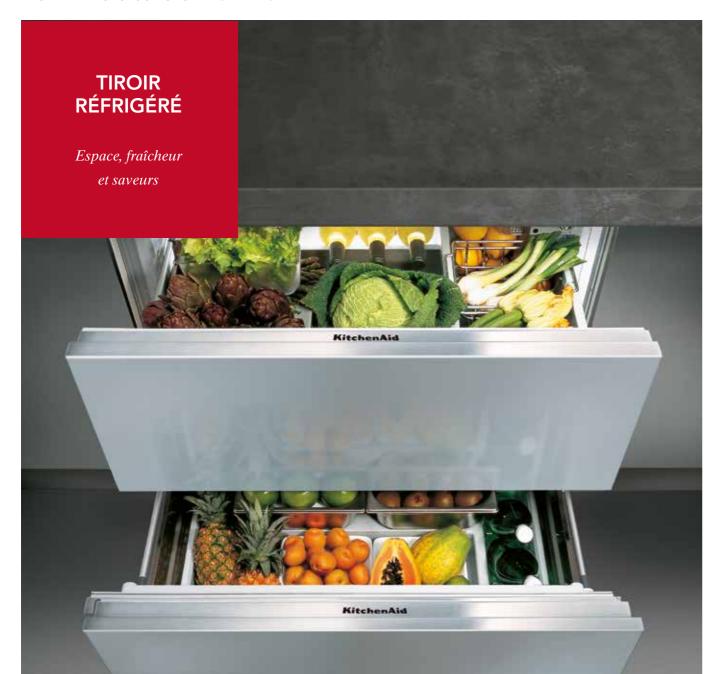

KitchenAid Acier inoxydable KCBDX 88900 2 400 € TTC

#### TIROIR RÉFRIGÉRÉ **ENCASTRABLE**

FONCTIONS PARTICULIÈRES Système de refroidissement statique

**FONCTIONS** 

Dégivrage automatique Portes à fermeture douce

#### ACCESSOIRES

Espace pour le vin Corbeille à fruits 2 bacs à légumes amovibles 2 récipients Gastronorm® en inox Beurrier Bac à œufs Porte-bouteilles

Capacité totale nette de 150 litres en configuration horizontale Température du tiroir supérieur comprise entre 5 °C et 7 °C, idéale pour les légumes, les fruits, les œufs, le beurre, les yaourts et le vin Température du tiroir inférieur comprise entre 2 °C et 4 °C, idéale pour les fromages, la viande et le poisson


Gérer l'espace dans votre cuisine n'aura jamais été aussi facile. Avec sa grande capacité de 150 L, le tiroir réfrigéré KitchenAid vous propose une solution aussi pratique qu'élégante.

Les multiples espaces de stockage du tiroir réfrigéré vous permettent de préserver la saveur et la fraîcheur de vos aliments, tout en bénéficiant d'un accès rapide et facile à tous les ingrédients conservés au frais.

Le double tiroir vous offre la solution idéale pour stocker vos produits frais tout en gérant au mieux l'espace dans votre tiroir réfrigéré.

Grâce au système de fermeture douce, le tiroir glisse en douceur et se referme systématiquement sans bruit d'une simple poussée.

\* Le tiroir réfrigéré est livré sans façade.

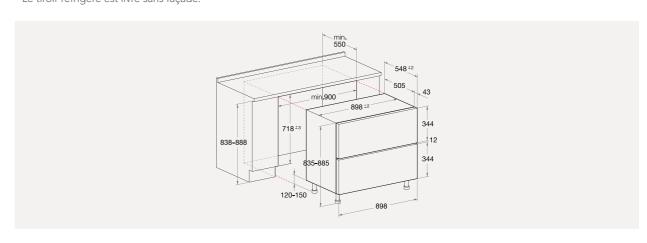

**KitchenAid** 

52



*KitchenAid Acier inoxydable*KAXCC 00000 3 530 € TTC

KitchenAid Acier inoxydable
KAXCX 00000 3 530 € TTC

#### COLONNE CHEF TOUCH

Hauteur : 181 cm

Hauteur niche supérieure : 45 cm Hauteur niche centrale : 45 cm Hauteur niche inférieure : 60 cm

Niveau supérieur : Four-vapeur 45 cm Niveau central : Machine sous-vide 45 cm Niveau inférieur : Cellule de refroidissement 60 cm

#### **COLONNE AVEC TIROIR CHAUFFE-PLATS**

Hauteur : 181 cm

Hauteur niche supérieure : 45 cm Hauteur niche centrale : 60 cm Hauteur niche inférieure : 29 cm

Niveau supérieur : Four-vapeur 38/45 cm Niveau central : Four 60 cm

Niveau inférieur : Tiroir chauffe-plats 29 cm


KitchenAid a créé deux élégants modèles de colonnes Chef Touch en acier inoxydable. Quelle que soit l'option choisie, vous ne pourrez que constater l'inestimable valeur apportée par l'ajout d'une colonne dans votre cuisine.


#### OLONNE CHEE TOUCH

Découvrez de nouvelles et incroyables saveurs en cuisinant avec le four vapeur Twelix Artisan, la machine sous-vide et la cellule de refroidissement

#### COLONNE AVEC TIROIR CHAUFFE-PLATS

Choisissez la colonne Chef Touch avec four à convection et tiroir chauffe-plats si vous aimez recevoir et cuisiner pour plusieurs invités.





#### CELLULE DE REFROIDISSEMENT

	KCBSX 60600	
CAVITÉ		
Nombre de grilles	2	
Classe énergétique	N	
Type de gaz	R404a	
Absorption (A)	3,4	
Volume (L)	41	
Dimensions produit H x L x P (mm)	595 x 595 x 551,5	
Dimensions produit emballé H x L x P (mm)	730 x 670 x 680	
Dimensions d'encastrement max. H x L x P (mm)	575 x 560 x 560	
Poids net (kg)	56	
Poids brut (kg)	60	

## MACHINE SOUS-VIDE

$\sim$	44601	

	KVXXX 44601	
FONCTIONS PARTICULIÈRES		
Matériau de la chambre	Injection thermoplastique	
Corps	Acier inoxydable galvanisé AISI430	
Couvercle	• - Couvercle en verre	
Barre de soudage (mm)	306	
Température barre de soudage (°C)	130	
SACHETS		
Matériau (cuisson)	OPA/PP (Polyamide / Polypropylène)	
Pression finale (mbar)	2 - 4	
ACCESSOIRES		
Kit sachets de conservation	<b>o</b> - 75	
Kit sachets de cuisson	En option 0,7 L et 1,4 L	
Récipients sous-vide	En option 0,7 L et 1,4 L	
Grille	0	
INFORMATIONS TECHNIQUES		
Tension (V)	220 - 240	
Fréquence (Hz)	50 - 60	
Puissance max. connexion électrique (W)	350	
Vitesse max. moteur (rpm)	2 800	
Volume (L)	17,1	
Extension max. tiroir (mm)	510	
Dimensions cavité H x L x P (mm)	187 x 355 x 365	
Dimensions produit H x L x P (mm)	435 x 525 x 548	
Dimensions produit emballé H x L x P (mm)	690 x 710 x 670	
Dimensions d'encastrement min. H x L x P (mm)	450 x 560 x 560	
Poids net (kg)	44	
Poids brut (kg)	54	

#### FABRIQUE À GLAÇONS KCBIX 60600

ACCESSOIRES	
Rails coulissants	0
Pelle à glaçons	0
INFORMATIONS TECHNIQUES	
Classe climatique	Т
Type de gaz	R134a
Tension (V)	220 - 240
Fréquence (Hz)	50
Dimensions produit H x L x P (mm)	455 x 596 x 560
Dimensions produit emballé H x L x P (mm)	570 x 670 x 685
Dimensions d'encastrement max. H x L x P (mm)	450 x 560 x 570
Dimensions d'encastrement min. H x L x P (mm)	450 x 560 x 570

Poids net (kg)
Poids brut (kg)

### MACHINE À CAFÉ

40

46

#### KQXXX 45600 / KQXXXB 45600

	KQXXX 43600 / KQXXXB 43600
INFORMATIONS TECHNIQUES	
Capacité en grains (g)	200
Capacité du réservoir d'eau (L)	1,8
Classe énergétique	-
Absorption (A)	10
Tension (V)	220 - 240
Fréquence (Hz)	50 - 60
Chauffe-eau (W)	1 400
Pression de la pompe (bar)	15
Puissance connexion électrique (W)	1 350
Dimensions produit H x L x P (mm)	455 x 595 x 398
Dimensions d'encastrement H x L x P (mm)	450 x 560 x 550
Dimensions produit emballé H x L x P (mm)	525 x 650 x 495
Poids net (kg)	26
Poids brut (kg)	28

58

	TIROIR CHAUFFE-PLATS 29 CM KWXXX 29600	TIROIR CHAUFFE-PLATS 14 CM KWXXXB 14600 KWXXX 14600
INFORMATIONS TECHNIQUES		
Température réglable (°C)	De 40 à 70 °C	De 40 à 70 °C
Diamètre de référence des assiettes (cm)	26	26
Capacité de la cavité (L)	48	16
Puissance connexion électrique (W)	800	400
Tension (V)	220 - 240	220 - 240
Fréquence (Hz)	50 - 60	50 - 60
Éléments chauffants	Sur le côté	Sur le côté
Dimensions produit emballé H x L x P (mm)	360 x 650 x 650	205 x 650 x 650
Dimensions produit H x L x P (mm)	296,8 x 595 x 550	130 x 595 x 568
Poids brut (kg)	19,6	15,6
Poids net (kg)	17,2	13,5

#### TIROIR RÉFRIGÉRÉ KCBDX 88900

FONCTIONS PARTICULIÈRES	
Système de refroidissement	statique
Dégivrage	automatique
ESPACE INTÉRIEUR	
Espace pour le vin	1
Corbeille à fruits en acier inoxydable	1
Bacs à légumes amovibles	2
Récipients Gastronorm® en acier inoxydable	2
ACCESSOIRES	
Beurrier	1
Bac à œufs	1
Porte-bouteilles	1
INFORMATIONS TECHNIQUES	
Capacité brute totale (L)	190
Capacité nette totale (L)	150
Dimensions produit L x P x H (mm)	898 x 548 x 835-865
Dimensions niche L x P x H (mm)	900 x 550 x 838-868
Classe énergétique	A+
Consommation d'énergie	281



CK STEEL

OURS

DE CUISSON

TES



# COLLECTION BLACK STEEL

# Offrez une nouvelle dimension à votre passion

Créez un espace unique capable de nourrir votre passion pour la cuisine. Entrez dans un monde hors du temps, empli de possibilités infinies.



PRODUITS SPÉCIAUX



OLIRS





Distinctif

« Dans le théâtre du ciel, la lumière joue sur une scène noire. »
Andrea Gentilini

Nous avons pris tout ce que vous aimez dans l'acier inoxydable, et nous l'avons habillé d<u>e noir.</u>









62

Élégant

# TEXTURE NOIRE OPAQUE

Ce n'est pas une question de couleur. C'est une question de matière, une façon de repousser les limites de la beauté traditionnelle. La douceur de l'acier inoxydable noir brossé, associée aux détails chromés polis et aux poignées satinées, ajoutera une touche d'audace à toutes les cuisines.



### TECHNOLOGIE PRINTSHIELD NETTOYAGE FACILE

Absolument éblouissant, l'effet unique et chaleureux créé par la finition noire est conçu pour durer grâce au revêtement PrintShield. La technologie PrintShield protège vos appareils des traces de doigts et des taches, pour vous offrir une cuisine facile à nettoyer, toujours prête pour vos prochaines performances culinaires.

Combinant une couleur exceptionnelle avec un design hors pair, la nouvelle gamme KitchenAid en acier inoxydable noir est une alternative douce et chaleureuse aux appareils inox traditionnels.

Conçue pour briller seule ou pour se combiner à d'autres appareils noirs ou inox, cette gamme saura s'imposer par son audace tout en complétant le design de votre cuisine.







Acier inoxydable noir KOASPB 60600 3 060 € TTC

Acier inoxydable noir KOTSPB 60600 2 470 € TTC

#### FOUR À PYROLYSE TWELIX ARTISAN **ENCASTRABLE**

FONCTIONS PARTICULIÈRES Système Twelix Cuisson vapeur (pure + assistée) Cuisson sur plusieurs niveaux Nettoyage par pyrolyse

Porte à fermeture douce 18 fonctions professionnelles:

6 fonctions cuisson vapeur 6 fonctions boulangerie 5 fonctions pâtisserie 1 fonction Artisan

#### **FOUR À PYROLYSE TWELIX ENCASTRABLE**

FONCTIONS PARTICULIÈRES Système Twelix Cuisson sur plusieurs

niveaux Nettoyage par pyrolyse Porte à fermeture douce

#### 17 fonctions professionnelles:

6 fonctions boulangerie 5 fonctions pâtisserie 6 fonctions rôtisserie

#### **FONCTIONS**

NETTOYAGE

**ACCESSOIRES** 

Sonde à cœur

ESTHÉTIQUE

2 plaques de cuisson

2 grilles

**INCLUS** 

• 11 fonctions spéciales : Twelix base Chaleur pulsée Eco Décongélation Maintien au chaud (65 °C) Déshydratation (3 modes) Yaourts (50 °C) Levage de pâte (40 °C) Cuisson lente viande / poisson

#### • 7 fonctions traditionnelles:

Convection naturelle Préchauffage rapide Chaleur pulsée Grill Chaleur tournante Turbo grill Tweli Grill

#### **FONCTIONS**

• 11 fonctions spéciales : Twelix base Chaleur pulsée Eco Décongélation Maintien au chaud (65 °C) Déshydratation (3 modes) Yaourts (50 °C) Levage de pâte (40 °C)

#### • 7 fonctions traditionnelles:

Convection naturelle Préchauffage rapide Chaleur pulsée Chaleur tournante Turbo grill

#### NETTOYAGE

Pyrolyse Grille de déshydratation Tournebroche 2 paires de rails télescopiques Accessoire vapeur KitchenAid

#### Technologie PrintShield -Écran LCD, 2 boutons Nettoyage facile

Classe énergétique A+ Volume cavité : 73 L 2 lampes halogènes à Puissance connexion électrique : 3 650 W

## 

Cuisson lente viande / poisson Tweli Grill

#### Pyrolyse

**ACCESSOIRES** 1 lèchefrite Sonde à cœur Grille de déshydratation 1 grille Tournebroche 2 plaques de cuisson 2 paires de rails télescopiques ESTHÉTIQUE Technologie PrintShield -Écran LCD, 2 boutons Nettoyage facile

## Classe énergétique A+


Volume cavité : 73 L Puissance connexion électrique : 3 650 W

# 2 lampes halogènes à



## ACCESSOIRE VAPEUR



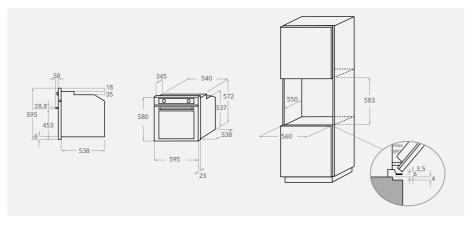





Acier inoxydable noir KOLSPB 60602 2 115 € TTC

Acier inoxydable noir KOHSPB 60604 1 530 € TTC

#### FOUR À PYROLYSE LAB **ENCASTRABLE**

FONCTIONS PARTICULIÈRES Cuisson sur plusieurs niveaux

Nettoyage par pyrolyse Porte à fermeture douce

#### 17 fonctions professionnelles:

6 fonctions boulangerie 5 fonctions pâtisserie 6 fonctions rôtisserie

Cuisson sur plusieurs niveaux Nettoyage par pyrolyse Porte à fermeture douce

**FOUR À PYROLYSE EXPERT** 

**FONCTIONS PARTICULIÈRES** 

**ENCASTRABLE** 

#### **FONCTIONS**

• 7 fonctions spéciales :

Chaleur pulsée Eco Décongélation Maintien au chaud (65 °C) Yaourts (50 °C) Levage de pâte (40 °C) Cuisson lente viande / poisson

#### 6 fonctions traditionnelles:

Préchauffage rapide Chaleur pulsée Grill Chaleur tournante Turbo grill

Convection naturelle

#### • 7 fonctions spéciales :


FONCTIONS

Chaleur pulsée Eco Décongélation Maintien au chaud (65 °C) Yaourts (50 °C) Levage de pâte (40 °C) Cuisson lente viande / poisson

#### • 8 fonctions traditionnelles:

Convection naturelle Préchauffage rapide Chaleur pulsée Grill Chaleur tournante Turbo grill Fonction Pain / Pizza

NETTOYAGE	Pyrolyse	NETTOYAGE	Pyrolyse
ACCESSOIRES Sonde à cœur 2 grilles 2 plaques de cuisson	1 lèchefrite	ACCESSOIRES	2 plaques de cuisson
	Tournebroche	Sonde à cœur	1 lèchefrite
	1 rail télescopique	2 grilles	1 rail télescopique
ESTHÉTIQUE	Technologie PrintShield -	ESTHÉTIQUE	Technologie PrintShield -
Écran LCD, 2 boutons	Nettoyage facile	Écran LCD, 2 boutons	Nettoyage facile
Classe énergétique A+	Volume cavité : 73 L	Classe énergétique A+	Volume cavité : 73 L
2 lampes halogènes à	Puissance connexion	2 lampes halogènes à	Puissance connexion
l'intérieur	électrique : 3 650 W	l'intérieur	électrique : 3 650 W

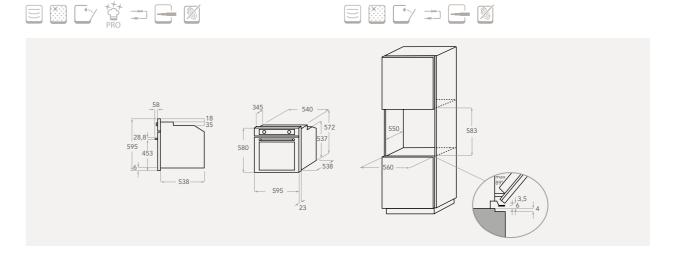









Acier inoxydable noir

KOQCXB 45600 2 350 € TTC



Acier inoxydable noir KOCCXB 45600 2 120 € TTC

Acier inoxydable noir KMQCXB 45600 1 880 € TTC

FOUR À CUISSON RAPIDE **ENCASTRABLE** 

FONCTIONS PARTICULIÈRES Capteur Dynamic, Micro-ondes, Système de verrouillage des touches

#### 18 fonctions professionnelles :

6 fonctions boulangerie (pain traditionnel, pain à la farine de malt, pizza à pâte épaisse, pizza à pâte fine, quiche, baguette) 5 fonctions pâtisserie (pâte à choux, croissant, génoise, cake aux fruits, pâte brisée)

7 fonctions rôtisserie (veau, porc, rôti de bœuf saignant ou à point, poulet rôti, gigot d'agneau, dinde rôtie)

#### 2 fonctions spéciales :

Maintien au chaud, Levage de pâte

#### FONCTIONS

#### • 3 fonctions automatiques :

Réchauffage, Décongélation rapide, Cuisson lente

#### • 6 fonctions traditionnelles :

Réchauffage rapide, Convection naturelle, Chaleur pulsée Grill, Turbo grill + micro-ondes, Grill + micro-ondes

ACCESSOIRES	Plaque en verre
Couvre-plats	Plaque à pâtisserie
Grille à pâtisserie	Sonde à cœur

#### ESTHÉTIQUE

**Écran** LCD Technologie PrintShield -Nettoyage facile


Porte froide hermétique avec triple vitrage


Puissance connexion

électrique : 2 800 W

## Classe énergétique A+

Éclairage intérieur Capacité de la cavité : 40 L





## FOUR MICRO-ONDES COMBINÉ

#### FONCTIONS PARTICULIÈRES

Capteur Dynamic

Système de verrouillage des touches

Fonctions automatiques, Cuisson vapeur, Maintien au chaud Grill, Turbo grill, Grill + micro-ondes

#### **FONCTIONS**

#### • 4 fonctions traditionnelles :

Réchauffage Démarrage rapide Préchauffage rapide Décongélation rapide

#### ACCESSOIRES

Plateau tournant Grille grill Grille chaleur pulsée Plat Crisp

Poignée Crisp Cuit-vapeur Couvre-plats Plaque à pâtisserie

#### ESTHÉTIQUE Écran LCD

Technologie PrintShield - Nettoyage facile

Éclairage intérieur Capacité de la cavité : 40 L Puissance connexion électrique : 2 800 W



## **ENCASTRABLE**

Système 3D de diffusion des ondes

#### 8 fonctions spéciales :

Fonction Crisp, Sensor cooking (Réchauffer, Crisp, Vapeur),

### **FONCTIONS**

#### • 4 fonctions spéciales :

FOUR COMBINÉ COMPACT

FONCTIONS PARTICULIÈRES

Cuisson sur plusieurs niveaux

Système de verrouillage des touches

2 fonctions de réchauffage sous-vide :

Aliments congelés, Aliments réfrigérés

10 fonctions de cuisson sous-vide :

**ENCASTRABLE** 

Levage de pâte Chaleur pulsée Yaourts (40 °C) Chaleur pulsée + vapeur

• 5 fonctions

traditionnelles:

Viande entière, Viande - tranches, Volaille, Poisson, Mollusques

Fruits de mer, Légumes, Fruits, Desserts, Crèmes salées

Conservation Vapeur Réchauffage Cuisson assistée Décongélation vapeur

#### NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Détartrage, stérilisation, nettoyage vapeur, vidange

ACCESSOIRES	1 grille
Sonde à cœur	1 plateau vapeur
Eponge	Égouttoir

ESTHÉTIQUE Technologie PrintShield -**Écran** LCD Nettoyage facile

Capacité de la cavité : 34 L Puissance connexion Lampe halogène à l'intérieur électrique : 1 450 W

#### Acier inoxydable noir KWXXXB 14600 1 000 € TTC

#### **TIROIR CHAUFFE-PLATS 14 CM** ENCASTRABLE

#### FONCTIONS PARTICULIÈRES

Préchauffage des plats Préchauffage des tasses de café Maintien au chaud

Décongélation Pour 6 assiettes

#### **FONCTIONS**

Voyant niveau puissance Voyant « ON » Levage de pâte Cuisson délicate à 70 °C

#### ESTHÉTIQUE

[%]

Ouverture Push


Technologie PrintShield - Nettoyage facile


Température réglable de 40 à 70 °C Diamètre de référence des


Puissance connexion électrique : 800 W assiettes: 26 cm.

Capacité de la cavité : 16 L













Acier inoxydable noir KQXXXB 45600 3 060 € TTC

## MACHINE À CAFÉ ENCASTRABLE

#### FONCTIONS PARTICULIÈRES

15 niveaux de longueur de café
7 niveaux de réglage de la mouture
Distribution d'eau chaude

Système pour pré-infuser Système pour pré-moudre Préparation de 2 tasses à la fois Espresso

Fonction cappuccino automatique Émulsionneur de lait pour cappuccino Broyeur à café

#### ACCESSOIRE

Pot à lait

ESTHÉTIQUE Écran LCD tactile


Puissance : 1 350 W

#### **FONCTIONS**

Démarrage automatique Arrêt automatique Fonction pause Production de vapeur Capacité tasse de 20 à 180 ml Réservoir d'eau (amovible) Égouttoir résistant à l'eau distillée

Système de filtration 3 niveaux de température du café (de 80 à 85 °C) 4 niveaux de réglage de la dureté de l'eau

Fonctions de nettoyage : Auto-nettoyage - Cycle détartrage - Réservoir d'eau

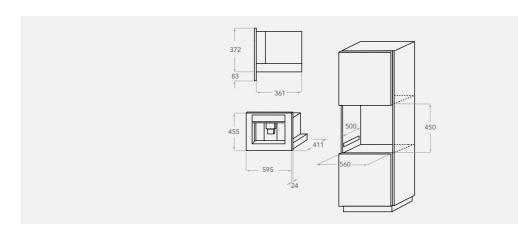





## **FOURS**

## Performance et précision à tous les niveaux

Les fours KitchenAid vous offrent la puissance, la précision et l'espace nécessaires à la réalisation de tous vos projets culinaires.



FOURS MULTIFONCTION



FOURS VAPEUR



MICRO-ONDES





## TECHNOLOGIE PRINTSHIELD NETTOYAGE FACILE

Les fours KitchenAid sont conçus pour conserver leur éclat d'origine au fil du temps grâce à leur finition PrintShield anti-traces.
Cette technologie protège vos appareils des traces de doigts et des taches, pour une cuisine facile et rapide à nettoyer, toujours prête pour vos prochaines performances culinaires.

### PORTE FROIDE

Tous les fours KitchenAid sont équipés du système porte froide qui vous permet, à vous comme à vos enfants, de toucher la porte du four sans risque quelle que soit la température émise dans ce dernier. À la fois précieuse et discrète, cette technologie est conçue pour allier performance professionnelle et sécurité absolue.

### SYSTÈME DE FERMETURE DOUCE

Grâce à notre système de fermeture douce, il suffit d'une légère poussée pour fermer la porte, sans à-coups et sans bruit.

### FONCTION PYROLYSE


Économisez du temps et des efforts grâce à la fonction de nettoyage par pyrolyse. L'intérieur du four se verrouille automatiquement et chauffe à environ 500 °C, réduisant ainsi en cendres tout reste d'aliment qu'il vous suffit alors d'essuyer une fois refroidi.

### **FOURS MULTIFONCTION**

## Tout un monde de possibilités

Une myriade de fonctionnalités pour laisser libre court à votre créativité et savourer une expérience culinaire parfaite.



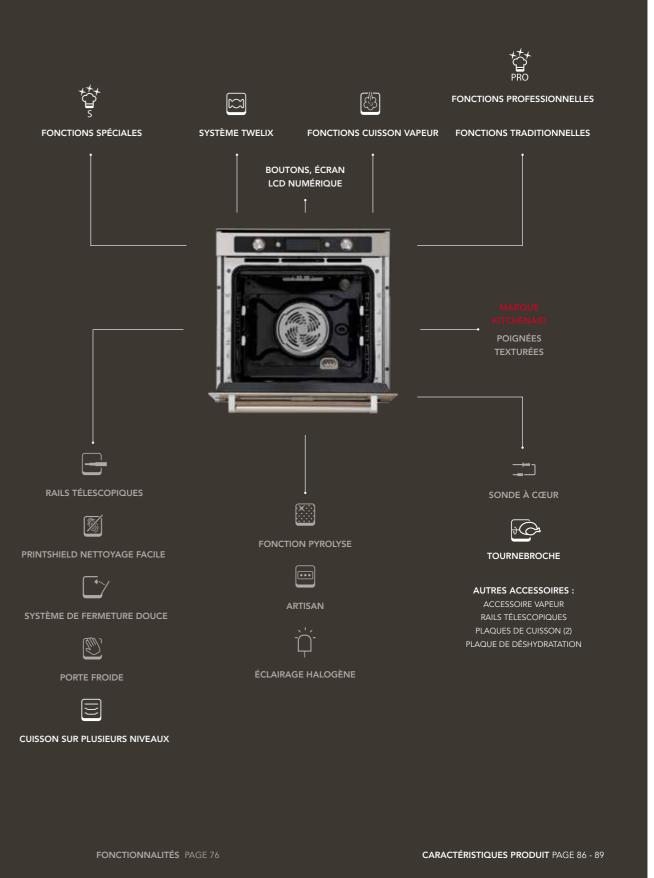

**CUISSON SUR PLUSIEURS** 

**NIVEAUX** 

Avec les fours KitchenAid, vous pouvez

placer des plats sur trois niveaux

différents, ils cuiront tous uniformément et doreront parfaitement.

NIVEAU 01
NIVEAU 02
NIVEAU 03
NIVEAU 04
NIVEAU 05

### **GLISSIÈRES TÉLESCOPIQUES**

Chaque four à convection KitchenAid est équipé de grilles télescopiques. Ces dernières facilitent la sortie et la remise des plats au four pendant la cuisson, pour que goûter, vérifier et assaisonner devienne un jeu d'enfant.





#### OURNEBROCHE

Le tournebroche vous permet de cuire toutes vos viandes à la perfection. Idéal pour la cuisson de gros morceaux ou de poulet rôti. Disponible pour les fours en 60 ou 90 cm.

PROPOSÉ AVEC LES MODÈLES SUIVANTS :

KOASPB 60600 / KOASP 60602


KOTSPB 60600 / KOTSP 60602 KOLSPB 60602 / KOLSP 60602

KOFCS 60900

### SONDE À CŒUR

la sonde a cœur fournie vous permet de controler la température à l'intérieur de votre préparation pendant la cuisson, de 0 °C à 100 °C. Vous pouvez également programmer votre four afin que celui-ci 'éteigne automatiquement lorsque la température à cœur a atteint le niveau prédéfini, pour une cuisson parfaite à chaque instant.


53 °C	STEAK DE THON (SAIGNANT)
61 °C	RÔTI
70 °C	CARRÉ D'AGNEAU

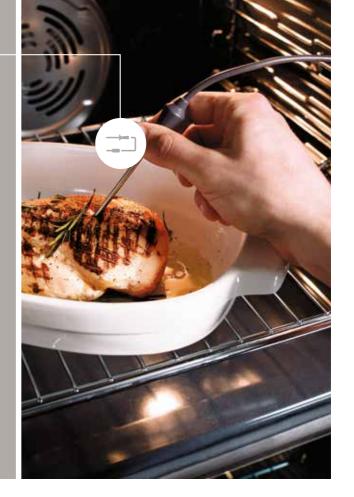

76 KitchenAid

KitchenAid



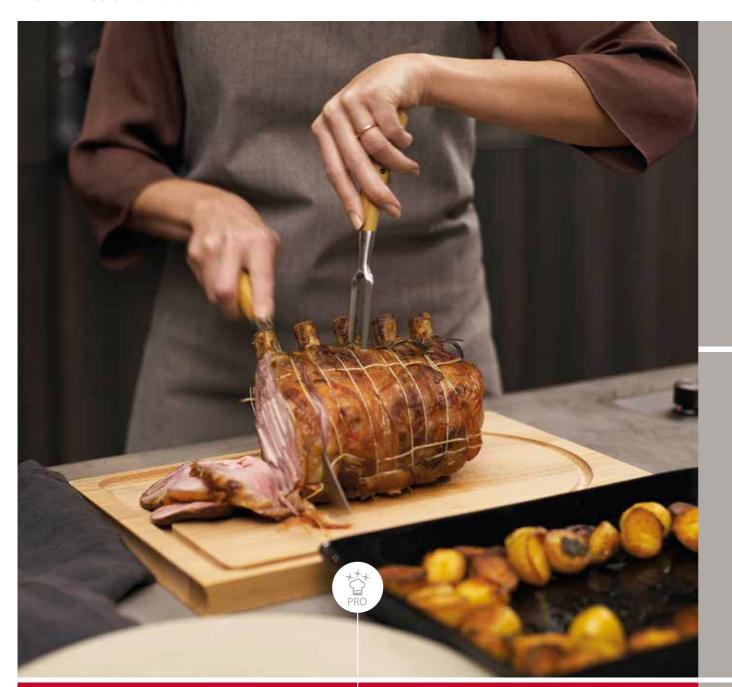

### RÔTISSERIE PRO

## 6 programmes

Veau / Porc
Rôti de bœuf saignar
Rôti de bœuf à poin
Poulet rôti
Rôti de dinde
Personnalisé



## 6 programmes

Pain traditionnel Pain à la farine de malt Pizza à pâte épaisse Pizza à pâte fine Quiche / Flan salé Baguette

## PÂTISSERIE PRO

## 5 programmes

Pâte à choux Croissant Génoise Cake aux fruits Pâte brisée






### **FONCTIONS PROFESSIONNELLES**

Des fonctions inspirées par les grands chefs, au bout de vos doigts

Les fours KitchenAid comportent jusqu'à 18 fonctions professionnelles qui reproduisent les astuces des grands chefs et vous aident à déterminer quels éléments chauffants utiliser. Grâce à des algorithmes intelligents, nos fours à convection vous indiquent à quel niveau placer votre plat, quand utiliser le ventilateur ou à quelle température réaliser des recettes spécifiques, pour la garantie de résultats professionnels à chaque instant.



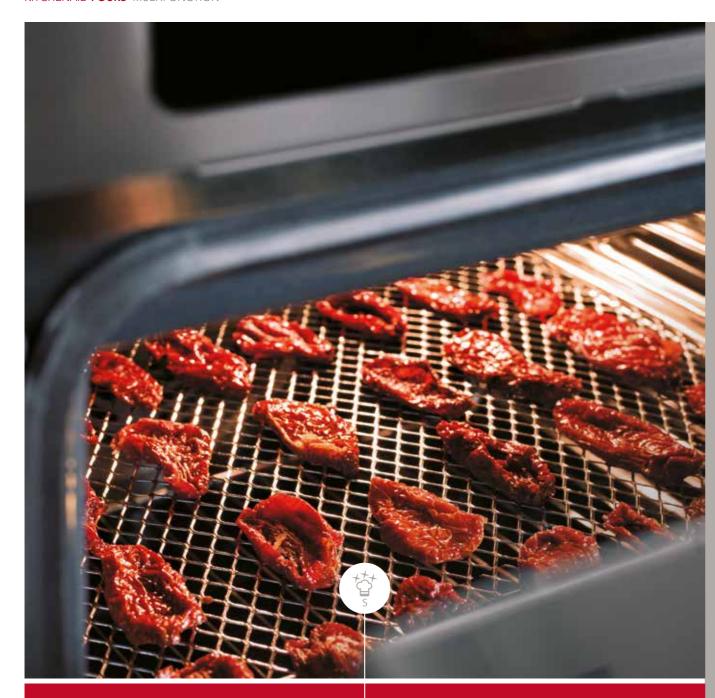

FONCTIONS SPÉCIALES

Température basse, précision élevée

Parce qu'ils sont capables de gérer des températures basses avec une extrême précision, les fours KitchenAid sont d'une aide précieuse pour la préparation de plats spéciaux à basse température, comme les cuissons lentes, les fruits et légumes séchés ou la fabrication de yaourts.

Les fonctions décongélation, levage

80

de pâte et maintien au chaud sont une nouvelle démonstration de l'exceptionnelle polyvalence des fours KitchenAid. Avec la fonction levage de pâte (à 30 °C, 35 °C ou 40 °C), la température s'ajuste automatiquement en fonction de la quantité de beurre présente dans la pâte.

### DÉCONGÉLATION

### MAINTIEN AU CHAUD

60 °

LEVAGE DE PÂTE

30 °C - 35 °C - 40 °C

**CUISSON LENTE** 

Viande Poisson

DÉSHYDRATATION

Fruits
Légumes
Champignons


YAOURTS

50 °C

TWELI-BASE

Fonction disponible uniquement pour les fours Twelix Page 86

CHALEUR PULSÉE ECO

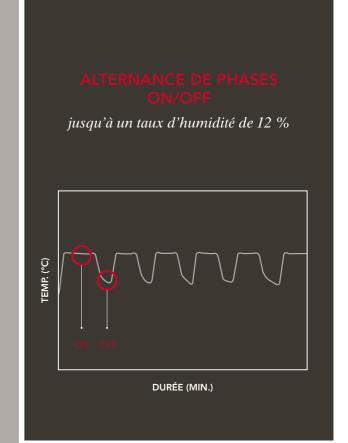





KitchenAid

KitchenAid



SYSTÈME DE CONVECTION À DOUBLE HÉLICE (« TWELIX »)

> VENTILATEUR SPÉCIAL



DEUX ÉLÉMENTS

CONTRÔLÉS DE FAÇON INDÉPENDANTE

RÉPARTITION PARFAITE DE LA TEMPÉRATURE SUR TOUS LES NIVEAUX

Avec le four Twelix Artisan, vous pouvez désormais cuisiner à la vapeur dans un four à convection, grâce à trois options de cuisson différentes en un seul appareil : pure vapeur, vapeur mixte et chaleur tournante.

Ce sont les détails du four Twelix Artisan qui font toute la différence en cuisine, comme par exemple la sonde à cœur spéciale qui contrôle en permanence la température à l'intérieur de votre plat, ou les charnières à fermeture douce qui permettent de fermer la porte d'une légère poussée, sans à-coups et sans bruit.

Lorsque nous avons conçu le Twelix Artisan, nous avons demandé conseil à des experts en technologie culinaire, et nous l'avons ensuite fait tester par des chefs renommés, pour la garantie de performances dignes des plus grands professionnels.





KitchenAid KitchenAid

### Chaleur tournante Twelix

La technologie de chaleur tournante Twelix optimise parfaitement le flux d'air et la répartition de la chaleur à l'intérieur du four. Outre la réduction des temps de préchauffage et de cuisson, elle garantit également une circulation uniforme de l'air et une cuisson parfaitement homogène de vos plats.



### TWELI-GRILL

Fonction traditionnelle

Le système Tweli-grill active l'élément chauffar inférieur ainsi que le grill, ce qui vous permet de cuire deux plaques à fois. Pendant que les aliments placés dans la plaque du haut grillen la chaleur répartie dans tout le four commence à cuire le plat de la plaque située en-dessous Il vous suffit ensuite d'inverser les plaques à mi-cuisson pour que vos aliments soient parfaitement cuits et grillés sur les deux plaques en même temps.



### TWELI-BASE

Fonction spéciale

La fonction Tweli-base active l'élément chauffant inférieur pour des pâtisseries ou des pizzas parfaitement réussies, ou même de délicieux plats mijotés en cocotte. Bien souvent dans les fours traditionnels, le dessus de ce type de plat semble cuit mais le dessou reste pâle et manque de cuisson. La fonction Tweli-base permet de donner la touche finale votre cycle de cuisson et vous garantit un fonce parfaitement cuit pour toutes vos préparations



#### PURE VAPEUR

Choisissez vos ingrédients et placez-les simplement dans le plat à vapeur spécialement conçu. La cuisson vapeur du four Artisan vous offre la garantie d'une cuisine saine et légère, comme vous en rêviez. La vapeur se répartit lentement et uniformément dans les aliments, pour une cuisson à moins de 100 °C sans perte de vitamines ou de minéraux.

#### VAPFUR MIXTE

Avec votre four Twelix Artisan, vous bénéficiez de cinq fonctions vapeur préprogrammées associant chaleur tournante et cuisson vapeur. Une fois la fonction choisie, le four détermine automatiquement la température adaptée ainsi que la quantité de vapeur nécessaire pour votre préparation, garantissant ainsi une cuisson parfaite à l'extérieur comme à l'intérieur. La sixième fonction vapeur personnalisée vous permet de régler librement la température souhaitée ainsi que l'intensité de la vapeur.



NOUS NOUS SOMMES INSPIRÉS DE NOTRE ROBOT SUR SOCLE EMBLÉMATIQUE KITCHENAID POUR CONCEVOIR ES ACCESSOIRES DE NOS FOURS. L'ACCESSOIRE VAPEUR PEUT ÊTRE INSÉRÉ DANS LA PAROI ARRIÈRE DU FOUR, CONVERTISSANT AINSI VOTRE FOUR À CONVECTION





PRISE

ACCESSOIRE VAPEUR

KitchenAid KitchenAid 8



KitchenAid Acier inoxydable KOASP 60602 2 355 € TTC Acier inoxydable noir KOASPB 60600 3 060 € TTC



KitchenAid Acier inoxydable KOTSP 60602 1 860 € TTC Acier inoxydable noir KOTSPB 60600 2 470 € TTC

## FOUR À PYROLYSE TWELIX ARTISAN FOUR À PYROLI ENCASTRABLE ENCASTRABLE

#### FONCTIONS PARTICULIÈRES

Système Twelix, Cuisson vapeur (pure + mixte), Cuisson sur plusieurs niveaux, Nettoyage par pyrolyse, Porte à fermeture douce

#### 18 fonctions professionnelles:

6 fonctions cuisson vapeur, 6 fonctions boulangerie, 5 fonctions pâtisserie, 1 fonction Artisan

#### **FONCTIONS**

#### • 11 fonctions spéciales :

Twelix base, Chaleur pulsée Eco, Décongélation Maintien au chaud (65°C), Déshydratation (3 modes), Yaourts (50°C) Levage de pâte (40°C), Cuisson lente viande / poisson


#### • 7 fonctions traditionnelles :

Convection naturelle, Préchauffage rapide, Chaleur pulsée, Grill, Chaleur tournante, Turbo grill, Tweli Grill

NETTOYAGE	Pyrolyse	NETTOY
ACCESSOIRES	Grille de déshydratation	ACCESS
Sonde à cœur	Tournebroche	Sonde à
2 grilles	2 paires de rails télescopiques	1 grille
2 plaques de cuisson	Accessoire vapeur KitchenAid	2 plaque
ESTHÉTIQUE	Technologie PrintShield -	ESTHÉTI
Écran LCD, 2 boutons	Nettoyage facile	Écran LO
Classe énergétique A+	Volume cavité : 73 L	Classe é
2 lampes halogènes à	Puissance connexion	2 lampes
l'intérieur	électrique : 3 650 W	l'intérieu

## ACCESSOIRE VAPEUR INCLUS



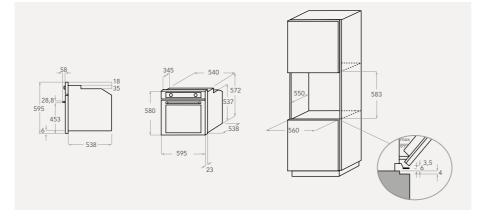

## FOUR À PYROLYSE TWELIX

#### FONCTIONS PARTICULIÈRES

Système Twelix, Cuisson sur plusieurs niveaux, Nettoyage par pyrolyse, Porte à fermeture douce 17 fonctions professionnelles :

6 fonctions boulangerie, 5 fonctions pâtisserie,

6 fonctions rôtisserie

#### **FONCTIONS**

#### • 11 fonctions spéciales :

Twelix base, Chaleur pulsée Eco, Décongélation, Maintien au chaud (65°C), Déshydratation (3 modes), Yaourts (50°C) Levage de pâte (40°C), Cuisson lente viande / poisson

#### • 7 fonctions traditionnelles :

Convection naturelle, Préchauffage rapide, Chaleur pulsée, Grill, Chaleur tournante, Turbo grill, Tweli Grill

NETTOYAGE	Pyrolyse  1 lèchefrite Grille de déshydratation Tournebroche 2 paires de rails télescopiques	
ACCESSOIRES Sonde à cœur 1 grille 2 plaques de cuisson		
ESTHÉTIQUE Écran LCD, 2 boutons	Technologie PrintShield - Nettoyage facile	
Classe énergétique A+ 2 lampes halogènes à l'intérieur	Volume cavité : 73 L Puissance connexion électrique : 3 650 W	





KitchenAid Acier inoxydable KOLSP 60602 1 625 € TTC Acier inoxydable noir KOLSPB 60602 2 115 € TTC



KitchenAid Acier inoxydable KOHSP 60604 1 235 € TTC

FOUR À PYROLYSE EXPERT

FONCTIONS PARTICULIÈRES

Porte à fermeture douce

ENCASTRABLE

Acier inoxydable noir KOHSPB 60604 1 530 € TTC

## FOUR À PYROLYSE LAB ENCASTRABLE

#### FONCTIONS PARTICULIÈRES

Cuisson sur plusieurs niveaux, Nettoyage par pyrolyse, Porte à fermeture douce

#### 17 fonctions professionnelles:

- 6 fonctions boulangerie, 5 fonctions pâtisserie,
- 6 fonctions rôtisserie

#### **FONCTIONS**

#### • 7 fonctions spéciales :

Chaleur pulsée Eco, Décongélation, Maintien au chaud (65°C) Yaourts (50°C), Levage de pâte (40°C), Cuisson lente viande / poisson

#### • 6 fonctions traditionnelles :

Convection naturelle, Préchauffage rapide, Chaleur pulsée, Grill, Chaleur tournante, Turbo grill

F	ONCTIONS
	7 fonctions

#### 7 fonctions spéciales :


Chaleur pulsée Eco, Décongélation, Maintien au chaud (65°C), Yaourts (50°C), Levage de pâte (40°C), Cuisson lente viande / poisson

#### • 8 fonctions traditionnelles :

Convection naturelle, Préchauffage rapide, Chaleur pulsée Grill, Chaleur tournante, Turbo grill, Fonction Pain / Pizza

Cuisson sur plusieurs niveaux, Nettoyage par pyrolyse,

NETTOYAGE	Pyrolyse	NETTOYAGE	Pyrolyse
ACCESSOIRES Sonde à cœur 2 grilles 2 plaques de cuisson	1 lèchefrite Tournebroche 1 rail télescopique	ACCESSOIRES Sonde à cœur 2 grilles 2 plaques de cuisson	1 lèchefrite 1 rail télescopique
ESTHÉTIQUE Écran LCD, 2 boutons	Technologie PrintShield - Nettoyage facile	ESTHÉTIQUE Écran numérique, 2 boutons	Technologie PrintShield - Nettoyage facile
Classe énergétique A+ 2 lampes halogènes à l'intérieur	Volume cavité : 73 L Puissance connexion électrique : 3 650 W	Classe énergétique A+ 2 lampes halogènes à l'intérieur	Volume cavité : 73 L Puissance connexion électrique : 3 650 W
	<b>- 3</b>		

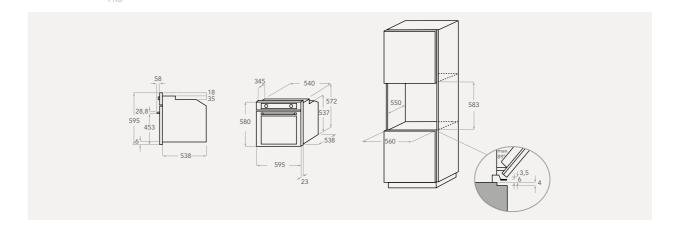









KitchenAid Acier inoxydable

KOFCS 60900 2 175 € TTC



KitchenAid Acier inoxydable KOHSP 60602 1 060 € TTC

KitchenAid Acier inoxydable KOHCC 60600 940 € TTC KitchenAid Acier inoxydable KOCCX 45600 1 940 € TTC

Acier inoxydable noir KOCCXB 45600 2 120 € TTC

#### FOUR CLASSIQUE **ENCASTRABLE**

FONCTIONS PARTICULIÈRES Cuisson sur plusieurs niveaux Nettoyage par pyrolyse Fermeture douce unique

• 7 fonctions spéciales :

### FOUR À PYROLYSE MULTIFONCTION **ENCASTRABLE**

FONCTIONS PARTICULIÈRES Panneaux catalyse Porte à fermeture douce

• 7 fonctions spéciales :

#### **FOUR STANDARD 90 CM ENCASTRABLE**

**FONCTIONS PARTICULIÈRES** Porte à fermeture douce Four multifonction standard

**FONCTIONS** • 1 fonction spéciale :

Décongélation

• 6 fonctions traditionnelles :

Cuisson par le bas + ventilateur, Chaleur pulsée, Grill, Chaleur tournante, Turbo grill

#### **FOUR À CUISSON RAPIDE ENCASTRABLE**

#### FONCTIONS PARTICULIÈRES

Capteur Dynamic, Démarrage rapide micro-ondes, Système de verrouillage des touches

18 fonctions professionnelles :

6 fonctions boulangerie (pain traditionnel, pain à la farine de malt, pizza à pâte épaisse, pizza à pâte fine, quiche, baquette), 5 fonctions pâtisserie (pâte à choux, croissant, génoise, cake aux fruits, pâte brisée).

7 fonctions rôtisserie (veau, porc, rôti de bœuf saignant ou à point, poulet rôti, gigot d'agneau, dinde rôtie)

2 fonctions spéciales : Maintien au chaud, Levage de pâte

#### Levage de pâte (40 °C), Cuisson lente viande / poisson • 8 fonctions traditionnelles :

NETTOYAGE

**ACCESSOIRES** 

ESTHÉTIQUE

1 plaque de cuisson

**Écran** numérique, 2 boutons

1 lampe halogène à l'intérieur

Classe énergétique A+

Volume cavité : 73 L

Technologie PrintShield - Nettoyage facile

Pyrolyse

1 grille

**FONCTIONS** 

Convection naturelle, Préchauffage rapide, Chaleur pulsée, Grill, Chaleur tournante, Turbo grill, Fonction Pain / Pizza

1 lèchefrite

Puissance connexion

électrique : 3 650 W

Glissières

Décongélation, Maintien au chaud (65°C), Yaourts (50°C)

#### Décongélation, Maintien au chaud (65°C), Yaourts (50°C), Levage de pâte (40 °C), Cuisson lente viande / poisson

**NETTOYAGE** 

**ACCESSOIRES** 

ESTHÉTIQUE

1 plaque de cuisson

Écran numérique, 2 boutons

1 lampe halogène à l'intérieur

Classe énergétique A+

Volume cavité : 73 L

Technologie PrintShield - Nettoyage facile

Catalyse

1 grille

**FONCTIONS** 

• 8 fonctions traditionnelles : Convection naturelle, Préchauffage rapide, Chaleur pulsée, Grill, Chaleur tournante, Turbo grill, Fonction Pain / Pizza

1 lèchefrite

Puissance connexion

électrique : 3 650 W

Glissières

#### NETTOYAGE

Standard

1 lèchefrite

ESTHÉTIQUE

Écran numérique, 2 boutons

1 lampe halogène à l'intérieur

Classe énergétique A

Volume cavité : 89 L

Technologie PrintShield - Nettoyage facile

ACCESSOIRES Tournebroche 2 grilles

Puissance connexion

électrique : 2900 W

## ACCESSOIRES

FONCTIONS

Turbo grill + micro-ondes, Grill + micro-ondes Plaque en verre

Réchauffage, Décongélation rapide, Cuisson lente viande / poisson

Réchauffage rapide, Convection naturelle, Chaleur pulsée, Grill,

### Couvre-plats

Plaque à pâtisserie Grille à pâtisserie Sonde à cœur

#### ESTHÉTIQUE

Porte froide hermétique avec triple vitrage

• 3 fonctions automatiques :

• 6 fonctions traditionnelles :


## **Écran** LCD

Technologie PrintShield Nettoyage facile


#### Classe énergétique A+ Éclairage intérieur


Capacité de la cavité : 40 L

Puissance connexion électrique : 2 800 W










SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES PAGE 103






90

### **FOURS VAPEUR**

## Une saveur pure et authentique

La cuisson vapeur préserve les goûts et les nutriments essentiels des aliments comme par magie, tout en sublimant la saveur fondante des ingrédients.



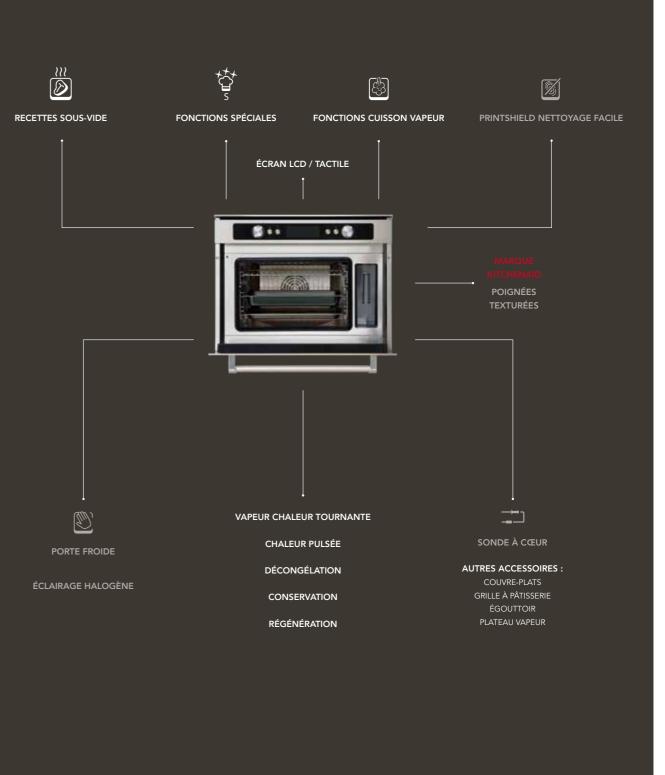

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT PAGE 94





La cuisson vapeur est le moyen idéal pour cuisiner sain et léger. Choisissez vos ingrédients et placez-les simplement dans le plateau à vapeur spécialement conçu. La vapeur cuit les aliments uniformément à moins de 100 °C, préservant ainsi leurs vitamines, leurs minéraux et leur valeur nutritionnelle. Les viandes, les poissons et les légumes conservent leur couleur et leur texture d'origine.

Grâce au ventilateur situé à l'arrière de sa cavité, le four Combiné Vapeur de KitchenAid associe vapeur et ventilation afin de vous permettre de préparer de succulents petits plats, parfaitement dorés sur le dessus et merveilleusement moelleux à l'intérieur. Grâce aux quatre niveaux de distribution de la vapeur plusieurs modes de cuisson sont possibles (vapeur, chaleur pulsée, chaleur pulsée+vapeur).



### KITCHENAID **MODE RECETTES ASSISTÉES**



### Plus d'accessoires:



SONDE À CŒUR

**KitchenAid KitchenAid** 92







KitchenAid Acier inoxydable KOQCX 45600 2 000 € TTC

Acier inoxydable noir KOQCXB 45600 2 350 € TTC

KitchenAid Acier inoxydable KOSCX 45600 1 710 € TTC

Viande entière, Viande - tranches, Volaille, Poisson, Mollusques,

• 3 fonctions

Réchauffage Décongélation vapeur

Vapeur

1 grille

traditionnelles:

Fruits de mer, Légumes, Fruits, Desserts, Crèmes salées

2 fonctions de réchauffage sous-vide :

#### FOUR COMBINÉ COMPACT **ENCASTRABLE**

#### FONCTIONS PARTICULIÈRES Cuisson sur plusieurs niveaux

Système de verrouillage des touches

10 fonctions de cuisson sous-vide :

Viande entière, Viande - tranches, Volaille, Poisson, Mollusques, Fruits de mer, Légumes, Fruits, Desserts, Crèmes salées

2 fonctions de réchauffage sous-vide :

Aliments congelés, Aliments réfrigérés

FONCTIONS	
• 4 fonctions	spéciales :

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Levage de pâte Yaourts (40 °C) Conservation

Cuisson assistée

• 5 fonctions traditionnelles :

Chaleur pulsée + vapeur Vapeur

Réchauffage Décongélation vapeur

Chaleur pulsée

#### Cuisson assistée

• 4 fonctions spéciales :

FOUR PURE VAPEUR

FONCTIONS PARTICULIÈRES

Cuisson sur plusieurs niveaux

Système de verrouillage des touches

10 fonctions de cuisson sous-vide :

Aliments congelés, Aliments réfrigérés

**ENCASTRABLE** 

**FONCTIONS** 

Levage de pâte

Yaourts (40 °C)

Conservation

#### ACCESSOIRES 1 grille 1 plateau vapeur Sonde à cœur

Éponge Égouttoir

Détartrage, stérilisation, nettoyage vapeur, vidange

ESTHÉTIQUE Technologie PrintShield -**Écran** LCD Nettoyage facile

Capacité de la cavité : 34 L Puissance connexion Lampe halogène à l'intérieur électrique : 1 450 W

### NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Détartrage, stérilisation, nettoyage vapeur, vidange

#### ACCESSOIRES Sonde à cœur

1 plateau vapeur Éponge Égouttoir


### ESTHÉTIQUE

Technologie PrintShield -**Écran** LCD Nettoyage facile

Capacité de la cavité : 34 L Puissance connexion Lampe halogène à l'intérieur électrique : 1 450 W





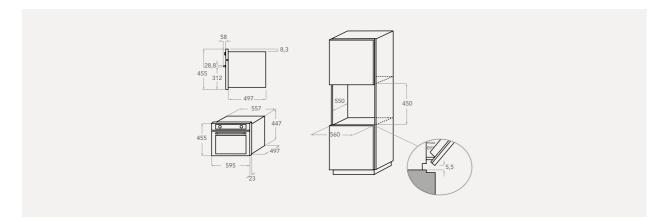




# KitchenAi

### **MICRO-ONDES**


## Sur la même longueur d'onde

Les micro-ondes KitchenAid représentent l'alliance parfaite entre technologie moderne et cuisson traditionnelle, pour vous permettre de créer, tester et réussir des plats parfaits.



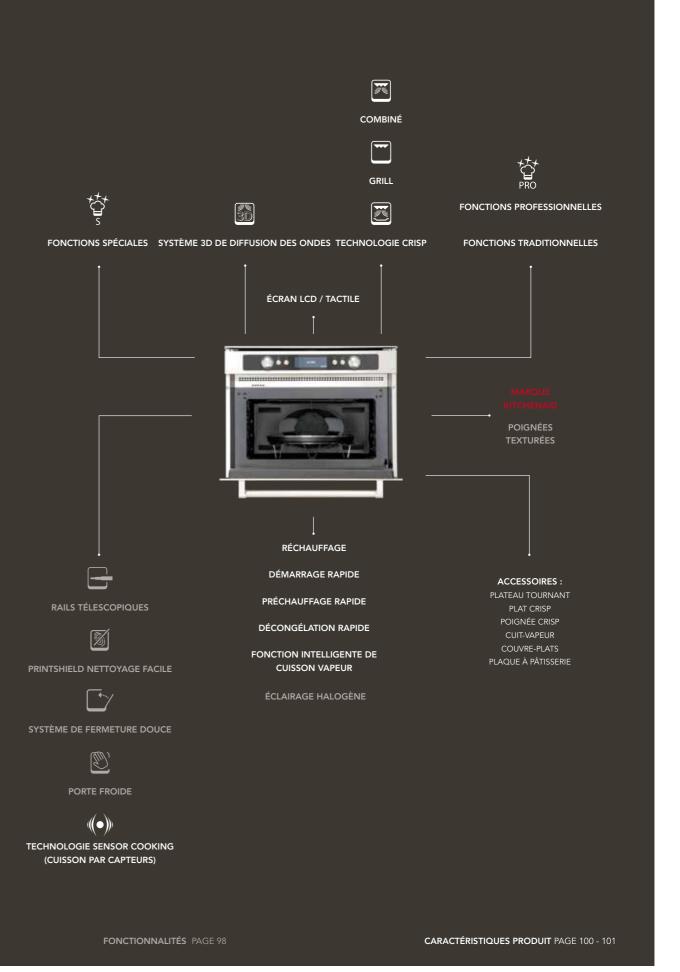







### SYSTÈME 3D

Le système 3D de diffusion des ondes breveté par KitchenAid combine double émission et réflexion des ondes.

Le schéma d'ondes complexe sature la cavité avec l'énergie des micro-ondes et emplit intégralement le four, y compris dans les coins.

Le résultat : une cuisson toujours parfaite, homogène et rapide.



### TECHNOLOGIE SENSOR COOKING (CUISSON PAR CAPTEURS)

La cuisson au micro-ondes n'aura jamais été aussi intuitive. Grâce à cette technologie unique, il est encor plus facile de cuisiner au micro-ondes. Sélectionnez sur le menu Sensor Cooking le type de plat que vous souhaitez cuire et le capteur fera le reste : il ajustera automatiquement la puissance et le temps de cuissor en fonction du taux d'humidité et de la température du plat. La technologie KitchenAid vous guidera à chaque étape, du début à la fin de la cuisson.



## FONCTION INTELLIGENTE DE CUISSON VAPEUR

En utilisant notre accessoire vapeur spécial avec l'émetteur inférieur, vous pouvez réchauffer uniquement l'eau contenue dans l'accessoire, et créer ainsi de la vapeur pour cuire vos aliments sans avoir recours aux micro-ondes. Cette fonction spéciale vapeur met à votre disposition un large éventail de possibilités pour cuisiner de manière saine et naturelle avec votre four micro-ondes.



#### COMBINÉ

n moyen facile et rapide de cuire tous types de plats comme un chef professionnel.



#### GRILL

Grâce à la fonction grill, vous préparerez acilement et rapidement de délicieuses tartes

## Fonctions professionnelles

Les fours micro-ondes KitchenAid sont conçus selon les normes technologiques les plus strictes afin de satisfaire le gourmet passionné qui est en vous.

Ils associent technologie moderne et cuisson traditionnelle, vous offrant ainsi la liberté de tester et créer sans limites, pour des résultats toujours plus remarquables.

Les fours micro-ondes standards KitchenAid de qualité professionnelle sont dotés d'un grand plateau rotatif de 40 cm et comportent jusqu'à sept fonctions spéciales (incluant la fonction Crisp, la décongélation rapide et le démarrage rapide 30") ainsi que six fonctions traditionnelles (notamment chaleur pulsée et mode gril).

Comme toujours, la qualité incomparable des appareils KitchenAid s'exprime par des fonctions astucieuses, une cuisson à faible consommation d'énergie, des surfaces en acier inoxydable faciles à nettoyer et un design professionnel aussi robuste et durable.



### TECHNOLOGIE CRISP

La technologie Crisp exclusive vous permet de faire cuire vos plats quatre fois plus rapidement que dans un four traditionnel ou sur une table de cuisson, grâce à une combinaison de trois sources de chaleur : le micro-ondes, le plat Crisp breveté et le grill.

Les micro-ondes réchauffent le plat spécial Crisp à 210 °C en moins de deux minutes, tandis que le grill fait dorer votre plat juste ce qu'il faut pour une cuisson parfaite. Les plus savoureux de vos mets, comme la focaccia, les crevettes et même les frites, seront toujours croustillants et cuits à point.



### Plus d'accessoires :



## **CUIT-VAPEUR**Micro-ondes combinés

Micro-ondes combinés uniquement



### PLAT CRISP

Uniquement pour les fours avec fonction Crisp



**2 GRILLES**Tous les modèles

98 KitchenAid KitchenAid 99









KitchenAid Acier inoxydable KMQCX 45600 1 530 € TTC

Acier inoxydable noir KMQCXB 45600 1 880 € TTC

(cuisson par capteurs)

Cuisson vapeur

Turbo grill

Maintien au chaud

Grill + micro-ondes

(Réchauffer, Crisp, Vapeur)

Fonctions automatiques

KitchenAid Acier inoxydable KMMGX 45600 1 260 € TTC

(Réchauffer, Vapeur)

Cuisson vapeur

KitchenAid Acier inoxydable KMQCX 38600 1 080 € TTC

KitchenAid Acier inoxydable KMMXX 38600 940 € TTC

(Réchauffer, Vapeur)

Cuisson vapeur

#### FOUR MICRO-ONDES COMBINÉ **ENCASTRABLE**

FONCTIONS PARTICULIÈRES Système 3D de diffusion des ondes

Capteur Dynamic Système de verrouillage des touches

8 fonctions spéciales :

Fonction Crisp Technologie Sensor Cooking

#### **FOUR MICRO-ONDES GRILL ENCASTRABLE**

FONCTIONS PARTICULIÈRES Système 3D de diffusion des

ondes Capteur Dynamic Système de verrouillage des

touches 3 fonctions spéciales :

**FONCTIONS** 

Réchauffage

Démarrage rapide

ACCESSOIRES

Plateau tournant

Grille grill

Cuit-vapeur

Couvre-plats

ESTHÉTIQUE

Éclairage intérieur

Capacité de la cavité : 40 L

**Écran** LCD

Décongélation rapide

Technologie Sensor Cooking (cuisson par capteurs)

• 3 fonctions traditionnelles :

Technologie PrintShield - Nettoyage facile

Puissance connexion électrique : 2 800 W

#### FOUR MICRO-ONDES COMBINÉ MIDI **ENCASTRABLE**

FONCTIONS PARTICULIÈRES Grill

Système 3D de diffusion des ondes

Système de verrouillage des touches Fonction Crisp

### 5 fonctions spéciales :

**FONCTIONS** 

Fonctions automatiques (Réchauffer, Cuisson, Vapeur)

### **FOUR MICRO-ONDES 38 CM ENCASTRABLE**

FONCTIONS PARTICULIÈRES Système 3D de diffusion des ondes

Capteur Dynamic Système de verrouillage des touches

3 fonctions spéciales :

Technologie Sensor Cooking (cuisson par capteurs)

Grill + micro-ondes

Chaleur pulsée

#### • 4 fonctions traditionnelles :

Réchauffage Démarrage rapide Préchauffage rapide Décongélation rapide

#### ACCESSOIRES

Plateau tournant Grille grill Grille chaleur pulsée

Poignée Crisp Couvre-plats

## FONCTIONS

• 3 fonctions traditionnelles :

Réchauffage Démarrage rapide Décongélation rapide

#### ACCESSOIRES

Plateau tournant Couvre-plats

#### ESTHÉTIQUE

Plat Crisp

Écran numérique

Technologie PrintShield - Nettoyage facile

Éclairage intérieur Capacité de la cavité : 31 L

Puissance connexion électrique : 2300 W


### ESTHÉTIQUE

Écran numérique

Technologie PrintShield - Nettoyage facile

Éclairage intérieur Capacité de la cavité : 40 L

Puissance connexion électrique : 2 800 W

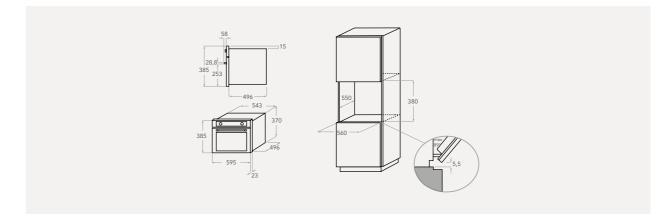

### **FONCTIONS**

• 4 fonctions traditionnelles : Réchauffage

Démarrage rapide Préchauffage rapide Décongélation rapide

#### ACCESSOIRES

Plateau tournant Poignée Crisp Grille grill Grille chaleur pulsée Plat Crisp

Cuit-vapeur Couvre-plats Plaque à pâtisserie

#### ESTHÉTIQUE **Écran** LCD

Technologie PrintShield - Nettoyage facile

Éclairage intérieur Capacité de la cavité : 40 L


Puissance connexion électrique : 2 800 W









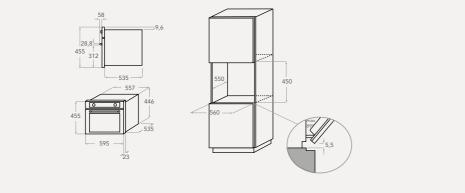

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES PAGE 105

ויי	Kita
JNIVE	He
RS	Š

	FOUR À PYROLYSE TWELIX ARTISAN KOASP 60602 / KOASPB 60600	FOUR À PYROLYSE TWELIX KOTSP 60602 / KOTSPB 60600
FONCTIONS PROFESSIONNELLES		
Fonctions cuisson vapeur (type d'aliment (4), cuisson vapeur personnalisée, pure vapeur)	0	-
Boulangerie (pain traditionnel, pain à la farine de malt, pizza épaisse, pizza fine, cake salé, baguette)	0	0
Pâtisserie (pâte à choux, croissant, génoise, cake aux fruits, pâte brisée)	0	0
Rôtisserie (veau, porc, rôti de bœuf saignant ou à point, poulet rôti, rôti de dinde)	-	0
INFORMATIONS TECHNIQUES		
Classe énergétique	A+	A+
Tension (V)	220 - 240 / 50 - 60	220 - 240 / 50 - 60
Température réglable (°C)	30 - 250	30 - 250
Système de verrouillage des touches	0	0
Porte en verre / Porte froide	4 / 🔾	4/0
Volume cavité (L)	73	73
Puissance de la résistance circulaire (W)	2 300	2 300
Puissance du grill (W)	2 450	2 450
Dimensions produit H x L x P (mm)	595 x 595 x 564	595 x 595 x 564
Dimensions d'encastrement H x L x P (mm)	583 x 560 x 550	583 x 560 x 550
Dimensions produit emballé H x L x P (mm)	690 x 630 x 650	690 x 630 x 650
Poids net / Poids brut (kg)	53,4 / 56,4	40,9 / 42,9
Puissance connexion électrique (W)	3 650	3 650

	FOUR À PYROLYSE LAB KOLSP 60602/ KOLSPB 60602	FOUR À PYROLYSE EXPERT KOHSP 60604 / KOHSPB 60604
FONCTIONS PROFESSIONNELLES		
Fonctions cuisson vapeur (type d'aliment (4), cuisson vapeur personnalisée, pure vapeur)	-	-
Boulangerie (pain traditionnel, pain à la farine de malt, pizza épaisse, pizza fine, cake salé, baguette)	0	-
Pâtisserie (pâte à choux, croissant, génoise, cake aux fruits, pâte brisée)	0	-
Rôtisserie (veau, porc, rôti de bœuf saignant ou à point, poulet rôti, rôti de dinde)	0	-
INFORMATIONS TECHNIQUES		
Classe énergétique	A+	A+
Tension (V)	220 - 240 / 50 - 60	220 - 240 / 50 - 60
Température réglable (°C)	30 - 250	30 - 250
Système de verrouillage des touches	0	0
Porte en verre / Porte froide	4 / 🔾	4 / 🔾
Volume cavité (L)	73	73
Puissance de la résistance circulaire (W)	2 300	2 000
Puissance du grill (W)	2 450	2 450
Dimensions produit H x L x P (mm)	595 x 595 x 564	595 x 595 x 564
Dimensions d'encastrement H x L x P (mm)	583 x 560 x 550	583 x 560 x 550
Dimensions produit emballé H x L x P (mm)	690 x 630 x 650	690 x 630 x 650
Poids net / Poids brut (kg)	40,9 / 42,9	40,9 / 42,9
Puissance connexion électrique (W)	3 650	3 650

FOUR CLASSIQUE KOHSP 60602	FOUR À CATALYSE MULTIFONCTION KOHCC 60600	FOUR STANDARD 90 CM KOFCS 60900
-	-	-
-	-	-
-		-
	-	-
A+	A+	А
220 - 240 / 50 - 60	220 - 240 / 50 - 60	220 - 240 / 50 - 60
30 - 250	30 - 250	50 - 250
0	•	0
4 / 🔾	3/-	2/-
73	73	89
2 000	2 000	-
2 450	2 450	2 850
595 x 595 x 564	595 x 595 x 564	477 x 893 x 538
583 x 560 x 550	583 x 560 x 550	478 x 860 x 550
690 x 630 x 650	690 x 630 x 650	560 x 980 x 650
40,9 / 42,9	38,5 / 39,4	43,2 / 46
3 650	3 650	2 900

# L'UNIVER

#### FOUR À CUISSON RAPIDE KOCCXB 45600 / KOCCX 45600

	ROCEAD 43000 / ROCEA 43000	
INFORMATIONS TECHNIQUES		
Tension (V)	230	
Fréquence (Hz)	50	
Capacité de la cavité (L)	40	
Prise électrique fournie	Non - Kit prise type F	
Classe énergétique	A+	
Puissance max micro-ondes (W)	850	
Nombre de niveaux de puissance	7	
Puissance du grill (W)	1 600	
Puissance chaleur pulsée (W)	1 200	
Type de grill	Éléments chauffants	
Puissance totale (W)	2 800	
Dimensions produit H x L x P (mm)	455 × 595 × 560	
Dimensions cavité H x L x P (mm)	210 × 450 × 420	
Dimensions produit emballé H x L x P (mm)	560 × 707 × 707	
Poids brut (kg)	37	
Poids net (kg)	35	

	FOUR COMBINÉ COMPACT KOQCXB 45600 KOQCX 45600	FOUR PURE VAPEUR KOSCX 45600
INFORMATIONS TECHNIQUES		
Température réglable	40 °C - 230 °C	40 °C - 100°C
Tension (V)	230	230
Fréquence (Hz)	50	50
Capacité de la cavité (L)	34	34
Mode ECO	0	0
Démarrage différé	0	0
Réservoir d'eau (capacité)	O - 2 L	<b>O</b> - 2 L
Dimensions cavité H x L x P (mm)	236 x 372 x 390	236 x 372 x 390
Dimensions d'encastrement max. H x L x P (mm)	460 x 556 x 550	460 x 556 x 550
Dimensions d'encastrement min. H x L x P (mm)	460 x 568 x 550	460 x 568 x 550
Dimensions produit $H \times L \times P$ (mm)	455 x 595 x 560	455 x 595 x 560
Dimensions produit emballé $H \times L \times P$ (mm)	585 x 668 x 688	585 x 668 x 688
Poids brut (kg)	34	34
Poids net (kg)	31	31
Puissance totale (W)	1 450	1 450
Puissance chaleur pulsée (W)	1 400	-

	FOUR MICRO-ONDES COMBINÉ KMQCXB 45600 KMQCX 45600	FOUR MICRO-ONDES GRILL KMMGX 45600	FOUR MICRO-ONDES COMBINÉ MIDI KMQCX 38600	FOUR MICRO-ONDES 38 CM KMMXX 38600
ESTHÉTIQUE				
Matériau de la cavité	Acier inoxydable	Acier inoxydable	Acier inoxydable	Acier inoxydable
Type d'écran	2 boutons, LCD	2 boutons, LCD	2 boutons, écran tactile intuitif	2 boutons, écran tactile intuitif
Finition	KitchenAid Acier inoxydable	KitchenAid Acier inoxydable	KitchenAid Acier inoxydable	KitchenAid Acier inoxydable
INFORMATIONS TECHNIQUES				
Tension (V)	230	230	230	230
Fréquence (Hz)	50	50	50	50
Volume de la cavité (L)	40	40	31	31
Prise électrique fournie	Non - Kit prise type F	Non - Kit prise type F	Non - Kit prise type F	Non - Kit prise type F
Éclairage intérieur	Oui	Oui	Oui	Oui
Puissance max micro-ondes (W)	900	900	1 000	1 000
Nombre de niveaux de puissance	7	7	7	7
Puissance du grill (W)	1 600	1 600	800	-
Puissance chaleur pulsée (W)	1 200	-	1 200	-
Type de grill	Éléments chauffants	Éléments chauffants	Grill quartz	-
Puissance totale (W)	2 800	2 800	2 300	1 800
Dimensions produit H x L x P (mm)	455 x 595 x 560	455 x 595 x 560	385 x 595 x 514	385 x 595 x 514
Dimensions cavité H x L x P (mm)	210 x 450 x 420	210 x 450 x 420	200 x 405 x 380	200 x 405 x 380
Dimensions produit emballé H x L x P (mm)	561 x 669 x 685	561 x 669 x 695	445 x 656 x 630	445 x 656 x 630
Poids net (kg)	35	35	30	30
Poids brut (kg)	37	37	32	32



## **TABLES DE CUISSON**

## Là où la magie prend forme

De la traditionnelle cuisson au gaz jusqu'aux plaques à induction design, les tables de cuisson KitchenAid sont dotées d'un éventail complet de fonctionnalités vous permettant de donner vie à vos idées.



INDUCTION




GAZ



DOMINO


## Un lieu d'inspiration

Que vous préfériez une table de cuisson à induction design ou un appareil plus traditionnel au gaz, les tables de cuisson KitchenAid vous offrent des possibilités exceptionnelles pour exprimer votre créativité et réussir des plats dignes d'un grand chef dans votre propre cuisine. Réalisées uniquement à partir des matériaux les plus raffinés, nos tables de cuisson dernier cri offrent l'équilibre parfait entre performance et style.

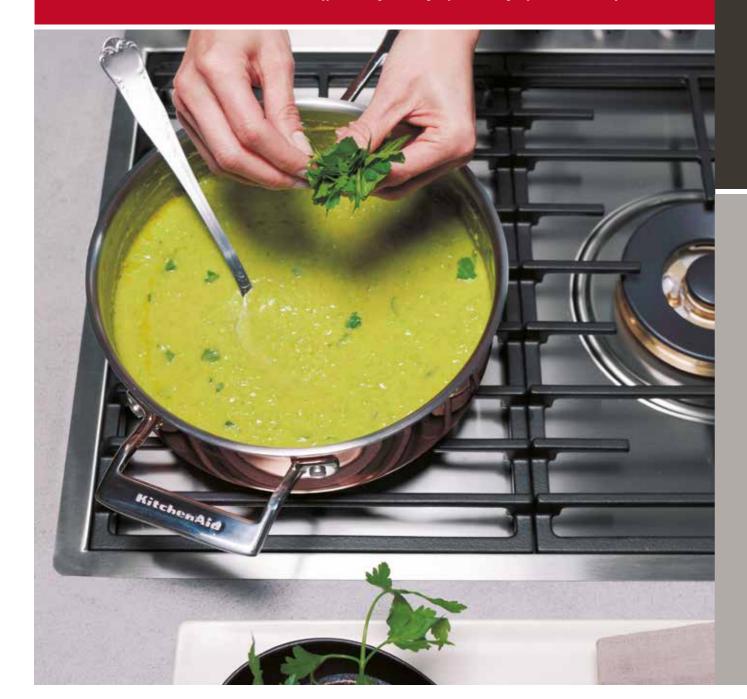


### Gaz sur métal

Nos tables de cuisson sont dotées d'une finition iXelium, un matériau innovant qui empêche les aliments de coller à la surface de la table tout en la protégeant des taches, des rayures et du jaunissement. Un simple coup d'éponge avec un détergent doux suffit à enlever toutes les saletés. Le résultat : une surface de cuisson qui conservera toute sa beauté et sa brillance au fil du temps.

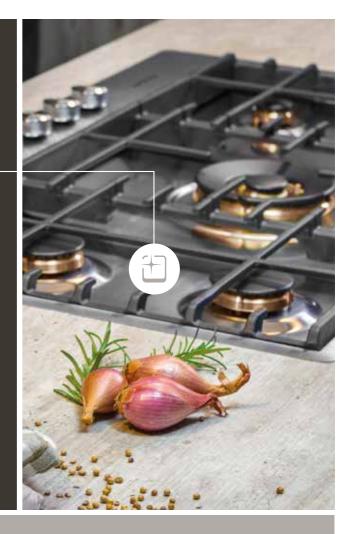






INSTALLATION


## TABLES DE CUISSON À INDUCTION

Enflammez votre curiosité avec de nouvelles saveurs

Découvrez la cuisson par induction, une expérience culinaire hors du commun tirant le meilleur parti de ces fonctions essentielles qui font toute la différence : précision de la température, gestion exceptionnelle de l'espace, efficacité maximale et rapidité de chauffe.



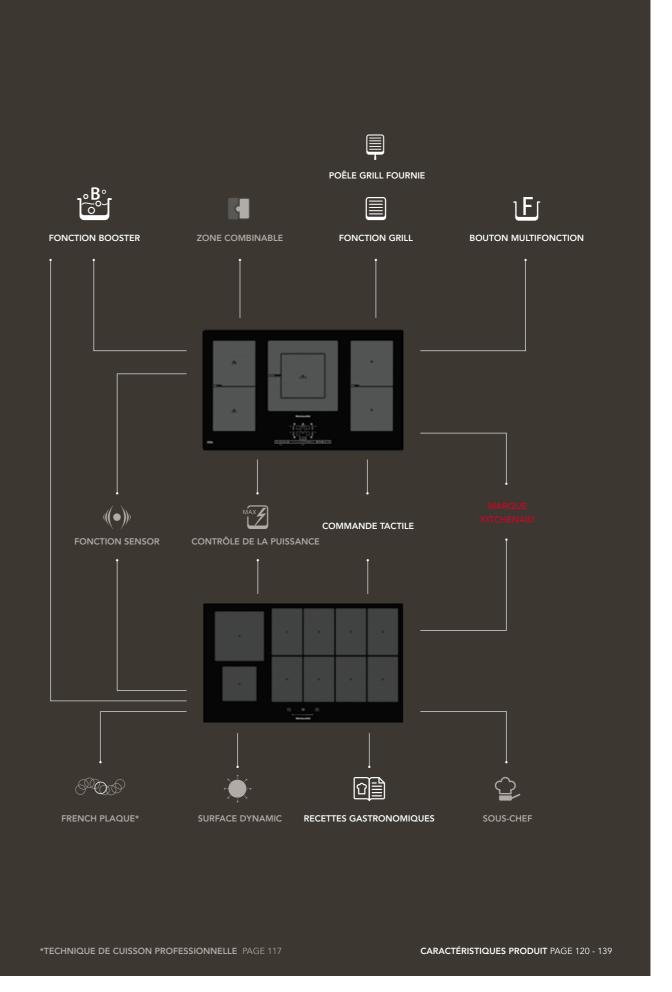

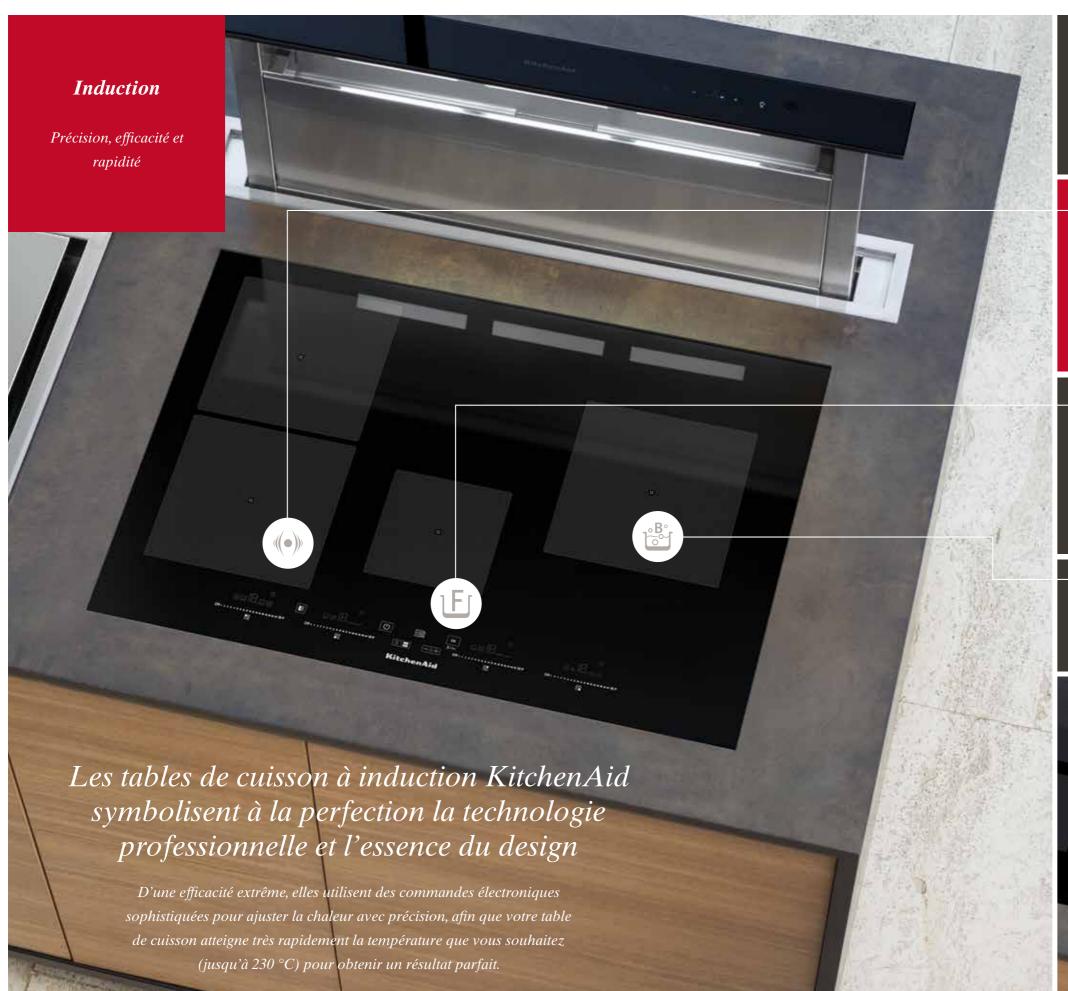

#### CONTROLE DE LA PUISSAN

La technologie spéciale de contrôle de la puissance de votre table de cuisson à induction KitchenAid vous permet de régler la puissance maximum en fonction de l'alimentation électrique de votre cuisine.

### FONCTION SENSOR

Cette fonction accélère le processus d'ébullition et permet de détecter le point d'ébullition de l'eau dans une casserole. Elle vous avertit grâce à un signal sonore discret, puis elle règle automatiquement le niveau de puissance afin de réduire la consommation d'énergie tout en maintenant la température.

#### BOUTON MULTIFONCTION

Les fonctions spéciales pour faire mijoter et fondre vous apportent la précision nécessaire pour obtenir un résultat parfait avec des ingrédients délicats, tels que le beurre, le chocolat ou les sauces. La fonction de maintien de la température garde votre préparation au chaud pendant que vous servez, surveillez d'autres plats ou discutez avec vos invités.

#### FONCTION BOOSTER


La fonction Booster accélère l'ébullition de l'eau en augmentant la puissance jusqu'à 3,7 kW (et même 5 kW sur certains modèles) jusqu'à atteindre le point d'ébullition.



## Libérez votre passion

### **ZONE COMBINABLE**

Cette option vous permet de rassembler deux zones attenantes afin de cuisiner plus facilement avec de grands récipients. Les zones s'activent grâce à un système spécial qui reconnaît les deux surfaces lorsqu'elles sont suffisamment recouvertes par votre casserole.



Les deux zones peuvent être activées en utilisant la même puissance qu'une zone individuelle.



### FONCTION GRILL

Fonction professionnelle

Cette fonction s'utilise avec la poêle grill fournie pour garantir une température constante et homogène. La poêle grill placée sur la table de cuisson préchauffe automatiquement, et une fois la bonne température atteinte, un signal sonore retentit. La table de cuisson surveille automatiquement la température du grill pendant que vous cuisinez et ajuste la chaleur pour un résultat parfait.





114 KitchenAid

KitchenAid

## Kitchen A L'UNIVERS

### TABLES DE CUISSON À INDUCTION

### Le futur commence ici

Avec sa nouvelle génération de tables à induction, KitchenAid réinvente la cuisine sur plaques de cuisson. En associant performances de pointe, technologie de capteurs intuitifs et design, KitchenAid révolutionne votre manière de cuisiner.

Au-delà de l'élégance de son style minimaliste se trouve une mine de technologies avancées et de solutions intelligentes, qui vous offrent la puissance et l'espace nécessaires à la création de plats exceptionnels, ainsi qu'un revêtement spécial qui protège votre appareil plus longtemps de l'usure.

#### AFFICHAG

#### LE CONTRÔLE TOTAL AU BOUT DE VOS DOIGTS

Notre système d'affichage intelligent utilise à la fois des symboles et du texte, ainsi qu'une fonction « Recettes gastronomiques » qui vous guide pas à pas dans la création de plats savoureux. Il possède également un slider offrant un contrôle simple et direct de chaque zone de cuisson. Avec plus de 18 modes Booster permettant de gérer parfaitement la chaleur et un écran d'affichage clair et intuitif, vous aurez tous les ingrédients nécessaires à la création de plats d'exception.



#### **FONCTIONS SPÉCIALES**

- Bouillir
- Frire
- - -
- French Plagu
- au chaud
- Moka
- Fondre



#### **MODES DE CUISSON PAR CAPTEURS**

- Bouillir
- Fondre
- Mijoter
- Frire
- Maintenir
- Malra

#### SOUS-CHEE


#### RÉVOLUTIONNER L'EXPÉRIENCE CULINAIRE

Comme les grands chefs, profitez du soutien inestimable d'un second de cuisine. Via une interface intuitive, la fonction Sous-Chef vous conseille et vous guide pas à pas dans l'utilisation des huit fonctions différentes possibles. Les capteurs détectent la température de la poêle, l'ajustent en fonction de programme sélectionné et modulent en continu le niveau de puissance afin de cuire à la perfection même les plats les plus délicats et exigeants. Différents niveaux de puissance peuvent être sélectionnés automatiquement et utilisés simultanément, vous offrant ainsi un moyen simple et efficace de cuire plusieurs plats en même temps.

#### PENCH PLACUE

#### FLEXIBILITÉ ET TECHNIQUE PROFESSIONNELLE

Lorsque le mode « French Plaque » est activé, la totalité de la surface de cuisson est opérationnelle et prête à l'utilisation. Cette fonction divise la table de cuisson en trois ou quatre zones, et les active simultanément à un niveau de puissance préétabli. Les poêles peuvent être déplacées d'une zone à l'autre sans qu'il ne soit nécessaire d'interagir avec l'interface. Les plats continuent à cuire à des températures différentes, ce qui vous permet de gagner en flexibilité.



#### SUPEACE DVNAMIC


#### POUR UNE EXPÉRIENCE DE CUISSON PROFESSIONNELLE

La "surface Dynamic" vous offre l'espace et la liberté nécessaires pour exprimer votre créativité culinaire pendant que vous cuisinez sur l'ensemble de la table de cuisson. Les poêles et casseroles peuvent être déplacées librement sur toute la surface, et la répartition homogène de la température permet de gagner en efficacité.

#### ZONE COMBINABLE

#### 28 % DE SURFACE EN PLUS


La zone combinable arrière vous permet de gagner 28 % de surface en plus, vous offrant ainsi tout l'espace nécessaire à la réalisation de savoureuses créations. L'option zone combinable vous permet de rassembler deux zones attenantes afin de faciliter la gestion des poêles et casseroles de toutes tailles. La zone ainsi créée chauffe rapidement et uniformément grâce au Booster. Les capteurs détectent lorsque les deux surfaces sont suffisamment recouvertes par votre casserole.



116 KitchenAid KitchenAid 117









Verre noir KHID4 77510 1 410 € TTC

Verre noir KHID4 65510 1 095 € TTC

#### TABLE DE CUISSON À INDUCTION 77 CM **INSTALLATION STANDARD**

#### FONCTIONS PARTICULIÈRES

- 4 zones d'induction
- 1 zone combinable

Booster 3,4 kW

Contrôle de la puissance Voyant de chaleur résiduelle

Minuterie

Système de verrouillage des touches

#### **FONCTIONS** Option Booster

ESTHÉTIQUE Induction Commandes tactiles

Puissance totale: 7,2 kW

#### TABLE DE CUISSON À INDUCTION 65 CM INSTALLATION STANDARD

#### FONCTIONS PARTICULIÈRES

- 4 zones d'induction
- 2 zones combinables

#### **Capteur Dynamic**

Booster **2,4 kW** 

Contrôle de la puissance Voyant de chaleur résiduelle

Minuterie

Système de verrouillage des touches

#### **FONCTIONS**

Bouton multifonction (mijoter, fondre)

Option Booster

#### ESTHÉTIQUE

Induction

Commandes tactiles

Puissance totale: 7,2 kW

### Verre noir KHID3 65510 860 € TTC

#### TABLE DE CUISSON À INDUCTION 65 CM INSTALLATION STANDARD

#### FONCTIONS PARTICULIÈRES

3 zones d'induction

#### Capteur Dynamic

Booster **3,4 kW** 

Contrôle de la puissance

Voyant de chaleur résiduelle

Minuterie

Système de verrouillage des touches

### FONCTIONS

Option Booster


#### ESTHÉTIQUE

Induction


Commandes tactiles

Puissance totale : 7 kW











## MAXZ E B

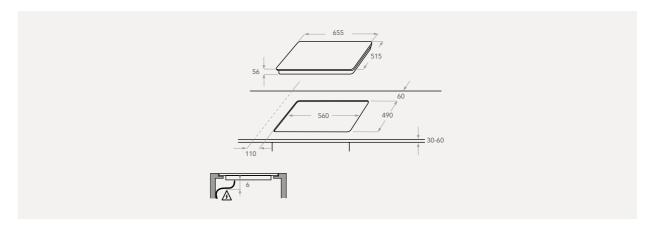





Verre noir iXelium KHIAF 10900 2 350 € TTC



Disponible à partir de septembre 2018

#### TABLE DE CUISSON À INDUCTION 90 CM INSTALLATION À FLEUR DE PLAN DE TRAVAIL

### FONCTIONS PARTICULIÈRES

10 zones d'induction 10 zones indépendantes Recettes gastronomiques Surface Dynamic Capteur Dynamic

Contrôle de la puissance Minuterie Voyant de chaleur résiduelle Système de verrouillage des French Plaque touches Sous-Chef

Booster 1,8 kW chaque foyer

#### TABLE DE CUISSON À INDUCTION 90 CM **INSTALLATION STANDARD**

#### FONCTIONS PARTICULIÈRES

10 zones d'induction 10 zones indépendantes Recettes gastronomiques Surface Dynamic Capteur Dynamic French Plaque

Booster 1,8 kW chaque foyer Contrôle de la puissance Minuterie Voyant de chaleur résiduelle Système de verrouillage des touches

#### FONCTIONS SOUS-CHEF

Fondre Mijoter Maintenir au chaud Bouillir Moka Griller

### ESTHÉTIQUE

Induction

Commandes tactiles - Icônes et texte

Puissance totale : 7,4 kW

Puissance connexion électrique (W): 11

#### FONCTIONS SOUS-CHEF Fondre

Sous-Chef

Mijoter Maintenir au chaud Bouillir Moka Griller

Induction

Commandes tactiles - Icônes et texte

Puissance totale : 7,4 kW

Puissance connexion électrique (W): 11

#### ESTHÉTIQUE

#### Disponible à partir de septembre 2018

Verre noir iXelium KHIAF 87700 1 820 € TTC



#### Disponible à partir de septembre 2018

Verre noir iXelium KHIAS 87700 1 820 € TTC

#### TABLE DE CUISSON À INDUCTION 77 CM INSTALLATION À FLEUR DE PLAN DE TRAVAIL

#### **FONCTIONS PARTICULIÈRES**

8 zones d'induction 8 zones indépendantes Recettes gastronomiques Surface Dynamic Capteur Dynamic French Plaque

Sous-Chef

Contrôle de la puissance Minuterie Voyant de chaleur résiduelle Système de verrouillage des touches

Booster 1,8 kW chaque foyer

**FONCTIONS PARTICULIÈRES** 8 zones d'induction 8 zones indépendantes Recettes gastronomiques

> Capteur Dynamic French Plaque Sous-Chef

#### TABLE DE CUISSON À INDUCTION 77 CM **INSTALLATION STANDARD**

Surface Dynamic

Booster 1,8 kW chaque foyer Contrôle de la puissance Minuterie Voyant de chaleur résiduelle

Système de verrouillage des touches

#### FONCTIONS SOUS-CHEF **FONCTIONS SOUS-CHEF**

Fondre Mijoter

Maintenir au chaud Bouillir

Moka Griller Dorer à la poêle

Frire

#### ESTHÉTIQUE Induction

Commandes tactiles - Icônes et texte

Puissance totale: 7,4 kW

Puissance connexion électrique (W): 7,4

### Fondre

Mijoter Maintenir au chaud Bouillir Moka Griller Dorer à la poêle


Frire ESTHÉTIQUE

Induction Commandes tactiles - Icônes et texte


Puissance totale : 7,4 kW

Puissance connexion électrique (W): 7,4


## MAX DE B A


















TABLE DE CUISSON À INDUCTION 65 CM

INSTALLATION À FLEUR DE PLAN DE TRAVAIL

Verre noir iXelium KHIAF 86500 1 645 € TTC



#### Disponible à partir de septembre 2018

Verre noir iXelium KHIAS 86500 1 645 € TTC

## TABLE DE CUISSON À INDUCTION 65 CM

#### FONCTIONS PARTICULIÈRES

8 zones d'induction 8 zones indépendantes Recettes gastronomiques Surface Dynamic Capteur Dynamic French Plaque

Contrôle de la puissance Minuterie Voyant de chaleur résiduelle Système de verrouillage des touches

Booster 1,8 kW chaque foyer

### **INSTALLATION STANDARD**

FONCTIONS PARTICULIÈRES

8 zones d'induction 8 zones indépendantes Recettes gastronomiques Surface Dynamic Capteur Dynamic French Plaque Sous-Chef

Booster 1,8 kW chaque foyer Contrôle de la puissance Minuterie

#### FONCTIONS SOUS-CHEF

Fondre Mijoter Maintenir au chaud

Sous-Chef

Bouillir Moka Griller Dorer à la poêle

Frire

#### ESTHÉTIQUE

Induction

Commandes tactiles - Slider

Puissance totale : 7,4 kW Puissance connexion électrique (W): 7,4

### FONCTIONS SOUS-CHEF

Fondre Mijoter

Maintenir au chaud

Bouillir Moka Griller Dorer à la poêle Frire

#### ESTHÉTIQUE

Induction

Commandes tactiles - Slider

Puissance totale : 7,4 kW

Puissance connexion électrique (W): 7,4

Voyant de chaleur résiduelle Système de verrouillage des touches

#### Disponible à partir de septembre 2018

Verre noir iXelium KHIMF 86500 1 410 € TTC

#### Disponible à partir de septembre 2018

Verre noir iXelium KHIMS 86500 1 410 € TTC

#### TABLE DE CUISSON À INDUCTION 65 CM INSTALLATION À FLEUR DE PLAN DE TRAVAIL

#### **FONCTIONS PARTICULIÈRES**

8 zones d'induction 4 zones indépendantes Surface Dynamic

**Capteur Dynamic** Sous-Chef Zone combinable

Maintenir au chaud

Dorer à la poêle

**ESTHÉTIQUE** 

Induction

Fondre

Mijoter

Bouillir

Moka

Griller

Frire

Booster 1,8 kW chaque foyer Contrôle de la puissance Minuterie Voyant de chaleur résiduelle

Système de verrouillage des touches

#### TABLE DE CUISSON À INDUCTION 65 CM **INSTALLATION STANDARD**

#### **FONCTIONS PARTICULIÈRES**

8 zones d'induction **Surface Dynamic Capteur Dynamic** 

Sous-Chef Zone combinable

4 zones indépendantes

Contrôle de la puissance Minuterie Voyant de chaleur résiduelle Système de verrouillage des touches

Booster 1,8 kW chaque foyer

#### FONCTIONS SOUS-CHEF **FONCTIONS SOUS-CHEF**

Fondre Mijoter

Maintenir au chaud

Bouillir Moka Griller Dorer à la poêle Frire


ESTHÉTIQUE Induction

Commandes tactiles - Slider


Puissance totale : 7,4 kW

Puissance connexion électrique (W): 7,4

## MAX E B A








## MAZ : TE :


Commandes tactiles - Slider


Puissance totale : 7,4 kW

Puissance connexion électrique (W): 7,4









Verre noir iXelium KHIMF 66500 1 060 € TTC



Verre noir iXelium

KHIMS 66500 1 060 € TTC

Disponible à partir de septembre 2018

#### TABLE DE CUISSON À INDUCTION 65 CM INSTALLATION À FLEUR DE PLAN DE TRAVAIL **INSTALLATION STANDARD**

Système de verrouillage des

#### FONCTIONS PARTICULIÈRES

6 zones d'induction 4 zones indépendantes **Surface Dynamic** 

**Capteur Dynamic** French Plaque Sous-Chef

FONCTIONS PARTICULIÈRES Booster 3 kW

6 zones d'induction Contrôle de la puissance 4 zones indépendantes **Surface Dynamic** Minuterie Voyant de chaleur résiduelle

**Capteur Dynamic** French Plaque Sous-Chef

Booster 3 kW Contrôle de la puissance Minuterie Voyant de chaleur résiduelle Système de verrouillage des

#### FONCTIONS SOUS-CHEF

Fondre Mijoter Maintenir au chaud Bouillir Moka

Griller Dorer à la poêle Frire

#### ESTHÉTIQUE

Induction

Commandes tactiles - Slider

Puissance totale: 7,4 kW

Puissance connexion électrique (W): 7,4

Mijoter

Bouillir Moka Griller Frire

#### ESTHÉTIQUE

Commandes tactiles - Slider

Puissance connexion électrique (W): 7,4

#### FONCTIONS SOUS-CHEF

Fondre


Maintenir au chaud


Dorer à la poêle


Induction

Puissance totale: 7,4 kW

## MAZ DE B A







#### Disponible à partir de septembre 2018

Verre noir iXelium KHIMF 47700 1 060 € TTC

Disponible à partir de septembre 2018

TABLE DE CUISSON À INDUCTION 77 CM

**INSTALLATION STANDARD** 

**FONCTIONS PARTICULIÈRES** 

4 zones d'induction

**Capteur Dynamic** 

French Plaque

Sous-Chef

20 mm)

4 zones indépendantes

Surface Dynamic (40 x

Verre noir iXelium KHIMS 47700 1 060 € TTC

Booster 3 kW

Minuterie

touches

Contrôle de la puissance

Voyant de chaleur résiduelle

Système de verrouillage des

#### TABLE DE CUISSON À INDUCTION 77 CM INSTALLATION À FLEUR DE PLAN DE TRAVAIL

#### FONCTIONS PARTICULIÈRES

4 zones d'induction 4 zones indépendantes Surface Dynamic (40 x 20 mm) Capteur Dynamic French Plaque

Sous-Chef

Maintenir au chaud

Fondre

Mijoter

Bouillir

Moka

FONCTIONS SOUS-CHEF

Booster 3 kW Minuterie touches

Contrôle de la puissance Voyant de chaleur résiduelle Système de verrouillage des

## FONCTIONS SOUS-CHEF

Fondre Mijoter Maintenir au chaud Bouillir Moka

Induction

**ESTHÉTIQUE** 

Commandes tactiles - Slider

Puissance totale : 7,4 kW Puissance connexion électrique (W): 7,2


#### ESTHÉTIQUE


Induction

Commandes tactiles - Slider

Puissance totale : 7,4 kW Puissance connexion électrique (W): 7,2








**KitchenAid** 





FONCTIONS PARTICULIÈRES

Surface Dynamic (24 x 40 mm)

3 zones d'induction

Capteur Dynamic

French Plaque

Booster 3,4 kW

Sous-Chef

Minuterie


3 zones indépendantes

Contrôle de la puissance

Voyant de chaleur résiduelle

Système de verrouillage des touches

Verre noir iXelium KHIMF 36500 1 000 € TTC



KHIMS 36500 1 000 € TTC

Disponible à partir de septembre 2018

#### TABLE DE CUISSON À INDUCTION 65 CM TABLE DE CUISSON À INDUCTION 65 CM INSTALLATION À FLEUR DE PLAN DE TRAVAIL

FONCTIONS PARTICULIÈRES

3 zones d'induction

Surface Dynamic (24 x 40 mm)

Capteur Dynamic

French Plaque

Voyant de chaleur résiduelle

Système de verrouillage des touches

#### FONCTIONS SOUS-CHEF

Fondre

Mijoter

Maintenir au chaud

Bouillir Moka

ESTHÉTIQUE

Induction

Commandes tactiles - Slider

Puissance totale : 7,4 kW

Puissance connexion électrique (W): 7,2

### **INSTALLATION STANDARD**

3 zones indépendantes

Sous-Chef

Booster 3,4 kW

Contrôle de la puissance

Minuterie

#### FONCTIONS SOUS-CHEF

Fondre

Mijoter

Maintenir au chaud

Bouillir

Moka

#### ESTHÉTIQUE


Induction

Commandes tactiles - Slider


Puissance totale : 7,4 kW


Puissance connexion électrique (W): 7,2

## 









Verre noir KHIVF 90000 2 925 € TTC

#### TABLE DE CUISSON VENTILÉE INSTALLATION À FLEUR DE PLAN DE TRAVAIL / STANDARD

#### FONCTIONS PARTICULIÈRES

- 4 zones d'induction
- 1 hotte intégrée
- 2 zones combinables

### **Capteur Dynamic**

Booster 3,7 kW

Contrôle de la puissance

4 vitesses

Voyant de chaleur résiduelle

Minuterie

Système de verrouillage des touches

#### **FONCTIONS**

Bouton multifonction (mijoter, fondre. Maintenir au chaud)

Option Booster


#### ESTHÉTIQUE

Vitrocéramique à induction Commandes tactiles

Puissance totale : 7,4 kW

Puissance connexion électrique : 7,5 kW Niveau sonore en position Boost : 68 dBA



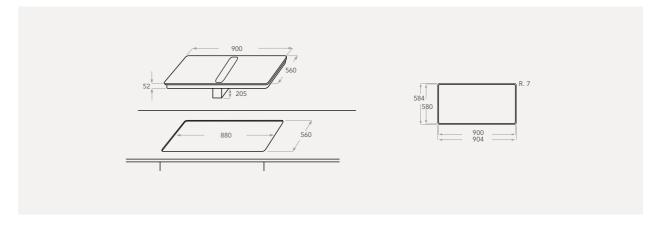

## TABLES DE CUISSON À GAZ

KITCHENAID TABLES DE CUISSON GAZ

Inspirées par la tradition, conçues pour le futur

KitchenAid a conçu des tables de cuisson à gaz encore plus efficaces et simples d'utilisation, qui vous offrent une précision et un contrôle véritablement exceptionnels.

Les brûleurs les plus puissants chauffent en un tour de main pour une ébullition plus rapide, tandis que les plus petits brûleurs sont spécialement conçus pour mijoter lentement vos sauces et ingrédients délicats. Grâce au contrôle précis de la température et à la répartition homogène de la chaleur, vos plats seront plus réussis que jamais.





#### **ADAPTATEUR WOK**

L'adaptateur Wok garantit une bonne répartition de la chaleur et une excellente stabilité de la poêle wok utilisée pour une cuisson uniforme et réussie.



#### Gaz sur métal

Toutes nos tables de cuisson sont dotées d'une finition iXelium, un matériau innovant qui empêche les aliments de coller à la surface de la table tout en la protégeant des taches, des rayures et du jaunissement. Un simple coup d'éponge avec un détergent doux suffit à enlever toutes les saletés. Le résultat : une surface de cuisson qui conservera toute sa beauté et sa brillance au fil du temps.



### **DOUBLE INJECTEUR DOUBLE COURONNE**




Les grilles de cuisson KitchenAid peuvent être lavées au lave-vaisselle, ce qui vous permet de gagner du temps.

•••••

### **BRÛLEURS EN LAITON**

130 **KitchenAid KitchenAid** 





Inox KHSP5 86510 1 885 € TTC

TABLE DE CUISSON À GAZ 113 CM

Inox

KHSD4 11380 2 000 € TTC

INSTALLATION À FLEUR DE PLAN DE TRAVAIL / STANDARD

FONCTIONS PARTICULIÈRES

4 brûleurs à gaz

1 brûleur spécial double couronne double-injecteur 4 kW

FONCTIONS

Brûleurs en laiton

Grilles en fonte à dégagement total lavables au lave-vaisselle

ACCESSOIRES

Adaptateur Wok

3 supports en fonte émaillée

ESTHÉTIQUE

Gaz sur métal

Manettes frontales

Puissance totale : 9,95 kW Allumage par boutons

TABLE DE CUISSON À GAZ 86 CM INSTALLATION À FLEUR DE PLAN DE TRAVAIL / STANDARD

FONCTIONS PARTICULIÈRES

5 brûleurs à gaz

1 brûleur spécial double couronne double-injecteur 6 kW

**FONCTIONS** 

Brûleurs en laiton Grilles en fonte à dégagement total lavables au lave-vaisselle

ACCESSOIRES

Adaptateur Wok

3 supports en fonte émaillée

ESTHÉTIQUE

Gaz sur métal

Manettes frontales

Puissance totale : 13,5 kW Allumage par boutons

## TABLE DE CUISSON À GAZ 77 CM

FONCTIONS PARTICULIÈRES

5 brûleurs à gaz

1 brûleur spécial double couronne double-injecteur 6 kW

INSTALLATION À FLEUR DE PLAN DE TRAVAIL / STANDARD

ACCESSOIRES

Adaptateur Wok

3 supports en fonte émaillée

Puissance totale : 13,5 kW Allumage par boutons

00000

Inox

KHSP5 77510 1 675 € TTC

**FONCTIONS** Brûleurs en laiton


Grilles en fonte à dégagement total lavables au lave-vaisselle

ESTHÉTIQUE


Gaz sur métal

Manettes frontales












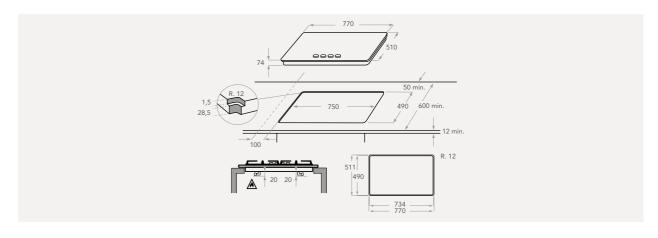

### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

### **TABLES DE CUISSON DOMINO**

Des tables de cuisson uniques adaptées à votre style de cuisine

La gamme Domino de KitchenAid associe cuisine professionnelle et flexibilité totale. Les modules de cuisson Domino sont conçus pour vous offrir plusieurs combinaisons de cuisson différentes, pour une cuisine qui ne ressemble qu'à vous.


D'une épaisseur de 11 mm, la surface de cuisson Teppanyaki est créée à partir de deux couches d'acier inoxydable avec un cœur en aluminium, afin de garantir une répartition rapide et homogène de la chaleur. Chaque pièce est confectionnée à la main et polie individuellement par des artisans spécialisés afin d'en garantir la qualité, la durabilité et la performance. Idéale si vous voulez saisir rapidement des ingrédients finement tranchés, elle l'est tout autant si vous souhaitez l'utiliser comme une plancha pour cuire de la viande, des coquillages ou des omelettes à l'authentique mode méditerranéenne.





Réalisé à partir du même matériau unique que la surface Teppanyaki, mais en épaisseur de 2,3 mm, ce wok est compatible avec toutes les surfaces de cuisson mais est spécialement conçu pour fonctionner en parfaite harmonie avec la table à induction. La chaleur est distribuée uniformément sans risque de brûlure afin de fournir les températures extrêmement élevées nécessaires pour faire sauter de la viande, du poisson, de la volaille, des légumes ou des nouilles de

façon authentique et rapide.

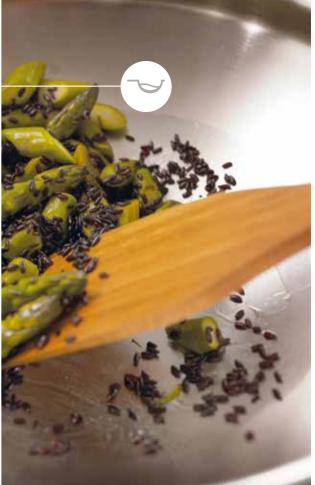



Inox KHCMF 45000 3 060 € TTC KHCMS 45000 3 060 € TTC

#### CHEF SIGN 45 CM À FLEUR DE PLAN DE TRAVAIL / STANDARD

FONCTIONS PARTICULIÈRES

1 zone modulable

2 zones d'induction

Booster

#### **FONCTIONS**

• 5 modes de cuisson :

Vapeur

Bouillir Rôtir

Frire

Basse température

- Système de verrouillage des commandes
- Voyant de chaleur résiduelle

#### ACCESSOIRES

- couvercle en acier inoxydable

- 2 bacs en acier inoxydable pour la cuisson
- 2 couvercles en verre
- 2 paniers vapeur
- 1 passoire pour les pâtes
- 1 panier de friture



#### En option :

kit KATCS 35000 : 1 000 € TTC




#### ESTHÉTIQUE

Commandes tactiles

Puissance totale : 2,8 kW



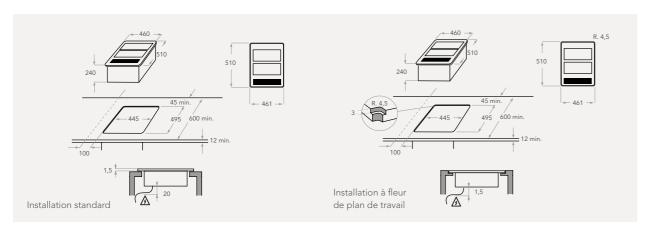





Inox KHWD1 38510 2 355 € TTC

Inox KHTD2 38510 2 355 € TTC

#### TABLE DOMINO INDUCTION WOK 40 CM

#### FONCTIONS PARTICULIÈRES Zone d'induction Wok **Booster**

#### **FONCTIONS**

Système de verrouillage des touches Voyant de chaleur résiduelle Minuterie

ESTHÉTIQUE

Commandes tactiles

Puissance totale : 3 kW

#### TABLE DOMINO INDUCTION TEPPANYAKI 38 CM

#### FONCTIONS PARTICULIÈRES Plaque à induction Teppanyaki

#### **FONCTIONS**


2 zones de température différentes Voyant de chaleur résiduelle Minuterie

Niveaux de puissance : 9


### ESTHÉTIQUE

Commandes tactiles

Puissance totale : 2,8 kW


















Verre KHYD1 38510 1 060 € TTC

Verre KHYD2 38510 1 000 € TTC

Inox Inox KHDP1 38510 990 € TTC KHDD2 38510 940 € TTC

#### TABLE À INDUCTION DOMINO 38 CM

FONCTIONS PARTICULIÈRES 1 zone d'induction **Booster** 

### TABLE À INDUCTION DOMINO 38 CM

FONCTIONS PARTICULIÈRES 2 zones d'induction **Booster** Voyant de chaleur résiduelle

#### TABLE À GAZ DOMINO 38 CM

FONCTIONS PARTICULIÈRES 1 brûleur à gaz double couronne

#### TABLE À GAZ DOMINO 38 CM

FONCTIONS PARTICULIÈRES 2 brûleurs :

1 semi-rapide et 1 auxiliaire

#### **FONCTIONS**

Système de verrouillage des touches Voyant de chaleur résiduelle Système de sécurité anti-surchauffe Coupure automatique en cas de surchauffe Arrêt automatique Minuterie

#### **FONCTIONS**

Système de verrouillage des touches Voyant de chaleur résiduelle Système de sécurité anti-surchauffe Coupure automatique en cas de surchauffe Arrêt automatique Minuterie

## **FONCTIONS**

Grilles en fonte à dégagement total lavables au lave-vaisselle

#### **FONCTIONS**

Grilles en fonte à dégagement total lavables au lave-vaisselle

#### ESTHÉTIQUE

Commandes tactiles

Puissance totale : 3 kW

#### ESTHÉTIQUE

Commandes tactiles

Puissance totale : 3,4 kW

#### ACCESSOIRES

Brûleur en laiton Adaptateur wok


### ACCESSOIRES Brûleur en laiton

ESTHÉTIQUE


Manettes frontales Puissance totale : 6 kW

ESTHÉTIQUE Manettes frontales


Puissance totale : 4 kW
















	TABLE DE CUISSON À INDUCTION 77 CM KHID4 77510	TABLE DE CUISSON À INDUCTION 65 CM KHID4 65510
CARACTÉRISTIQUES PARTICULIÈRES	KIIID4 77310	K111D4 03310
Type de combustible	Induction	Induction
PERFORMANCES 1ÈRE ZONE DE CUISSON		
Emplacement	Zone avant gauche	Zone avant gauche
Dimension (mm)	180 / 230	180 / 230
Puissance - Booster (W)	1 750 - 2 400	1 750 - 2 400
PERFORMANCES 2ÈME ZONE DE CUISSON		
Emplacement	Zone arrière gauche	Zone arrière gauche
Dimension (mm)	180 / 230	180 / 230
Puissance - Booster (W)	1 750 - 2 400	1 750 - 2 400
PERFORMANCES 3ÈME ZONE DE CUISSON		
Emplacement	Zone arrière droite	Zone arrière droite
Dimension (mm)	210	180 / 230
Puissance - Booster (W)	2 200 - 3 400	1 750 - 2 400
PERFORMANCES 4ÈME ZONE DE CUISSON		
Emplacement	Zone du milieu au milieu	Zone avant droite
Dimension (mm)	145	180 / 230
Puissance - Booster (W)	1 200 - 1 800	1 750 - 2 400
PERFORMANCES SÈME ZONE DE CUISSON		1,700 2 400
Emplacement		
Dimension (mm)		
Puissance - Booster (W)	_	_
PERFORMANCES 6ÈME ZONE DE CUISSON		
Emplacement Dimension (mm)	-	-
Puissance - Booster (W)	-	-
PERFORMANCES 7ÈME ZONE DE CUISSON	-	-
Emplacement	-	-
Dimension (mm) Puissance - Booster (W)	-	-
	-	-
PERFORMANCES 8ÈME ZONE DE CUISSON		
Emplacement	-	-
Dimension (mm)	-	-
Puissance - Booster (W)	-	-
PERFORMANCES 9ÈME ZONE DE CUISSON		
Emplacement	-	-
Dimension (mm)	-	-
Puissance - Booster (W)	-	· ·
PERFORMANCES 10ÈME ZONE DE CUISSON		
Emplacement	-	-
Dimension (mm)	-	-
Puissance - Booster (W)	-	-
NFORMATIONS TECHNIQUES		
Tension (V)	220 - 240	220 - 240
réquence (Hz)	50 - 60	50 - 60
ongueur du cordon d'alimentation (cm)	100	100
Courant (A)	31,3	31,3
nstallation triphasée	0	0
Dimensions produit emballé H x L x P (mm)	140 x 860 x 595	140 x 860 x 595
Dimensions produit H x L x P (mm)	56 x 775 x 515	56 x 655 x 515
Dimensions d'encastrement min. H x L x P (mm)	30 x 750 x 490	30 x 560 x 490
Dimensions d'encastrement max. H x L x P (mm)	60 x 752 x 490	60 x 562 x 490
oids net (kg)	15	13,3
Poids brut (kg)	16,2	14,5

TABLE DE CUISSON À INDUCTION 65 CM KHID3 65510	TABLE DE CUISSON À INDUCTION 90 CM KHIAF 10900	TABLE DE CUISSON À INDUCTION 90 CM KHIAS 10900	TABLE DE CUISSON À INDUCTION 77 CM KHIAF 87700	TABLE DE CUISSON INDUCTION 77 CM KHIAS 87700
Induction	Induction	Induction	Induction	Induction
Zone avant gauche	Zone avant gauche	Zone avant gauche	Zone avant du milieu	Zone avant du mili
145	145	145	200 - 130	200 - 130
1 200 - 1 800	1 250 - 1 800	1 250 - 1 800	1 250 - 1 800	1 250 - 1 800
Zone arrière gauche	Zone arrière	Zone arrière	Zone avant gauche	Zone avant gauch
210	210	210	200 - 130	200 - 130
2 200 - 3 400	1 250 - 1 800	1 250 - 1 800	1 250 - 1 800	1 250 - 1 800
Zone droite du milieu	Zone arrière du milieu	Zone arrière du milieu	Zone arrière gauche	Zone arrière gauch
280	200 - 130	200 - 130	200 - 130	200 - 130
2 400 - 3 400	1 250 - 1 800	1 250 - 1 800	1 250 - 1 800	1 250 - 1 800
	- · · ·	<b>-</b>	- D L III	- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
-	Zone arrière	Zone arrière	Zone arrière du milieu	Zone arrière du mil
-	200 - 130	200 - 130	200 - 130	200 - 130
-	1 250 - 1 800	1 250 - 1 800	1 250 - 1 800	1 250 - 1 800
	7	7	7 1 1 1	7 ' 1 '
-	Zone arrière	Zone arrière	Zone arrière du milieu	Zone arrière du mil
-	200 - 130	200 - 130	200 - 130	200 - 130
-	1 250 - 1 800	1 250 - 1 800	1 250 - 1 800	1 250 - 1 800
	Zone arrière droite	Zone arrière droite	Zone arrière droite	Zone arrière droit
-	200 - 130	200 - 130	200 - 130	Zone arriere droit
-	1 250 - 1 800	1 250 - 1 800	1 250 - 1 800	1 250 - 1 800
-	1 250 - 1 600	1 230 - 1 600	1 250 - 1 600	1 250 - 1 600
	Zone avant droite	Zone avant droite	Zone avant droite	Zone avant droite
-	200 - 130	200 - 130	200 - 130	200 - 130
-	1 250 - 1 800	1 250 - 1 800	1 250 - 1 800	1 250 - 1 800
	1 230 - 1 600	1 230 - 1 800	1 230 - 1 800	1 230 - 1 800
-	Zone arrière droite	Zone arrière droite	Zone avant droite	Zone avant droit
-	200 - 130	200 - 130	200 - 130	200 - 130
_	1 250 - 1 800	1 250 - 1 800	1 250 - 1 800	1 250 - 1 800
	. 200 . 000	. 200 . 000	. 200 . 000	. 200
-	Zone avant droite	Zone avant droite	-	-
-	200 - 130	200 - 130	-	-
-	0	0	-	-
-	N/A	N/A	-	-
-	200 - 130	200 - 130	-	-
-	0	0	-	-
220 - 240	230	230	230	230
50 - 60	50 - 60	50 - 60	50 - 60	50 - 60
100	170	170	170	170
30,4	46,5	46,5	32,2	32,2
0				
140 x 675 x 605	180 x 965 x 645	180 x 965 x 645	130 x 865 x 605	130 x 865 x 605
56 x 580 x 510	51 x 860 x 510	51 x 860 x 510	54 × 770 × 510	54 x 770 x 510
30 x 560 x 490	60 x 842 x 490	60 x 842 x 490	60 x 752 x 480	60 x 752 x 480
60 x 562 x 490	30 x 840 x 490	30 x 840 x 490	30 x 750 x 480	30 x 750 x 480
12,5	15	15	15,1	15,1

	7
ĽUN	100
IVERS	en.
	K

	TABLE DE CUISSON À INDUCTION 65 CM KHIAF 86500	TABLE DE CUISSON À INDUCTION 65 CM KHIAS 86500	TABLE DE CUISSON À INDUCTION 65 CM KHIMF 86500	TABLE DE CUISSON À INDUCTION 65 CM KHIMS 86500	TABLE DE CUISSON À INDUCTION 65 CM KHIMF 66500	TABLE DE CUISSON À INDUCTION 65 CM KHIMS 66500	TABLE DE CUISSON À INDUCTION 77 CM KHIMF 47700	TABLE DE INDUCT KHIM
CARACTÉRISTIQUES PARTICULIÈRES								
Type de combustible	Induction	Indu						
PERFORMANCES 1ÈRE ZONE DE CUISSON								
Emplacement	Zone avant du milieu	Zone avant du milieu	Zone avant gauche	Zone ava				
Dimension (mm)	200 - 130	200 - 130	200 - 130	200 - 130	200 - 130	200 - 130	200 - 240	200
Puissance - Booster (W)	1 250 - 1 800	1 250 - 1 800	1 250 - 1 800	1 250 - 1 800	1 250 - 2 400	1 250 - 2 400	1 800 - 2 400	1 800
PERFORMANCES 2ÈME ZONE DE CUISSON	1 230 1 000	1 230 1 000	1 230 1 000	1 230 1 000	1 230 2 400	1 230 2 400	1 000 2 400	1 000
	Zone avant gauche	Zone avant gauche	Zono arriàra gaucho	Zana arriàra gaucha	Zone gauche du milieu	Zone gauche du milieu	Zone gauche du milieu	Zone gauch
Emplacement		200 - 130	Zone arrière gauche 200 - 130	Zone arrière gauche 200 - 130	200 - 130	200 - 130	200 - 240	200
Dimension (mm)	200 - 130							
Puissance - Booster (W)	1 250 - 1 800	1 250 - 1 800	1 250 - 1 800	1 250 - 1 800	1 250 - 2 400	1 250 - 2 400	1 800 - 2 400	1 800 -
PERFORMANCES 3ÈME ZONE DE CUISSON								_
Emplacement	Zone arrière gauche	Zone arrière gauche	Zone arrière droite	Zone arrière droite	Zone gauche du milieu	Zone gauche du milieu	Zone avant du milieu	Zone avan
Dimension (mm)	200 - 130	200 - 130	200 - 130	200 - 130	200 - 130	200 - 130	145	14
Puissance - Booster (W)	1 250 - 1 800	1 250 - 1 800	1 250 - 1 800	1 250 - 1 800	1 250 - 3 000	1 250 - 3 000	1 200 - 3 000	1 200 -
PERFORMANCES 4ÈME ZONE DE CUISSON								
Emplacement	Zone arrière du milieu	Zone arrière du milieu	Zone avant droite	Zone avant droite	Zone arrière gauche	Zone arrière gauche	Zone arrière droite	Zone arriè
Dimension (mm)	200 - 130	200 - 130	200 - 130	200 - 130	200 - 130	200 - 130	210	21
Puissance - Booster (W)	1 250 - 1 800	1 250 - 1 800	1 250 - 1 800	1 250 - 1 800	1 250 - 1 800	1 250 - 1 800	1 200 - 1 800	1 200 -
PERFORMANCES 5ÈME ZONE DE CUISSON								
Emplacement	Zone arrière du milieu	Zone arrière du milieu			Zone droite du milieu	Zone droite du milieu	-	
Dimension (mm)	200 - 130	200 - 130	200 - 130	200 - 130	145	145	-	
Puissance - Booster (W)	1 250 - 1 800	1 250 - 1 800	1 250	1 250	1 500	1 500	-	
PERFORMANCES 6ÈME ZONE DE CUISSON								
Emplacement	Zone arrière droite	Zone arrière droite				Zone arrière droite		
Dimension (mm)	200 - 130	200 - 130	200 - 130	200 - 130	210	210	-	
	1 250 - 1 800	1 250 - 1 800	1 250	1 250	2 300	2 300		
Puissance - Booster (W) PERFORMANCES 7ÈME ZONE DE CUISSON	1 230 - 1 600	1 230 - 1 800	1 230	1 230	2 300	2 300	-	
	7	7						
Emplacement	Zone avant droite	Zone avant droite	000 400	000 400	-	-	-	
Dimension (mm)	200 - 130	200 - 130	200 - 130	200 - 130	-	-	-	
Puissance - Booster (W)	1 250 - 1 800	1 250 - 1 800	1 250	1 250	-	-	-	-
PERFORMANCES 8ÈME ZONE DE CUISSON								
Emplacement	Zone avant droite	Zone avant droite			-	-	-	-
Dimension (mm)	200 - 130	200 - 130	200 - 130	200 - 130	-	-	-	
Puissance - Booster (W)	1 250 - 1 800	1 250 - 1 800	1 250	1 250	-	-	-	-
PERFORMANCES 9ÈME ZONE DE CUISSON								
Emplacement	-	-	-	-	-	-	-	-
Dimension (mm)	-	-	-	-	-	-	-	-
Puissance - Booster (W)	-	-	-	-	-	-	-	
PERFORMANCES 10ÈME ZONE DE CUISSON								
Emplacement	-	-	-	-	-	-	-	
Dimension (mm)	-	-	-	-	-	-	-	
Puissance - Booster (W)	-	-	-	-	-	-	-	-
INFORMATIONS TECHNIQUES								
Tension (V)	230	230	230	230	230	230	230	2:
Fréquence (Hz)	50 - 60	50 - 60	50 - 60	50 - 60	50 - 60	50 - 60	50 - 60	50
ongueur du cordon d'alimentation (cm)	170	170	170	170	170	170	120	12
-	32,2	32,2	32,2	32,2	32,2	32,2	31,3	31
Courant (A)								
Dimensions produit emballé H x L x P (mm)	130 x 860 x 600	130 x 860 x 595	130 x 86					
Dimensions produit H x L x P (mm)	54 x 650 x 510	54 x 650 x 510	54 x 655 x 515	54 x 655 x 515	54 x 650 x 510	54 x 650 x 510	52 x 770 x 510	52 x 77
Dimensions d'encastrement min. H x L x P (mm)	60 x 562 x 480	60 x 752 x 490	60 x 75					
Dimensions d'encastrement max. H x L x P (mm)	30 x 560 x 480	30 x 750 x 490	30 x 75					
Poids net (kg)	13,4	13,4	13,4	13,4	13,4	13,4	15,1	15
Poids brut (kg)	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	16,2	16

144

_	
	₽.
į	<u></u>
ξ.	0
Ž	\$

145

	TABLE DE CUISSON À INDUCTION 65 CM KHIMF 36500	TABLE DE CUISSON À INDUCTION 65 CM KHIMS 36500	TABLE DE CUISSON VENTILÉE KHIVF 90000
CARACTÉRISTIQUES PARTICULIÈRES			
Type de combustible	Induction	Induction	Induction
PERFORMANCES 1ÈRE ZONE DE CUISSON			
Emplacement	Zone avant gauche	Zone avant gauche	zone avant gauche
Dimension (mm)	200 - 240	200 - 240	190 - 220
Puissance - Booster (W)	1 800 - 2 400	1 800 - 2 400	2 100 - 3 700
PERFORMANCES 2ÈME ZONE DE CUISSON			
	Zone arrière gauche	Zone arrière gauche	zone arrière gauche
Dimension (mm)	200 - 240	200 - 240	190 - 220
Puissance - Booster (W)	1 800 - 2 400	1 800 - 2 400	2 100 - 3 700
PERFORMANCES 3ÈME ZONE DE CUISSON			
Emplacement	Zone avant droite	Zone avant droite	zone arrière droite
Dimension (mm)	180 - 280	180 - 280	190 - 220
Puissance - Booster (W)	2 400 - 3 400	2 400 - 3 400	2 100 - 3 700
PERFORMANCES 4ÈME ZONE DE CUISSON			
mplacement	-	-	zone avant droite
Dimension (mm)	-	-	190 - 220
Puissance - Booster (W)	-	-	2 100 - 3 700
NFORMATIONS TECHNIQUES			
ension (V)	230	230	220 - 240
réquence (Hz)	50 - 60	50 - 60	50 - 60
ongueur du cordon d'alimentation (cm)	120	120	150
Courant (A)	31,3	31,3	32
nstallation triphasée			-
Dimensions produit emballé H x L x P (mm)	140 x 860 x 600	140 x 860 x 600	510 x 985 x 665
Dimensions produit H x L x P (mm)	52 x 650 x 510	52 x 650 x 510	205 x 900 x 580
Dimensions d'encastrement min. H x L x P (mm)	60 x 560 x 490	60 x 560 x 490	40 x 880 x 561
Dimensions d'encastrement max. H x L x P (mm)	30 x 562 x 490	30 x 562 x 490	50 x 881 x 561
Poids net (kg)	11,1	11,1	25,6
Poids brut (kg)	12,1	12,1	43
NFORMATIONS TECHNIQUES HOTTE	,	,	
Débit d'air maximum	-	-	600 m3/h
vacuation d'air maximum (m3/h)	-	-	500 m3/h
Débit d'air minimum	-	-	243 m3/h
Niveau sonore en position Boost (dBA)	-	-	68 dBA
Clapet anti-retour	-	_	Non
Nombre de moteurs	-	-	1
Nombre de vitesses	-	-	4
Filtre anti-odeurs	-	-	0
Débit d'aspiration booster (2010/30/EU)	-	-	600 m3/h
Diamètre de l'évacuation (mm)	-	-	150
Classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/EU)	-	-	A
ndice d'efficacité énergétique - NOUVEAU 2010/30/EU)	-	-	53,1 %
Efficacité dynamique des fluides (2010/30/EU)	-	-	28,5
Classe d'efficacité dynamique des fluides 2010/30/EU)	-	-	А
ype de filtre à graisse	-	-	Labyrinthe
Consommation d'énergie en mode arrêt - NOUVE- AU (2010/30/EU)	-	-	0,21 W
Niveau sonore au débit max. (2010/30/EU)	-	-	63 dBA
Niveau sonore au débit min. (2010/30/EU)	-	-	45 dBA
Puissance totale des moteurs (W)	-	-	115 W
ypologie Typologie	-	-	Escamotable

	TABLE DE CUISSON À GAZ 113 CM KHSD4 11380	TABLE DE CUISSON À GAZ 86 CM KHSP5 86510	TABLE DE CUISSON À GAZ 77 CM KHSP5 77510
CARACTÉRISTIQUES PARTICULIÈRES			
Type de combustible	Gaz sur métal	Gaz sur métal	Gaz sur métal
PERFORMANCES 1ÈRE ZONE DE CUISSON			
Emplacement	Zone avant gauche	Zone avant gauche	Zone avant gauche
Type de brûleur	Double couronne double injecteur Laiton	Auxiliaire Laiton	Auxiliaire Laiton
Dimension (mm)	125	36	36
Puissance (W)	4 200	1 000	1 000
PERFORMANCES 2ÈME ZONE DE CUISSON			
Emplacement	Zone gauche du milieu	Zone arrière gauche	Zone arrière gauche
Type de brûleur	Semi rapide Laiton	Rapide Laiton	Rapide Laiton
Dimension (mm)	60	87	87
Puissance (W)	1 750	3 000	3 000
PERFORMANCES 3ÈME ZONE DE CUISSON			
Emplacement	Zone droite du milieu	Zone arrière droite	Zone arrière droite
Type de brûleur	Auxiliaire Laiton	Semi rapide Laiton	Semi rapide Laiton
Dimension (mm)	36	60	60
Puissance (W)	1 000	1 750	1 750
PERFORMANCES 4ÈME ZONE DE CUISSON			
Emplacement	Zone avant droite	Zone avant droite	Zone avant droite
Type de brûleur	Rapide Laiton	Semi rapide Laiton	Semi rapide Laiton
Dimension (mm)	87	60	60
Puissance (W)	3 000	1 750	1 750
PERFORMANCES 5ÈME ZONE DE CUISSON			
Emplacement	-	Zone du milieu au milieu	Zone du milieu au milieu
Type de brûleur	-	Double couronne double injecteur Laiton	Double couronne doubl injecteur Laiton
Dimension (mm)	-	125	125
Puissance (W)	-	6 000	6 000
ACCESSOIRES			
Adaptateur Wok	0	0	0
INFORMATIONS TECHNIQUES			
Puissance totale (kW)	9,95	13,5	13,5
Système d'allumage	Bouton	Bouton	Bouton
Grilles lavables au lave-vaisselle	0	0	0
Puissance raccordement électrique	6 000	-	-
Puissance raccordement gaz (W)	9 750	13 500	13 500
Tension (V)	220 - 240	220 - 240	220 - 240
Fréquence (Hz)	50 / 60	50 / 60	50 / 60
Longueur du cordon d'alimentation (cm)	100	100	100
Courant (A)	0,2	0,2	0,2
Installation triphasée	0	-	-
Dimensions produit emballé H x L x P (mm)	190 x 1 185 x 450	190 x961 x 580	185 x 825 x 575
Dimensions produit H x L x P (mm)	75 x 1 120 x 384	75 x 860 x 510	75 x 770 x 510
Dimensions d'encastrement min. H x L x P (mm)	30 x 1 098 x 364	30 x 840 x 490	30 x 750 x 490
Poids net (kg)	18,3	17,9	17,9

146

MINO 38 CM HDP1 38510	DOMINO 38 CM KHDD2 38510
-	-
-	-
ne du milieu	Milieu avant
ouronne - Laiton able injecteur	- Double couronne - Laiton - Double injecteur
125	36
6 000	1 000
-	Milieu arrière
-	Rapide - Laiton
-	87
-	3 000
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
0	-
	e 1 support en fonte émaillée
0	0
-	-
6 000	4 000
220 - 240	220 - 240
50 / 60	50 / 60
0,2	0,2
x 445 x 575	190 x 445 x 575
x 380 x 510	75 x 380 x 510
x 360 x 490	30 x 360 x 490
x 370 x 490	70 x 370 x 490
9,8	9,3
11,4	10,6
	147

	CHEF SIGN 45 CM KHCMF 45000 KHCMS 45000	TABLE DOMINO INDUCTION WOK 38 CM KHWD1 38510
CARACTÉRISTIQUES PARTICULIÈRES		
Zones combinables	1 zone combinable	-
Booster	0	0
PERFORMANCES 1ÈRE ZONE DE CUISSON		
- Emplacement	Zone avant	Zone entière
Type de brûleur	Plaque à induction	Plaque à induction
Dimension (mm)	150	300
Puissance (W)	610	2 300
PERFORMANCES 2ÈME ZONE DE CUISSON		
Emplacement Emplacement	Zone arrière	
Type de brûleur	Plaque à induction	-
Dimension (mm)	150	-
Puissance (W)	610	-
PERFORMANCES 3ÈME ZONE DE CUISSON		
Emplacement	-	
Type de brûleur	-	-
Dimension (mm)	-	-
Puissance (W)	-	-
PERFORMANCES 4ÈME ZONE DE CUISSON		
Emplacement Emplacement	-	-
Type de brûleur	-	-
Dimension (mm)	-	-
Puissance (W)	-	-
PERFORMANCES SÈME ZONE DE CUISSON		
Emplacement	-	-
Type de brûleur	-	-
Dimension (mm)	-	-
Puissance (W)	-	-
ACCESSOIRES		
Adaptateur Wok	-	-
NFORMATIONS TECHNIQUES		
Support de cuisson		-
Grilles lavables au lave-vaisselle		-
Puissance raccordement électrique	2,8	3
Puissance raccordement gaz		-
Tension (V)	220 - 240	220 - 240
réquence (Hz)	50	50 / 60
Courant (A)	13	13
Dimensions produit emballé H x L x P (mm)	325 x 495 x 550	190 x 445 x 575
Dimensions produit H x L x P (mm)	241 x 460 x 510	126 x 400 x 510
Dimensions d'encastrement min. H x L x P (mm)	241 x 460 x 510	30 x 380 x 490
Dimensions d'encastrement max. H x L x P (mm)	241 x 460 x 510	40 x 381 x 490
Poids net (kg)	9	9
Poids brut (kg)	10,4	10,4

Notice   N	TABLE DOMINO	TABLE À INDUCTION	TABLE À INDUCTION	TABLE À GAZ	TABLE À GAZ
Zone entière	38 CM	DOMINO 38 CM	DOMINO 38 CM	DOMINO 38 CM	DOMINO 38 CM
Cone entities	KH1D2 38510				
Zone entière   Milleu au milleu   Zone avant droite   Zone du milleu   Milleu avant	2 zones combinables			-	
Zone d'induction   Zone d'induction   Double couronne - Laiton - Double injecteur   Double injecteur   Double injecteur   Sone d'induction   125   36   36   36   36   36   36   36   3	-	0	0	-	-
Zone d'induction   Zone d'induction   Double couronne - Laiton - Double injecteur   Double injecteur   Solida   Solida					
Company   Comp	Zone entière	Milieu au milieu	Zone avant droite	Zone du milieu	Milieu avant
1 400 (de 50° à 220 °C)	Zone d'induction	Zone d'induction	Zone d'induction		
Zone entière         -         Zone arrière gauche         -         Milleu arrière           Zone d'induction         -         Rapide - Laiton           (L X P) 149 X 189         -         1 60         -         87           1 400 (de 50° à 220 °C)         -         1 400         -         3 000           -         -         -         -         -         -           -	(L X P) 149 X 189	260	160	125	36
Zone d'induction         -         Rapide - Laiton           (L X P) 149 X 189         -         160         -         87           1 400 (de 50° à 220 °C)         -         1 400         -         3 000           -         -         -         -         -         -           -         -         -         -         -         -           -         -         -         -         -         -           -         -         -         -         -         -           -	1 400 (de 50° à 220 °C)	2 300	1 400	6 000	1 000
Zone d'induction   -   Zone d'induction   -   Rapide - Laiton					
(LXP) 149X 189		-		-	
1 400 (de 50° à 220 °C)		-		-	·
		-		-	
	1 400 (de 50° à 220 °C)	-	1 400	-	3 000
1 support en fonte émaillée 1 support en fonte émaillée 6 000 4 000  220 - 240 220 - 240 220 - 240 220 - 240 220 - 240  50 / 60 50 / 60 50 / 60 50 / 60  12 13 12 0,2 0,2  190 x 445 x 575  60 x 380 x 510 60 x 380 x 510 60 x 380 x 510 80 x 380 x 510  30 x 360 x 490 30 x 360 x 490 30 x 360 x 490  70 x 361 x 490 70 x 361 x 490 70 x 361 x 490  9,9 6 6 9,8 9,3	-	-	-	-	-
1 support en fonte émaillée 1 support en fonte émaillée 6 000 4 000  220 - 240 220 - 240 220 - 240 220 - 240 220 - 240  50 / 60 50 / 60 50 / 60 50 / 60  12 13 12 0,2 0,2  190 x 445 x 575  60 x 380 x 510 60 x 380 x 510 60 x 380 x 510 80 x 380 x 510  30 x 360 x 490 30 x 360 x 490 30 x 360 x 490  70 x 361 x 490 70 x 361 x 490 70 x 361 x 490  9,9 6 6 9,8 9,3	-	-	-	-	-
1 support en fonte émaillée 1 support en fonte émaillée 6 000 4 000  220 - 240 220 - 240 220 - 240 220 - 240 220 - 240  50 / 60 50 / 60 50 / 60 50 / 60  12 13 12 0,2 0,2  190 x 445 x 575  60 x 380 x 510 60 x 380 x 510 60 x 380 x 510 80 x 380 x 510  30 x 360 x 490 30 x 360 x 490 30 x 360 x 490  70 x 361 x 490 70 x 361 x 490 70 x 361 x 490  9,9 6 6 9,8 9,3	-	-	-	-	-
1 support en fonte émaillée 1 support en fonte émaillée 6 000 4 000  220 - 240 220 - 240 220 - 240 220 - 240 220 - 240  50 / 60 50 / 60 50 / 60 50 / 60  12 13 12 0,2 0,2  190 x 445 x 575  60 x 380 x 510 60 x 380 x 510 60 x 380 x 510 80 x 380 x 510  30 x 360 x 490 30 x 360 x 490 30 x 360 x 490  70 x 361 x 490 70 x 361 x 490 70 x 361 x 490  9,9 6 6 9,8 9,3				-	
1 support en fonte émaillée 1 support en fonte émaillée 6 000 4 000  220 - 240 220 - 240 220 - 240 220 - 240 220 - 240  50 / 60 50 / 60 50 / 60 50 / 60  12 13 12 0,2 0,2  190 x 445 x 575  60 x 380 x 510 60 x 380 x 510 60 x 380 x 510 80 x 380 x 510  30 x 360 x 490 30 x 360 x 490 30 x 360 x 490  70 x 361 x 490 70 x 361 x 490 70 x 361 x 490  9,9 6 6 9,8 9,3					
1 support en fonte émaillée 1 support en fonte émaillée 6 000 4 000  220 - 240 220 - 240 220 - 240 220 - 240 220 - 240  50 / 60 50 / 60 50 / 60 50 / 60  12 13 12 0,2 0,2  190 x 445 x 575  60 x 380 x 510 60 x 380 x 510 60 x 380 x 510 80 x 380 x 510  30 x 360 x 490 30 x 360 x 490 30 x 360 x 490  70 x 361 x 490 70 x 361 x 490 70 x 361 x 490  9,9 6 6 9,8 9,3	-	-	-	-	-
1 support en fonte émaillée 1 support en fonte émaillée 6 000 4 000  220 - 240 220 - 240 220 - 240 220 - 240 220 - 240  50 / 60 50 / 60 50 / 60 50 / 60  12 13 12 0,2 0,2  190 x 445 x 575  60 x 380 x 510 60 x 380 x 510 60 x 380 x 510 80 x 380 x 510  30 x 360 x 490 30 x 360 x 490 30 x 360 x 490  70 x 361 x 490 70 x 361 x 490 70 x 361 x 490  9,9 6 6 9,8 9,3	-	-	-	-	-
1 support en fonte émaillée 1 support en fonte émaillée 6 000 4 000  220 - 240 220 - 240 220 - 240 220 - 240 220 - 240  50 / 60 50 / 60 50 / 60 50 / 60  12 13 12 0,2 0,2  190 x 445 x 575  60 x 380 x 510 60 x 380 x 510 60 x 380 x 510 80 x 380 x 510  30 x 360 x 490 30 x 360 x 490 30 x 360 x 490  70 x 361 x 490 70 x 361 x 490 70 x 361 x 490  9,9 6 6 9,8 9,3	-	-	-	-	-
1 support en fonte émaillée 1 support en fonte émaillée 6 000 4 000  220 - 240 220 - 240 220 - 240 220 - 240 220 - 240  50 / 60 50 / 60 50 / 60 50 / 60  12 13 12 0,2 0,2  190 x 445 x 575  60 x 380 x 510 60 x 380 x 510 60 x 380 x 510 80 x 380 x 510  30 x 360 x 490 30 x 360 x 490 30 x 360 x 490  70 x 361 x 490 70 x 361 x 490 70 x 361 x 490  9,9 6 6 9,8 9,3		-		-	
1 support en fonte émaillée 1 support en fonte émaillée 6 000 4 000  220 - 240 220 - 240 220 - 240 220 - 240 220 - 240  50 / 60 50 / 60 50 / 60 50 / 60  12 13 12 0,2 0,2  190 x 445 x 575  60 x 380 x 510 60 x 380 x 510 60 x 380 x 510 80 x 380 x 510  30 x 360 x 490 30 x 360 x 490 30 x 360 x 490  70 x 361 x 490 70 x 361 x 490 70 x 361 x 490  9,9 6 6 9,8 9,3					
1 support en fonte émaillée 1 support en fonte émaillée 6 000 4 000  220 - 240 220 - 240 220 - 240 220 - 240 220 - 240  50 / 60 50 / 60 50 / 60 50 / 60  12 13 12 0,2 0,2  190 x 445 x 575  60 x 380 x 510 60 x 380 x 510 60 x 380 x 510 80 x 380 x 510  30 x 360 x 490 30 x 360 x 490 30 x 360 x 490  70 x 361 x 490 70 x 361 x 490 70 x 361 x 490  9,9 6 6 9,8 9,3	-	-	-	-	-
1 support en fonte émaillée 1 support en fonte émaillée 6 000 4 000  220 - 240 220 - 240 220 - 240 220 - 240 220 - 240  50 / 60 50 / 60 50 / 60 50 / 60  12 13 12 0,2 0,2  190 x 445 x 575  60 x 380 x 510 60 x 380 x 510 60 x 380 x 510 80 x 380 x 510  30 x 360 x 490 30 x 360 x 490 30 x 360 x 490  70 x 361 x 490 70 x 361 x 490 70 x 361 x 490  9,9 6 6 9,8 9,3	-	-	-	-	-
1 support en fonte émaillée 1 support en fonte émaillée 6 000 4 000  220 - 240 220 - 240 220 - 240 220 - 240 220 - 240  50 / 60 50 / 60 50 / 60 50 / 60  12 13 12 0,2 0,2  190 x 445 x 575  60 x 380 x 510 60 x 380 x 510 60 x 380 x 510 80 x 380 x 510  30 x 360 x 490 30 x 360 x 490 30 x 360 x 490  70 x 361 x 490 70 x 361 x 490 70 x 361 x 490  9,9 6 6 9,8 9,3		_	_	-	_
1 support en fonte émaillée 1 support en fonte émaillée 6 000 4 000  220 - 240 220 - 240 220 - 240 220 - 240 220 - 240  50 / 60 50 / 60 50 / 60 50 / 60  12 13 12 0,2 0,2  190 x 445 x 575  60 x 380 x 510 60 x 380 x 510 60 x 380 x 510 80 x 380 x 510  30 x 360 x 490 30 x 360 x 490 30 x 360 x 490  70 x 361 x 490 70 x 361 x 490 70 x 361 x 490  9,9 6 6 9,8 9,3					
1 support en fonte émaillée 1 support en fonte émaillée 6 000 4 000  220 - 240 220 - 240 220 - 240 220 - 240 220 - 240  50 / 60 50 / 60 50 / 60 50 / 60  12 13 12 0,2 0,2  190 x 445 x 575  60 x 380 x 510 60 x 380 x 510 60 x 380 x 510 80 x 380 x 510  30 x 360 x 490 30 x 360 x 490 30 x 360 x 490  70 x 361 x 490 70 x 361 x 490 70 x 361 x 490  9,9 6 6 9,8 9,3				0	-
-       -       -       -       -         3       3       3       -       -         -       -       -       6 000       4 000         220 - 240       220 - 240       220 - 240       220 - 240         50 / 60       50 / 60       50 / 60       50 / 60         12       13       12       0,2       0,2         190 x 445 x 575         60 x 380 x 510       60 x 380 x 510       60 x 380 x 510       80 x 380 x 510       75 x 380 x 510         30 x 360 x 490         70 x 361 x 490       70 x 361 x 490       70 x 370 x 490       70 x 370 x 490         9,9       6       6       9,8       9,3					
-       -       -       -       -         3       3       3       -       -         -       -       -       6 000       4 000         220 - 240       220 - 240       220 - 240       220 - 240         50 / 60       50 / 60       50 / 60       50 / 60         12       13       12       0,2       0,2         190 x 445 x 575         60 x 380 x 510       60 x 380 x 510       60 x 380 x 510       80 x 380 x 510       75 x 380 x 510         30 x 360 x 490         70 x 361 x 490       70 x 361 x 490       70 x 370 x 490       70 x 370 x 490         9,9       6       6       9,8       9,3	-	-	-	1 support en fonte émaillée	e 1 support en fonte émaillée
3 3 3 3 6 000 4 000 220 - 240 220 - 240 220 - 240 220 - 240 220 - 240 220 - 240 50 / 60 / 6	-	-	-		
220 - 240       220 - 240       220 - 240       220 - 240       220 - 240         50 / 60       50 / 60       50 / 60       50 / 60       50 / 60         12       13       12       0,2       0,2         190 x 445 x 575         60 x 380 x 510       60 x 380 x 510       60 x 380 x 510       80 x 380 x 510       75 x 380 x 510         30 x 360 x 490         70 x 361 x 490       70 x 361 x 490       70 x 370 x 490       70 x 370 x 490         9,9       6       6       9,8       9,3	3	3	3	-	-
50 / 60       50 / 60       50 / 60       50 / 60       50 / 60         12       13       12       0,2       0,2         190 x 445 x 575         60 x 380 x 510       60 x 380 x 510       80 x 380 x 510       75 x 380 x 510         30 x 360 x 490         70 x 361 x 490       70 x 361 x 490       70 x 361 x 490       70 x 370 x 490         9,9       6       6       9,8       9,3	-	-	-	6 000	4 000
12       13       12       0,2       0,2         190 x 445 x 575         60 x 380 x 510       60 x 380 x 510       60 x 380 x 510       80 x 380 x 510       75 x 380 x 510         30 x 360 x 490         70 x 361 x 490       70 x 361 x 490       70 x 361 x 490       70 x 370 x 490       70 x 370 x 490         9,9       6       6       9,8       9,3	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240
190 x 445 x 575	50 / 60	50 / 60	50 / 60	50 / 60	50 / 60
190 x 445 x 575	12	13	12	0,2	0,2
30 x 360 x 490         70 x 361 x 490       70 x 361 x 490       70 x 370 x 490       70 x 370 x 490       70 x 370 x 490         9,9       6       6       9,8       9,3	190 x 445 x 575	190 x 445 x 575	190 x 445 x 575		
70 x 361 x 490	60 x 380 x 510	60 x 380 x 510	60 x 380 x 510	80 x 380 x 510	75 x 380 x 510
9,9 6 6 9,8 9,3	30 x 360 x 490	30 x 360 x 490	30 x 360 x 490	30 x 360 x 490	30 x 360 x 490
	70 x 361 x 490	70 x 361 x 490	70 x 361 x 490	70 x 370 x 490	70 x 370 x 490
11,8 7 7 11,4 10,6	9,9	6	6	9,8	9,3
	11,8	7	7	11,4	10,6



# **HOTTES**

# Un souffle de fraîcheur

Nous pensons que votre cuisine doit être imprégnée d'un seul arôme : celui de votre inspiration.



PLAFOND

ESCAMOTABLES

MURALES

ÎLOT

ENCASTRABLES

# Une beauté exceptionnelle, le silence en plus

Ultra-modernes et à la pointe de la technologie, les hottes KitchenAid sont également de véritables icônes du design. Exclusivement composées de matériaux haut de gamme, elles constituent le point central de votre cuisine, là où tout se joue.

Les hottes escamotables KitchenAid sont un mélange remarquable de design et de performance.



#### **DESIGN**

Savoir-faire artisanal, qualité des matériaux, design intemporel et soin du détail, telles sont les marques de fabrique des hottes KitchenAid. Leur design unique et distinctif apportera une note d'élégance dans toutes les cuisines.



## PUISSANCE MAXIMALE GRÂCE À L'ASPIRATION PÉRIMÉTRALE

tout en favorisant un fonctionnement plus silencieux
que les hottes tradition de l'air et d'optimiser
la filtration des résidus graisseux
tout en favorisant un fonctionnement plus silencieux
que les hottes traditionnelles. Toutes les hottes
KitchenAid affichent une puissance
d'aspiration supérieure à 581 m³/h et sont dotées



# X

#### MOTEUR EXTERNE ILENCIEUX ET PUISSANT

Grâce à son moteur externe, la puissance d'aspiration exceptionnelle de la hotte plafond s'accompagne d'un silence total.



# TECHNOLOGIE PRINTSHIELD NETTOYAGE FACILE

Les hottes KitchenAid sont fabriquées en acier inoxydable de la plus haute qualité pour un nettoyage facile et rapide.

150



## SORTIE ET RENTRÉE AUTOMATIQUES

Nul besoin que votre hotte occupe tout
l'espace, ce qui vous permet de placer votre
table de cuisson où vous le désirez. Totalement
intégrée dans le plan de travail, la hotte
escamotable sort lorsque vous l'activez via
le panneau de commande tactile et reste
invisible lorsque vous ne l'utilisez pas.

## 3 VITESSES D'ASPIRATION + FONCTION BOOSTER

Avec la puissance de son ventilateur trois vitesses et son option fonctionnement intensif, elle gère sans effort les fumées et vapeurs émanant de vos cuissons les plus exigeantes.



\_ |-|-

KitchenAid KitchenAid 152













KitchenAid Acier inoxydable KEICD 12030 4 470 € TTC KitchenAid Acier inoxydable

KEICD 10010 1 765 € TTC

#### **HOTTE PLAFOND 120 CM**

## FONCTIONS PARTICULIÈRES

4 vitesses 1 filtre à graisse

Mode évacuation

#### FONCTIONS

Filtres lavables

Mode filtration périmétrale

#### ACCESSOIRES

Moteur externe en option KEMXX 00000 : 1 590 € TTC

#### Classe énergétique C

#### ESTHÉTIQUE

Contrôle à distance Hotte plafond

Technologie PrintShield - Nettoyage facile

3 ampoules halogènes

Débit d'air maximum : 1 140 m3/h Débit d'air minimum : 400 m3/h Niveau sonore au débit max. : 67 dBA Niveau sonore au débit min. : 55 dBA Consommation d'énergie annuelle : 149 kWh/an

Débit d'aspiration booster : 1 310 m3/h Niveau sonore booster : 70 dBA

#### **HOTTE PLAFOND 100 CM**

#### FONCTIONS PARTICULIÈRES

3 vitesses

2 filtres à graisse

#### **FONCTIONS**

Filtres lavables

Mode filtration périmétrale

#### ACCESSOIRES

Filtre à charbon en option ACM 072

#### Classe énergétique C

#### ESTHÉTIQUE

Contrôle à distance Hotte plafond

Technologie PrintShield - Nettoyage facile

4 LED

Débit d'air maximum : 657 m3/h Débit d'air minimum : 246 m3/h Niveau sonore au débit max. : 72 dBA Niveau sonore au débit min. : 49 dBA Consommation d'énergie annuelle : 99 kWh/an

## **HOTTE ESCAMOTABLE 90 CM**

# FONCTIONS PARTICULIÈRES

PLAN DE TRAVAIL

4 vitesses

1 filtre à graisse

Mode recyclage de l'air

#### **FONCTIONS**

Filtres lavables 2 filtres anti-odeurs

Mode filtration périmétrale

#### ACCESSOIRES

Filtre à charbon en option CHF 15/1

#### Classe énergétique B

#### ESTHÉTIQUE

Tactile Escamotable

Technologie PrintShield - Nettoyage facile

1 néon

Débit d'air maximum : 480 m3/h Débit d'air minimum : 175 m3/h Niveau sonore au débit max. : 60 dBA Niveau sonore au débit min. : 37 dBA Consommation d'énergie annuelle : 68 kWh/an

Débit d'aspiration booster : 713 m3/h Niveau sonore booster : 68 dBA

KitchenAid Acier inoxydable KEBDS 90020 2 765 € TTC

#### KitchenAid Acier inoxydable KEWVP 80010 1 650 € TTC

#### **HOTTE DESIGN 80 CM**

#### FONCTIONS PARTICULIÈRES

6 vitesses

1 filtre à graisse

Mode aspiration convertible

#### FONCTIONS

Filtres lavables

2 filtres anti-odeurs

Mode filtration périmétrale

#### ACCESSOIRES

Kit cheminée en option KAECX Filtre à charbon en option FIL 950/1

#### Classe énergétique A

#### ESTHÉTIQUE

Tactile


Hotte verticale


Technologie PrintShield - Nettoyage facile


Débit d'air maximum : 581 m3/h Débit d'air minimum : 195 m3/h Niveau sonore au débit max. : 64 dBA Niveau sonore au débit min. : 42 dBA Consommation d'énergie annuelle : 56 kWh/an Débit d'aspiration booster : 801 m3/h


Niveau sonore booster : 73 dBA

Kit cheminée en option KAECX 295 € TTC













SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES PAGE 158

**KitchenAid** 

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES PAGE 158 - 159

**KitchenAid** 









KitchenAid Acier inoxydable KEIPP 12020 2 530 € TTC

KitchenAid Acier inoxydable KEWPP 90010 1 710 € TTC

#### **HOTTE ÎLOT 120 CM**

#### FONCTIONS PARTICULIÈRES

4 vitesses

2 filtres à graisse

Mode aspiration convertible

#### FONCTIONS

Filtres lavables Mode filtration périmétrale 2 filtres anti-odeurs

#### ACCESSOIRES

Filtre à charbon en option CHF 57

#### Classe énergétique A

#### ESTHÉTIQUE

Bouton électronique

Hotte murale en forme de T professionnelle Technologie PrintShield - Nettoyage facile

#### 4 LED

Débit d'air maximum : 603 m3/h Débit d'air minimum : 368 m3/h Niveau sonore au débit max. : 66 dBA Niveau sonore au débit min. : 56 dBA Consommation d'énergie annuelle : 58 kWh/an Débit d'aspiration booster : 779 m3/h Niveau sonore booster : 72 dBA

#### **HOTTE MURALE 90 CM**

#### FONCTIONS PARTICULIÈRES

4 vitesses

1 filtre à graisse

Mode aspiration convertible

#### **FONCTIONS**

Filtres lavables

Mode filtration périmétrale 1 filtre anti-odeurs

#### ACCESSOIRES

Filtre à charbon en option CHF 57

#### Classe énergétique A

#### ESTHÉTIQUE

Bouton électronique

Hotte murale en forme de T professionnelle Technologie PrintShield - Nettoyage facile

Débit d'air maximum : 603 m3/h Débit d'air minimum : 368 m3/h Niveau sonore au débit max. : 66 dBA Niveau sonore au débit min. : 56 dBA Consommation d'énergie annuelle : 58 kWh/an Débit d'aspiration booster : 779 m3/h

Niveau sonore booster : 72 dBA

#### KitchenAid Acier inoxydable KEWTP 90010 1 120 € TTC

#### KitchenAid Acier inoxydable KEBES 60010 625 € TTC

#### **HOTTE MURALE 90 CM**

#### **FONCTIONS PARTICULIÈRES**

3 vitesses

1 filtre à graisse

Mode aspiration convertible

#### **FONCTIONS**

Filtres lavables

Mode filtration périmétrale

1 filtre anti-odeurs

#### ACCESSOIRES

Filtre à charbon en option CHF 15/1

## Filtres lavables

4 vitesses

FONCTIONS

Mode filtration périmétrale 2 filtres anti-odeurs

**HOTTE ASPIRANTE 60 CM** 

FONCTIONS PARTICULIÈRES

Mode aspiration standard

**ENCASTRABLE** 

1 filtre à graisse

#### ACCESSOIRES

Filtre à charbon en option CHF 57

#### Classe énergétique D

#### ESTHÉTIQUE

Boutons sensitifs

Hotte en forme de T

Technologie PrintShield - Nettoyage facile

#### 2 halogènes

Débit d'air maximum : 581 m3/h Débit d'air minimum : 240 m3/h Niveau sonore au débit max. : 67 dBA Niveau sonore au débit min. : 46 dBA

Consommation d'énergie annuelle : 111 kWh/an

## Classe énergétique C

## ESTHÉTIQUE

Tactile


Hotte Elibloc


Technologie PrintShield - Nettoyage facile


#### 2 halogènes


Débit d'air maximum : 581 m3/h Débit d'air minimum : 228 m3/h Niveau sonore au débit max. : 70 dBA Niveau sonore au débit min. : 56 dBA Consommation d'énergie annuelle : 119 kWh/an

Débit d'aspiration booster : 669 m3/h Niveau sonore booster : 74 dBA









HOTTE ASPIRANTE

ENCASTRABLE 60 CM

KEBES 60010

С

2 halogènes

40

669

581

228

74

70

56

220 - 240

50 - 60

315

Dans le corps

Non

1

275

Convertible

En haut

119

В

150

150 - Type F

379 x 524 x 379

405 x 595 x 470

6,8

8,7

	σ,
	Ħ
- [-	ā
Z	Ę
_₩	Ω
RS	₹
	Н

159

	HOTTE PLAFOND 120 CM KEICD 12030	HOTTE PLAFOND 100 CM KEICD 10010	HOTTE ESCAMOTABLE 90 CM KEBDS 90020
INFORMATIONS TECHNIQUES			
Classe énergétique	С	С	В
Type et nombre d'ampoules	3 halogènes	4 LED	1 néon
Puissance totale de l'éclairage (W)	84	10	14
Débit d'aspiration booster (m3/h)	1 310	-	713
Débit d'air maximum (m3/h)	1 140	647	480
Débit d'air minimum (m3/h)	400	256	175
Niveau sonore booster (dBA)	70	-	68
Niveau sonore au débit max. (dBA)	67	72	60
Niveau sonore au débit min. (dBA)	55	49	37
Tension (V)	220 - 240	220 - 240	220 - 240
Fréquence (Hz)	50 - 60	50 - 60	50 - 60
Puissance totale (W)	264	270	289
Emplacement du moteur	Moteur externe	Dans le corps	Dans le corps
Moteur déporté	0	Non	0
Nombre de moteurs	1	1	1
Puissance totale des moteurs (W)	180	260	275
Fonctionnement	Évacuation de l'air uniquement	Évacuation de l'air uniquement	Recyclage de l'air uniquement
Emplacement de l'évacuation	À l'arrière	À l'arrière	À l'arrière
Consommation d'énergie annuelle (kWh/an)	149	99	68
Classe énergétique lumière	G	А	Е
Classe énergétique filtres à graisse	F	С	Е
Diamètre de l'évacuation (mm)	200	150	200
Longueur tuyau (cm) - Prise	150 - pas de prise	150 - Type F	150 - Type F
Dimensions produit H x L x P (mm)	1 180 x 725 x 250	369 x 1 000 x 500	740 x 875 x 120
Dimensions produit emballé H x L x P (mm)	895 x 1 390 x 390	700 x 1 102 x 515	880 x 1 010 x 440
Poids net (kg)	60	20	37
Poids brut (kg)	80	25	48,5

TRE À CHARBON	
---------------	--

FILTRE À CHARBON CHF 15/1 25 € TTC



COMPATIBLE AVEC: KEWTP 90010

158

#### FILTRE À CHARBON

FILTRE À CHARBON FIL 950/1 30 € TTC



COMPATIBLE AVEC: KEWVP 80010

#### FILTRE À CHARBON

HOTTE DESIGN 80 CM

KEWVP 80010

Α

2 LED

5

801

581

195

73

64

42

220 - 240

50

305

Dans le corps

Non

1

300

Convertible En haut

56

D

150

150 - Type F

818 x 800 x 434

555 x 963 x 963

31,8

41,9

HOTTE ÎLOT 120 CM

KEIPP 12020

Α

4 LED

10

779

603

368

72

66

56

220 - 240

50

310

Non

1

300

Convertible

En haut

58

Ε

150

150 - Type F

643 x 1 200 x 706

815 x 1 295 x 560

40,8

51,9

FILTRE À CHARBON CHF 57 | 25 € TTC



KEWPP 90010; KEIPP 12020; KEBES 60010

## FILTRE À CHARBON

HOTTE MURALE 90 CM HOTTE MURALE 90 CM

KEWPP 90010

Α

2 LED

5

779

603

368

72

66

56

220 - 240

50

305

Dans la partie cheminée Dans la partie cheminée Dans la partie cheminée

Non

1

300

Convertible

En haut

58

Ε

150

150 - Type F

703 x 898 x 500

570 x 980 x 435

23,6

31,9

KEWTP 90010

D

2 halogènes

40

581

240

67

46

220 - 240

50 - 60

215

Non

1

175

Convertible

En haut

111

D

150

150 - Type F

975 x 898 x 500

650 x 980 x 630

18,85

22,7

FILTRE À CHARBON KDF 9010 | 110 € TTC



COMPATIBLE AVEC: KEBDS 90020



**KitchenAid KitchenAid** 





# **CONSERVATION**

# Fraîcheur et élégance

Nous savons que c'est là que la magie commence, que votre inspiration trouve ses ingrédients. Les réfrigérateurs KitchenAid sont conçus pour conserver vos ingrédients au frais, parfaitement rangés et faciles d'accès, fin prêts pour vos prochaines aventures culinaires



#### RÉFRIGÉRATEURS COMBINÉS

GRANDE CAPACITÉ

COMBINÉS

ARMOIRES + ICONIC



CAVES À VIN

# **RÉFRIGÉRATEURS COMBINÉS**


Fraîcheur, croquant et conservation : chez KitchenAid nous prenons soin de vos ingrédients avec la même attention que vous





# Plus d'espace fraîcheur pour vos idées

Personnalisez votre espace grâce à des clayettes flexibles et dynamiques.



La technologie LED est une solution durable à faible entretien pour un excellent éclairage à l'intérieur de votre réfrigérateur.



# ((o)) FRESH CONTROL

#### TECHNOLOGIE SENSOR FRESH

La technologie Sensor Fresh (contrôle de la température par capteurs) surveille en permanence la température et le niveau d'humidité dans votre réfrigérateur. Lorsque la porte est laissée ouverte ou lorsque vous remplissez le réfrigérateur avec vos courses pour la semaine, la technologie détecte un changement de température et d'humidité et fait rapidement circuler de l'air froid pour rétablir la bonne température et le niveau d'humidité adéquat.



#### **TECHNOLOGIE NO-FROST**

Ce système contrôle la circulation de l'air froid dans votre réfrigérateur. Il garantit un niveau d'humidité idéal tout en évitant la condensation ou la formation de givre sur vos aliments et sur les surfaces internes du réfrigérateur.





#### OYNAMIC 0°

Dynamic 0° est un système de refroidissement doté de capteurs de température. La température à l'intérieur du tiroir est réglable de -2 °C à +2 °C, et le niveau d'humidité dans le compartiment est ajusté automatiquement en fonction de cette température. Le compartiment Dynamic 0° garantit les meilleures conditions de stockage possibles pour vos viandes et vos fromages, tout en préservant la fraîcheur et le croquant initial de vos salades et légumes à feuilles.



# SYSTÈME DE FERMETURE DOUCE

Tous les tiroirs se ferment d'une légère poussée, sans à-coups et sans bruit.

#### INTÉRIEURS HAUT DE GAMME

Les deux nouveaux accessoires de votre réfrigérateur, une étagère et une boîte à fromage, sont fabriqués en bois de chêne, verre de haute qualité et acier chromé. Ces matériaux de choix incarnent l'amour de KitchenAid pour le design, la fonctionnalité et la polyvalence.

164 KitchenAid KitchenAid



#### SYSTÈME TOTAL NO-FROST

Le système Total No-Frost des modèles Vertigo est entièrement automatique. Grâce à lui, vous n'aurez plus jamais besoin de dégivrer votre réfrigérateur, le compartiment Dynamic 0° ou le tiroir à température variable. Le système Total No Frost permet également de refroidir le réfrigérateur en un tour de main, afin qu'il retrouve sa température normale de fonctionnement encore plus rapidement après que la porte ait été ouverte.

#### **FABRIQUE À GLACONS**

Les réfrigérateur Vertigo sont équipés d'une fabrique à glaçons entièrement automatique, directement reliée à l'alimentation en eau de votre maison et fonctionnant avec un système de filtre intégré, pour la garantie de glaçons entièrement dépourvus de goût ou d'odeur déplaisante.

# REFROIDISSEMENT ET CONGÉLATION RAPIDES

Lorsque vous revenez de vos courses, vous désirez réfrigérer vos achats le plus rapidement possible afin de préserver leur fraîcheur. La fonction spéciale Courses abaisse la température de votre réfrigérateur d'une simple pression sur un bouton, vous permettant ainsi de refroidir de grandes quantités d'aliments de manière sure et rapide.

## SYSTÈME DE VENTILATION AIRFLOW

Le système de ventilation Airflow répartit l'air froid de manière homogène afin de garantir une ventilation indépendante dans chaque compartiment. Il permet de maintenir une température uniforme dans ous les compartiments, favorisant ainsi un environnement idéal pour la conservation des aliments.

Les deux nouveaux accessoires de votre réfrigérateur, une étagère et une boîte à fromage, sont fabriqués en bois de chêne, verre de haute qualité et acier chromé. Ces matériaux de choix incarnent l'amour de KitchenAid pour le design, la fonctionnalité et la polyvalence.

Créer et gérer l'espace dans votre cuisine n'aura jamais été aussi facile.

D'une grande praticité, les clayettes peuvent être séparées et ajustées individuellement à la hauteur que vous souhaitez, transformant l'intérieur de votre réfrigérateur en espace polyvalent et parfaitement organisé, idéalement conçu pour tous vos besoins.

#### CHARNIÈRES À DOUBLE MOUVEMENT

Ce système breveté par KitchenAid facilite l'intégration de tous les modèles Vertigo au sein du mobilier et des plans de travail, et vous offre l'assurance d'une finition élégante et luxueuse, ainsi qu'une plus grande flexibilité lors de la conception de votre cuisine. Chez KitchenAid, nous savons que vous attendez des produits robustes et résistants, nous avons donc intégré un mouvement auto-équilibrant sur chaque charnière pour une plus grande stabilité et la





#### DYNAMIC 0°

Dynamic 0° est un double compartiment à tiroirs doté d'un système de refroidissement et de capteurs de température. Il vous suffit de sélectionner une température comprise entre -2 °C et +2 °C, et le niveau d'humidité à l'intérieur du compartiment s'ajustera automatiquement en fonction de la température choisie. Le compartiment Dynamic 0° garantit les meilleures conditions de stockage possibles pour vos viandes et vos fromages, tout en préservant la fraîcheur et le croquant initial de vos salades et légumes à feuilles.



#### CONSERVER ET FAIRE VIEILLIR LE VIN

Vertigo est bien plus qu'une simple cave à vin. Grâce au contrôle parfait de la température et de l'humidité, ce compartiment est idéal pour conserver et faire vieillir vos meilleurs crus. Il assure les conditions idéales pour la conservation du liège, et permet à vos millésimes les plus précieux de développer tous leurs arômes, comme ils le feraient s'ils étaient stockés dans votre cave.



#### TIROIR À TEMPÉRATURE VARIABLE

Réfrigérateur, congélateur ou Dynamic 0°, le menu Vertigo Access vous offre la liberté de choisir comment utiliser le tiroir à températur variable : en espace réfrigéré supplémentair ou en mode Dynamic 0° pour stocker plus de produits frais ou ingrédients délicats ; ou encore en mode congélateur, pour stocker vos produits surgelés ou congeler vos plats faits maison favoris afin qu'ils soient toujour prêts quand vous en avez besoin

#### SYSTÈME ANTI-VIBRATIONS

L'efficacité de l'isolation du compresseur vous garantit une protection totale contre les vibrations. Le système anti-vibrations du Vertigo minimise chaque mouvement, créant un environnement sûr pour vos bouteilles les plus délicates, vous permettant ainsi de les garder à disposition ou de les déboucher pour une occasion très spéciale.



#### TROIS COUCHES DE PROTECTION

Les caves à vin Vertigo sont conçues avec un seul objectif en tête : recréer les conditions de stockage spécifiques d'une cave en sous-sol, afin que même vos crus les plus délicats puissent conserver leur couleur, leurs arômes et leur corps. Des conditions de température ou de luminosité trop faibles ou trop élevées peuvent détériorer votre vin pendant le stockage. C'est pourquoi KitchenAid a conçu une porte à triple vitrage pour les caves à vin Vertigo, afin de créer une barrière efficace contre les rayons UV et les brusques changements de température.









KitchenAid Acier inoxydable KCZCX 20900R 10 000 € TTC KCZCX 20900L 10 000 € TTC

#### RÉFRIGÉRATEUR COMBINÉ INTÉGRABLE 90 CM

FONCTIONS PARTICULIÈRES Système Total No-Frost Capteur Dynamic Fabrique à glaçons

Charnières à double mouvement Contrôle de l'humidité Dynamic 0°

Fonction refroidissement

rapide et congélation rapide

Mode vacances / Mode fête

#### RÉFRIGÉRATEUR COMBINÉ INTÉGRABLE 90 CM

FONCTIONS PARTICULIÈRES Système Total No-Frost Capteur Dynamic Fabrique à glaçons

Charnières à double mouvement Contrôle de l'humidité

#### **FONCTIONS**

**5** clayettes

Tiroir à température variable 3 zones de température différentes

Température réglable dans le réfrigérateur et le congélateur

AGENCEMENT INTÉRIEUR

#### FONCTIONS

Tiroir à température variable 2 zones de température différentes

Température réglable dans le réfrigérateur et le congélateur

#### Fonction refroidissement rapide et congélation rapide Mode vacances / Mode fête

AGENCEMENT INTÉRIEUR **5** clayettes

3 balconnets réglables Balconnet pour les bouteilles

4 clayettes réglables 2 bacs à légumes

#### 3 balconnets réglables Balconnet pour les bouteilles

#### Classe énergétique A+ Capacité nette : 432 L

Consommation d'énergie annuelle : 409 kWh/an\*

Niveau sonore 44 dBA Éclairage LED

4 clayettes réglables

2 tiroirs Dynamic 0°

Écran tactile Porte en acier inoxydable Matériau des clayettes : Verre / Acier inoxydable

- Réfrigérateur = 336 L

- Congélateur = 96 L

annuelle : 359 kWh/an\* Niveau sonore **44 dBA** Éclairage LED

#### Classe énergétique A+ Capacité nette : 456 L Consommation d'énergie

- Réfrigérateur = 360 L

- Congélateur = 96 L

#### **ESTHÉTIQUE**

#### Écran tactile Porte en acier inoxydable

Matériau des clayettes : Verre / Acier inoxydable

\*Consommation d'énergie par an, basée sur les résultats de tests standards sur 24 heures. La consommation réelle d'énergie sera fonction de l'utilisation et de l'emplacement de l'appareil





ESTHÉTIQUE














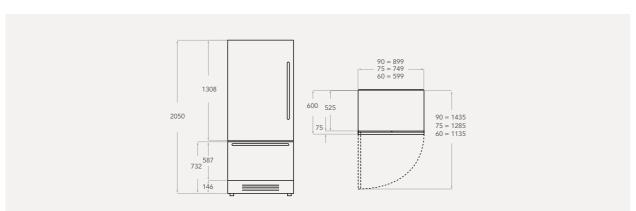



KitchenAid Acier inoxydable KCZCX 20750R 8 800 € TTC KCZCX 20750L 8 800 € TTC

# KitchenAid Acier inoxydable KCZWX 20900L 11 765 € TTC

00 0 0 0 0 0

0000 0000

#### RÉFRIGÉRATEUR COMBINÉ INTÉGRABLE 75 CM

FONCTIONS PARTICULIÈRES Système Total No-Frost

Tiroir à température variable

Température réglable dans le

réfrigérateur et le congélateur

AGENCEMENT INTÉRIEUR

2 clayettes réglables

Classe énergétique A+

Consommation d'énergie

annuelle : 306 kWh/an\*

Niveau sonore 44 dBA

2 bacs à légumes

Éclairage LED

ESTHÉTIQUE

Écran tactile

2 zones de température

Capteur Dynamic Fabrique à glaçons

**FONCTIONS** 

différentes

3 clayettes

Charnières à double mouvement Contrôle de l'humidité

Fonction refroidissement

3 balconnets réglables

Capacité nette : 357 L

- Réfrigérateur = 284 L

- Congélateur = 73 L

Matériau des clayettes :

Verre / Acier inoxydable

Balconnet pour les bouteilles

Mode vacances / Mode fête

FONCTIONS Tiroir à température variable rapide et congélation rapide 2 zones de température différentes

Température réglable dans le réfrigérateur et le congélateur

CAVE À VIN INTÉGRABLE 90 CM

FONCTIONS PARTICULIÈRES

Système Total No-Frost

Capteur Dynamic

mouvement

Charnières à double

#### Fonction refroidissement rapide et congélation rapide Mode vacances / Mode fête

Contrôle de l'humidité

Verre protecteur triple

Compartiment

vitrage

Conserver et faire vieillir le vin

## AGENCEMENT INTÉRIEUR

**9** clayettes

2 bacs à légumes

Classe énergétique A+

Consommation d'énergie annuelle: 340 kWh/an\* Niveau sonore 44 dBA Éclairage LED

- Réfrigérateur = 336 L - Congélateur = 96 L Capacité: 81 bouteilles


# ESTHÉTIQUE

Écran tactile Porte en acier inoxydable Matériau des clayettes : Bois (chêne) / Acier inoxydable


Capacité nette : 432 L

# 

Porte en acier inoxydable















KitchenAid Acier inoxydable KCZWX 20600R 10 000 € TTC KCZWX 20600L 10 000 € TTC

KitchenAid Acier inoxydable KCVCX 20901R 11 175 € TTC KCVCX 20901L 11 175 € TTC

RÉFRIGÉRATEUR COMBINÉ ENCASTRABLE 90 CM

#### KitchenAid Acier inoxydable KCVCX 20900R 10 000 € TTC KCVCX 20900L 10 000 € TTC

#### **CAVE À VIN INTÉGRABLE 60 CM**

FONCTIONS PARTICULIÈRES Système Total No-Frost Capteur Dynamic Charnières à double mouvement

Contrôle de l'humidité Compartiment pour conserver et faire vieillir le vin Verre protecteur triple vitrage

FONCTIONS PARTICULIÈRES Système Total No-Frost Capteur Dynamic Fabrique à glaçons

Charnières à double mouvement Contrôle de l'humidité Dynamic 0°

#### **FONCTIONS**

**9** clayettes

2 bacs à légumes

Tiroir à température variable 2 zones de température différentes Température réglable dans le

réfrigérateur et le congélateur

AGENCEMENT INTÉRIEUR

Classe énergétique A+

Consommation d'énergie

annuelle: 380 kWh/an\*

Niveau sonore 44 dBA

Fonction refroidissement rapide et congélation rapide Mode vacances / Mode fête

Capacité nette : 360 L

- Réfrigérateur = 275 L

Capacité: 45 bouteilles

- Congélateur = 85 L

## réfrigérateur et le congélateur

3 zones de température

Tiroir à température variable

Température réglable dans le

**5** clayettes

4 clayettes réglables 2 tiroirs Dynamic 0°

Fonction refroidissement

rapide et congélation rapide

Mode vacances / Mode fête

#### AGENCEMENT INTÉRIEUR

différentes

FONCTIONS

Classe énergétique A+

Consommation d'énergie

annuelle: 382 kWh/an\*

Niveau sonore 44 dBA

#### 3 balconnets réglables Balconnet pour les bouteilles

2 tiroirs de congélation

Capacité nette : 432 L - Réfrigérateur = 336 L

- Congélateur = 96 L

## Éclairage LED ESTHÉTIQUE

Écran tactile Porte en acier inoxydable

Matériau des clayettes : Bois (chêne) / Acier inoxydable


## Éclairage LED ESTHÉTIQUE


Écran tactile

Matériau des clayettes : Verre / Acier inoxydable

\*Consommation d'énergie par an, basée sur les résultats de tests standards sur 24 heures. La consommation réelle d'énergie sera fonction de l'utilisation et de l'emplacement de l'appareil.









Système Total No-Frost Capteur Dynamic Fabrique à glaçons

FONCTIONS

différentes

FONCTIONS PARTICULIÈRES Charnières à double mouvement Contrôle de l'humidité

Fonction refroidissement rapide et congélation rapide Mode vacances / Mode fête

réfrigérateur et le congélateur AGENCEMENT INTÉRIEUR

Température réglable dans le

Tiroir à température variable

2 zones de température

**5** clayettes

4 clayettes réglables 2 bacs à légumes

#### Classe énergétique A+ Consommation d'énergie

annuelle: 409 kWh/an\* Niveau sonore 44 dBA Éclairage LED

## Capacité nette : 456 L

Balconnet pour les bouteilles

2 tiroirs de congélation

3 balconnets réglables

- Réfrigérateur = 360 L - Congélateur = 96 L

#### **ESTHÉTIQUE**

Écran tactile

Matériau des clayettes : Verre / Acier inoxydable

2 zones de température différentes

Température réglable dans le réfrigérateur et le congélateur

#### AGENCEMENT INTÉRIEUR

3 clayettes

#### Classe énergétique A+ Consommation d'énergie

annuelle: 306 kWh/an\* Niveau sonore 44 dBA

# Éclairage LED

Écran tactile

Matériau des clayettes : Verre / Acier inoxydable


# 









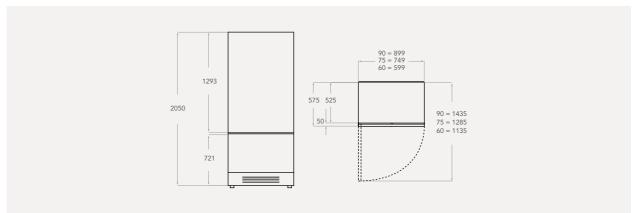



RÉFRIGÉRATEUR COMBINÉ ENCASTRABLE 90 CM



KitchenAid Acier inoxydable KCVCX 20750R 8 000 € TTC KCVCX 20750L 8 000 € TTC

#### RÉFRIGÉRATEUR COMBINÉ ENCASTRABLE 75CM

FONCTIONS PARTICULIÈRES Système Total No-Frost Capteur Dynamic Fabrique à glaçons

Charnières à double mouvement Contrôle de l'humidité

## **FONCTIONS**

Tiroir à température variable

rapide et congélation rapide Mode vacances / Mode fête

Fonction refroidissement

2 clayettes réglables 2 bacs à légumes

3 balconnets réglables Balconnet pour les bouteilles

2 tiroirs de congélation


# Capacité nette : 357 L

# - Réfrigérateur = 284 L

## - Congélateur = 73 L

ESTHÉTIQUE





KitchenAid Acier inoxydable KCVWX 20900L 11 765 € TTC

KitchenAid Acier inoxydable KCVWX 20600R 10 000 € TTC KCVWX 20600L 10 000 € TTC

#### **CAVE À VIN ENCASTRABLE 90 CM**

FONCTIONS PARTICULIÈRES Système Total No-Frost **Capteur Dynamic** Charnières à double mouvement

Contrôle de l'humidité Compartiment pour conserver et faire vieillir le vin

Système Total No-Frost Capteur Dynamic Charnières à double mouvement

Contrôle de l'humidité Compartiment pour conserver et faire vieillir le vin

Fonction refroidissement rapide et congélation rapide

#### FONCTIONS

**9** clayettes

2 bacs à légumes

Classe énergétique A+

annuelle : 340 kWh/an\*

Niveau sonore 44 dBA

Consommation d'énergie

Tiroir à température variable 2 zones de température différentes Température réglable dans le

réfrigérateur et le congélateur AGENCEMENT INTÉRIEUR

Fonction refroidissement rapide et congélation rapide Mode vacances / Mode fête

#### **FONCTIONS**

Tiroir à température variable 2 zones de température différentes

Température réglable dans le réfrigérateur et le congélateur

# Mode vacances / Mode fête

CAVE À VIN ENCASTRABLE 60 CM

FONCTIONS PARTICULIÈRES

#### AGENCEMENT INTÉRIEUR

**9** clayettes 2 bacs à légumes

Capacité nette : 456 L

- Réfrigérateur = 360 L - Congélateur = 96 L Capacité: 81 bouteilles Classe énergétique A+ Consommation d'énergie

annuelle : 285 kWh/an\* Niveau sonore **44 dBA** Éclairage LED

Capacité nette : 202 L - Réfrigérateur = 147 L - Congélateur = 55 L

Capacité : 45 bouteilles

## ESTHÉTIQUE

Éclairage LED

**Écran** tactile

Matériau des clayettes : Bois (chêne) / Acier inoxydable

#### ESTHÉTIQUE

Écran tactile

Matériau des clayettes : Bois (chêne) / Acier inoxydable

\*Consommation d'énergie par an, basée sur les résultats de tests standards sur 24 heures. La consommation réelle d'énergie sera fonction de l'utilisation et de l'emplacement de l'appareil














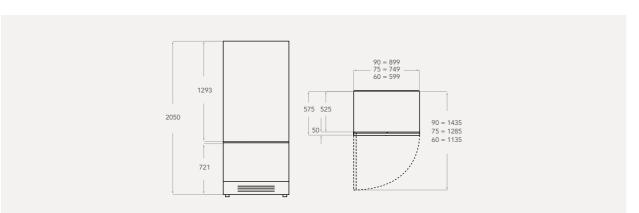

KIT POUR CAVE À VIN 60 CM

KACKX 00060 | 1 765 € TTC

+

KIT POUR CAVE À VIN 60 CM + RÉFRIGÉRATEUR 90 CM

KACKX 09060 2 355 € TTC

KIT POUR RÉFRIGÉRATEUR 90 CM

KACKX 00090 | 1 765 € TTC

KIT POUR RÉFRIGÉRATEUR 90 CM + RÉFRIGÉRATEUR 90 CM

KACKX 09090 2 355 € TTC









#### KIT D'ENCASTREMENT INOX POUR CONFIGURATION POSABLE

KIT D'ASSEMBLAGE CENTRAL

KACKX 90675 - Kit d'assemblage pour 3 appareils posables : élément supérieur (90 + 60 + 75 cm) + 2 kits centraux | 2 500 € TTC KACLS 00000 - Kit d'assemblage central pour modèles intégrables (gris) | 415 € TTC

KACLW 00000 - Kit d'assemblage central pour modèles encastrables (blanc) | 415 € TTC

Pour plus d'informations concernant l'installation de ce produit, veuillez consulter les INSTRUCTIONS D'INSTALLATION disponibles sur le site internet de KitchenAid.

Les modèles et les prix indiqués n'incluent pas les appareils.

176 KitchenAid KitchenAid 177

KIT POUR RÉFRIGÉRATEUR 75 CM

KIT POUR CAVE À VIN 60 CM + RÉFRIGÉRATEUR 75 CM

KACKX 00075 | 1 765 € TTC

KACKX 07560 2 120 € TTC

KIT POUR RÉFRIGÉRATEUR 90 CM + RÉFRIGÉRATEUR 75 CM

KACKX 07590 2 120 € TTC







#### KIT D'ENCASTREMENT INOX POUR CONFIGURATION POSABLE

KIT D'ASSEMBLAGE CENTRAL

KACKX 90675 - Kit d'assemblage pour 3 appareils posables :

élément supérieur (90 + 60 + 75 cm) + 2 kits centraux | 2 500 € TTC

KACLS 00000 - Kit d'assemblage central pour modèles intégrables (gris) | 415 € TTC

KACLW 00000 - Kit d'assemblage central pour modèles encastrables (blanc) | 415 € TTC


Pour plus d'informations concernant l'installation de ce produit, veuillez consulter les INSTRUCTIONS D'INSTALLATION disponibles sur le site internet de KitchenAid.

Les modèles et les prix indiqués n'incluent pas les appareils.

178 KitchenAid KitchenAid 179

# KitchenA L'UNIVERS

#### **POSABLE**

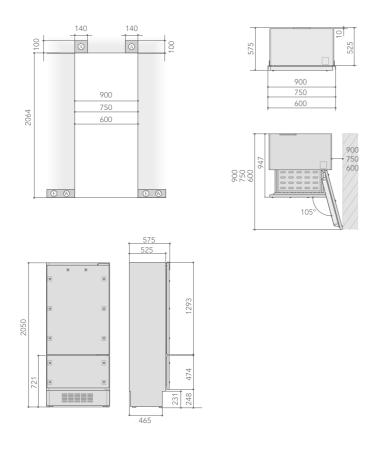


#### LARGEUR POUR LES RÉFRIGÉRATEURS ENCASTRABLES

	KIT D'AS- SEM- BLAGE LATÉRAL (mm)	UNITÉ (mm)	KIT D'ASSEM- BLAGE CENTRAL (mm)	UNITÉ (mm)	KIT D'ASSEM- BLAGE CENTRAL (mm)	UNITÉ (mm)	KIT D'AS- SEM- BLAGE LATÉRAL (mm)	LAR- GEUR TOTALE (mm)
90 cm + 60 cm	6,5	887	13	-	-	587	6,5	1 500
90 cm + 75 cm	6,5	887	13	-	-	737	6,5	1 680
90 cm + 90 cm	6,5	887	13	-	-	887	6,5	1 800
90 cm + 60 cm + 75 cm	6,5	887	13	587	13	737	6,5	2 250

Le kit d'assemblage latéral est inclus avec l'appareil. | Kit d'assemblage central KACLW 00000


Pour plus d'informations concernant l'installation de ce produit, veuillez consulter les INSTRUCTIONS D'INSTALLATION disponibles sur le site internet de KitchenAid.

#### **INTÉGRABLE**

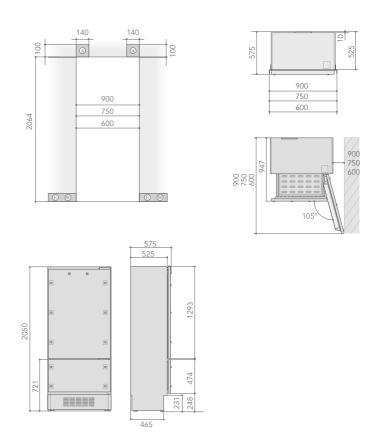

#### KIT POSABLE

MODÈLES	LARGEUR AVEC KIT POSABLE
60 cm	650 mm
75 cm	800 mm
90 cm	950 mm
90 cm + 60 cm	1 550 mm
90 cm + 75 cm	1 700 mm
90 cm + 90 cm	1 850 mm



Le kit d'assemblage latéral est inclus avec l'appareil. | Kit d'assemblage central KACLS 00000

#### **IMPORTANT**

L'appareil doit être placé contre le mur, en tenant compte du fait que la porte doit pouvoir être ouverte à 90° afin de pouvoir ouvrir et tirer les tiroirs. La distance entre le côté du réfrigérateur et le mur est nécessaire uniquement afin de pouvoir ouvrir la porte complètement (105°).



# TECHNOLOGIE SENSOR FRESH

La technologie Sensor Fresh (contrôle de la température par capteurs) surveille en permanence la température et le niveau d'humidité dans votre réfrigérateur. Lorsque la porte est laissée ouverte ou si vous remplissez le réfrigérateur avec vos courses pour la semaine, la technologie détecte un changement de température et d'humidité et fait rapidement circuler de l'air froid pour rétablir la bonne température et le niveau

d'humidité adéquat.

## DYNAMIC 0°

Le compartiment Dynamic 0° garantit que tous vos produits frais, viandes, poissons et laitages sont conservés dans des conditions optimales.

#### INTÉRIEURS HAUT DE GAMME

Les deux nouveaux accessoires de votre réfrigérateur, une étagère et une boîte à fromage, sont fabriqués en bois de chêne, plexiglas de haute qualité et acier chromé. Ces matériaux de choix incarnent l'amour de KitchenAid pour le design, la fonctionnalité et la polyvalence.

Les réglages séparés du réfrigérateur et du congélateur vous offrent une flexibilité totale de contrôle, tandis que la technologie Sensor Fresh garantit une température et un niveau d'humidité optimum afin de préserver la fraîcheur de vos aliments. Le compartiment Dynamic 0° garantit les meilleures conditions de stockage possibles pour vos viandes, vos poissons et vos produits laitiers tout en préservant la fraîcheur et le croquant initial de vos fruits et légumes, tandis que la cellule de refroidissement peut être activée sur demande

et congeler jusqu'à 2 kg de nourriture en seulement quatre heures. Avec son classement A++, l'efficacité énergétique du Side-By-Side n'a d'égale que son exceptionnelle gestion de l'espace. Grâce à son agencement intérieur polyvalent, optimiser au maximum sa capacité de 615 litres est un véritable jeu d'enfant. Ses clayettes en verre et son éclairage LED vous offrent un aperçu sur tous vos aliments d'un simple coup d'œil, tandis que les balconnets et les multiples tiroirs vous permettent de tout ranger à sa place.



#### CELLULE DE REFROIDISSEMENT

La cellule de refroidissement rapide shock Freezer) de KitchenAid tient la romesse de la marque de vous offrir des performances professionnelles. Elle refroidit ou congèle les aliments en préservant leurs arômes, saveurs et valeurs nutritionnelles grâce à ses deux fonctions professionnelles :

#### REFROIDISSEMENT RAPIDE



LE REFROIDISSEMENT RAPIDE PERMET DE FAIRE BAISSER LA TEMPÉRATURE D'UN PLAT CUIT AU FOUR À +3 °C, CE QUI EST IDÉAL POUR LES RECETTES QUI REQUIÈRENT D'ARRÊTER LA CUISSON DES INGRÉDIENTS IMMÉDIATEMENT.

#### **CONGÉLATION RAPIDE**



LA CONGÉLATION RAPIDE FAIT BAISSER LA TEMPÉRATURE À CŒUR DES ALIMENTS À -18 °C, CE QUI EST IDÉAL POUR CONSERVER LEUR TEXTURE, LEUR GOÛT, LEURS PROPRIÉTÉS NUTRITIONNELLES ET LEUR COULEUR LORSQUE VOUS LES CUISINEZ PAR LA SUITE.

182 KitchenAid KitchenAid 183



*KitchenAid Acier inoxydable* KCBPX 18120 5 880 € TTC

#### SIDE-BY-SIDE ENCASTRABLE

FONCTIONS PARTICULIÈRES
Technologie No Frost
Technologie Sensor Fresh
Dynamic 0°
Shock freezer
Filtre antibactérien

Contrôle de l'humidité Éclairage LED Clayettes réglables

ACCESSOIRES

Étagère gastronomique / bouteilles - Chêne Boîte à fromage - Chêne Balconnet pour les bouteilles Porte-bouteilles Bac à œufs Bac à glaçons

ESTHÉTIQUE Écran tactile

Matériau des clayettes : verre

#### AGENCEMENT INTÉRIEUR

2 bacs à légumes

3 clayettes dans le réfrigérateur

3 clayettes réglables dans le réfrigérateur

**5** balconnets réglables

7 tiroirs de congélation

Classe énergétique A ++

Consommation d'énergie annuelle : 237 kWh/an\* Niveau sonore **38 dBA** 

Capacité nette : 615 L

- Réfrigérateur = 363 L

- Congélateur = 252 L

*KitchenAid Acier inoxydable* KCFPX 18120 6 295 € TTC

#### SIDE-BY-SIDE POSABLE

FONCTIONS PARTICULIÈRES
Technologie No Frost
Technologie Sensor Fresh
Dynamic 0°
Shock freezer
Filtre antibactérien
Contrôle de l'humidité

Contrôle de l'humidi Éclairage LED Clayettes réglables

#### ACCESSOIRES

Étagère gastronomique / bouteilles - Chêne Boîte à fromage - Chêne Balconnet pour les bouteilles Porte-bouteilles Bac à œufs Bac à glaçons

#### ESTHÉTIQUE

Écran tactile

Matériau des clayettes : verre

#### AGENCEMENT INTÉRIEUR

2 bacs à légumes

3 clayettes dans le réfrigérateur

3 clayettes réglables dans le réfrigérateur

**5** balconnets réglables

7 tiroirs de congélation

Classe énergétique A ++

Consommation d'énergie annuelle : 77 kWh/an\*

Niveau sonore 38 dBA Capacité nette : 615 L

- Réfrigérateur = 363 L


- Congélateur = 252 L

\*Consommation d'énergie par an, basée sur les résultats de tests standards sur 24 heures. La consommation réelle d'énergie sera fonction de l'utilisation et de l'emplacement de l'appareil.








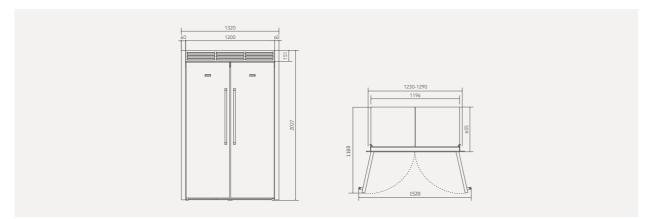



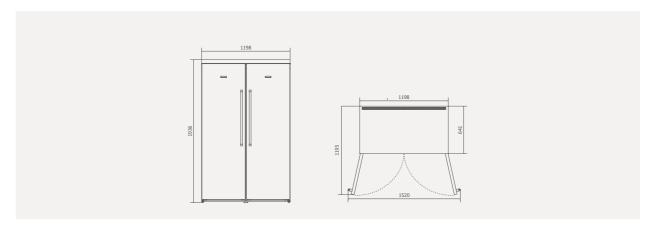

COMBINÉ



#### **TECHNOLOGIE SENSOR FRESH**

La technologie Sensor Fresh (contrôle de la température par capteurs) surveille en permanence la température et le niveau d'humidité dans votre réfrigérateur. Lorsque la porte est laissée ouverte ou lorsque vous remplissez le réfrigérateur avec vos courses pour la semaine, la technologie détecte un changement de température et d'humidité et ait rapidement circuler de l'air froid pour rétablir la bonne température et le niveau d'humidité adéquat.



#### **TECHNOLOGIE NO-FROST**

Ce système contrôle la circulation de l'air froid dans votre réfrigérateur. Il garantit un niveau d'humidité idéal tout en évitant la condensation ou la formation de givre sur vos aliments et sur les surfaces internes du réfrigérateur.



#### **DYNAMIC 0°**

Dynamic 0° est un compartiment à tiroirs

Inspirés par les cuisines professionnelles, les nouveaux réfrigérateurs combinés encastrables de KitchenAid associent technologie de pointe et détails luxueux afin de conserver vos aliments avec le soin qu'ils méritent. Tout en préservant la fraîcheur et la saveur naturelle de vos ingrédients, leur design captivant s'affiche avec assurance dans votre cuisine tandis que leurs exceptionnels accessoires multifonctions optimisent encore la polyvalence et la fonctionnalité de leur espace intérieur.

#### VENTILATEUR PRO-AIR

Le ventilateur Pro-Air contrôle la température et le niveau d'humidité dans votre réfrigérateur, créant ainsi les conditions idéales pour le stockage de vos aliments et vous permettant de les conserver jusqu'à quatre fois plus longtemps. SYSTÈME DE FERMETURE DOUCE

**TECHNOLOGIE LED** 

**INTÉRIEURS EN BOIS** 

**BALCONNETS** 

**ESPACE SUPPLÉMENTAIRE** 

86 KitchenAid KitchenAid 18

189

## RÉFRIGÉRATEUR COMBINÉ



Un design unique, des dimensions exceptionnelles

Ce réfrigérateur dernier cri est conçu pour vous offrir une polyvalence maximale dans votre cuisine. Avec ses dimensions uniques (70 cm de large et 193 cm de haut), il affiche une capacité nette généreuse de 400 litres. Doté d'un tiroir spécial produits délicats et de la technologie de contrôle de l'humidité, il régule la température dans le réfrigérateur et le congélateur de manière intelligente, tandis que ses intérieurs haut de gamme et ses accessoires en bois raffinés lui confèrent une touche d'élégance.









Blanc KCBDR 20701 2 590 € TTC

#### RÉFRIGÉRATEUR COMBINÉ 400 L

FONCTIONS PARTICULIÈRES Froid brassé

Capacité supplémentaire Technologie Sensor Fresh Fonction refroidissement

rapide Filtre antibactérien Bac à légumes

#### RÉFRIGÉRATEUR COMBINÉ 400 L

FONCTIONS PARTICULIÈRES Froid brassé

Compartiment de congélation Capacité supplémentaire Tiroir spécial produits délicats **Technologie Sensor Fresh** 

Contrôle de l'humidité Compartiment de congélation rapide Filtre antibactérien Bac à légumes

#### AGENCEMENT INTÉRIEUR

- 5 clayettes (dans le compartiment réfrigérateur),
- 3 clayettes réglables (dans le compartiment réfrigérateur),
- 3 balconnets réglables (dans le compartiment réfrigérateur),
- 3 tiroirs de congélation, 2 clayettes de congélation Balconnet pour les bouteilles, Étagère en bois

rapide

Étagère gastronomique / bouteilles - Chêne, Boîte à fromage -Chêne, Bac à œufs, Bac à glaçons, Clayette à bouteilles

Classe énergétique A ++ Consommation d'énergie annuelle: 258 kWh/an\*

- Réfrigérateur = 299 L - Congélateur = 101 L Niveau sonore 35 dBA ESTHÉTIQUE

Écran tactile

Matériau des clayettes : verre / chêne Fixation par glissières

## AGENCEMENT INTÉRIEUR

- 6 clayettes (dans le compartiment réfrigérateur),
- 3 clayettes réglables (dans le compartiment réfrigérateur),
- 4 balconnets réglables (dans le compartiment réfrigérateur),
- 3 tiroirs de congélation, 2 clayettes de congélation,
- Balconnet pour les bouteilles, Étagère en bois

Étagère gastronomique / bouteilles - Chêne, Boîte à fromage -Chêne, Bac à œufs, Bac à glaçons, Clayette à bouteilles

Classe énergétique A ++ Consommation d'énergie annuelle: 258 kWh/an\*

- Réfrigérateur = 299 L - Congélateur = 101 L Niveau sonore 35 dBA

ESTHÉTIQUE Écran tactile

Fixation par glissières

Matériau des clayettes : verre / chêne

Éclairage LED

Capacité nette : 400 L

\*Consommation d'énergie par an, basée sur les résultats de tests standards sur 24 heures.


Éclairage LED

Capacité nette : 400 L







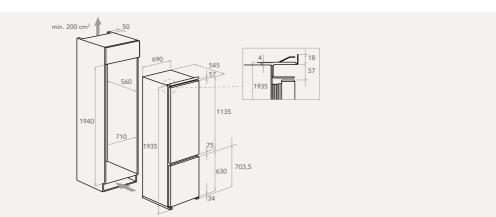



#### **FONCTIONS PARTICULIÈRES** Technologie No Frost **Technologie Sensor Fresh**

Fonction refroidissement rapide

Compartiment de congélation rapide

#### AGENCEMENT INTÉRIEUR

- 1 bac à légumes, 5 clayettes dans le réfrigérateur,
- 4 clayettes réglables dans le réfrigérateur,
- 4 balconnets réglables, 3 tiroirs de congélation, Balconnet pour les bouteilles

Étagère gastronomique / Étagère à vin - Chêne, Boîte à fromage, Porte-bouteilles, Séparateur de bouteilles, Bac à œufs, Bac à glaçons

Blanc

KCBCS 20600 1 940 € TTC

Classe énergétique A+ Consommation d'énergie annuelle: 314 kWh/an\*

Niveau sonore 38 dBA

ESTHÉTIQUE Écran tactile Fixation pantographe

Matériau des clayettes : verre / chêne

Capacité nette : 300 L

- Réfrigérateur = 237 L

- Congélateur = 63 L

Éclairage LED

Porte à fermeture douce

Contrôle de l'humidité

Filtre antibactérien

Alarme porte ouverte

#### FONCTIONS PARTICULIÈRES Contrôle de l'humidité

RÉFRIGÉRATEUR COMBINÉ 193 CM

#### Technologie No Frost **Technologie Sensor Fresh**

Fonction refroidissement rapide

Compartiment de congélation rapide

#### AGENCEMENT INTÉRIEUR

1 bac à légumes, 5 clayettes dans le réfrigérateur, 4 clayettes réglables dans le réfrigérateur, 4 balconnets réglables, 3 tiroirs de congélation, Balconnet pour les bouteilles

Blanc

KCBCR 20600 1 710 € TTC

Filtre antibactérien

Alarme porte ouverte

#### ACCESSOIRES

Étagère gastronomique / Étagère à vin - Chêne, Boîte à fromage, Porte-bouteilles, Séparateur de bouteilles, Bac à œufs, Bac à glaçons

Classe énergétique A+ Consommation d'énergie annuelle: 314 kWh/an\*

Éclairage LED Capacité nette : 300 L Niveau sonore 38 dBA


- Réfrigérateur = 237 L - Congélateur = 63 L


## ESTHÉTIQUE Écran tactile

Matériau des clayettes : verre Fixation par glissières



















BlancKCBCR 18600 1 710 € TTC



BlancKCBDS 18601 1 650 € TTC

Contrôle de l'humidité

Filtre antibactérien

Éclairage LED

Capacité nette : 269 L

- Réfrigérateur = 189 L

- Congélateur = 80 L

1 bac à légumes, 4 clayettes dans le réfrigérateur, 3 clayettes

Boîte à fromage, Porte-bouteilles, Séparateur de bouteilles,

réglables dans le réfrigérateur, 3 balconnets réglables,

3 tiroirs de congélation, Balconnet pour les bouteilles

Étagère gastronomique / Étagère à vin - Chêne,

Alarme porte ouverte



BlancKCBDR 18601 1 470 € TTC

#### **RÉFRIGÉRATEUR COMBINÉ 177 CM**

#### **FONCTIONS PARTICULIÈRES Technologie No Frost**

Dynamic 0° **Technologie Sensor Fresh** 

Porte à fermeture douce Contrôle de l'humidité Filtre antibactérien Compartiment de congélation Alarme porte ouverte

#### **RÉFRIGÉRATEUR COMBINÉ 177 CM**

**FONCTIONS PARTICULIÈRES** Technologie No Frost Dynamic 0°

**Technologie Sensor Fresh** Compartiment de congélation Contrôle de l'humidité Filtre antibactérien Alarme porte ouverte

#### AGENCEMENT INTÉRIEUR

1 bac à légumes, 4 clayettes dans le réfrigérateur, 3 clayettes réglables dans le réfrigérateur, 2 balconnets réglables, 3 tiroirs de congélation, Balconnet pour les bouteilles

#### **ACCESSOIRES**

Étagère gastronomique / Étagère à vin - Chêne, Boîte à fromage, Porte-bouteilles, Séparateur de bouteilles, Bac à œufs, Bac à glaçons

## Classe énergétique A+ Consommation d'énergie

annuelle: 294 kWh/an\* Niveau sonore 38 dBA

## Éclairage LED

Capacité nette : 258 L - Réfrigérateur = 195 L

## - Congélateur = 63 L

#### ESTHÉTIQUE Écran tactile

Matériau des clayettes : verre Fixation pantographe

4 clayettes dans le réfrigérateur, 3 clayettes réglables dans le réfrigérateur, 4 balconnets réglables, 3 tiroirs de congélation, Balconnet pour les bouteilles

#### ACCESSOIRES

Étagère gastronomique / Étagère à vin - Chêne, Boîte à fromage, Porte-bouteilles, Séparateur de bouteilles, Bac à œufs,

Classe énergétique A+ Consommation d'énergie Éclairage LED Capacité nette : 258 L - Réfrigérateur = 195 L

## ESTHÉTIQUE


Matériau des clayettes : verre Fixation par glissières


# \*Consommation d'énergie par an, basée sur les résultats de tests standards sur 24 heures. La consommation réelle d'énergie sera fonction de l'utilisation et de l'emplacement de l'appareil











## AGENCEMENT INTÉRIEUR

Bac à glaçons

annuelle: 294 kWh/an\* Niveau sonore 38 dBA

- Congélateur = 63 L

# Écran tactile

#### ESTHÉTIQUE

Écran tactile

Matériau des clayettes : verre Fixation pantographe

RÉFRIGÉRATEUR COMBINÉ 177 CM

**FONCTIONS PARTICULIÈRES** 

Compartiment de congélation

**Technologie Sensor Fresh** 

Porte à fermeture douce AGENCEMENT INTÉRIEUR

Bac à œufs, Bac à glaçons

Classe énergétique A ++

Consommation d'énergie

annuelle: 232 kWh/an\*

Niveau sonore 35 dBA

Froid brassé

rapide

#### RÉFRIGÉRATEUR COMBINÉ 177 CM

#### FONCTIONS PARTICULIÈRES Froid brassé

**Technologie Sensor Fresh** 

Compartiment de congélation rapide

Contrôle de l'humidité Filtre antibactérien Alarme porte ouverte

#### AGENCEMENT INTÉRIEUR

5 clayettes dans le réfrigérateur, 4 clayettes réglables dans le réfrigérateur, 3 balconnets réglables, 3 tiroirs de congélation, Balconnet pour les bouteilles

Étagère gastronomique / Étagère à vin - Chêne, Boîte à fromage, Porte-bouteilles, Séparateur de bouteilles, Bac à œufs, Bac à glaçons

Classe énergétique A ++ Consommation d'énergie annuelle: 235 kWh/an\* Niveau sonore 35 dBA

Éclairage LED Capacité nette : 275 L

- Réfrigérateur = 195 L - Congélateur = 80 L

#### ESTHÉTIQUE


Écran tactile


- ((•))

KitchenAid

Matériau des clayettes : verre Fixation par glissières











BlancKCBDR 18600 1 175 € TTC

#### RÉFRIGÉRATEUR COMBINÉ 177 CM

#### FONCTIONS PARTICULIÈRES Technologie Sensor Fresh

Compartiment de congélation rapide Contrôle de l'humidité Filtre antibactérien Alarme porte ouverte

#### ACCESSOIRES

Porte-bouteilles Séparateur de bouteilles Bac à œufs Bac à glaçons

#### AGENCEMENT INTÉRIEUR

1 bac à légumes

5 clayettes dans le réfrigérateur4 clayettes réglables dans le réfrigérateur

3 balconnets réglables

3 tiroirs de congélation

Balconnet pour les bouteilles

#### Classe énergétique A+

Consommation d'énergie annuelle : 299 kWh/an\* Niveau sonore **35 dBA** 

Éclairage LED

Capacité nette : 275 L

- Réfrigérateur = 195 L

- Congélateur = 80 L


#### ESTHÉTIQUE

Écran tactile

Matériau des clayettes : verre Fixation par glissières

\*Consommation d'énergie par an, basée sur les résultats de tests standards sur 24 heures. La consommation réelle d'énergie sera fonction de l'utilisation et de l'emplacement de l'appareil.



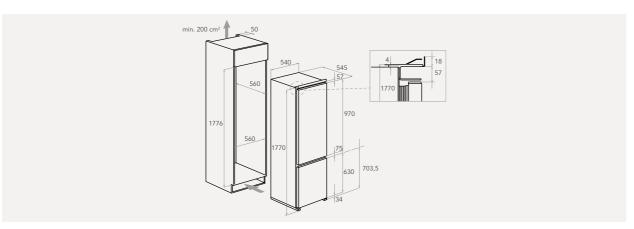



#### **VENTILATEUR PRO-AIR**

Le ventilateur Pro-Air contrôle la température et le niveau d'humidité dans votre réfrigérateur, créant ainsi les conditions idéales pour le stockage de vos aliments et vous permettant de les conserver jusqu'à quatre fois plus longtemps.



#### TECHNOLOGIE SENSOR FRESH



Nos réfrigérateurs armoires sont conçus pour vous offrir un maximum de fonctionnalités dans un espace relativement petit, tandis que notre nouveau réfrigérateur Iconic Fridge, avec son design aussi intemporel qu'audacieux, transforme votre cuisine en véritable galerie d'art moderne.



#### **TECHNOLOGIE NO-FROST**

Ce système contrôle la circulation de l'air froid dans votre réfrigérateur. Il garantit un niveau d'humidité idéal tout en évitant la condensation ou la formation de givre sur vos aliments et sur les surfaces internes du réfrigérateur.

**COMMANDES ÉLECTRONIQUES AVEC AFFICHAGE NUMÉRIQUE** 

SYSTÈME DE FERMETURE DOUCE

TECHNOLOGIE LED

INTÉRIEURS HAUT DE GAMME

**BALCONNETS** 

**KitchenAid KitchenAid** 








BlancKCBFS 18602 1 940 € TTC

Blanc KCBNS 18602 2 000 € TTC





British Committee



Blanc KCBMS 18602 1 825 € TTC

#### **CONGÉLATEUR ARMOIRE 177 CM**

FONCTIONS PARTICULIÈRES
Technologie Pro Freeze
Porte à fermeture douce
Technologie No Frost

AGENCEMENT INTÉRIEUR

Compartiment Shock Freezer

8 tiroirs de congélation

ACCESSOIRES

Bac à glaçons

**Shock Freezer** Éclairage LED

FONCTIONS PARTICULIÈRES **Technologie No Frost** Technologie Sensor Fresh Filtre antibactérien

**ARMOIRE 177 CM** 

Porte à fermeture douce Éclairage LED Clayettes réglables

#### AGENCEMENT INTÉRIEUR 7 clayettes dans le réfrigérateur

réfrigérateur

6 clayettes réglables dans le

2 bacs à légumes **5** balconnets réglables

#### ACCESSOIRES Boîte à fromage

Porte-bouteilles Séparateur de bouteilles Bac à œufs Étagère gastronomique / bouteilles - Chêne

## Classe énergétique A +++ Consommation d'énergie

annuelle : 77 kWh/an\* Niveau sonore 37 dBa Capacité nette : 318 L

## ESTHÉTIQUE

Écran tactile

Matériau des clayettes : verre Fixation pantographe

Classe énergétique A ++

Consommation d'énergie

annuelle :237 kWh/an\*

Niveau sonore 38 dBa

Capacité nette : 203 L

ESTHÉTIQUE Écran tactile

Matériau des clayettes : verre Fixation pantographe

#### **ARMOIRE 177 CM**

#### **FONCTIONS PARTICULIÈRES** Technologie Sensor Fresh

Filtre antibactérien

Éclairage LED

Bac à œufs

Étagère gastronomique /

Capacité nette : 318 L

bouteilles - Chêne

AGENCEMENT INTÉRIEUR

7 clayettes dans le 2 bacs à légumes réfrigérateur **5** balconnets réglables Balconnet pour les bouteilles 6 clayettes réglables dans le réfrigérateur

#### ACCESSOIRES

Boîtes à fromage Porte-bouteilles Séparateur de bouteilles

Classe énergétique A +++

# Consommation d'énergie

annuelle: 77 kWh/an\* Niveau sonore 31 dBa

## ESTHÉTIQUE

Écran tactile

Matériau des clayettes : verre Fixation par glissières

#### **ARMOIRE 177 CM**

#### **FONCTIONS PARTICULIÈRES Technologie Sensor Fresh**

Filtre antibactérien

# AGENCEMENT INTÉRIEUR

5 clayettes dans le réfrigérateur

4 clayettes réglables dans le réfrigérateur

#### ACCESSOIRES

Boîtes à fromage Porte-bouteilles Séparateur de bouteilles

# Classe énergétique A ++

ESTHÉTIQUE Écran tactile

Consommation d'énergie annuelle: 146 kWh/an\* Niveau sonore 33 dBa

Matériau des clayettes : verre

Fixation pantographe

## Bac à œufs

Étagère gastronomique / bouteilles - Chêne

Porte à fermeture douce

4 ampoules LED

2 bacs à légumes

**5** balconnets réglables

Balconnet pour les bouteilles

#### Capacité nette : 292 L

- Réfrigérateur = 262 L

- Congélateur = 30 L

#### \*Consommation d'énergie par an, basée sur les résultats de tests standards sur 24 heures. La consommation réelle d'énergie sera fonction de l'utilisation et de l'emplacement de l'appareil
















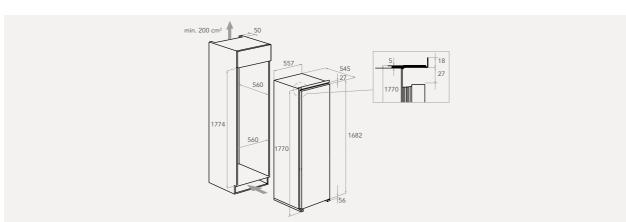



















BlancKCBMR 18602 1 710 € TTC

BlancKCBNS 14600 1 415 € TTC

KCBNS 12600 1 295 € TTC

Blanc

BlancKCBNR 12600 1 000 € TTC

#### **ARMOIRE 177 CM**

#### FONCTIONS PARTICULIÈRES Technologie Sensor Fresh

Filtre antibactérien 4 ampoules LED

#### AGENCEMENT INTÉRIEUR

5 clayettes dans le réfrigérateur

4 clayettes réglables dans le réfrigérateur

#### **ACCESSOIRES**

Porte-bouteilles Séparateur de bouteilles Bac à œufs

Classe énergétique A +++

Consommation d'énergie annuelle: 220 kWh/an\* Niveau sonore 35 dBa

#### **ARMOIRE 139 CM**

#### FONCTIONS PARTICULIÈRES Technologie Sensor Fresh Porte à fermeture douce

Filtre antibactérien

Éclairage LED Refroidissement rapide

#### AGENCEMENT INTÉRIEUR

5 clayettes dans le réfrigérateur

4 clayettes réglables dans le réfrigérateur

**ACCESSOIRES** Porte-bouteilles Séparateur de bouteilles Bac à œufs

Boîtes à fromage

2 bacs à légumes

3 balconnets réglables

Balconnet pour les bouteilles

#### Classe énergétique A ++

Consommation d'énergie annuelle : 107 kWh/an\* Niveau sonore 35 dBa

## Capacité nette : 240 L

#### ESTHÉTIQUE

Écran tactile

Matériau des clayettes : verre Fixation par glissières

#### Capacité nette : 292 L

2 bacs à légumes

Boîtes à fromage

bouteilles - Chêne

**5** balconnets réglables

Balconnet pour les bouteilles

- Réfrigérateur = 262 L - Congélateur = 30 L

Étagère gastronomique /

ESTHÉTIQUE Écran tactile

Matériau des clayettes : verre Fixation pantographe

#### **ARMOIRE 122 CM**

#### **FONCTIONS PARTICULIÈRES** Porte à fermeture douce

Éclairage LED

#### AGENCEMENT INTÉRIEUR

5 clayettes dans le réfrigérateur

4 clayettes réglables dans le réfrigérateur

#### 1 bac à légumes

4 balconnets réglables Balconnet pour les bouteilles

#### ACCESSOIRES

Porte-bouteilles Séparateur de bouteilles Boîtes à fromage

Bac à œufs Classe énergétique A ++

annuelle: 103 kWh/an\* Niveau sonore 35 dBa

Matériau des clayettes : verre

Fixation pantographe

#### Capacité nette : 210 L

Consommation d'énergie

annuelle: 103 kWh/an\* Niveau sonore 35 dBa

Séparateur de bouteilles

**ARMOIRE 122 CM** 

Éclairage LED

5 clayettes dans le

réfrigérateur

réfrigérateur

ACCESSOIRES

Porte-bouteilles

Bac à œufs

**FONCTIONS PARTICULIÈRES** 

**Technologie Sensor Fresh** 

AGENCEMENT INTÉRIEUR

4 clayettes réglables dans le

#### Capacité nette : 209 L

Refroidissement rapide

1 bac à légumes 4 balconnets réglables

Classe énergétique A ++Consommation d'énergie


Balconnet pour les bouteilles


ESTHÉTIQUE

**Affichage** par boutons Matériau des clayettes : verre Fixation par glissières

\*Consommation d'énergie par an, basée sur les résultats de tests standards sur 24 heures. La consommation réelle d'énergie sera fonction de l'utilisation et de l'emplacement de l'appareil











ESTHÉTIQUE

Écran tactile











#### BlancKCBNS 10600 1 000 € TTC

#### **ARMOIRE 102 CM**

# FONCTIONS PARTICULIÈRES Éclairage LED

#### AGENCEMENT INTÉRIEUR

- 4 clayettes dans le réfrigérateur 3 clayettes réglables dans le réfrigérateur
- 1 bac à légumes 4 balconnets réglables
- Balconnet pour les bouteilles

Classe énergétique A ++ Consommation d'énergie annuelle : 100 kWh/an\*

Niveau sonore **35 dBa** Capacité nette : 182 L

#### ACCESSOIRES

Porte-bouteilles

Séparateur de bouteilles


Bac à œufs

#### ESTHÉTIQUE

Affichage par boutons
Matériau des clayettes : verre
Fixation pantographe

\*Consommation d'énergie par an, basée sur les résultats de tests standards sur 24 heures. La consommation réelle d'énergie sera fonction de l'utilisation et de l'emplacement de l'appareil.



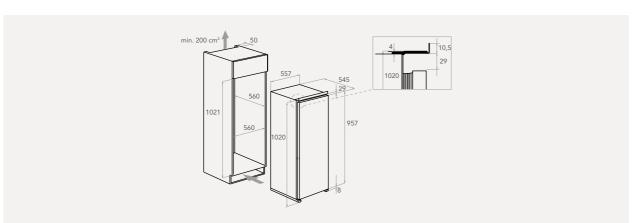











## UN DESIGN RÉVOLUTIONNAIRE

Pour KitchenAid, le design et la beauté sont des ingrédients essentiels dans la création de nouveaux appareils électroménagers. Et avec notre nouveau réfrigérateur Iconic Fridge, nous continuons de célébrer l'intemporalité de ces ingrédients. Décliné en trois coloris éclatants, rouge empire, crème et noir onyx, Iconic Fridge deviendra le nouvel emblème de votre cuisine.



## CONÇU POUR SE DÉMARQUER

À l'intérieur, vous trouverez toutes les caractéristiques exceptionnelles qui font de notre Iconic Fridge un réfrigérateur véritablement unique. Ses commandes électroniques et son interface tactile le rendent intuitif et agréable à utiliser. En outre, il est équipé de la technologie Sensor Fresh, qui surveille en permanence la température et le niveau d'humidité dans votre réfrigérateur, préservant ainsi la fraîcheur de vos ingrédients. Sa capacité nette généreuse de 230 litres et son niveau sonore maximum peu élevé (38 db), font de l'Iconic Fridge l'alliance ultime du style et de la performance.

#### DÉTAILS EMBLÉMATIQUES

Avec sa porte entièrement en métal, sa poignée chromée qui arbore notre logo et évoque le design du robot Artisan, et son socle chromé, Iconic Fridge de KitchenAid est une véritable affirmation de style.



204 KitchenAid











Rouge empire

KCFME 60150R 1 650 € TTC KCFME 60150L 1 650 € TTC

Noir onyx KCFMB 60150R 1 650 € TTC KCFMB 60150L 1 650 € TTC

Crème KCFMA 60150R 1 650 € TTC KCFMA 60150L 1 650 € TTC

#### ICONIC FRIDGE

#### FONCTIONS PARTICULIÈRES Technologie Sensor Fresh

Refroidissement rapide Filtre antibactérien Ventilateur PRO-AIR

#### ACCESSOIRES

Séparateur de bouteilles Bac à œufs

Classe énergétique A ++ Consommation d'énergie annuelle : 179 kWh/an\* Niveau sonore 38 dBA Éclairage LED

ESTHÉTIQUE Écran tactile

Matériau des clayettes : verre profilé

Capacité nette : 230 L - Réfrigérateur = 205 L - Congélateur = 25 L

AGENCEMENT INTÉRIEUR

3 clayettes réglables
1 bac à légumes
3 balconnets réglables
Balconnet pour les bouteilles


reddot design award





\*Consommation d'énergie par an, basée sur les résultats de tests standards sur 24 heures. La consommation réelle d'énergie sera fonction de l'utilisation et de l'emplacement de l'appareil.



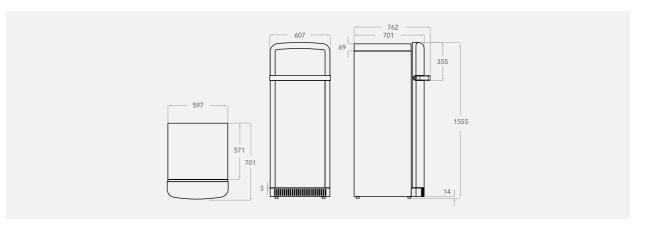


# **CAVES À VIN**

# La perfection, du vignoble au verre

Le vin est le compagnon idéal des arts et de la bonne cuisine. Une cave à vin KitchenAid rehausse le tout en offrant l'environnement idéal pour tous vos millésimes, même les plus délicats.



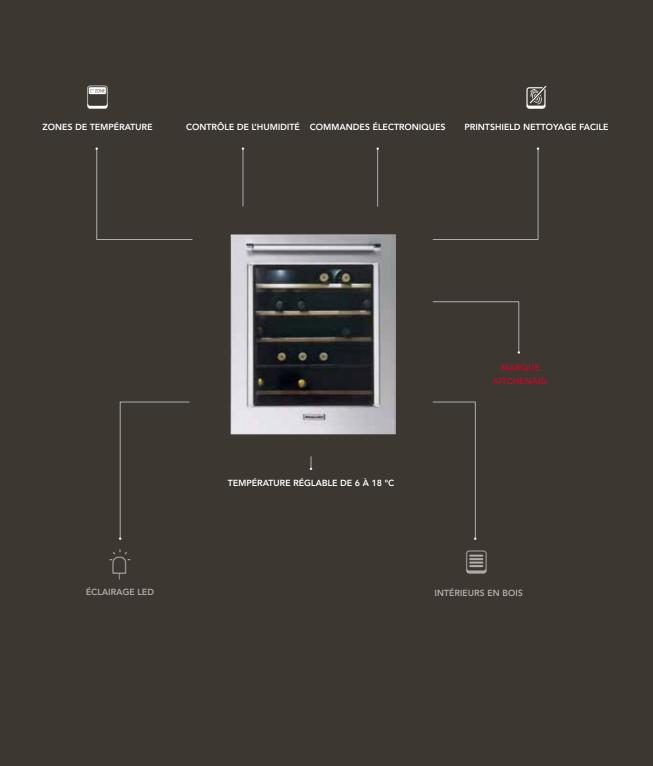

FONCTIONNALITÉS PAGE 210

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT PAGE 212

208





#### ZONES DE TEMPÉRATURE •

Deux zones de température différentes permettent de conserver, refroidir ou faire vieillir différents types de vins à la température idéale dans la même cave à vin

## INTÉRIEURS EN BOIS

Toutes nos caves à vin sont équipées de rayonnages en chêne spécialement traités et confectionnés à la main par nos artisans.

#### **VENTILATION NATURELLE**

de vos bouteilles pour empêcher toute moisissure ou odeur désagréable.

## ÉCRAN DE PROTECTION CONTRE LES RAYONS UV

Notre écran protège vos bouteilles du soleil, et plus particulièrement de ses yons UV qui peuvent abîmer rapidement et irréversiblement vos vins en raison de l'oxydation des tanins.

# Fonctions professionnelles

Les caves à vin KitchenAid vous permettent de conserver vos vins les plus délicats avec le même degré de technologie et d'expertise que celui que vous accordez au stockage, à la préparation et à la cuisson de vos aliments.

Un bon stockage peut préserver voire même améliorer la qualité d'un vin. Disponibles en deux tailles différentes et affichant un design distinctif et élégant en acier inoxydable qui complètera à la perfection tous les styles de cuisine, les caves à vin KitchenAid protègeront vos vins selon les normes professionnelles les plus strictes.

Grâce à un excellent système de ventilation, nos caves à vin conservent vos bouteilles à la température et au niveau d'humidité optimum, tout en les protégeant des vibrations, du soleil et de la nocivité des rayons UV.

## CONTRÔLE AUTOMATIQUE DE L'HUMIDITÉ

Cette fonction contrôle l'hygrométrie pour garantir que l'humidité est constante à l'intérieur de la cave à vin, une condition essentielle pour conserver vos plus grands crus.

#### SYSTÈME ANTI-VIBRATIONS

Le système anti-vibrations minimise le moindre mouvement, créant ainsi un environnement sûr pour vos bouteilles les plus délicates.











KitchenAid Acier inoxydable KCBWX 70600R 2 650 € TTC KCBWX 70600L 2 650 € TTC

KitchenAid Acier inoxydable KCBWX 45600 1 765 € TTC

#### CAVE À VIN 70 CM

#### FONCTIONS PARTICULIÈRES

Contrôle automatique de l'humidité avec système de **réglage automatique**Technologie PrintShield - Nettoyage facile

Capacité 36 bouteilles

2 zones de température différentes

Plage de température **de 6° à 18° C** 

#### AGENCEMENT INTÉRIEUR

5 étagères en chêne

Classe énergétique A+

#### ESTHÉTIQUE

Commandes électroniques

Porte en verre avec protection anti-UV

Éclairage LED

#### CAVE À VIN 45 CM

#### FONCTIONS PARTICULIÈRES

Contrôle automatique de l'humidité avec système de

réglage automatique
Technologie PrintShield - Nettoyage facile
Capacité 24 bouteilles

1 zone de température

Plage de température **de 4° à 18° C** 

#### AGENCEMENT INTÉRIEUR

3 étagères en chêne

#### Classe énergétique A+

#### ESTHÉTIQUE

Écran **numérique** 

Porte en verre avec protection anti-UV


Éclairage LED






703 (+0/-1.5 mm)











	Ē
Ξ	ķ
Ž	Ë
Æ	Ė
٠,	Ė

	RÉFRIGÉRATEUR COMBINÉ INTÉGRABLE 90 CM KCZCX 20901R KCZCX 20901L	RÉFRIGÉRATEUR COMBINÉ INTÉGRABLE 90 CM KCZCX 20900R KCZCX 20900L	RÉFRIGÉRATEUR COMBINÉ INTÉGRABLE 75 CM KCZCX 20750R KCZCX 20750L
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES			
Indicateur porte réfrigérateur / congélateur ouverte	0	0	0
Alarme dysfonctionnement de la température	0	0	0
INFORMATIONS TECHNIQUES			
Classe énergétique	A+	A+	A+
ension (V)	220 - 240	220 - 240	220 - 240
réquence (Hz)	50	50	50
ystème de verrouillage des touches	Non	Non	Non
ype d'éclairage	LED	LED	LED
ombre de systèmes de refroidissement indépendants	2	2	2
stème d'installation de la porte	-	-	-
pe de charnières	Spéciales - Affleurantes	Spéciales - Affleurantes	Spéciales - Affleurantes
nermostat réfrigérateur / congélateur	0	0	0
utonomie en cas de coupure de courant (h)	18	18	18
estations (nombre d'étoiles)	4	4	4
age de température (°C)	10 °C - 43 °C	10 °C - 43 °C	10 °C - 43 °C
uissance totale (W)	367	367	240
pe de gaz dans le circuit	R600a	R600a	R600a
ofondeur avec porte ouverte à 90° (mm)	1 435	1 435	1 285
stance côté-mur avec porte ouverte à 90° (mm)	80	80	80
rstème de ventilation	Via aération cuisine ou sous l'appareil	Via aération cuisine ou sous l'appareil	Via aération cuisine ou sous l'appareil
eds réglables	Oui, tous - 25 mm	Oui, tous - 25 mm	Oui, tous - 25 mm
ombre de patins réglables	2	2	2
pacité brute du réfrigérateur (L)	230	376	280
apacité nette du compartiment Dynamic 0° (L)	113	-	-
apacité du réfrigérateur (bouteilles)	-	-	-
mensions produit H x L x P (mm)	2 050 x 899 x 600	2 050 x 899 x 600	2 050 x 749 x 600
nensions produit emballé H x L x P (mm)	2 230 x 950 x 800	2 230 x 950 x 800	2 230 x 800 x 800
mensions d'encastrement H x L x P (mm)	2 064 / 2 075 x 900 x 605	2 064 / 2 075 x 900 x 605	2 064 / 2 075 x 900 x 605
oids net (kg)	200	245	210
oids brut (kg)	210	260	220

214 KitchenAid

	<b>T</b>
÷	
į	₽.
ξ.	ē
ğ	₹.
	5

Alarme dysfonctionnement de la température  INFORMATIONS TECHNICIUES  Classe énergétique  A+ A+ A+ Tension (V) 220 - 240 220 - 240 220 - 240 Fréquence (Hz) 50 50 50 Système de verrouillage des touches Non Non Type d'éclairage LED LED Nombre de systèmes de refroidissement indépendants 2 2 2 Système d'installation de la porte Type de charnières Spéciales - Affleurantes - À gauche Thermostat réfrigérateur / congélateur O Autonomie en cas de coupure de courant (h) 18 18 18 Prestations (nombre d'étoiles) 4 4 4 Plage de température (°C) 10 °C - 43 °C 10 °C - 43 °C Plage da sans le circuit Ré00a Ré00a Profondeur avec porte ouverte à 90° (mm) 1 435 Distance côté-mur avec porte ouverte à 90° (mm) Système de ventilation Via aération cuisine ou sous l'appareil Pieds réglables O tous-25 mm Nombre de patins réglables 2 Capacité brute du réfrigérateur (L) 376 154 Capacité nette du compartiment Dynamic 0° (L) - Capacité du réfrigérateur (bouteilles) 81 46 Dimensions produit Hx L x P (mm) 2 050 x 899 x 600 2 250 x 599 x 600 Dimensions produit emballé H x L x P (mm) 2 040 4 / 2 075 x 900 x 605 Poids net (kg) 175		CAVE À VIN ENCASTRABLE 90 CM KCVWX 20900L	CAVE À VIN ENCASTRABLE 60 CM KCVWX 20600R / KCVWX 20600L
Alarme dysfonctionnement de la température  INFORMATIONS TECHNICIUES  Classe énergétique  A+ A+ A+ Tension (V) 220 - 240 220 - 240 220 - 240 Fréquence (Hz) 50 50 50 Système de verrouillage des touches Non Non Type d'éclairage LED LED Nombre de systèmes de refroidissement indépendants 2 2 2 Système d'installation de la porte Type de charnières Spéciales - Affleurantes - À gauche Thermostat réfrigérateur / congélateur O Autonomie en cas de coupure de courant (h) 18 18 18 Prestations (nombre d'étoiles) 4 4 4 Plage de température (°C) 10 °C - 43 °C 10 °C - 43 °C Plage da sans le circuit Ré00a Ré00a Profondeur avec porte ouverte à 90° (mm) 1 435 Distance côté-mur avec porte ouverte à 90° (mm) Système de ventilation Via aération cuisine ou sous l'appareil Pieds réglables O tous-25 mm Nombre de patins réglables 2 Capacité brute du réfrigérateur (L) 376 154 Capacité nette du compartiment Dynamic 0° (L) - Capacité du réfrigérateur (bouteilles) 81 46 Dimensions produit Hx L x P (mm) 2 050 x 899 x 600 2 250 x 599 x 600 Dimensions produit emballé H x L x P (mm) 2 040 4 / 2 075 x 900 x 605 Poids net (kg) 175	CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES		
Classe énergétique	Indicateur porte réfrigérateur / congélateur ouverte	0	0
Classe énergétique         A+         A+           Tension (V)         220 - 240         220 - 240           Fréquence (Hz)         50         50           Système de verrouillage des touches         Non         Non           Type d'éclairage         LED         LED           Nombre de systèmes de refroidissement indépendants         2         2           Système d'installation de la porte         -         -           Type de charnières         Spéciales - Affleurantes - À gauche         Spéciales - Affleurantes - À gauche           Thermostat réfrigérateur / congélateur         •         •           Autonomie en cas de coupure de courant (h)         18         18           Prestations (nombre d'étoiles)         4         4           Plage de température (°C)         10 °C - 43 °C         10 °C - 43 °C           Puissance totale (W)         367         367           Type de gaz dans le circuit         R600a         R600a           Profondeur avec porte ouverte à 90° (mm)         1 435         1 135           Distance côté-mur avec porte ouverte à 90° (mm)         80         80           Système de ventilation         Via aération cuisine ou sous l'appareil         Via aération cuisine ou sous l'appareil         Via aération cuisine ou sous l'appareil	Alarme dysfonctionnement de la température	0	0
Tension (V) 220 - 240 220 - 240  Fréquence (Hz) 50 50  Système de verrouillage des touches Non Non  Type d'éclairage LED LED  Nombre de systèmes de refroidissement indépendants 2 2 2  Système d'installation de la porte  Type de charnières Spéciales - Affleurantes - À gauche Spéciales - Affleurantes - À gauche  Thermostat réfrigérateur / congélateur  O O Spéciales - Affleurantes - À gauche Spéciales - Affleurantes	INFORMATIONS TECHNIQUES		
Fréquence (Hz) 50 50  Système de verrouillage des touches Non Non  Type d'éclairage LED LED  Nombre de systèmes de refroidissement indépendants 2  Système d'installation de la porte	Classe énergétique	A+	A+
Système de verrouillage des touches  Non Non Type d'éclairage  LED LED LED Nombre de systèmes de refroidissement indépendants 2 2 Système d'installation de la porte - Type de charnières Spéciales - Affleurantes - À gauche Thermostat réfrigérateur / congélateur Autonomie en cas de coupure de courant (h) 18 18 Prestations (nombre d'étoiles) 4 4 4 Plage de température (°C) 10 °C - 43 °C Puissance totale (W) 367 367 Type de gaz dans le circuit R600a R600a Profondeur avec porte ouverte à 90° (mm) 1 435 Distance côté-mur avec porte ouverte à 90° (mm) 80 Système de ventilation Via aération cuisine ou sous l'appareil Via aération cuisine ou sous l'appareil Prieds réglables Q tous- 25 mm Nombre de patins réglables 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	Tension (V)	220 - 240	220 - 240
Type d'éclairage  LED  LED  Nombre de systèmes de refroidissement indépendants  2  2  Système d'installation de la porte  - Type de charnières  Spéciales - Affleurantes - À gauche Thermostat réfrigérateur / congélateur  •  Autonomie en cas de coupure de courant (h)  18  18  Prestations (nombre d'étoiles)  4  4  4  Plage de température (°C)  10 °C - 43 °C  10 °C - 43 °C  Puissance totale (W)  367  367  Type de gaz dans le circuit  R600a  R600a  Profondeur avec porte ouverte à 90° (mm)  1 435  1 135  Distance côté-mur avec porte ouverte à 90° (mm)  80  Système de ventilation  Via aération cuisine ou sous l'appareil  Pieds réglables  • tous- 25 mm  Nombre de patins réglables  2  Capacité brute du réfrigérateur (L)  376  154  Capacité du réfrigérateur (bouteilles)  81  46  Dimensions produit H x L x P (mm)  2 230 x 899 x 600  2 230 x 650 x 800  Dimensions produit emballé H x L x P (mm)  2 245  Pois net (kg)  Poéciales - Affleurantes - À gauche  Spéciales - Affleurantes - A gauche  Spéciales - Affleurantes - Aguche  Spéciales - Affleurantes - Aguche  Spéciales - Affleuran	Fréquence (Hz)	50	50
Nombre de systèmes de refroidissement indépendants  2 2 Système d'installation de la porte - Type de charnières Spéciales - Affleurantes - À gauche Thermostat réfrigérateur / congélateur Autonomie en cas de coupure de courant (h) 18 18 Prestations (nombre d'étoiles) 4 4 4 Plage de température (°C) 10 °C - 43 °C 10 °C - 43 °C Puissance totale (W) 367 367 Type de gaz dans le circuit R600a R600a Profondeur avec porte ouverte à 90° (mm) 1 435 1 135 Distance côté-mur avec porte ouverte à 90° (mm) 80 Système de ventilation Via aération cuisine ou sous l'appareil Via aération cuisine ou sous l'appareil Pieds réglables O tous- 25 mm O tous- 25 mm Nombre de patins réglables 2 Capacité brute du réfrigérateur (L) 376 154 Capacité du réfrigérateur (bouteilles) 81 46 Dimensions produit H x L x P (mm) 2 050 x 899 x 600 2 050 x 599 x 600 Dimensions produit emballé H x L x P (mm) 2 050 x 899 x 600 2 230 x 650 x 800 Dimensions of d'encastrement H x L x P (mm) 2 064 / 2 075 x 900 x 605 Poids net (kg) Prids net du compartiment H x L x P (mm) 2 064 / 2 075 x 900 x 605 Prids net (kg) Prids net (kg) 175	Système de verrouillage des touches	Non	Non
Système d'installation de la porte - Type de charnières Spéciales - Affleurantes - À gauche Spéciales - Affleurantes - À gauche Thermostat réfrigérateur / congélateur  Autonomie en cas de coupure de courant (h) 18 18 18 Prestations (nombre d'étoiles) 4 4 4 Plage de température (°C) 10 °C - 43 °C 10 °C - 43 °C Puissance totale (W) 367 367 Type de gaz dans le circuit R600a R600a Profondeur avec porte ouverte à 90° (mm) 1 435 1 135 Distance côté-mur avec porte ouverte à 90° (mm) 80 Système de ventilation Via aération cuisine ou sous l'appareil Via aération cuisine ou sous l'appareil Pieds réglables O tous- 25 mm Nombre de patins réglables 2 Capacité brute du réfrigérateur (L) 376 154 Capacité nette du compartiment Dynamic 0° (L) Capacité du réfrigérateur (bouteilles) 81 46 Dimensions produit H x L x P (mm) 2 050 x 899 x 600 2 230 x 650 x 800 Dimensions produit emballé H x L x P (mm) 2 064 / 2 075 x 900 x 605 Poids net (kg) 175	Type d'éclairage	LED	LED
Type de charnières  Spéciales - Affleurantes - À gauche Thermostat réfrigérateur / congélateur  Autonomie en cas de coupure de courant (h)  18  18  Prestations (nombre d'étoiles)  4  4  Plage de température (°C)  10 °C - 43 °C  10 °C - 43 °C  Puissance totale (W)  367  367  Type de gaz dans le circuit  R600a  R600a  Profondeur avec porte ouverte à 90° (mm)  1 435  1 135  Distance côté-mur avec porte ouverte à 90° (mm)  80  Système de ventilation  Via aération cuisine ou sous l'appareil  Pieds réglables  O tous- 25 mm  Nombre de patins réglables  2  Capacité brute du réfrigérateur (L)  376  154  Capacité nette du compartiment Dynamic 0° (L)  -  Capacité du réfrigérateur (bouteilles)  81  46  Dimensions produit H x L x P (mm)  2 230 x 950 x 800  2 230 x 650 x 800  Dimensions d'encastrement H x L x P (mm)  2 064 / 2 075 x 900 x 605  Poids net (kg)  Poids net (kg)	Nombre de systèmes de refroidissement indépendants	2	2
Thermostat réfrigérateur / congélateur         ●         ●           Autonomie en cas de coupure de courant (h)         18         18           Prestations (nombre d'étoiles)         4         4           Plage de température (°C)         10 °C - 43 °C         10 °C - 43 °C           Puissance totale (W)         367         367           Type de gaz dans le circuit         R600a         R600a           Profondeur avec porte ouverte à 90° (mm)         1 435         1 135           Distance côté-mur avec porte ouverte à 90° (mm)         80         80           Système de ventilation         Via aération cuisine ou sous l'appareil         Via aération cuisine ou sous l'appareil           Pieds réglables         • tous- 25 mm         • tous- 25 mm           Nombre de patins réglables         2         2           Capacité brute du réfrigérateur (L)         376         154           Capacité nette du compartiment Dynamic 0° (L)         -         -           Capacité du réfrigérateur (bouteilles)         81         46           Dimensions produit H x L x P (mm)         2 205 x 899 x 600         2 250 x 599 x 600           Dimensions d'encastrement H x L x P (mm)         2 230 x 950 x 800         2 230 x 650 x 800           Dimensions net (kg)         245         175 <td>Système d'installation de la porte</td> <td>-</td> <td>-</td>	Système d'installation de la porte	-	-
Autonomie en cas de coupure de courant (h)  18  18  Prestations (nombre d'étoiles)  4  Plage de température (°C)  10 °C - 43 °C  10 °C - 43 °C  Puissance totale (W)  367  367  Type de gaz dans le circuit  R600a  R600a  Profondeur avec porte ouverte à 90° (mm)  1 435  1 135  Distance côté-mur avec porte ouverte à 90° (mm)  80  80  Système de ventilation  Via aération cuisine ou sous l'appareil  Via aération cuisine ou sous l'appareil  Via aération cuisine ou sous l'appareil  Nombre de patins réglables  Q tous- 25 mm  Nombre de patins réglables  2  Capacité brute du réfrigérateur (L)  376  154  Capacité nette du compartiment Dynamic 0° (L)  -  Capacité du réfrigérateur (bouteilles)  81  46  Dimensions produit H x L x P (mm)  2 050 x 899 x 600  2 050 x 599 x 600  Dimensions d'encastrement H x L x P (mm)  2 064 / 2 075 x 900 x 605  Poids net (kg)  245  175	Type de charnières	Spéciales - Affleurantes - À gauche	Spéciales - Affleurantes - À gauche
Prestations (nombre d'étoiles)  4  Plage de température (°C)  10 °C - 43 °C  10 °C - 43 °C  Puissance totale (W)  367  Type de gaz dans le circuit  R600a  R600a  Profondeur avec porte ouverte à 90° (mm)  1 435  1 135  Distance côté-mur avec porte ouverte à 90° (mm)  80  Système de ventilation  Via aération cuisine ou sous l'appareil  Via aération cuisine ou sous l'appareil  Pieds réglables  1 tous- 25 mm  1 tous- 25 mm  Nombre de patins réglables  2 2  Capacité brute du réfrigérateur (L)  376  154  Capacité ut réfrigérateur (bouteilles)  81  46  Dimensions produit H x L x P (mm)  2 250 x 899 x 600  2 230 x 650 x 800  Dimensions d'encastrement H x L x P (mm)  2 264 / 2 075 x 900 x 605  Poids net (kg)  2 10 °C - 43 °C  110 °C - 43 °C  10 °C - 43 °C  110 °C - 43 °C  110 °C - 43 °C  110 °C - 43 °C  10 °C - 43 °C  10 °C - 43 °C  110 °C - 43 °C  10 °C -	Thermostat réfrigérateur / congélateur	0	0
Plage de température (°C)       10 °C - 43 °C       10 °C - 43 °C         Puissance totale (W)       367       367         Type de gaz dans le circuit       R600a       R600a         Profondeur avec porte ouverte à 90° (mm)       1 435       1 135         Distance côté-mur avec porte ouverte à 90° (mm)       80       80         Système de ventilation       Via aération cuisine ou sous l'appareil       Via aération cuisine ou sous l'appareil         Pieds réglables       © tous- 25 mm       • tous- 25 mm         Nombre de patins réglables       2       2         Capacité brute du réfrigérateur (L)       376       154         Capacité nette du compartiment Dynamic 0° (L)       -       -         Capacité du réfrigérateur (bouteilles)       81       46         Dimensions produit H x L x P (mm)       2 050 x 899 x 600       2 050 x 599 x 600         Dimensions produit emballé H x L x P (mm)       2 230 x 950 x 800       2 230 x 650 x 800         Dimensions d'encastrement H x L x P (mm)       2 064 / 2 075 x 900 x 605       2 064 / 2 075 x 900 x 605         Poids net (kg)       245       175	Autonomie en cas de coupure de courant (h)	18	18
Puissance totale (W)  Type de gaz dans le circuit  R600a  R600a  Profondeur avec porte ouverte à 90° (mm)  Distance côté-mur avec porte ouverte à 90° (mm)  Noise de ventilation  Via aération cuisine ou sous l'appareil  Via aération cuisine ou sous l'appareil  Via aération cuisine ou sous l'appareil  Pieds réglables  O tous- 25 mm  Nombre de patins réglables  2  Capacité brute du réfrigérateur (L)  376  154  Capacité nette du compartiment Dynamic 0° (L)  -  Capacité du réfrigérateur (bouteilles)  81  46  Dimensions produit H x L x P (mm)  2 050 x 899 x 600  2 230 x 559 x 600  Dimensions d'encastrement H x L x P (mm)  2 064 / 2 075 x 900 x 605  Poids net (kg)  236  247	Prestations (nombre d'étoiles)	4	4
Type de gaz dans le circuit R600a R600a  Profondeur avec porte ouverte à 90° (mm)  Distance côté-mur avec porte ouverte à 90° (mm)  Nombre de ventilation  Via aération cuisine ou sous l'appareil  Nombre de patins réglables  2  Capacité brute du réfrigérateur (L)  376  154  Capacité nette du compartiment Dynamic 0° (L)  -  Capacité du réfrigérateur (bouteilles)  81  46  Dimensions produit H x L x P (mm)  2 050 x 899 x 600  2 230 x 650 x 800  Dimensions d'encastrement H x L x P (mm)  2 064 / 2 075 x 900 x 605  Poids net (kg)  175	Plage de température (°C)	10 °C - 43 °C	10 °C - 43 °C
Profondeur avec porte ouverte à 90° (mm)  Distance côté-mur avec porte ouverte à 90° (mm)  80  80  Système de ventilation  Via aération cuisine ou sous l'appareil  Via aération cuisine ou sous l'appareil  Pieds réglables  O tous- 25 mm  O tous- 25 mm  Nombre de patins réglables  2  Capacité brute du réfrigérateur (L)  376  154  Capacité nette du compartiment Dynamic 0° (L)  -  Capacité du réfrigérateur (bouteilles)  81  46  Dimensions produit H x L x P (mm)  2 050 x 899 x 600  2 230 x 650 x 800  Dimensions d'encastrement H x L x P (mm)  2 064 / 2 075 x 900 x 605  Poids net (kg)  1135  1 135  1 135  1 135  80  80  80  80  80  1 22  2 2  2 2  2 2  2 2  2 2  2 2  2	Puissance totale (W)	367	367
Distance côté-mur avec porte ouverte à 90° (mm)  Système de ventilation  Via aération cuisine ou sous l'appareil  Via aération cuisine ou sous l'appareil  Pieds réglables  Pieds réglables  O tous- 25 mm  Nombre de patins réglables  2  Capacité brute du réfrigérateur (L)  376  154  Capacité nette du compartiment Dynamic 0° (L)  -  Capacité du réfrigérateur (bouteilles)  81  46  Dimensions produit H x L x P (mm)  2 050 x 899 x 600  2 050 x 599 x 600  Dimensions produit emballé H x L x P (mm)  2 230 x 950 x 800  2 230 x 650 x 800  Dimensions d'encastrement H x L x P (mm)  2 064 / 2 075 x 900 x 605  Poids net (kg)  245  175	Type de gaz dans le circuit	R600a	R600a
Système de ventilation  Via aération cuisine ou sous l'appareil  Via aération cuisine ou sous l'appareil  Pieds réglables  © tous- 25 mm  © tous- 25 mm  Nombre de patins réglables  2  Capacité brute du réfrigérateur (L)  376  154  Capacité nette du compartiment Dynamic 0° (L)  -  Capacité du réfrigérateur (bouteilles)  81  46  Dimensions produit H x L x P (mm)  2 250 x 899 x 600  2 250 x 599 x 600  Dimensions produit emballé H x L x P (mm)  2 230 x 950 x 800  2 230 x 650 x 800  Dimensions d'encastrement H x L x P (mm)  2 264 / 2 075 x 900 x 605  Poids net (kg)	Profondeur avec porte ouverte à 90° (mm)	1 435	1 135
Pieds réglables       ● tous- 25 mm       ● tous- 25 mm         Nombre de patins réglables       2       2         Capacité brute du réfrigérateur (L)       376       154         Capacité nette du compartiment Dynamic 0° (L)       -       -         Capacité du réfrigérateur (bouteilles)       81       46         Dimensions produit H x L x P (mm)       2 050 x 899 x 600       2 050 x 599 x 600         Dimensions produit emballé H x L x P (mm)       2 230 x 950 x 800       2 230 x 650 x 800         Dimensions d'encastrement H x L x P (mm)       2 064 / 2 075 x 900 x 605       2 064 / 2 075 x 900 x 605         Poids net (kg)       245       175	Distance côté-mur avec porte ouverte à 90° (mm)	80	80
Nombre de patins réglables       2       2         Capacité brute du réfrigérateur (L)       376       154         Capacité nette du compartiment Dynamic 0° (L)       -       -         Capacité du réfrigérateur (bouteilles)       81       46         Dimensions produit H x L x P (mm)       2 050 x 899 x 600       2 050 x 599 x 600         Dimensions produit emballé H x L x P (mm)       2 230 x 950 x 800       2 230 x 650 x 800         Dimensions d'encastrement H x L x P (mm)       2 064 / 2 075 x 900 x 605       2 064 / 2 075 x 900 x 605         Poids net (kg)       245       175	Système de ventilation	Via aération cuisine ou sous l'appareil	Via aération cuisine ou sous l'appareil
Capacité brute du réfrigérateur (L)       376       154         Capacité nette du compartiment Dynamic 0° (L)       -       -         Capacité du réfrigérateur (bouteilles)       81       46         Dimensions produit H x L x P (mm)       2 050 x 899 x 600       2 050 x 599 x 600         Dimensions produit emballé H x L x P (mm)       2 230 x 950 x 800       2 230 x 650 x 800         Dimensions d'encastrement H x L x P (mm)       2 064 / 2 075 x 900 x 605       2 064 / 2 075 x 900 x 605         Poids net (kg)       245       175	Pieds réglables	otous- 25 mm	otous- 25 mm
Capacité nette du compartiment Dynamic 0° (L)       -       -         Capacité du réfrigérateur (bouteilles)       81       46         Dimensions produit H x L x P (mm)       2 050 x 899 x 600       2 050 x 599 x 600         Dimensions produit emballé H x L x P (mm)       2 230 x 950 x 800       2 230 x 650 x 800         Dimensions d'encastrement H x L x P (mm)       2 064 / 2 075 x 900 x 605       2 064 / 2 075 x 900 x 605         Poids net (kg)       245       175	Nombre de patins réglables	2	2
Capacité du réfrigérateur (bouteilles)       81       46         Dimensions produit H x L x P (mm)       2 050 x 899 x 600       2 050 x 599 x 600         Dimensions produit emballé H x L x P (mm)       2 230 x 950 x 800       2 230 x 650 x 800         Dimensions d'encastrement H x L x P (mm)       2 064 / 2 075 x 900 x 605       2 064 / 2 075 x 900 x 605         Poids net (kg)       245       175	Capacité brute du réfrigérateur (L)	376	154
Dimensions produit H x L x P (mm)       2 050 x 899 x 600       2 050 x 599 x 600         Dimensions produit emballé H x L x P (mm)       2 230 x 950 x 800       2 230 x 650 x 800         Dimensions d'encastrement H x L x P (mm)       2 064 / 2 075 x 900 x 605       2 064 / 2 075 x 900 x 605         Poids net (kg)       245       175	Capacité nette du compartiment Dynamic 0° (L)	-	-
Dimensions produit emballé H x L x P (mm)       2 230 x 950 x 800       2 230 x 650 x 800         Dimensions d'encastrement H x L x P (mm)       2 064 / 2 075 x 900 x 605       2 064 / 2 075 x 900 x 605         Poids net (kg)       245       175	Capacité du réfrigérateur (bouteilles)	81	46
Dimensions d'encastrement H x L x P (mm) 2 064 / 2 075 x 900 x 605 2 064 / 2 075 x 900 x 605  Poids net (kg) 245 175	Dimensions produit H x L x P (mm)	2 050 x 899 x 600	2 050 x 599 x 600
Poids net (kg) 245 175	Dimensions produit emballé H x L x P (mm)	2 230 x 950 x 800	2 230 x 650 x 800
	Dimensions d'encastrement H x L x P (mm)	2 064 / 2 075 x 900 x 605	2 064 / 2 075 x 900 x 605
Poids brut (kg) 265 195	Poids net (kg)	245	175
	Poids brut (kg)	265	195

	SIDE-BY-SIDE ENCASTRABLE KCBPX 18120	SIDE-BY-SIDE POSABLE KCFPX 18120
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES		
Indicateur listeria	0	0
Alarme porte ouverte	0	0
Performance (kg-heures)	2 - 4	2 - 4
ACCESSOIRES		
clayette à bouteilles standard	Non	Non
INFORMATIONS TECHNIQUES		
Classe énergétique du réfrigérateur	A++	A++
Classe énergétique du congélateur	A++	A++
Tension (V)	220 - 240	220 - 240
Fréquence (Hz)	50	50
Prestations (nombre d'étoiles)	4	4
Puissance totale (W)	160	160
Niveau sonore réfrigérateur (dBA)	38	38
Niveau sonore congélateur (dBA)	41	41
Type de gaz dans le circuit	R600a	R600a
Capacité nette du réfrigérateur (L)	363	363
Capacité brute du réfrigérateur (L)	366	366
Capacité nette du congélateur (L)	252	252
Capacité brute du congélateur (L)	291	291
Capacité nette totale (L)	615	615
Capacité brute totale (L)	657	657
Dimensions produit H x L x P (mm)	2 027 x 1 200 x 605	1 936 x 1 198 x 641
Dimensions produit avec côtés H x L x P (mm)	2 027 x 1 320 x 605	
Dimensions produit emballé H x L x P (mm)	2 130 x 1 480 x 760	2 130 x 1 480 x 760
Poids net (kg)	180	180
Poids brut (kg)	220	220

**KitchenAid KitchenAid** 216 217

	Z
L'UNIVE	tcher
RS	À

	COMBINÉ HAUT 400	COMBINÉ HAUT 400
	KCBDR 20700	KCBDR 20701
FONCTIONS / CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES		
Indicateur listeria	0	0
NFORMATIONS TECHNIQUES		
Classe énergétique	A++	A++
Tension (V)	220 - 240	220 - 240
Fréquence (Hz)	50	50
Consommation d'énergie annuelle (kWh/an)*	258	258
Type d'éclairage	LED	LED
Prise électrique fournie	Туре F	Туре F
Système d'installation de la porte	Coulissante	Coulissante
Charnières à double mouvement	0	0
Autonomie en cas de coupure de courant (h)	28	28
Capacité de congélation (kg/24 h)	12	12
Prestations (nombre d'étoiles)	4	4
Plage de température ambiante	-	-
Puissance totale (W)	140	
Niveau sonore (dBA)	35	
Type de gaz dans le circuit	R600a	R600a
Capacité nette du réfrigérateur (L)	299	300
Capacité brute du réfrigérateur (L)	300	301
Capacité nette du congélateur (L)	101	100
Capacité brute du congélateur (L)	102	101
Capacité nette totale (L)	400	400
Capacité brute totale (L)	402	402
Dimensions produit H x L x P (mm)	1 935 x 690 x 545	1 935 x 690 x 545
Dimensions produit emballé H x L x P (mm)	2 014 x 732 x 606	2 014 x 732 x 606
Poids net (kg)	74	74
Poids brut (kg)	76	76

*	Consommation	d'énergie par an,	basée sur les résultats	de tests standards su	ır 24 heures.
ı	a consommation	n réelle d'énergie	sera fonction de l'utilis	sation et de l'emplace	ement de l'annareil

193 CM RÉFRIGÉRATEUR COMBINÉ KCBCS 20600	193 CM RÉFRIGÉRATEUR COMBINÉ KCBCR 20600	177 CM RÉFRIGÉRATEUR COMBINÉ KCBCS 18600	177 CM RÉFRIGÉRATEUR COMBINÉ KCBCR 18600	177 CM RÉFRIGÉRATEUR COMBINÉ KCBDS 18601
0	0	0	0	0
A+	A+	A+	A+	A++
220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240
50	50	50	50	50
314	314	294	294	232
LED	LED	LED	LED	LED
Туре F	Туре F	Type F	Type F	Туре F
Fixe	Coulissante	Fixe	Coulissante	Fixe
0	0	0	0	0
16	16	16	16	19
6	6	9	9	6
4	4	4	4	4
10 °C - 43 °C				
160	160	160	160	140
38	38	38	38	35
R600a	R600a	R600a	R600a	R600a
237	237	195	195	189
238	238	204	204	197
63	63	63	63	80
78	78	78	78	80
300	300	258	258	269
316	316	282	282	277
1 935 x 540 x 545	1 935 x 540 x 550	1 770 x 540 x 545	1 770 x 540 x 545	1 770 x 557 x 545
2 000 x 580 x 608	2 000 x 580 x 608	1 840 x 580 x 608	1 840 x 580 x 608	1 840 x 596 x 608
58	58	59,2	59,2	55,5
62	62	62	62	57,2

\*Consommation d'énergie par an, basée sur les résultats de tests standards sur 24 heures. La consommation réelle d'énergie sera fonction de l'utilisation et de l'emplacement de l'appareil.

**KitchenAid** 

**KitchenAid** 

	RÉFRIGÉRATEUR COMBINÉ 177 CM KCBDR 18601	RÉFRIGÉRATEUR COMBINÉ 177 CM KCBDR 18600
FONCTIONS / CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES		
Indicateur listeria	0	0
INFORMATIONS TECHNIQUES		
Classe énergétique	A++	A+
Tension (V)	220 - 240	220 - 240
Fréquence (Hz)	50	50
Consommation d'énergie annuelle (kWh/an)*	235	299
Type d'éclairage	LED	LED
Prise électrique fournie	Type F	Type F
Système d'installation de la porte	Coulissante	Coulissante
Charnières à double mouvement	Non	Non
Autonomie en cas de coupure de courant (h)	19	19
Capacité de congélation (kg/24 h)	6	6
Prestations (nombre d'étoiles)	4	4
Plage de température ambiante	10 °C - 43 °C	10 °C - 43 °C
Puissance totale (W)	140	140
Niveau sonore (dBA)	35	35
Type de gaz dans le circuit	R600a	R600a
Capacité nette du réfrigérateur (L)	195	195
Capacité brute du réfrigérateur (L)	197	197
Capacité nette du congélateur (L)	80	80
Capacité brute du congélateur (L)	80	80
Capacité nette totale (L)	275	275
Capacité brute totale (L)	277	277
Dimensions produit H x L x P (mm)	1 770 x 540 x 545	1 770 x 540 x 545
Dimensions produit emballé H x L x P (mm)	1 840 x 580 x 608	1 840 x 580 x 608
Poids net (kg)	50,6	50,6
Poids brut (kg)	52,2	52,2

*Consommation	d'énergie par an	, basée sur les	résultats de	tests standards sur	24 heures.
l a consommatio	n réalla d'énarais	cara fonction	da l'utilicatio	on et de l'emplacer	ment de l'annareil

	CONGÉLATEUR ARMOIRE 177 CM KCBFS 18602	ARMOIRE 177 CM KCBNS 18602	ARMOIRE 177 CM KCBNR 18602
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES			
Indicateur listeria	0	0	0
Mode vacances	Non	0	0
Alarme porte ouverte (sonore et pas visuelle)	0	Non	Non
INFORMATIONS TECHNIQUES			
Classe énergétique	A++	A+++	A+++
Tension (V)	220 - 240	220 - 240	220 - 240
Fréquence (Hz)	50	50	50
Consommation d'énergie annuelle (kWh/an)*	237	77	77
Système d'installation de la porte	Fixe	Fixe	Coulissante
Charnières à double mouvement	0	0	0
Autonomie en cas de coupure de courant (congélateur)	23 h	0 h	0 h
Capacité de congélation (kg/24 h)	22	-	-
Prestations (nombre d'étoiles)	4	Automatique	Automatique
Température ambiante max. (°C)	43°	43°	43°
Température ambiante min. (°C)	10°	10°	10°
Prise électrique fournie	Туре F	Туре F	Туре F
Puissance totale (W)	130	130	130
Type de gaz dans le circuit	R600a	R600a	R600a
Capacité nette du réfrigérateur (L)	-	318	318
Capacité brute du réfrigérateur (L)	-	311	319
Capacité nette du congélateur (L)	203	-	-
Capacité brute du congélateur (L)	241	-	-
Pieds réglables	Non	Non	Non
Dimensions produit H x L x P (mm)	1 770 x 557 x 545	1 770 x 557 x 545	1 770 × 540 × 545
Dimensions produit emballé H x L x P (mm)	1 840 x 596 x 608	1 840 x 596 x 608	1 840 x 584 x 608
Poids net (kg)	58	51	50
Poids brut (kg)	60	53	52

<sup>\*</sup>Consommation d'énergie par an, basée sur les résultats de tests standards sur 24 heures. La consommation réelle d'énergie sera fonction de l'utilisation et de l'emplacement de l'appareil.

KitchenAid 221

Ę	ĺ
N	3
ÆRS	į
	Ħ

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES           Indicateur listeria         ●         ●           Mode vacances         ●         ●           Alarme porte ouverte (sonore et pas visuelle)         Non         Non           INFORMATIONS TECHNIQUES           Classe énergétique         A++         A+++           Tension (V)         220 - 240         220 - 240           Fréquence (Hz)         50         50           Consommation d'énergie annuelle (kWh/an)*         146         220           Système d'installation de la porte         Fixe         Coulissante           Charnières à double mouvement         ●         ●           Autonomie en cas de coupure de courant (congélateur)         16 h         16 h           Capacité de congélation (kg/24 h)         3         3           Prestations (nombre d'étoiles)         4         4           Température ambiante max. (°C)         43°         43°           Température ambiante max. (°C)         10°         10°           Prise électrique fournie         Type F         Type F           Puissance totale (W)         130         130           Type de gaz dans le circuit         R600a         R600a           Capacité brute du réfrigérateur (L)		ARMOIRE 177 CM KCBMS 18602	ARMOIRE 177 CM KCBMR 18602
Mode vacances         ●         ●           Alarme porte ouverte (sonore et pas visuelle)         Non         Non           INFORMATIONS TECHNIQUES           Classe énergétique         A++         A+++           Tension (V)         220 - 240         220 - 240           Fréquence (Hz)         50         50           Consommation d'énergie annuelle (kWh/an)*         146         220           Système d'installation de la porte         Fixe         Coulissante           Charnières à double mouvement         ●         ●           Autonomie en cas de coupure de courant (congélateur)         16 h         16 h           Capacité de congélation (kg/24 h)         3         3           Prestations (nombre d'étoiles)         4         4           Température ambiante max. (°C)         43°         43°           Température ambiante min. (°C)         10°         10°           Prise électrique fournie         Type F         Type F           Puissance totale (W)         130         130           Type Ge gaz dans le circuit         R600a         R600a           Capacité brute du réfrigérateur (L)         262         262           Capacité brute du congélateur (L)         30         30	CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES		
Alarme porte ouverte (sonore et pas visuelle)         Non         Non           INFORMATIONS TECHNIQUES           Classe énergétique         A++         A+++           Tension (V)         220 - 240         220 - 240           Fréquence (Hz)         50         50           Consommation d'énergie annuelle (kWh/an)*         146         220           Système d'installation de la porte         Fixe         Coulissante           Charnières à double mouvement         •         •           Charnières à double mouvement         •         •           Capacité de congélation (kg/24 h)         3         3           Capacité de congélation (kg/24 h)         3         3           Température ambiante max. (°C)         43°         43°           Température ambiante max. (°C)         10°         10°           Prise électrique fournie         Type F         Type F           Puissance totale (W)         130         130           Type de gaz dans le circuit         R600a         R600a           Capacité nette du réfrigérateur (L)         262         262           Capacité brute du réfrigérateur (L)         30         30           Capacité brute du congélateur (L)         30         30           <	Indicateur listeria	0	0
INFORMATIONS TECHNIQUES           Classe énergétique         A++         A+++           Tension (V)         220 - 240         220 - 240           Fréquence (Hz)         50         50           Consommation d'énergie annuelle (kWh/an)*         146         220           Système d'installation de la porte         Fixe         Coulissante           Charnières à double mouvement         •         •           Autonomie en cas de coupure de courant (congélateur)         16 h         16 h           Capacité de congélation (kg/24 h)         3         3           Prestations (nombre d'étoiles)         4         4           Température ambiante max. (°C)         43°         43°           Température ambiante min. (°C)         10°         10°           Prise électrique fournie         Type F         Type F           Puissance totale (W)         130         130           Type de gaz dans le circuit         R600a         R600a           Capacité brute du réfrigérateur (L)         262         262           Capacité brute du congélateur (L)         30         30           Capacité brute du congélateur (L)         30         30           Capacité brute du congélateur (L)         30         30 <td< td=""><td>Mode vacances</td><td>0</td><td>0</td></td<>	Mode vacances	0	0
Classe énergétique         A++         A+++           Tension (V)         220 - 240         220 - 240           Fréquence (Hz)         50         50           Consommation d'énergie annuelle (kWh/an)*         146         220           Système d'installation de la porte         Fixe         Coulissante           Charnières à double mouvement         •         •           Autonomie en cas de coupure de courant (congélateur)         16 h         16 h           Capacité de congélation (kg/24 h)         3         3           Prestations (nombre d'étoiles)         4         4           Température ambiante max. (°C)         43°         43°           Température ambiante min. (°C)         10°         10°           Prise électrique fournie         Type F         Type F           Puissance totale (W)         130         130           Type de gaz dans le circuit         R600a         R600a           Capacité brute du réfrigérateur (L)         262         262           Capacité nette du réfrigérateur (L)         30         30           Capacité brute du congélateur (L)         30         30           Capacité brute du congélateur (L)         30         30           Capacité brute du congélateur (L)         30 <td>Alarme porte ouverte (sonore et pas visuelle)</td> <td>Non</td> <td>Non</td>	Alarme porte ouverte (sonore et pas visuelle)	Non	Non
Tension (V)         220 - 240         220 - 240           Fréquence (Hz)         50         50           Consommation d'énergie annuelle (kWh/an)*         146         220           Système d'installation de la porte         Fixe         Coulissante           Charnières à double mouvement         ●         ●           Autonomie en cas de coupure de courant (congélateur)         16 h         16 h           Capacité de congélation (kg/24 h)         3         3           Prestations (nombre d'étoiles)         4         4           Température ambiante max. (°C)         43°         43°           Température ambiante min. (°C)         10°         10°           Prise électrique fournie         Type F         Type F           Puissance totale (W)         130         130           Type de gaz dans le circuit         R600a         R600a           Capacité nette du réfrigérateur (L)         262         262           Capacité brute du réfrigérateur (L)         263         263           Capacité brute du congélateur (L)         30         30           Dimensions produit H x L x P (mm)         1 770 x 557 x 545         1 770 x 540 x 545           Dimensions produit emballé H x L x P (mm)         1 840 x 596 x 608         1 840 x 596 x 608 </td <td>INFORMATIONS TECHNIQUES</td> <td></td> <td></td>	INFORMATIONS TECHNIQUES		
Fréquence (Hz)         50         50           Consommation d'énergie annuelle (kWh/an)*         146         220           Système d'installation de la porte         Fixe         Coulissante           Charnières à double mouvement         •         •           Autonomie en cas de coupure de courant (congélateur)         16 h         16 h           Capacité de congélation (kg/24 h)         3         3           Prestations (nombre d'étoiles)         4         4           Température ambiante max. (°C)         43°         43°           Température ambiante min. (°C)         10°         10°           Prise électrique fournie         Type F         Type F           Puissance totale (W)         130         130           Type de gaz dans le circuit         R600a         R600a           Capacité nette du réfrigérateur (L)         262         262           Capacité brute du réfrigérateur (L)         263         263           Capacité brute du congélateur (L)         30         30           Objection produit H x L x P (mm)         1 770 x 557 x 545         1 770 x 540 x 545           Dimensions produit emballé H x L x P (mm)         1 840 x 596 x 608         1 840 x 596 x 608	Classe énergétique	A++	A+++
Consommation d'énergie annuelle (kWh/an)*         146         220           Système d'installation de la porte         Fixe         Coulissante           Charnières à double mouvement         ●         ●           Autonomie en cas de coupure de courant (congélateur)         16 h         16 h           Capacité de congélation (kg/24 h)         3         3           Prestations (nombre d'étoiles)         4         4           Température ambiante max. (°C)         43°         43°           Température ambiante min. (°C)         10°         10°           Prise électrique fournie         Type F         Type F           Puissance totale (W)         130         130           Type de gaz dans le circuit         R600a         R600a           Capacité nette du réfrigérateur (L)         262         262           Capacité brute du réfrigérateur (L)         263         263           Capacité brute du congélateur (L)         30         30           Capacité brute du congélateur (L)         30         30           Dimensions produit H x L x P (mm)         1 770 x 557 x 545         1 770 x 540 x 545           Dimensions produit emballé H x L x P (mm)         1 840 x 596 x 608         1 840 x 596 x 608	Tension (V)	220 - 240	220 - 240
Système d'installation de la porte Charnières à double mouvement O Autonomie en cas de coupure de courant (congélateur) 16 h 16 h 16 h Capacité de congélation (kg/24 h) 3 3 Prestations (nombre d'étoiles) 4 4 Température ambiante max. (°C) 43° 43° 43° Température ambiante min. (°C) 10° 10° Prise électrique fournie Type F Puissance totale (W) 130 130 Type de gaz dans le circuit R600a Capacité nette du réfrigérateur (L) 262 Capacité brute du réfrigérateur (L) 30 Capacité nette du congélateur (L) 30 Capacité brute du congélateur (L) 30 Dimensions produit H x L x P (mm) 1770 x 557 x 545 Dimensions produit emballé H x L x P (mm) 1 840 x 596 x 608 Poids net (kg) 52 51	Fréquence (Hz)	50	50
Charnières à double mouvement         ●         ●           Autonomie en cas de coupure de courant (congélateur)         16 h         16 h           Capacité de congélation (kg/24 h)         3         3           Prestations (nombre d'étoiles)         4         4           Température ambiante max. (°C)         43°         43°           Température ambiante min. (°C)         10°         10°           Prise électrique fournie         Type F         Type F           Puissance totale (W)         130         130           Type de gaz dans le circuit         R600a         R600a           Capacité nette du réfrigérateur (L)         262         262           Capacité brute du réfrigérateur (L)         263         263           Capacité nette du congélateur (L)         30         30           Capacité brute du congélateur (L)         30         30           Dimensions produit H x L x P (mm)         1 770 x 557 x 545         1 770 x 540 x 545           Dimensions produit emballé H x L x P (mm)         1 840 x 596 x 608         1 840 x 596 x 608           Poids net (kg)         52         51	Consommation d'énergie annuelle (kWh/an)*	146	220
Autonomie en cas de coupure de courant (congélateur)       16 h       16 h         Capacité de congélation (kg/24 h)       3       3         Prestations (nombre d'étoiles)       4       4         Température ambiante max. (°C)       43°       43°         Température ambiante min. (°C)       10°       10°         Prise électrique fournie       Type F       Type F         Puissance totale (W)       130       130         Type de gaz dans le circuit       R600a       R600a         Capacité nette du réfrigérateur (L)       262       262         Capacité brute du réfrigérateur (L)       263       263         Capacité brute du congélateur (L)       30       30         Capacité brute du congélateur (L)       30       30         Dimensions produit H x L x P (mm)       1 770 x 557 x 545       1 770 x 540 x 545         Dimensions produit emballé H x L x P (mm)       1 840 x 596 x 608       1 840 x 596 x 608         Poids net (kg)       52       51	Système d'installation de la porte	Fixe	Coulissante
Capacité de congélation (kg/24 h)       3       3         Prestations (nombre d'étoiles)       4       4         Température ambiante max. (°C)       43°       43°         Température ambiante min. (°C)       10°       10°         Prise électrique fournie       Type F       Type F         Puissance totale (W)       130       130         Type de gaz dans le circuit       R600a       R600a         Capacité nette du réfrigérateur (L)       262       262         Capacité brute du réfrigérateur (L)       263       263         Capacité nette du congélateur (L)       30       30         Capacité brute du congélateur (L)       30       30         Dimensions produit H x L x P (mm)       1 770 x 557 x 545       1 770 x 540 x 545         Dimensions produit emballé H x L x P (mm)       1 840 x 596 x 608       1 840 x 596 x 608         Poids net (kg)       52       51	Charnières à double mouvement	0	0
Prestations (nombre d'étoiles)       4       4         Température ambiante max. (°C)       43°       43°         Température ambiante min. (°C)       10°       10°         Prise électrique fournie       Type F       Type F         Puissance totale (W)       130       130         Type de gaz dans le circuit       R600a       R600a         Capacité nette du réfrigérateur (L)       262       262         Capacité brute du réfrigérateur (L)       263       263         Capacité nette du congélateur (L)       30       30         Capacité brute du congélateur (L)       30       30         Dimensions produit H x L x P (mm)       1 770 x 557 x 545       1 770 x 540 x 545         Dimensions produit emballé H x L x P (mm)       1 840 x 596 x 608       1 840 x 596 x 608         Poids net (kg)       52       51	Autonomie en cas de coupure de courant (congélateur)	16 h	16 h
Température ambiante max. (°C)       43°       43°         Température ambiante min. (°C)       10°       10°         Prise électrique fournie       Type F       Type F         Puissance totale (W)       130       130         Type de gaz dans le circuit       R600a       R600a         Capacité nette du réfrigérateur (L)       262       262         Capacité brute du réfrigérateur (L)       30       30         Capacité nette du congélateur (L)       30       30         Capacité brute du congélateur (L)       30       30         Dimensions produit H x L x P (mm)       1 770 x 557 x 545       1 770 x 540 x 545         Dimensions produit emballé H x L x P (mm)       1 840 x 596 x 608       1 840 x 596 x 608         Poids net (kg)       52       51	Capacité de congélation (kg/24 h)	3	3
Température ambiante min. (°C)  Prise électrique fournie  Type F  Puissance totale (W)  130  130  Type de gaz dans le circuit  R600a  Capacité nette du réfrigérateur (L)  262  Capacité brute du réfrigérateur (L)  263  Capacité nette du congélateur (L)  30  Capacité brute du congélateur (L)  30  Capacité brute du congélateur (L)  1770 x 557 x 545  Dimensions produit H x L x P (mm)  1840 x 596 x 608  Poids net (kg)	Prestations (nombre d'étoiles)	4	4
Prise électrique fournie         Type F         Type F           Puissance totale (W)         130         130           Type de gaz dans le circuit         R600a         R600a           Capacité nette du réfrigérateur (L)         262         262           Capacité brute du réfrigérateur (L)         263         263           Capacité nette du congélateur (L)         30         30           Capacité brute du congélateur (L)         30         30           Dimensions produit H x L x P (mm)         1 770 x 557 x 545         1 770 x 540 x 545           Dimensions produit emballé H x L x P (mm)         1 840 x 596 x 608         1 840 x 596 x 608           Poids net (kg)         52         51	Température ambiante max. (°C)	43°	43°
Puissance totale (W)         130         130           Type de gaz dans le circuit         R600a         R600a           Capacité nette du réfrigérateur (L)         262         262           Capacité brute du réfrigérateur (L)         30         30           Capacité nette du congélateur (L)         30         30           Capacité brute du congélateur (L)         30         30           Dimensions produit H x L x P (mm)         1 770 x 557 x 545         1 770 x 540 x 545           Dimensions produit emballé H x L x P (mm)         1 840 x 596 x 608         1 840 x 596 x 608           Poids net (kg)         52         51	Température ambiante min. (°C)	10°	10°
Type de gaz dans le circuit         R600a         R600a           Capacité nette du réfrigérateur (L)         262         262           Capacité brute du réfrigérateur (L)         263         263           Capacité nette du congélateur (L)         30         30           Capacité brute du congélateur (L)         30         30           Dimensions produit H x L x P (mm)         1 770 x 557 x 545         1 770 x 540 x 545           Dimensions produit emballé H x L x P (mm)         1 840 x 596 x 608         1 840 x 596 x 608           Poids net (kg)         52         51	Prise électrique fournie	Type F	Type F
Capacité nette du réfrigérateur (L)       262       262         Capacité brute du réfrigérateur (L)       263       263         Capacité nette du congélateur (L)       30       30         Capacité brute du congélateur (L)       30       30         Dimensions produit H x L x P (mm)       1 770 x 557 x 545       1 770 x 540 x 545         Dimensions produit emballé H x L x P (mm)       1 840 x 596 x 608       1 840 x 596 x 608         Poids net (kg)       52       51	Puissance totale (W)	130	130
Capacité brute du réfrigérateur (L)       263       263         Capacité nette du congélateur (L)       30       30         Capacité brute du congélateur (L)       30       30         Dimensions produit H x L x P (mm)       1 770 x 557 x 545       1 770 x 540 x 545         Dimensions produit emballé H x L x P (mm)       1 840 x 596 x 608       1 840 x 596 x 608         Poids net (kg)       52       51	Type de gaz dans le circuit	R600a	R600a
Capacité nette du congélateur (L)       30       30         Capacité brute du congélateur (L)       30       30         Dimensions produit H x L x P (mm)       1 770 x 557 x 545       1 770 x 540 x 545         Dimensions produit emballé H x L x P (mm)       1 840 x 596 x 608       1 840 x 596 x 608         Poids net (kg)       52       51	Capacité nette du réfrigérateur (L)	262	262
Capacité brute du congélateur (L)       30       30         Dimensions produit H x L x P (mm)       1 770 x 557 x 545       1 770 x 540 x 545         Dimensions produit emballé H x L x P (mm)       1 840 x 596 x 608       1 840 x 596 x 608         Poids net (kg)       52       51	Capacité brute du réfrigérateur (L)	263	263
Dimensions produit H x L x P (mm)       1 770 x 557 x 545       1 770 x 540 x 545         Dimensions produit emballé H x L x P (mm)       1 840 x 596 x 608       1 840 x 596 x 608         Poids net (kg)       52       51	Capacité nette du congélateur (L)	30	30
Dimensions produit emballé H x L x P (mm)       1 840 x 596 x 608       1 840 x 596 x 608         Poids net (kg)       52       51	Capacité brute du congélateur (L)	30	30
Poids net (kg) 52 51	Dimensions produit H x L x P (mm)	1 770 x 557 x 545	1 770 x 540 x 545
-	Dimensions produit emballé H x L x P (mm)	1 840 x 596 x 608	1 840 x 596 x 608
Poids brut (kg) 54 53	Poids net (kg)	52	51
	Poids brut (kg)	54	53

ARMOIRE 139 CM KCBNS 14600	ARMOIRE 122 CM KCBNS 12600	ARMOIRE 122 CM KCBNR 12600	ARMOIRE 102 CM KCBNS 10600
0	0	0	0
0	0	Non	Non
Non	Non	Non	Non
A++	A++	A++	A++
220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240
50	50	50	50
107	103	103	100
Fixe	Fixe	Coulissante	Fixe
0	0	0	0
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
43°	43°	43°	43°
10°	10°	10°	10°
Type F	Туре F	Туре F	Туре F
120	75	75	70
R600a	R600a	R600a	R600a
240	210	209	182
241	211	210	183
-	-	-	-
-	-	-	-
1 395 x 557 x 545	1 220 x 557 x 545	1 220 x 540 x 545	1 020 x 557 x 545
1 468 x 596 x 608	1 293 x 596 x 608	1 293 x 580 x 608	1 106 x 596 x 608
45	40	38	36
46	41	39	37

<sup>\*</sup>Consommation d'énergie par an, basée sur les résultats de tests standards sur 24 heures. La consommation réelle d'énergie sera fonction de l'utilisation et de l'emplacement de l'appareil.

<sup>\*</sup>Consommation d'énergie par an, basée sur les résultats de tests standards sur 24 heures. La consommation réelle d'énergie sera fonction de l'utilisation et de l'emplacement de l'appareil.

	ICONIC FRIDGE KCFME 60150R KCFME 60150L	ICONIC FRIDGE KCFMA 60150R KCFMA 60150L	ICONIC FRIDGE KCFMB 60150R KCFMB 60150L
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES			
Couleur de l'intérieur	Blanc	Blanc	Blanc
Indicateur listeria	0	0	0
Type de clayettes	KitchenAid	KitchenAid	KitchenAid
Tiroirs réfrigération	-	-	-
Mode vacances	-	-	-
Alarme porte ouverte	0	0	0
Type de balconnets	KitchenAid	KitchenAid	KitchenAid
ACCESSOIRES SPÉCIAUX			
Étagère gastronomique - Chêne	Non	Non	Non
Boîte à fromage - Chêne	Non	Non	Non
ESTHÉTIQUE			
Couleur	Rouge empire	Crème	Noir onyx
Type d'écran	Écran tactile	Écran tactile	Écran tactile
INFORMATIONS TECHNIQUES			
Classe énergétique	A++	A++	A++
Tension (V)	220 - 240	220 - 240	220 - 240
Fréquence (Hz)	50	50	50
Type d'éclairage	LED (4 sur les côtés)	LED (4 sur les côtés)	LED (4 sur les côtés
Charnières à double mouvement	Non	Non	Non
Autonomie du congélateur en cas de coupure de courant (h)	-	-	-
Prestations (nombre d'étoiles)	4*	4*	4*
Classe climatique	SN-T	SN-T	SN-T
Température ambiante max. (°C)	43	43	43
Température ambiante min. (°C)	10	10	10
Puissance connexion (W)	220 - 240	220 - 240	220 - 240
Niveau sonore (dBA)	38	38	38
Type de gaz dans le circuit	R600a	R600a	R600a
Capacité nette du réfrigérateur (L)	205	205	205
Capacité brute du réfrigérateur (L)	206	206	206
Capacité nette du congélateur (L)	25	25	25
Capacité brute du congélateur (L)	26	26	26
Pieds réglables	0	0	0
Prise électrique fournie	Туре F	Туре F	Type F
Dimensions produit H x L x P (mm)	1 555 x 607 x 701	1 555 x 607 x 701	1 555 x 607 x 701
Dimensions produit emballé H x L x P (mm)	1 626 x 644 x 845	1 626 x 644 x 845	1 626 x 644 x 845
Poids net (kg)	71,03	71,03	71,03
Poids brut (kg)	74	74	74

CAVE À VIN 70 CM KCBWX 70600R KCBWX 70600L

CAVE À VIN 45 CM KCBWX 45600

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES		
Matériau porte	Verre avec protection rayons UV	Verre avec protection rayons UV
INFORMATIONS TECHNIQUES		
Classe énergétique	А	А
Système d'installation de la porte	Fixe	Fixe
Puissance connexion (W)	65 W	62 W
Tension (V)	220 - 240	220 - 240
Fréquence (Hz)	50	50
Niveau sonore (dBA)	42	45
Type de gaz dans le circuit	R600a	R600a
Pieds réglables	Non	non
Capacité brute de la cave à vin (L)	101	66
Capacité nette de la cave à vin (L)	83	64
Dimensions produit H x L x P (mm)	714 x 560 x 555	448 x 588 x 540
Dimensions produit emballé H x L x P (mm)	785 x 670 x 715	590 x 718 x 680
Dimensions d'encastrement H x L x P (mm)	690 x 561 x 560	450 x 560 x 560
Poids net (kg)	39,5	30,5
Poids brut (kg)	44	30,5



# LAVE-VAISSELLE

# La brillance dans tous ses états

Prêts à relever tous les défis, les lave-vaisselle KitchenAid font leur travail sans bruit, avec rapidité et efficacité,nettoyant vos verres et votre vaisselle délicate avec tout le soin et le respect qu'ils méritent










# INSTALLATION FACILE ET INTÉGRATION PARFAITE

Les plaques d'espacement montées sur les côtés favorisent un réglage précis lors de l'installation pour une intégration parfaite de l'appareil, tandis que les pieds arrière réglables permettent de le régler en hauteur de manière rapide et efficace. Grâce à ses charnières coulissantes, le point de rotation de la porte ne se rabaisse pas, ce qui vou évite de devoir couper la plinthe et permet une intégration parfaite lors de l'installation.



Les intérieurs et les bras de lavage en acier inoxydable offrent la garantie d'un appareil robuste, fiable et résistant. Grâce à la puissance des jets d'eau, la performance de lavage est optimale, ce qui vous évite de perdre du temps et de gaspiller de l'eau lors du pre-rinçage de vos plats.



L'affichage intuitif vous donne des informations précises sur les cycles ou les phases de lavage, ainsi que sur la durée des programmes et les options sélectionnées.





## La puissance silencieuse

Des résultats professionnels en moins de 2 h 30

Inspirés par les cuisines professionnelles, nos lave-vaisselle comportent une multitude de fonctionnalités innovantes et de programmes sophistiqués permettant de garantir une brillance hors du commun à chaque utilisation.

#### NOUVEAUTES - ECLAIRAGE ET ACCESSOIRES

Nos lave-vaisselle sont désormais équipés d'un nouveau système d'éclairage LED intérieur pour une visibilité accrue, ainsi que d'un voyant qui éclaire le sol à l'avant de l'appareil pour que vous sachiez quand la machine est en marche.

Un nouvel accessoire intégré pour verres à pied garantit un lavage en toute sécurité de vos verres, pour un résultat d'une exceptionnelle brillance.



230 KitchenAid



#### **SÉCHAGE DYNAMIC**

L'option séchage dynamique garantit un séchage parfait tout en consommant 30 % d'énergie en moins et en réduisant le cycle de

# NETTOYAGE DYNAMIC PROCLEAN

Cette technologie a jets haute pression offre des résultats professionnels. Elle permet d'enlever les traces de saleté les plus récalcitrantes. Les jets arrières permettent de placer les casseroles et les poêles à la verticale et de laisser ainsi plus d'espace pour le reste de votre vaisselle, sans compromettre l'efficacité de votre lave-vaisselle.

# OPTION SUPER BOOST

L'option Super Boost permet de réduire le temps du cycle de nettoyage jusqu'à 67 % tou en garantissant une efficacité

# ÉCLAIRAGE LED INTÉRIEUR

Système d'éclairage LED intérieur perfectionné pour une visibilité accrue

# CYCLE PROFESSIONNEL

Capable de détruire 99,99 % des bactéries en moins de 2 h 30, ce cycle vous offre des résultats de lavage exceptionnels ainsi qu'un niveau d'hygiène incomparable. La solution idéale pour les planches à découper.

# VOYANT AU SOL AVEC STATUT DU CYCLE

Un voyant éclaire le sol à l'avant du lave-vaisselle pour que vous sachiez quand le lave-vaisselle est en marche

#### ACCESSOIRE ET SUPPORT POUR VERRES À PIED

Accessoire indispensable pour les amateurs de beaux verres, il offre la garantie de verres étincelants à chaque lavage.
L'accessoire pour verres à pieds est spécialement conçu pour contenir jusqu'à six verres à vin.



#### FAIBLE NIVEAU SONORI

Une performance professionnelle se doit d'être silencieuse. À seulement 41 dB, vous pouvez mettre votre lave-vaisselle en marche et rester dans le calme absolu.

#### RABAIS REGLABLES

Les rabats en acier inoxydable sur le deuxième panier vous offrent différentes options flexibles et dynamiques pour le chargement de votre lavevaisselle. Ils peuvent le cas échéant accueillir des petits verres ou des tasses, ou vous pouvez les replier afin de faire de la place pour des verres de taille standard.

#### LINTHE BASSE

Grâce à son installation facile et ultra dynamique, ce type de lave-vaisselle est idéal pour les cuisines modernes. Avec son socle bas (max. 2 cm), il est en phase avec les dernières tendances de design intérieur.

## RABATS POUR LONGS

Le troisième tiroir dispose d'une zone de lavage destinée aux grands ustensiles de cuisine. Pour que disposer vos louches, cuillères ou spatules dans votre lave-vaisselle ne soit plus un souci, KitchenAid a imaginé une solution simple et efficace rien que pour vous.



KitchenAid KitchenAid 233







\*Les facades peuvent être achetées séparément

Verre noir KDSDM 82143 1 710 € TTC

Verre noir KDSDM 82143 NE 1 620 € TTC

#### LAVE-VAISSELLE INTÉGRABLE PLINTHE BASSE 60 CM

FONCTIONS PARTICULIÈRES Séchage Dynamic **Nettoyage Dynamic ProClean Super Boost** (jusqu'à 67 % de temps de lavage en moins) **Capteur Dynamic** 

Multizone (20 mm)

Voyant fin de cycle intégré dans le panier

CYCLES DE LAVAGE 11 cycles de lavage :

- Normal 50 °C • Eco 50 °C
- Rapide 30 min
- Verre 45 °C / Fragile
- Prélavage (froid)

Classe énergétique A+++

ESTHÉTIQUE **Écran** LCD

3 paniers Couverts: 14 Éclairage intérieur 4 LED Témoin lumineux au sol Niveau sonore 43 dBA

Démarrage différé 24 h Charnières à glissières

Rinçage extra Accessoire verres à pied

• Silencieux

Consommation d'eau : 9,50 L

Consommation d'électricité

en kWh pour le programme

ECO: 0,74 kWh

- (-1 dB par rapport à ECO) • Dynamic Intensif
- Capteur Dynamic 40 70 °C
- Professionnel
- Cycle d'auto-nettoyage • Lavage et séchage en 1 h

#### CYCLES DE LAVAGE

lavage en moins)

Capteur Dynamic

Séchage Dynamic

**Nettoyage Dynamic** 

**ProClean** 

**Super Boost** 

- Verre 45 °C / Fragile

(jusqu'à 67 % de temps de

\*Les facades peuvent être achetées séparément

LAVE-VAISSELLE INTÉGRABLE 60 CM

FONCTIONS PARTICULIÈRES

- 11 cycles de lavage : • Normal 50 °C
- Eco 50 °C
- Rapide 30 min
- Prélavage (froid)

#### Silencieux

Multizone

Rinçage extra

Voyant fin de cycle

(-1 dB par rapport à ECO)

Démarrage différé 24 h

Charnières standards

Accessoire verres à pied

intégré dans le panier

- Dynamic Intensif
- Capteur Dynamic 40 70 °C
- Professionnel
- Cycle d'auto-nettoyage
- Lavage et séchage en 1 h

Classe énergétique A+++


ESTHÉTIQUE **Écran** LCD

3 paniers Couverts: 14 Éclairage intérieur 4 LED Témoin lumineux au sol

Niveau sonore 43 dBA

Consommation d'eau : 9,50 L Consommation d'électricité en kWh pour le programme ECO: 0,74 kWh





Verre noir

KDSDM 82142 1 470 € TTC

#### LAVE-VAISSELLE INTÉGRABLE PLINTHE BASSE 60 CM

FONCTIONS PARTICULIÈRES Séchage Dynamic **Nettoyage Dynamic ProClean Super Boost** 

(jusqu'à 67 % de temps de lavage en moins) Capteur Dynamic

#### CYCLES DE LAVAGE

9 cycles de lavage :

- Normal 50 °C • Eco 50 °C
- Rapide 30 min
- Verre 45 °C / Fragile
- Prélavage (froid)

**ESTHÉTIQUE** 

Couverts: 14

Éclairage intérieur 2 LED

Témoin lumineux au sol

Niveau sonore 43 dBA

**Écran** LCD

3 paniers

Professionnel

Démarrage différé 24 h

Charnières à glissières

Accessoire verres à pied

intégré dans le panier

Voyant fin de cycle

Multizone

(20 mm)

- Cycle d'auto-nettoyage
- Lavage et séchage en 1 h

Classe énergétique A+++

Consommation d'eau : 9,50 L Consommation d'électricité en kWh pour le programme ECO: 0,83 kWh

#### Multizone Séchage Dynamic **Nettoyage Dynamic** Charnières standards

FONCTIONS PARTICULIÈRES

LAVE-VAISSELLE INTÉGRABLE 60 CM

\*Les facades peuvent être achetées séparément

**ProClean** Super Boost (jusqu'à 67 % de temps de lavage en moins) **Capteur Dynamic** 

Voyant fin de cycle Accessoire verres à pied intégré dans le panier

Démarrage différé 24 h

• Capteur Dynamic 40 - 70 °C CYCLES DE LAVAGE • Capteur Dynamic 40 - 70 °C 9 cycles de lavage :

Verre noir

KDSDM 82142 NE 1 380 € TTC

- Professionnel
- Cycle d'auto-nettoyage
- Lavage et séchage en 1 h

Classe énergétique A+++

• Verre 45 °C / Fragile

**ESTHÉTIQUE Écran** LCD

• Normal 50 °C

• Rapide 30 min


Prélavage (froid)

• Eco 50 °C


3 paniers Couverts: 14 Éclairage intérieur 2 LED Témoin lumineux au sol Niveau sonore 43 dBA

Consommation d'eau : 9,50 L Consommation d'électricité en kWh pour le programme ECO: 0,83 kWh


# ₩ SUPER SUPER SUPER SUPER

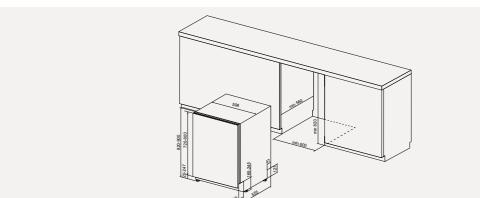



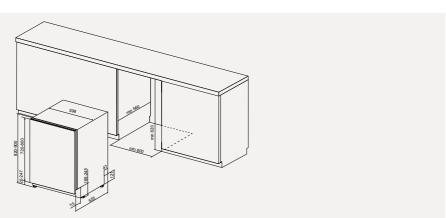



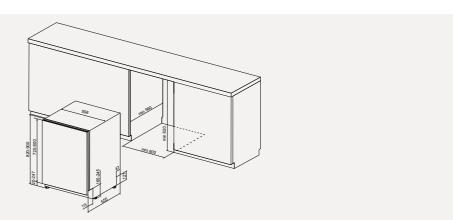

N SUPER Y SUPER S







\*Les facades peuvent être achetées séparément \*Les façades peuvent être achetées séparément

Verre noir KDSCM 82142 SL 1 200 € TTC

Verre noir KDSCM 82142 1 060 € TTC

#### LAVE-VAISSELLE INTÉGRABLE PLINTHE BASSE 60 CM

FONCTIONS PARTICULIÈRES **Nettoyage Dynamic ProClean** Option boost (jusqu'à 50 % de temps de lavage en moins) Capteur Dynamic Séchage statique

Démarrage différé 24 h Multizone Charnières à glissières (20 mm)

Voyant fin de cycle Accessoire verres à pied intégré dans le panier

#### LAVE-VAISSELLE INTÉGRABLE 60 CM

FONCTIONS PARTICULIÈRES **Nettoyage Dynamic ProClean Option boost** (jusqu'à 50 % de temps de lavage en moins) Capteur Dynamic Séchage statique

Démarrage différé 24 h Multizone

Charnières standards Voyant fin de cycle Accessoire verres à pied intégré dans le panier

#### CYCLES DE LAVAGE

#### 8 cycles de lavage :

- Normal 60 °C
- Eco 50 °C
- Rapide 30 min
- Verre 45 °C / Fragile

**ACCESSOIRES** Panier à couverts

Classe énergétique A++

ESTHÉTIQUE NUMÉRIQUE tactile

2 paniers Couverts: 14

Témoin lumineux au sol Niveau sonore 41 dBA

• Prélavage (froid)

- Dynamic Intensif
- Capteur Dynamic 40 70 °C

Consommation d'eau : 9 L

ECO: 0,93 kWh

Consommation d'électricité

en kWh pour le programme

#### CYCLES DE LAVAGE

#### 8 cycles de lavage :

- Professionnel

- Normal 50° • Eco 50°
- - Rapide 30 min
  - Verre 45° / Fragile

#### • Prélavage (froid)

- Dynamic Intensif
- Capteur Dynamic 40 70 °C
- Professionnel

#### ACCESSOIRES

Panier à couverts

Classe énergétique A++

#### ESTHÉTIQUE

NUMÉRIQUE tactile

2 paniers Couverts: 14 Niveau sonore 41 dBA Témoin lumineux au sol

Consommation d'électricité en kWh pour le programme ECO: 0,93 kWh

Consommation d'eau : 9 L



\*Les facades peuvent être achetées séparément

KitchenAid Acier inoxydable KDSCM 82141 SL 1 080 € TTC

\*Les facades peuvent être achetées séparément

KitchenAid Acier inoxydable KDSCM 82141 940 € TTC

#### LAVE-VAISSELLE INTÉGRABLE PLINTHE BASSE 60 CM

FONCTIONS PARTICULIÈRES Démarrage différé 24 h **Nettoyage Dynamic** ProClean Option boost (jusqu'à 50 %) Capteur Dynamic

Multizone Voyant fin de cycle Support pour verres à pied intégré dans le panier

• Prélavage (froid)

• Dynamic Intensif

Charnières à glissières

FONCTIONS PARTICULIÈRES

LAVE-VAISSELLE INTÉGRABLE 60 CM

**Nettoyage Dynamic** ProClean Option boost (jusqu'à 50 %) **Capteur Dynamic** Séchage statique

CYCLES DE LAVAGE

8 cycles de lavage :

Démarrage différé 24 h Multizone

• Prélavage (froid)

• Dynamic Intensif

Professionnel

Charnières standards Voyant fin de cycle Support pour verres à pied intégré dans le panier

• Capteur Dynamic 40 - 70 °C

#### CYCLES DE LAVAGE

Séchage statique

#### 8 cycles de lavage :

- Normal 50 °C
- Eco 50 °C
- Rapide 30 min

ACCESSOIRES

ESTHÉTIQUE

Couverts: 14

2 paniers

Panier à couverts

- Verre 45 °C / Fragile

Classe énergétique A++

NUMÉRIQUE + boutons

Niveau sonore 41 dBA

Témoin lumineux au sol

• Capteur Dynamic 40 - 70 °C Professionnel

Consommation d'eau : 9 L

Consommation d'électricité

en kWh pour le programme

ECO: 0,93 kWh

• Rapide 30 min

• Verre 45 °C / Fragile

• Normal 50 °C

Eco 50 °C

ACCESSOIRES Panier à couverts

Classe énergétique A++

ESTHÉTIQUE

NUMÉRIQUE + boutons

2 paniers Couverts: 14 Niveau sonore 41 dBA Témoin lumineux au sol

NS BOOST Y ↓ S

Consommation d'eau : 9 L Consommation d'électricité en kWh pour le programme ECO: 0,93 kWh













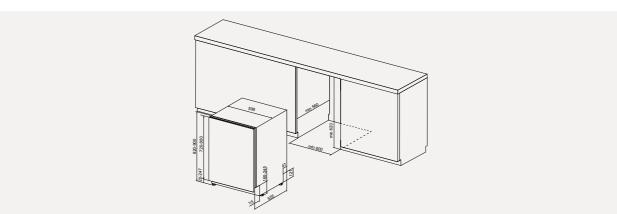



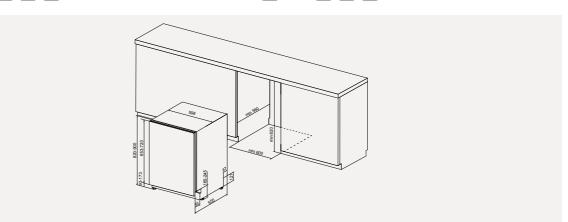



TCHENAID LAVE-VAISSELLE			
	INTÉGRABLE PLINTHE BASSE 60 CM KDSDM 82143	INTÉGRABLE 60 CM KDSDM 82143 NE	INTÉGRABLE 60 CM KDSDM 82142 NE
INFORMATIONS TECHNIQUES			
Système de séchage	Séchage Dynamic	Séchage Dynamic	Séchage Dynamic
Nettoyage	Nettoyage Dynamic	Nettoyage Dynamic	Nettoyage Dynamic
Énergie	A+++	A+++	A+++
Consommation d'eau (L) / Consommation d'électricité (kWh) pour le programme ECO	9,5 / 0,74	9,5 / 0,74	9,5 / 0,83
Niveau sonore (dBA)	43	43	43
Tension (V) / Fréquence (Hz)	220 - 240 / 50	220 - 240 / 50	220 - 240 / 50
Courant (A)	10 / 13	10	10 / 13
Prise électrique fournie	Туре F	Type F	Туре F
CONFIGURATION DES PANIERS	3 paniers	3 paniers	3 paniers
Couverts	14	14	14
TIROIR À COUVERTS			
Rails	0	0	0
Adaptateurs	0	0	0
Poignée	logo métallique uni	logo métallique uni	logo métallique uni
Matériau du panier	plastique	plastique	plastique
PANIER DU HAUT			
Rails	0	0	0
Adaptateurs	Tiges pliables	Tiges pliables	Tiges pliables
Poignée	Logo KA métallique	Logo KA métallique	Logo KA métallique
Étagère à tasses	0	0	0
Bras de lavage	0	0	0
PANIER INFÉRIEUR			
Poignée	Logo KA métallique	Logo KA métallique	Logo KA métallique
Tiges pliables	8 tiges	8 tiges	8 tiges
Matériau du panier	revêtement en acier	revêtement en acier	revêtement en acier
Bras de lavage	revêtement en acier inoxydable	revêtement en acier inoxydable	revêtement en acier inoxydable
Rails	roulettes	roulettes	roulettes
Dimensions produit H x L x P (mm)	820 x 598 x 555	820 x 598 x 555	820 x 598 x 555
Dimensions d'encastrement max. H x L x P (mm)	900 x 600 x 560	900 x 600 x 560	900 x 600 x 560
Dimensions d'encastrement min. H x L x P (mm)	820 x 600 x 560	820 x 600 x 560	820 x 600 x 560
Charnières	À glissières	Standards	Standards

INTÉGRABLE PLINTHE BASSE 60 CM KDSDM 82142	INTÉGRABLE PLINTHE BASSE 60 CM KDSCM 82142 SL	INTÉGRABLE 60 CM KDSCM 82142	INTÉGRABLE PLINTHE BASSE 60 CM KDSCM 82141 SL	INTÉGRABLE 60 CM KDSCM 82141
Séchage Dynamic	Séchage statique	Séchage statique	Séchage statique	Séchage statique
Nettoyage Dynamic	Nettoyage Dynamic	Nettoyage Dynamic	Nettoyage Dynamic	Nettoyage Dynamic
A+++	A++	A++	A++	A++
9,5 / 0,83	9 / 0,93	9 / 0,93	9 / 0,93	9 / 0,93
43	41	41	44	44
220 - 240 / 50	220 - 240 / 50	220 - 240 / 50	220 - 240 / 50	220 - 240 / 50
10 / 13	10 / 13	10 / 13	10 / 13	10 / 13
Type F	Type F	Туре F	Туре F	Туре F
3 paniers	2 paniers	2 paniers	2 paniers	2 paniers
14	14	14	14	14
0	-	-	-	-
0	-	-	-	-
logo métallique uni	-	-	-	-
plastique	-	-	-	-
0	0	0	0	0
Tiges pliables	Tiges pliables	Tiges pliables	Tiges pliables	Tiges pliables
Logo KA métallique	Logo KA métallique	Logo KA métallique	Logo KA métallique	Logo KA métallique
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
Logo KA métallique	Logo KA métallique	Logo KA métallique	Logo KA métallique	Logo KA métallique
8 tiges	8 tiges	8 tiges	8 tiges	8 tiges
revêtement en acier	revêtement en acier	revêtement en acier	revêtement en acier	revêtement en acier
revêtement en acier inoxydable	revêtement en acier inoxydable	revêtement en acier inoxydable	revêtement en acier inoxydable	revêtement en acier inoxydable
roulettes	roulettes	roulettes	roulettes	roulettes
820 x 598 x 555	820 x 598 x 555	820 x 598 x 555	820 x 598 x 555	820 x 598 x 555
020 X 390 X 333				
900 x 600 x 560	900 x 600 x 560	900 x 600 x 560	900 x 600 x 560	900 x 600 x 560
	900 x 600 x 560 820 x 600 x 560	900 x 600 x 560 820 x 600 x 560	900 x 600 x 560 820 x 600 x 560	900 x 600 x 560 820 x 600 x 560

KitchenAid 239





# PLAN DE TRAVAIL SUR MESURE

# Conçu pour vous

L'art de transformer vos idées en solutions uniques et personnalisées.

Nous réunissons deux passions, la vôtre et la nôtre. Nous donnons vie à votre vision personnelle de la cuisine idéale.

Nous transformons votre idée en un style unique qui résiste à l'épreuve du temps.

Nous exploitons tout notre savoir-faire pour donner forme à un concept. Voilà comment nous créons votre plan de travail sur mesure en acier inoxydable KitchenAid.



PLAN DE TRAVAIL SUR MESURE

PLAN DE TRAVAIL

**SUR MESURE** 

# Kitchen Ai

# PERSONNALISATION Les plans de travail sur mesure Kitch

Les plans de travail sur mesure KitchenAid peuvent être entièrement personnalisés pour répondre à vos exigences en matière d'espace et d'appareils ménagers.

Choisissez la taille et la forme de votre plan de travail parmi différentes options possibles.


Trouvez la solution qui correspond à votre conception de la cuisine idéale. Ajoutez ensuite les appareils électroménagers dont vous avez besoin pour que vos rêves deviennent réalité: tables de cuisson, hottes, module de cuisson 5 en 1, ou encore évier intégré. Complétez votre plan de travail avec de superbes accessoires en bois tels que des porte-couteaux, porte-bouteilles...

#### MATÉRIAUX

L'acier inoxydable utilisé pour les plans de travail sur mesure KitchenAid a été spécialement conçu pour résister à la corrosion et aux effets des substances nocives. Avec une faible teneur en carbone et une teneur en nickel et en chrome élevée comme dans les cuisines professionnelles, notre acier inoxydable brossé élaboré avec soin restera toujours élégant.

#### **DESIGN UNIQUE**

Un plan de travail fait sur mesure par KitchenAid est un objet de design moderne et unique dans votre maison, un concept qu réunit la passion, le savoir-faire, l'innovation et l'artisanat, et qui représente deux marques : KitchenAid et vous.

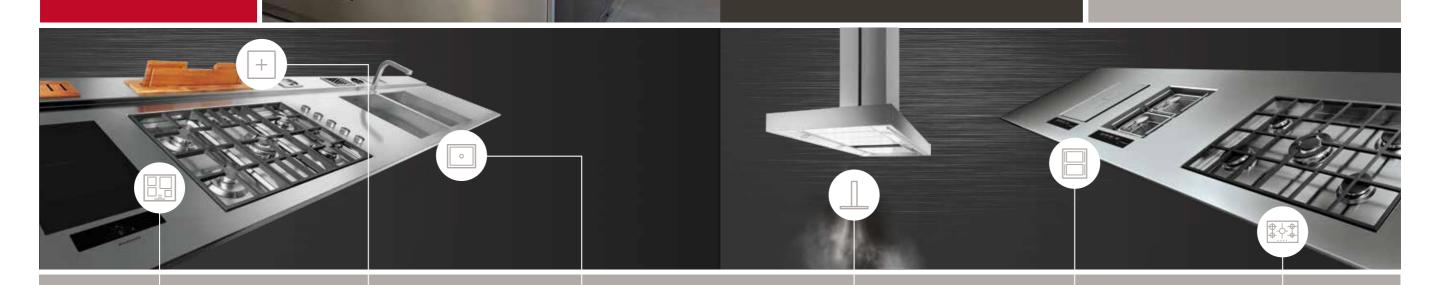

#### TABLES DE CUISSON À INDUCTION

Précision du contrôle et chaleur instantanée, efficacité maximale et gestion optimale de l'espace : bienvenue dans le monde de la cuisson par induction de KitchenAid

#### ACCESSOIRES

Chaque détail de nos plans de travail sur mesure en acier inoxydable est conçu pour faire la différence en cuisine. Depuis le range planche à découper en bois usqu'à l'égouttoir en passant par le planches à découper et les portecouteaux, choisissez les accessoires qui s'accordent à votre style.

#### ÉVIERS

Les éviers KitchenAid offrent un large choix de design et de gestion de l'espace avec une flexibilité maximale, l'intégrant harmonieusemen au sein du plan de travail.

#### HOTTES

Seules les hottes KitchenAid offrent ce niveau de savoirfaire artisanal, ces matériaus de qualité supérieure, ce design incomparable et ce exceptionnel souci du détai


#### CHEF SIGN


L'art de combiner
la polyvalence des
équipements professionnels
à la puissance et au contrôle
innovant de la cuisson par
induction pour révolutionne
le concept de cuisine
familiale.


#### TABLES DE CUISSON À GAZ


Que vous optiez pour ne grande ou une petite able de cuisson à quatre cinq brûleurs, KitchenAid agine toujours le meilleur noyen de combiner votre açon de cuisiner avec vos rêves de design.


KitchenAid KitchenAid 243






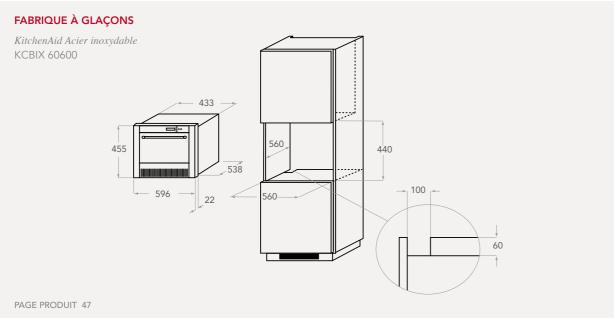

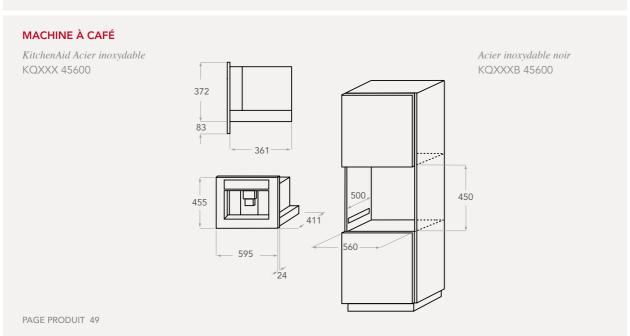

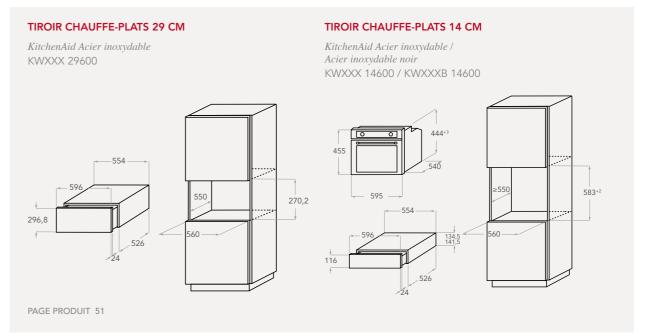

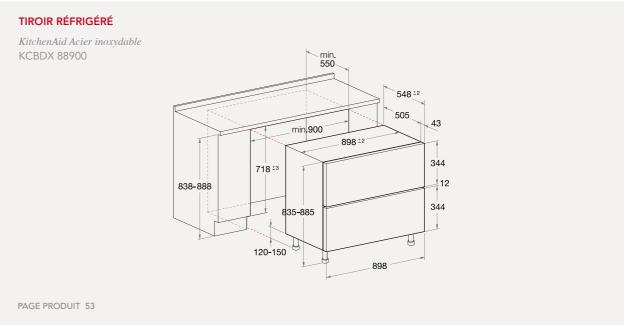



# CHNIQUES

# KitchenA L'UNIVERS

#### FOUR À PYROLYSE TWELIX ARTISAN

*KitchenAid Acier inoxydable* KOASP 60602


Acier inoxydable noir KOASPB 60600

## FOUR À PYROLYSE MULTIFONCTION

KitchenAid Acier inoxydable KOHSP 60604 KOLSP 60602 KOTSP 60602


Acier inoxydable noir KOHSPB 60604 KOLSPB 60602 KOTSPB 60600

PAGE PRODUIT 86 - 87

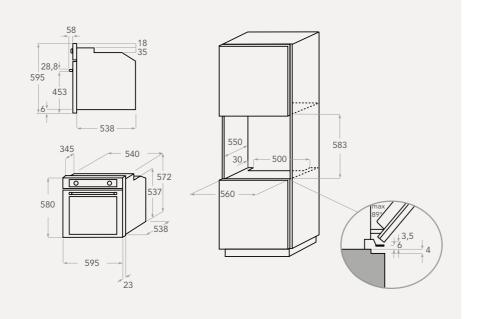

## FOUR STANDARD MULTIFONCTION

*KitchenAid Acier inoxydable* KOHSP 60602

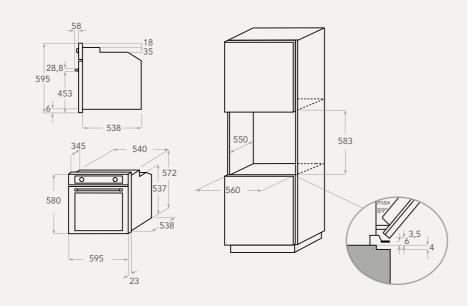


PAGE PRODUIT 87

KOCCXB 45600

#### **FOUR À CUISSON RAPIDE**

KitchenAid Acier inoxydable KOCCX 45600 Acier inoxydable noir

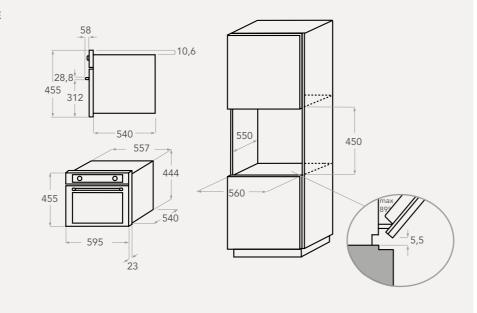


PAGE PRODUIT 87

#### FOUR MICRO-ONDES COMBINÉ

KitchenAid Acier inoxydable KMQCX 38600

### FOUR MICRO-ONDES 38 CM

KitchenAid Acier inoxydable KMMXX 38600

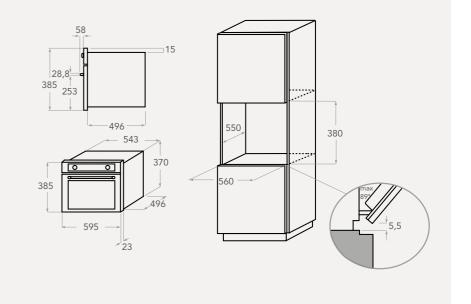

PAGE PRODUIT 101

#### FOUR COMBINÉ COMPACT

*KitchenAid Acier inoxydable* KOQCX 45600

Acier inoxydable noir KOQCXB 45600

#### **FOUR PURE VAPEUR**

KitchenAid Acier inoxydable KOSCX 45600

#### FOUR MICRO-ONDES COMBINÉ

KitchenAid Acier inoxydable KMQCX 45600


Acier inoxydable noir KMQCXB 45600

#### FOUR MICRO-ONDES GRILL


FOUR STANDARD MULTIFONCTION


KitchenAid Acier inoxydable KMMGX 45600


PAGE PRODUIT 87 - 94 - 100

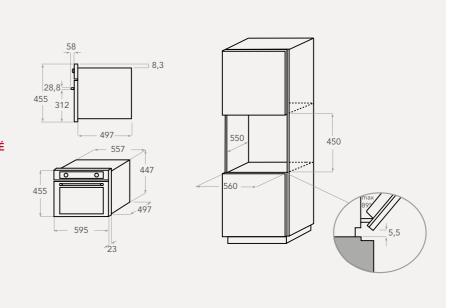



**FOUR STANDARD 90 CM** 










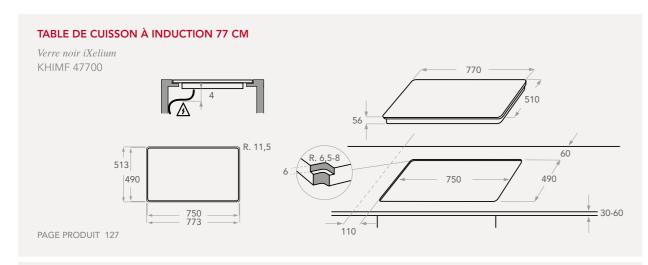


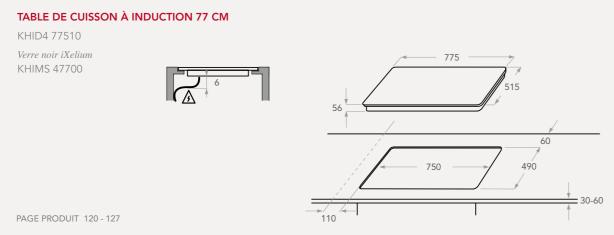


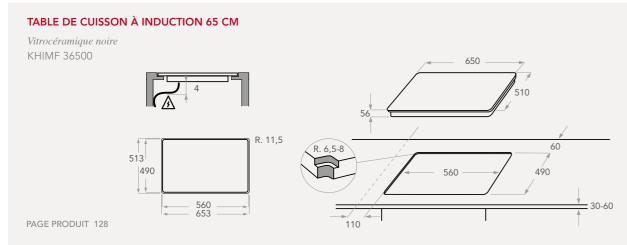


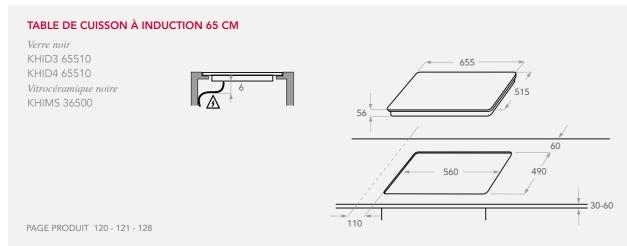

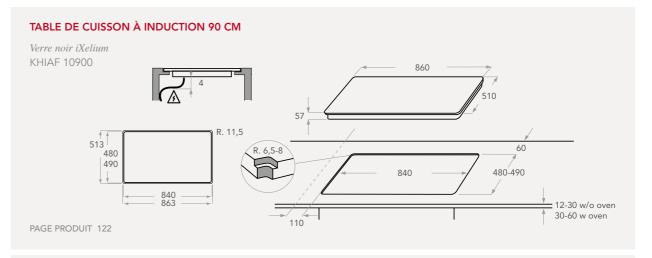


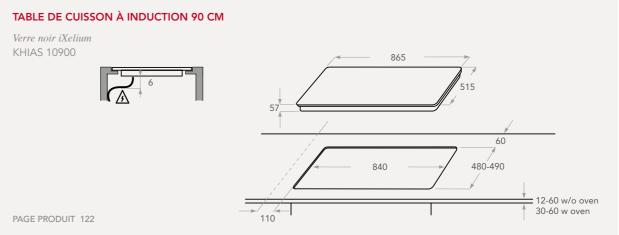


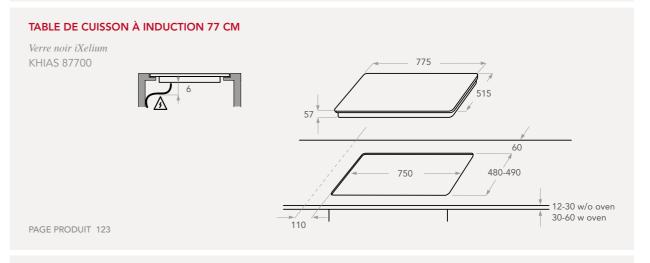


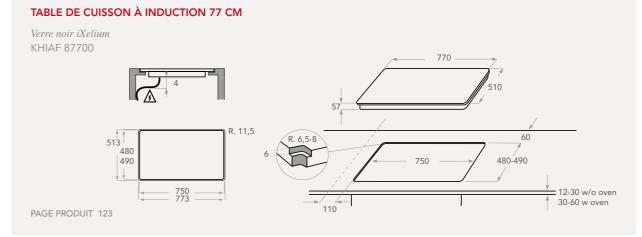





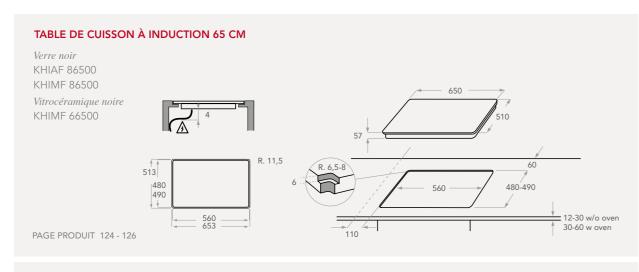


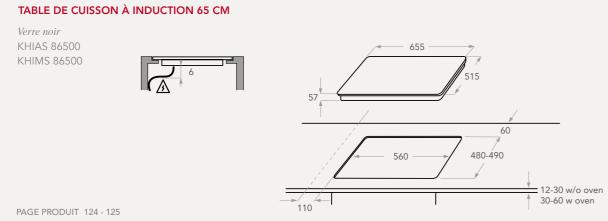


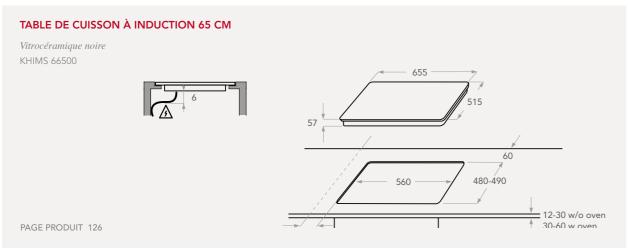


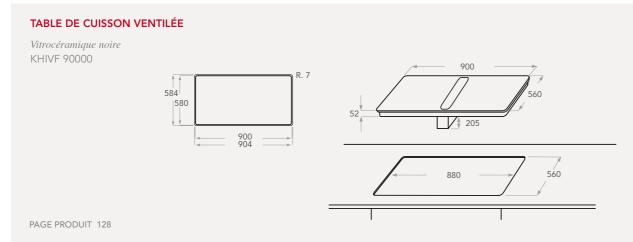


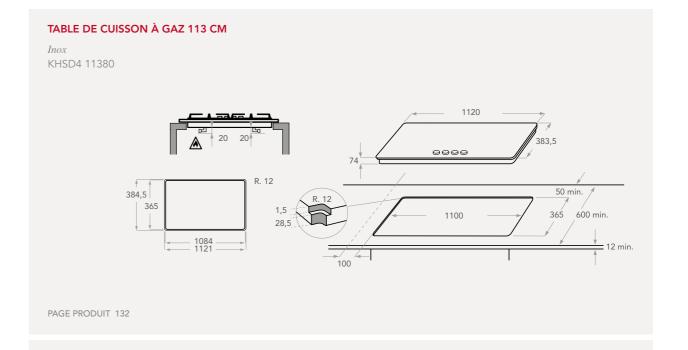


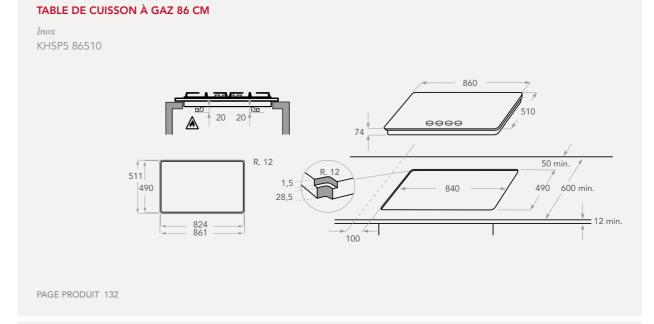


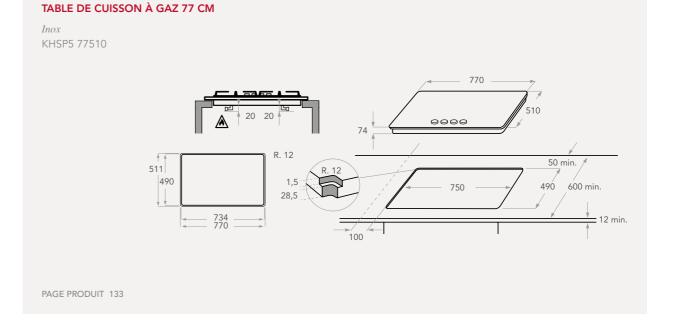


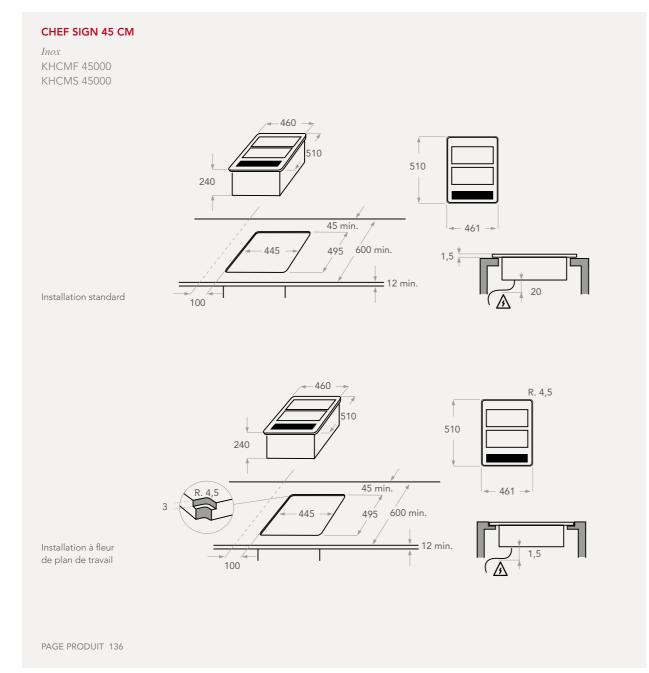

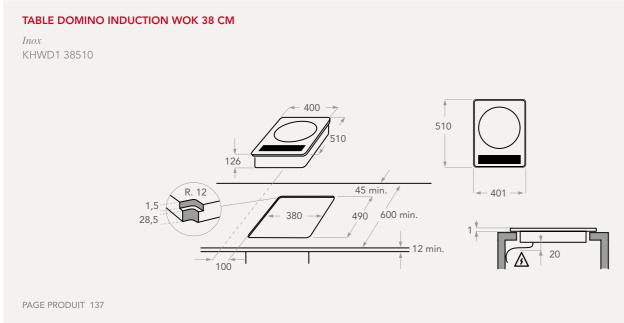


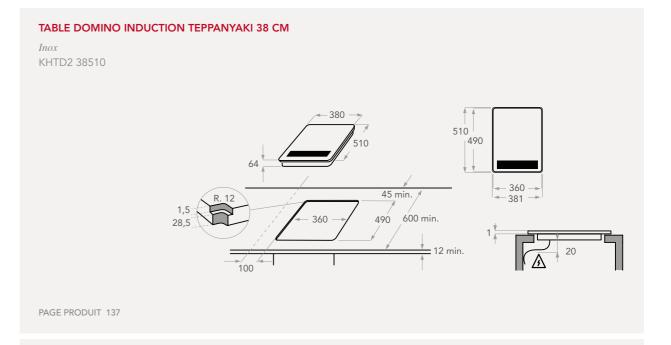


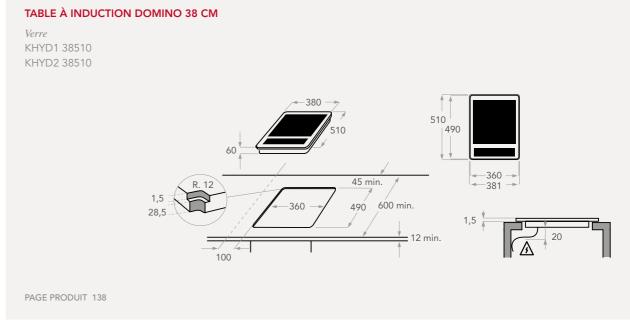


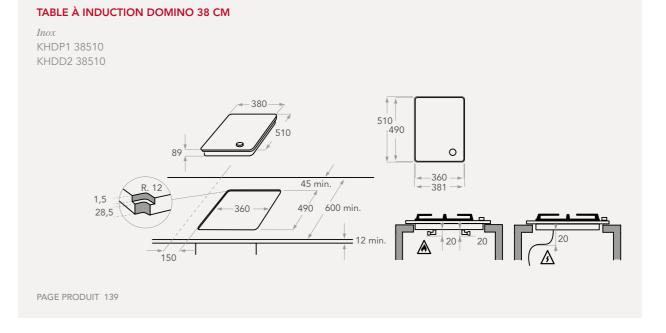











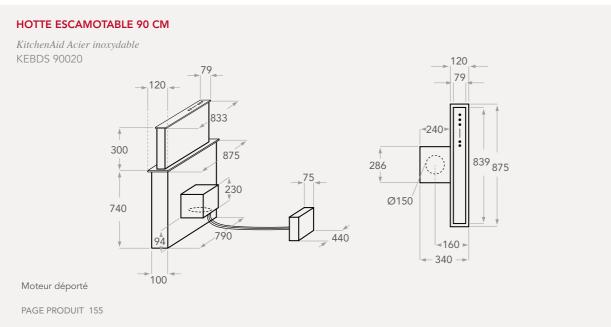


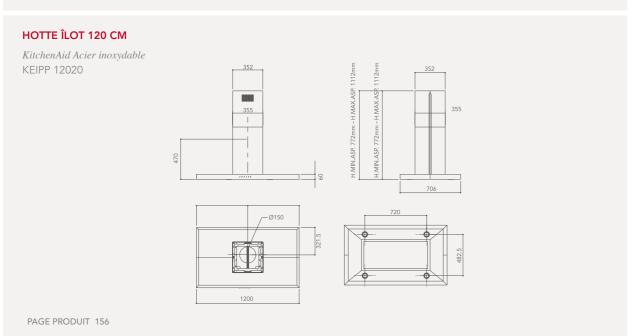






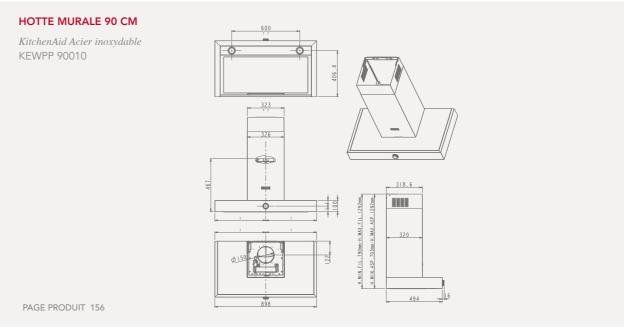

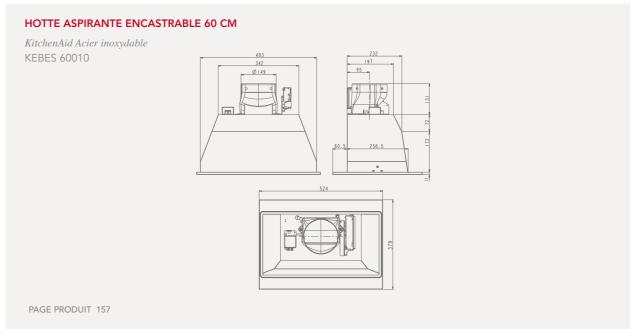

#### RÉFRIGÉRATEUR COMBINÉ INTÉGRABLE 90 CM / 75 CM


KitchenAid Acier inoxydable KCZCX 20901R/L KCZCX 20900R/L KCZCX 20750R/L

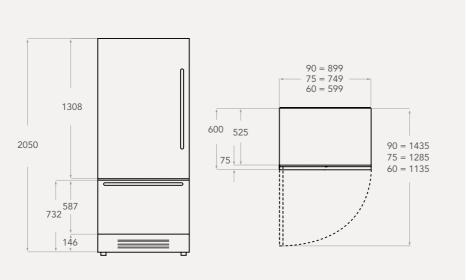

PAGE PRODUIT 170 - 171

#### CAVE À VIN INTÉGRABLE 90 CM / 60 CM


KitchenAid Acier inoxydable KCZWX 20900L KCZWX 20600R/L

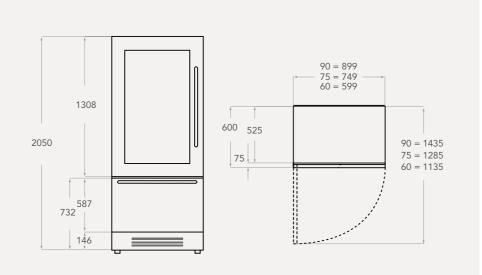

PAGE PRODUIT 171 - 172

#### RÉFRIGÉRATEUR COMBINÉ **ENCASTRABLE** 90 CM / 75 CM CAVE À VIN ENCASTRABLE 90 CM / 60 CM

KitchenAid Acier inoxydable KCVCX 20901R/L KCVCX 20900R/L KCVCX 20750R/L KCVWX 20900L KCVWX 20600R/L

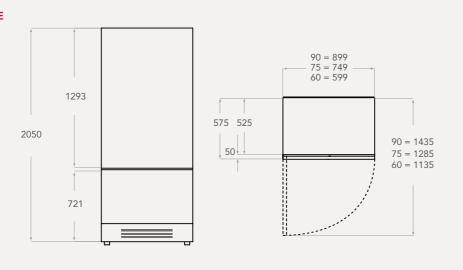


PAGE PRODUIT 172 - 173 - 174

258

#### SIDE-BY-SIDE BUILT-IN

KitchenAid Stainless Steel KCBPX 18120






PAGE PRODUIT 184

#### SIDE-BY-SIDE FREESTANDING


KitchenAid Stainless Steel

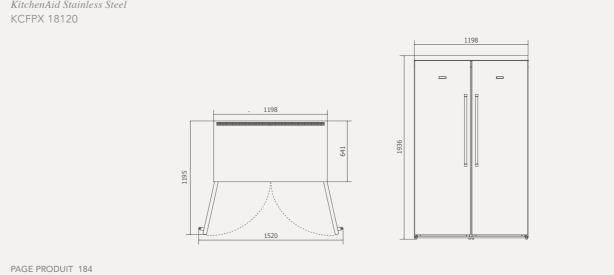


**KitchenAid** 





Blanc KCBDR 20700 KCBDR 20701

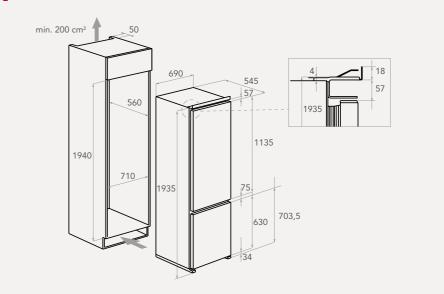



PAGE PRODUIT 190

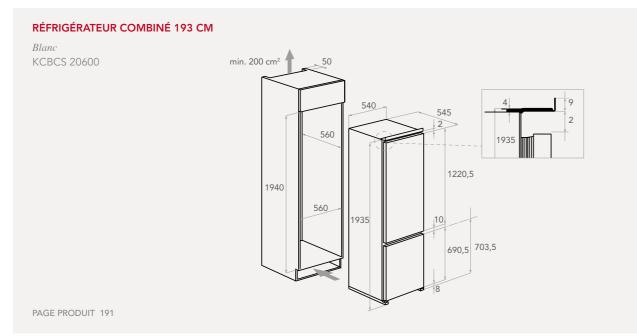


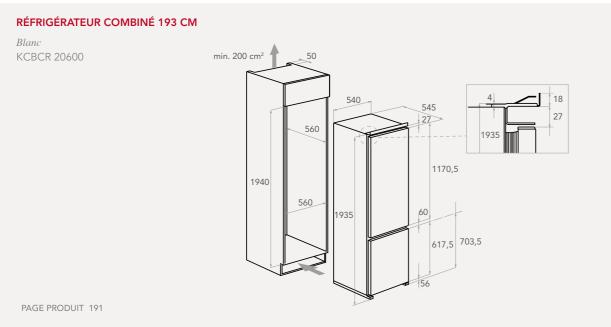


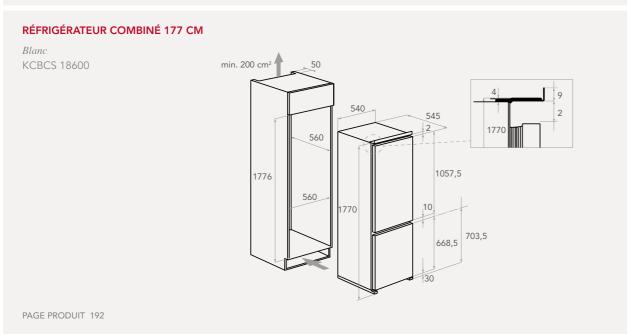


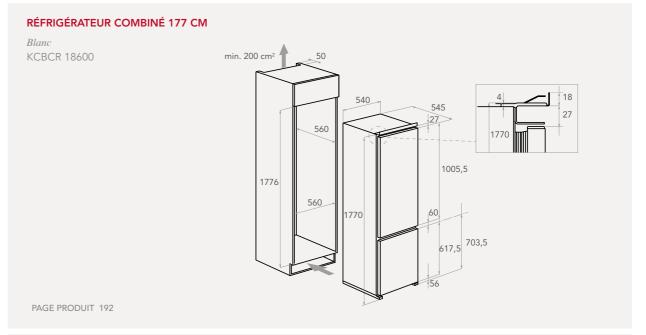


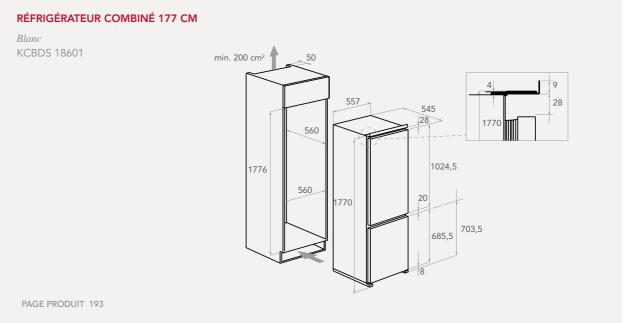


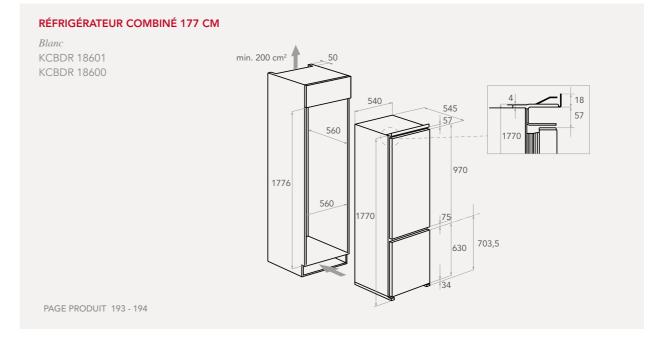


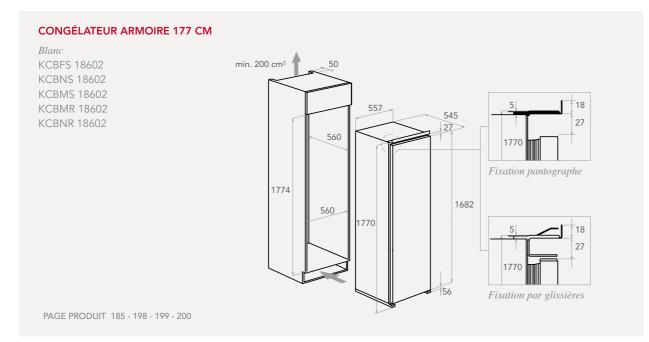


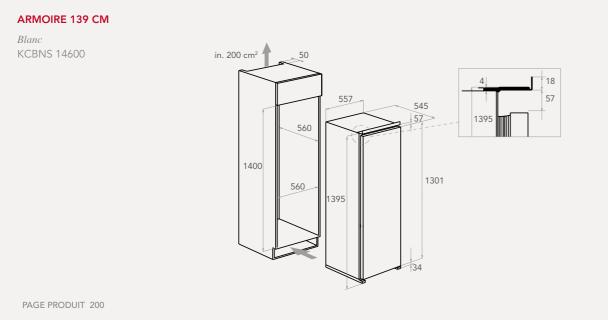

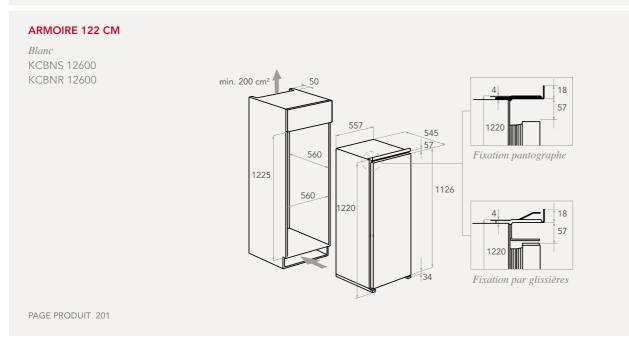

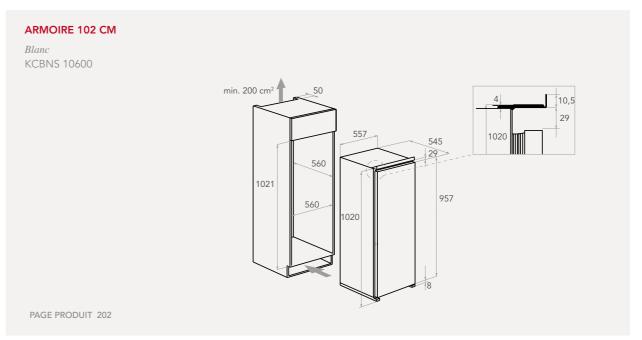

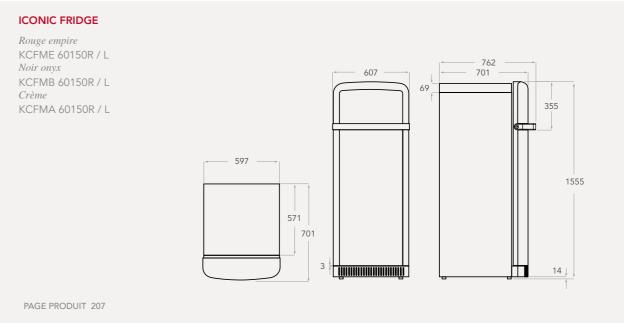






#### LAVE-VAISSELLE INTÉGRABLE 60 CM

Verre noir KDSDM 82143 NE KDSDM 82142 NE KDSCM 82142

#### LAVE-VAISSELLE INTÉGRABLE PLINTHE BASSE 60 CM

Verre noir KDSDM 82143 KDSDM 82142 KDSCM 82142 SL

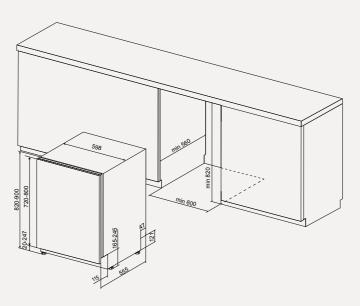


PAGE PRODUIT 234 - 235 - 236

#### LAVE-VAISSELLE INTÉGRABLE 60 CM

KitchenAid Acier inoxydable KDSCM 82141

#### LAVE-VAISSELLE INTÉGRABLE PLINTHE BASSE 60 CM

KitchenAid Acier inoxydable KDSCM 82141 SL

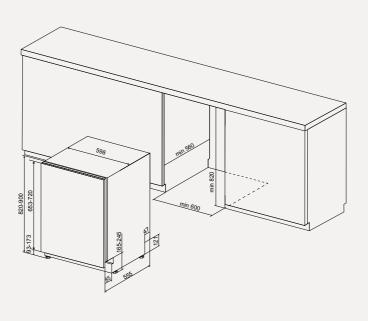

PAGE PRODUIT 237

L'UNIVERS KITCHENAID



DE LONDRES





ÉCOLES DE CUISINE L'UNIVERS **KitchenAid** 





CHEFS ET AMBASSADEURS





GARANTIE ET SERVICE CLIENT





NEB ET RÉSEAUX SOCIAUX L'UNIVERS KITCHENAID

EXPERIENCE STORE DE LONDRES



#### KITCHENAID EXPERIENCE STORE DE LONDRES

Agencé sur deux étages dans une atmosphère élégante, notre nouvel Experience Store incarne l'environnement idéal pour inspirer à la fois les designers-cuisinistes, les boulangers en herbe ou les chefs confirmés. Nous vous y présentons non seulement les appareils qui ont fait la légende de KitchenAid, mais également la toute nouvelle gamme d'appareils électroménagers offrant l'équilibre parfait entre design emblématique et performances professionnelles.

#### ENADL A CEMENT

98 Wigmore Street, Londres W1U 3RN 020 7935 2575









#### DÉMONSTRATION GRATUITE

Rejoignez-nous dans notre cuisine entièrement fonctionnelle pour une série de démonstrations er magasin présentées par KitchenAid et animées par un panel de spécialistes culinaires et d'intervenants spécialement choisis

#### **LEÇON DE CUISINE**

Venez tester par vousmême les performances professionnelles des appareils KitchenAid au sein de l'école de cuisine de notre Experience Store de Wigmore Street.

#### ORGANISATION D'ÉVÉNEMENTS

L'Experience Store est le lieu idéal pour organiser un événement professionne ou privé. Si vous souhaitez que nous organisions votre manifestation, veuillez contacter la boutique par e-mail ou appelez-nous au 0207 935 2575

KitchenAid KitchenAid 299

L'UNIVERS KITCHENAID

CHEFS ET AMBASSADEURS




CHEFS ET AMBASSADEURS KITCHENAID













L'UNIVERS KITCHENAID
ÉCOLES DE CUISINE



#### ÉCOLES DE CUISINE KITCHENAID

KitchenAid vous invite à enrichir votre passion culinaire dans l'une de ses écoles de cuisine partenaires.

Des cuisiniers locaux, des spécialistes culinaires et des chefs étoilés au Guide Michelin vous proposent différentes leçons qui vous permettront de savourer pleinement votre amour pour la cuisine.

Vous pourrez utiliser les appareils
KitchenAid pour expérimenter
un large éventail de techniques
et de styles culinaires et concocter
des plats aussi délicieux que créatifs,
que vous pourrez ensuite recréer chez
vous pour le plus grand bonheur
de votre famille et de vos amis!

N'attendez plus et contactez l'école de cuisine KitchenAid la plus proche de chez vous pour vous offrir le plaisir d'une authentique expérience gourmande.

#### **VERTES FEUILLES**

#### Chef: Pascal Martens

www.vertes-feuilles.be info@vertes-feuilles.be

Avenue Des Hauts 18 7912 Saint-Sauveur

0475 461756

#### **KIJK & KOOK**

#### Chef: Jenny De Coninck

www.kijk-en-kook.be contact@kijk-en-kook.be

Mechelsesteenweg 588A 1800 Vilvoorde

0484 711422



# MINESTRONE KOOKLAB

#### Chef: Tony Leduc

www.minestrone.be info@minestrone.be

Boomgaardstraat 1 B - 2018 Antwerpen

0474 117093

# DE KEYSER & DE KOK

#### Chef: Klara Libert

www.dekeyserendekok.be info@dekeyserendekok.be

Kerkstraat 22 9080 Zaffelare

0499 107479



KitchenAid KitchenAid 303



# GARANTIE ET SERVICE CLIENTÈLE

KitchenAid sait qu'un passionné de gastronomie adore sa cuisine, son espace, et qu'il ne fait confiance qu'aux meilleurs pour la rendre unique. C'est pourquoi KitchenAid propose des appareils performants mais aussi un service professionnel de la plus haute qualité, pour répondre à toutes vos questions et à tous vos besoins. C'est une promesse et une réalité.

**NUMÉRO GRATUIT** 

0800 932 85

5

ans de garantie

NOUS SOMMES CONVAINCUS DE LA QUALITÉ
DE NOS PRODUITS ET SOUHAITONS PARTAGER
CETTE CERTITUDE AVEC NOS CLIENTS
ET NOS PARTENAIRES. C'EST POURQUOI
VOUS BÉNÉFICIEZ D'UNE GARANTIE
PROLONGÉE DE 5 ANS POUR L'ACHAT
D'AU MOINS TROIS APPAREILS
ÉLECTROMÉNAGERS KITCHENAID.

1ère

visite

**SOUS 48 HEURES** 

VÉRIFICATION

les produits

LORSQUE VOUS APPELEZ
POUR UN SEUL
APPAREIL

NUMÉRO

dédié aux problèmes techniques

0800 932 85

DE TÉLÉPHONE GRATUIT

assistance

AFIN DE GARANTIR QUE VOUS
BÉNÉFICIEZ DE LA MEILLEURE
QUALITÉ ET DE PERFORMANCES
PROFESSIONNELLES, KITCHENAID
VOUS OFFRE UN SERVICE
APRÈS-VENTE RAPIDE ET
EFFICACE. NOTRE ÉQUIPE
D'EXPERTS S'ENGAGE À VOUS
AIDER À TOUT MOMENT EN CAS
DE PROBLÈME TECHNIQUE.

304 KitchenAid KitchenAid 305



#### WEB & RESEAUX SOCIAUX

Si vous êtes passionné(e) de cuisine
et que vous aimez observer et toucher
un produit avant de l'acheter,
rendez-vous sur notre site web pour
trouver l'école de cuisine équipée
d'appareils KitchenAid la plus près
de chez vous. Notre magazine en
ligne « Serious about Food » propose
des articles passionnants sur la
cuisine, le design et d'autres thèmes
lifestyle ainsi que de nombreuses
recettes appétissantes créées par les
ambassadeurs de notre marque.











WWW KITCHENAID BE

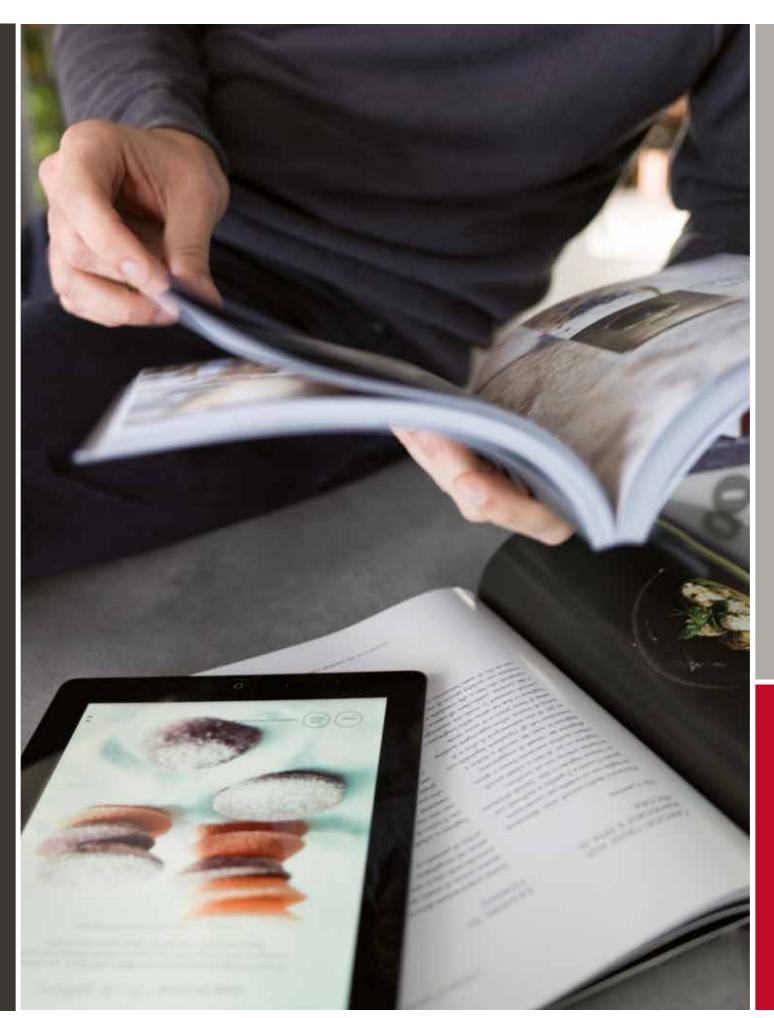

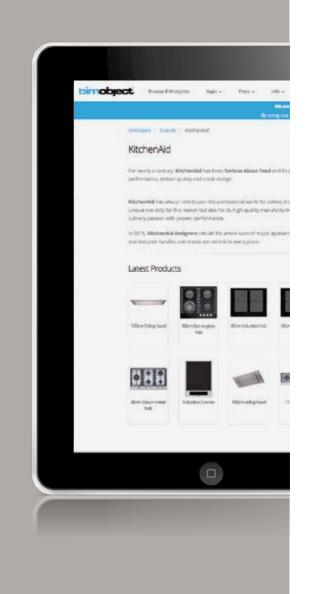

# bimobject

#### **PLATEFORME BIM**

Une plateforme dédiée aux architectes et aux designers, où ces derniers peuvent trouver et télécharger les versions 3D de tous les produits KitchenAid dans chacun des huit formats les plus couramment utilisés pour l'aménagement intérieur.

http://bimobject.com/kitchenaid

KitchenAid Belgique

Nijverheidslaan 3/1 1853 Strombeek-Bever

Service Client KitchenAid

T 0800 93285

**Site Internet** 

www.kitchenaid.be

Blog

Seriousaboutfood.be









Direction artistique : Carlo Magnoli

> Photo : Max Zambelli

> **Esthétique :** Elena Caponi

Esthétisme alimentaire :

Gino Fantini

**Design:** mmgdesign.it

**Merci à** : Agustina Bottoni

Birgit Severin Brook Sigal Coltellerie Berti Corrado Corradi Dechem Studio Fantini Francesco Fusillo Fuga Ginevra Taccola Kn Industrie Laesse Ceramica Di Stefania Vazzoler Mani Ceramics Di Britta Hermann Merci Di Culto Oncemilano Shoenhuber Sour Design Stelton Vanessa Mitrani Vud Design



FOR THE WAY IT'S MADE.

© 2018. Tous droits réservés. | La forme du robot sur socle est une marque déposée de KitchenAid aux États Unis et ailleurs.

Tous les tarifs indiqués dans ce catalogue correspondent aux prix au détail conseillés par le fabricant.

Nos partenaires commerciaux sont libres de fixer leurs propres tarifs.

Les fonctions et les spécifications techniques des produits peuvent faire l'objet de modifications sans préavis.