



Autres couleurs disponibles
BOP250102
Porte plein verre Sérigraphie Anthracite
Gaggenau
Largeur 60 cm
BOP250112
Porte plein verre Sérigraphie Metallic
Gaggenau
Largeur 60 cm
BOP250132
Porte plein verre Sérigraphie Silver
Gaggenau
Largeur 60 cm

Accessoires intégrés
1 x tôle de cuisson émaillée.
prêter à pyrol..
1 x poêle en verre.
1 x grille rôtissoire.
1 x Sonde de température amovible.

Accessoires en option
BA016105
Rail télescopique
BA026115
Tôle à pâtisserie émaillée
BA036105
Grille
BA046115
Lèche-frite en verre
BA056115
Résistance pour pierre à pain et à pizzas, et faitout en fonte.
BA056133
Pierre à pain et à pizzas
BA226105
Lèche-frite émaillée
BS020002
Pelle à pizza, set de 2.
GN340230
Faitout Gastro Norm en fonte d'aluminium

Product Variants
BOP251102
Four Série 200
Porte plein verre Sérigraphie Anthracite
Gaggenau
Largeur 60 cm
Charnière gauche

BOP250102
Four Série 200
Porte plein verre Sérigraphie Anthracite
Gaggenau
Largeur 60 cm
Charnière droite

Installation à fleur
Auto-nettoyage pyrolyse
13 modes de cuisson, avec sonde thermométrique et fonction pierre à pain et à pizzas
Programmes automatiques
Sonde thermométrique avec estimation du temps de cuisson
Ecran TFT sensitif
Appareil sans bandeau de commande avec module de commande sur la porte vitrée
Régulation électronique de la température de 30 °C à 300 °C
Volume utile 76 litres

Modes de cuisson
Chaleur tournante.
Chaleur tournante Eco.
Voûte + Sole.
Voûte.
Sole.
Chaleur tournante + Sole.
Gril grande surface + Air ventilé.
Gril grande surface.
Compact Gril.
Cuisson sur pierre à pain et à pizzas.
Cuisson dans faitout en fonte.
Etuve.
Décongélation.

Bandeau de commande
Commande par boutons rotatifs et écran TFT sensitif.
Affichage texte clair.
Mémorisation de recettes personnelles (incluant la sonde thermométrique).
Personnalisation des programmes automatiques.
Touche info avec conseils d'utilisation.
Porte à ouverture latérale 110° C.

Caractéristiques
Sonde thermométrique 3 points de mesure, avec arrêt automatique et estimation du temps de cuisson.
Programmes automatiques.
Prise pour pierre à pain et à pizzas.
Thermostest : Affichage de la température réelle.
Préchauffage rapide.
Fonctions du programmateur : durée de la cuisson, fin de la cuisson, minuterie, chronomètre, minuterie spéciale cuisson longue durée.
Eclairage halogène voûte 60 W.
Supports latéraux émaillés pyrolysables, avec 4 niveaux d'insertion.
Intégration dans réseau domestique pour services digitaux (Home Connect) via un câble LAN (recommandé) ou sans fil via WiFi.
La disponibilité de la fonction Home Connect dépend de la fonctionnalité des services Home Connect dans le pays respectif. Les services Home Connect ne sont pas disponibles dans tous les pays. Plus d'informations sur: www.home-connect.com .

Sécurité
Isolation thermique de la porte, 5 vitres.
Sécurité enfants.
Coupure de sécurité.
Ventilateur tangentiel favorisant le refroidissement de l'appareil.

Nettoyage
Auto-nettoyage par pyrolyse.
Email bleu Gaggenau.

Caractéristiques
Couleur de la façade
Anthracite
Type de construction
Encastrable
Système de nettoyage intégré
Pyrolyse
Niche d'encastrement (mm)
590-590 x 560-560 x 550
Dimensions du produit (mm)
595 x 590 x 547
Dimensions du produit emballé (mm)
780 x 760 x 680
Matériau du bandeau
sans bandeau
Matériau de la porte
Verre
Poids net (kg)
54,268
Volume utile du four
76
Mode de cuisson
Chal. tourn. + chal. sole 1/1, Chaleur de sole, Chaleur de voûte, Chaleur tournante, Convection naturelle, Décongélation, Fonction cocotte, Fonction cuisson sur pierre, Gril air pulsé, Gril grande surface, Gril petite surface, Hot Air-Eco, Position de fermentation
Matériau de la cavité
Email
Contrôle de température
Electronique
Nombre de lampe(s)
1
Certificats de conformité
CE, Eurasian, G-Mark, Normes australiennes, Ukraine, VDE
Longueur du cordon électrique (cm)
Code EAN
4242006284824

Types de consommation et de connexion
Nombre de cavités - (2010/30/CE)
1
Classe énergétique (2010/30/CE)
A
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC)
1,25
Energy consumption gas oven per cycle conventional (2010/30/EC)
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC)
0,83
Energy consumption gas oven per cycle forced air convection (2010/30/EC)
Indice de classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE)
95,4
Puissance maximum de raccordement électrique (W)
3700
Intensité (A)
16
Tension (V)
220-240
Fréquence (Hz)
50
Type de prise
Branchement sans fiche, sans fiche


2019-04-04
Page 1

Catalyseur électrique de fumées purifiant l'air rejeté.

Conseils d'installation
Charnières non réversibles.
Distance entre le corps meuble et la vitre avant de l'appareil : 21 mm.
Distance entre le corps du meuble et le bord extérieur de la poignée : 72 mm.
Ecart latéral entre la porte du four et la façade du meuble, min. 5 mm.
Tenir compte du débordement, poignée comprise, pour l'ouverture de tiroirs latéraux.
En cas d'installation dans un angle, tenir compte de l'angle d'ouverture de 110°.
Pour une installation sous-plan, sous la table de cuisson : respecter une distance mini. de 15 mm entre le dessous de la table de cuisson et le dessus du four.
Respecter les préconisations d'installation des tables de cuisson (notamment les instructions de ventilation, de raccordement gaz/électrique).
Pour une profondeur d'encastrement de 550 mm, positionner le câble de raccordement dans l'angle de l'appareil.
La prise doit être prévue en dehors de la niche.
La connexion LAN se situe à l'arrière de l'appareil en haut à droite.

Valeurs de raccordement
Classe d'efficacité énergétique A sur une échelle de A+++ à D.
Puissance totale 3,7 kW.
Prévoir un câble de raccordement.
Prévoir un câble LAN.
Consommation Standby/Display allumé 0.7 W.
Consommation Standby/Display éteint null: 0.5 W.
Consommation Standby/Internet 1,2 W.
Durée auto-Standby/Display allumé 20 min.
Durée auto-Stanby/Display éteint null: 20 min.
Durée auto-Standby/Internet 20 min.
Pour désactiver la fonction WIFI, se référer à la notice d'utilisation.

BOP250102
Four Série 200
Porte plein verre Sérigraphie Anthracite
Gaggenau
Largeur 60 cm
Charnière droite
2019-04-04
Page 2

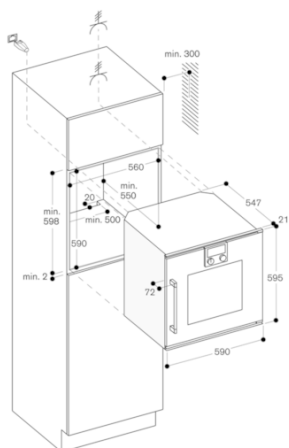



Autres couleurs disponibles
BOP251102 Porte plein verre Sérigraphie Anthracite Gaggenau Largeur 60 cm
BOP251112 Porte plein verre Sérigraphie Metallic Gaggenau Largeur 60 cm
BOP251132 Porte plein verre Sérigraphie Silver Gaggenau Largeur 60 cm

Accessoires intégrés
1 x tôle de cuisson émaillée. prête à pyrol.. 1 x poêle en verre. 1 x grille rôtissoire. 1 x Sonde de température amovible.

Accessoires en option
BA016105 Rail télescopique
BA026115 Tôle à pâtisserie émaillée
BA036105 Grille
BA046115 Lèchefrite en verre
BA056115 Résistance pour pierre à pain et à pizzas, et faitout en fonte.
BA056133 Pierre à pain et à pizzas
BA226105 Lèchefrite émaillée
BS020002 Pelle à pizza, set de 2.
GN340230 Faitout Gastro Norm en fonte d'aluminium

Product Variants
BOP250102 Four Série 200 Porte plein verre Sérigraphie Anthracite Gaggenau Largeur 60 cm Charnière droite

BOP251102 Four Série 200 Porte plein verre Sérigraphie Anthracite Gaggenau Largeur 60 cm Charnière gauche

Installation à fleur
Auto-nettoyage pyrolyse
13 modes de cuisson, avec sonde thermométrique et fonction pierre à pain et à pizzas
Programmes automatiques
Sonde thermométrique avec estimation du temps de cuisson
Ecran TFT sensitif
Appareil sans bandeau de commande avec module de commande sur la porte vitrée
Régulation électronique de la température de 30 °C à 300 °C
Volume utile 76 litres

Modes de cuisson
Chaleur tournante.
Chaleur tournante Eco.
Voûte + Sole.
Voûte.
Sole.
Chaleur tournante + Sole.
Gril grande surface + Air ventilé.
Gril grande surface.
Compact Gril.
Cuisson sur pierre à pain et à pizzas.
Cuisson dans faitout en fonte.
Etuve.
Décongélation.

Bandeau de commande
Commande par boutons rotatifs et écran TFT sensitif.
Affichage texte clair.
Mémorisation de recettes personnelles (incluant la sonde thermométrique).
Personnalisation des programmes automatiques.
Touche info avec conseils d'utilisation.
Porte à ouverture latérale 110° C.

Caractéristiques
Sonde thermométrique 3 points de mesure, avec arrêt automatique et estimation du temps de cuisson.
Programmes automatiques.
Prise pour pierre à pain et à pizzas.
Thermostest : Affichage de la température réelle.
Préchauffage rapide.
Fonctions du programmateur : durée de la cuisson, fin de la cuisson, minuterie, chronomètre, minuterie spéciale cuisson longue durée.
Eclairage halogène voûte 60 W.
Supports latéraux émaillés pyrolysables, avec 4 niveaux d'insertion.
Intégration dans réseau domestique pour services digitaux (Home Connect) via un câble LAN (recommandé) ou sans fil via WiFi.
La disponibilité de la fonction Home Connect dépend de la fonctionnalité des services Home Connect dans le pays respectif. Les services Home Connect ne sont pas disponibles dans tous les pays. Plus d'informations sur: www.home-connect.com.

Sécurité
Isolation thermique de la porte, 5 vitres.
Sécurité enfants.
Coupure de sécurité.
Ventilateur tangentiel favorisant le refroidissement de l'appareil.

Nettoyage
Auto-nettoyage par pyrolyse.
Email bleu Gaggenau.

Caractéristiques
Couleur de la façade Anthracite
Type de construction Encastrable
Système de nettoyage intégré Pyrolyse
Niche d'encastrement (mm) 590-590 x 560-560 x 550
Dimensions du produit (mm) 595 x 590 x 547
Dimensions du produit emballé (mm) 780 x 760 x 680
Matériau du bandeau sans bandeau
Matériau de la porte Verre
Poids net (kg) 55,118
Volume utile du four 76
Mode de cuisson Chal. tourn. + chal. sole 1/1, Chaleur de sole, Chaleur de voûte, Chaleur tournante, Convection naturelle, Décongélation, Fonction cocotte, Fonction cuisson sur pierre, Gril air pulsé, Gril grande surface, Gril petite surface, Hot Air-Eco, Position de fermentation
Matériau de la cavité Email
Contrôle de température Electronique
Nombre de lampe(s) 1
Certificats de conformité CE, Eurasian, G-Mark, Normes australiennes, Ukraine, VDE
Longueur du cordon électrique (cm)
Code EAN 4242006286248

Types de consommation et de connexion
Nombre de cavités - (2010/30/CE) 1
Classe énergétique (2010/30/CE) A
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) 1,25
Energy consumption gas oven per cycle conventional (2010/30/EC)
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC) 0,83
Energy consumption gas oven per cycle forced air convection (2010/30/EC)
Indice de classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE) 95,4
Puissance maximum de raccordement électrique (W) 3700
Intensité (A) 16
Tension (V) 220-240
Fréquence (Hz) 50
Type de prise sans fiche

2019-04-04
Page 3

Catalyseur électrique de fumées purifiant l'air rejeté.

Conseils d'installation
Charnières non réversibles.
Distance entre le corps meuble et la vitre avant de l'appareil : 21 mm.
Distance entre le corps du meuble et le bord extérieur de la poignée : 72 mm.
Ecart latéral entre la porte du four et la façade du meuble, min. 5 mm.
Tenir compte du débordement, poignée comprise, pour l'ouverture de tiroirs latéraux.
En cas d'installation dans un angle, tenir compte de l'angle d'ouverture de 110°.
Pour une installation sous-plan, sous la table de cuisson : respecter une distance mini. de 15 mm entre le dessous de la table de cuisson et le dessus du four.
Respecter les préconisations d'installation des tables de cuisson (notamment les instructions de ventilation, de raccordement gaz/électrique).
Pour une profondeur d'encastrement de 550 mm, positionner le câble de raccordement dans l'angle de l'appareil.
La prise doit être prévue en dehors de la niche.
La connexion LAN se situe à l'arrière de l'appareil en haut à droite.

Valeurs de raccordement
Classe d'efficacité énergétique A sur une échelle de A+++ à D.
Puissance totale 3,7 kW.
Prévoir un câble de raccordement.
Prévoir un câble LAN.
Consommation Standby/Display allumé 0.7 W.
Consommation Standby/Display éteint null: 0.5 W.
Consommation Standby/Internet 1,2 W.
Durée auto-Standby/Display allumé 20 min.
Durée auto-Stanby/Display éteint null: 20 min.
Durée auto-Standby/Internet 20 min.
Pour désactiver la fonction WIFI, se référer à la notice d'utilisation.

BOP251102
Four Série 200
Porte plein verre Sérigraphie Anthracite
Gaggenau
Largeur 60 cm
Charnière gauche
2019-04-04
Page 4

