



BO480112
Four Série 400
Porte plein verre sur inox
Largeur 76 cm
Charnière droite
Module de commande haut

Porte sans poignée / ouverture automatique
Auto-nettoyage pyrolyse
17 modes de cuisson, avec sonde thermométrique, tournebroche et fonction pierre à pain et à pizzas
Programmes automatiques
Sonde thermométrique avec estimation du temps de cuisson
Ecran TFT sensitif
Appareil sans bandeau de commande avec module de commande sur la porte vitrée
Régulation électronique de la température de 30 °C à 300 °C
Volume utile 110 litres

Modes de cuisson

Chaleur tournante.
 Chaleur tournante Eco.
 Voûte + Sole.
 Voûte + 1/3 Sole.
 Voûte.
 1/3 Voûte + Sole.
 Sole.
 Chaleur tournante + Sole.
 Chaleur tournante + 1/3 Sole.
 Gril grande surface + Air ventilé.
 Gril grande surface.
 Compact Gril.
 Cuisson sur pierre à pain et à pizzas.
 Cuisson dans faitout en fonte.
 Etuve.
 Décongélation.
 Maintien au chaud.

Bandeau de commande

Ouverture automatique de la porte.
 Commande par boutons rotatifs et écran TFT sensitif.
 Affichage texte clair.
 Mémorisation de recettes personnelles (incluant la sonde thermométrique).
 Personnalisation des programmes automatiques.
 Touche info avec conseils d'utilisation.
 Porte à ouverture latérale 180°.

Caractéristiques

Sonde thermométrique 3 points de mesure, avec arrêt automatique et estimation du temps de cuisson.
 Programmes automatiques.
 Tournebroche.
 Prise pour pierre à pain et à pizzas.
 Thermostat : Affichage de la température réelle.
 Préchauffage rapide.
 Fonctions du programmeur : durée de la cuisson, fin de la cuisson, minuterie, chronomètre, minuterie spéciale cuisson longue durée.
 Eclairage halogène voûte 60 W.
 Eclairage halogène latéral 2 x 10 W.
 Supports latéraux émaillés pyrolysables, avec 5 niveaux d'insertion.
 Intégration dans réseau domestique pour services digitaux (Home Connect) via un câble LAN (recommandé) ou sans fil via WiFi.
 La disponibilité de la fonction Home Connect dépend de la fonctionnalité des services Home Connect dans le pays respectif. Les services Home Connect ne sont pas disponibles dans tous les pays. Plus d'informations sur: www.home-connect.com.

Sécurité

Caractéristiques

Couleur de la façade
 Inox

Type de construction
 Encastrable

Système de nettoyage intégré
 Pyrolyse

Niche d'encastrement (mm)
 665-665 x 724-724 x 550

Dimensions du produit (mm)
 670 x 752 x 547

Dimensions du produit emballé (mm)
 860 x 760 x 850

Matériau du bandeau
 sans bandeau

Matériau de la porte
 Acier inox. derrière le verre

Poids net (kg)
 78,650

Volume utile du four
 110

Mode de cuisson
 Chal. sole + chal. voûte 1/3, Chal. tourn. + chal. sole 1/1, Chal. tourn. + chal. sole 1/3, Chal. voûte + chal. sole 1/3, Chaleur de sole, Chaleur de voûte, Chaleur tournante, Convection naturelle, Décongélation, Fonction cocotte, Fonction cuisson sur pierre, Gril air pulsé, Gril grande surface, Gril petite surface, Hot Air-Eco, maintenir au chaud, Position de fermentation

Matériau de la cavité
 Email

Contrôle de température
 Electronique

Nombre de lampe(s)
 3

Certificats de conformité
 CE, Eurasian, G-Mark, Normes australiennes, Ukraine, VDE

Longueur du cordon électrique (cm)
 Code EAN
 4242006284817

Types de consommation et de connexion

Nombre de cavités - (2010/30/CE)
 1

Classe énergétique (2010/30/CE)
 A

Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC)
 1,53

Energy consumption gas oven per cycle conventional (2010/30/EC)
 0,96

Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC)
 0,96

Energy consumption gas oven per cycle forced air convection (2010/30/EC)
 0,96

Indice de classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE)
 95,0

Puissance de raccordement (W)
 5520

Intensité (A)
 25

Tension (V)
 220-240

Fréquence (Hz)
 50

Type de prise
 Branchement sans fiche, sans fiche

2019-09-11

Page 1

Isolation thermique de la porte, 4 vitres.
 Sécurité enfants.
 Coupure de sécurité.
 Ventilateur tangentiel favorisant le refroidissement de l'appareil.

Nettoyage

Auto-nettoyage par pyrolyse.
 Email bleu Gaggenau.
 Catalyseur électrique de fumées purifiant l'air rejeté.

Conseils d'installation

Charnières non réversibles.
 La distance entre le corps du meuble et la façade est de 47 mm.
 Tenir compte du débord si l'implantation prévoit l'ouverture de tiroirs placés à côté de l'appareil.
 En cas d'installation dans un angle, prévoir un angle d'ouverture de la porte de 90° minimum.
 Pour une profondeur d'encastrement de 550 mm, le câble de raccordement doit être orienté vers le bas et passer par le coin biseauté à l'arrière droit de l'appareil.
 La prise doit être prévue en dehors de la niche.
 La connexion LAN se situe à l'arrière de l'appareil en haut à droite.

Valeurs de raccordement

Classe d'efficacité énergétique A sur une échelle de A+++ à D.
 Puissance totale 5,5 kW.
 Prévoir un câble de raccordement.
 Prévoir un câble LAN.
 Consommation Standby/Display allumé 0,7 W.
 Consommation Standby/Display éteint null: 0,5 W.
 Consommation Standby/Internet 1,2 W.
 Durée auto-Standby/Display allumé 20 min.
 Durée auto-Standby/Display éteint null: 20 min.
 Durée auto-Standby/Internet 20 min.
 Pour désactiver la fonction WIFI, se référer à la notice d'utilisation.

Autres couleurs disponibles

BO480112
Porte plein verre sur inox
Largeur 76 cm

Accessoires intégrés

1 x tôle de cuisson émaillée. prête à pyrol..
 1 x tournebroche.
 1 x grille rôtissoire.
 1 x poêle à griller avec grille.
 1 x Sonde de température amovible.

Accessoires en option



BA018105
Rail télescopique
BA028115
Tôle à pâtisserie émaillée
BA038105
Grille
BA058115
Résistance pour pierre à pain et à pizzas, et faitout en fonte.
BA058133
Pierre à pain et à pizzas
BS020002
Pelle à pizza, set de 2.
GN340230
Faitout Gastro Norm en fonte d'aluminium

Product Variants

BO481112
Four Série 400
Porte plein verre sur inox
Largeur 76 cm
Charnière gauche
Module de commande haut


BO480112
 Four Série 400
 Porte plein verre sur inox
 Charnière droite
 Module de commande haut
 2019-09-11
 Page 2

Montage côte à côté

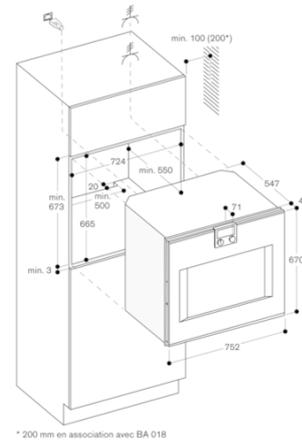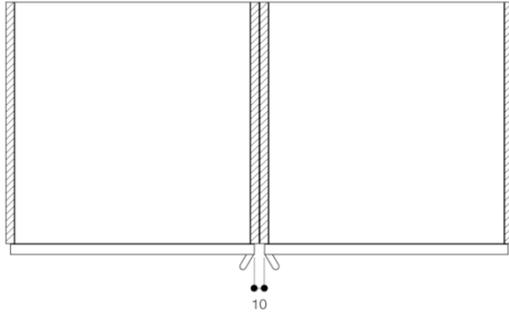


* 200 mm en association avec BA 018

Sections de ventilation sur les arêtes de porte haut/bas

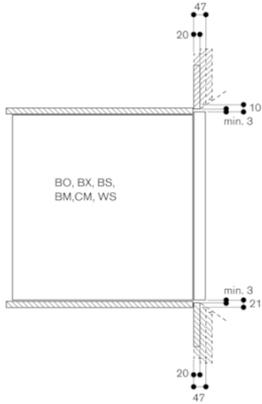

Dégagement au niveau de la porte

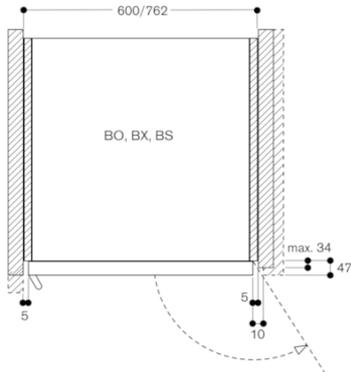



BO481112
Four Série 400
Porte plein verre sur inox
Largeur 76 cm
Charnière gauche
Module de commande haut

Porte sans poignée / ouverture automatique
Auto-nettoyage pyrolyse
17 modes de cuisson, avec sonde thermométrique, tournebroche et fonction pierre à pain et à pizzas
Programmes automatiques
Sonde thermométrique avec estimation du temps de cuisson
Ecran TFT sensitif
Appareil sans bandeau de commande avec module de commande sur la porte vitrée
Régulation électronique de la température de 30 °C à 300 °C
Volume utile 110 litres

Modes de cuisson

Chaleur tournante.
 Chaleur tournante Eco.
 Voûte + Sole.
 Voûte + 1/3 Sole.
 Voûte.
 1/3 Voûte + Sole.
 Sole.
 Chaleur tournante + Sole.
 Chaleur tournante + 1/3 Sole.
 Gril grande surface + Air ventilé.
 Gril grande surface.
 Compact Gril.
 Cuisson sur pierre à pain et à pizzas.
 Cuisson dans faitout en fonte.
 Etuve.
 Décongélation.
 Maintien au chaud.

Bandeau de commande

Ouverture automatique de la porte.
 Commande par boutons rotatifs et écran TFT sensitif.
 Affichage texte clair.
 Mémorisation de recettes personnelles (incluant la sonde thermométrique).
 Personnalisation des programmes automatiques.
 Touche info avec conseils d'utilisation.
 Porte à ouverture latérale 180°.

Caractéristiques

Sonde thermométrique 3 points de mesure, avec arrêt automatique et estimation du temps de cuisson.
 Programmes automatiques.
 Tournebroche.
 Prise pour pierre à pain et à pizzas.
 Thermostet : Affichage de la température réelle.
 Préchauffage rapide.
 Fonctions du programmeur : durée de la cuisson, fin de la cuisson, minuterie, chronomètre, minuterie spéciale cuisson longue durée.
 Eclairage halogène voûte 60 W.
 Eclairage halogène latéral 2 x 10 W.
 Supports latéraux émaillés pyrolysables, avec 5 niveaux d'insertion.
 Intégration dans réseau domestique pour services digitaux (Home Connect) via un câble LAN (recommandé) ou sans fil via WiFi.
 La disponibilité de la fonction Home Connect dépend de la fonctionnalité des services Home Connect dans le pays respectif. Les services Home Connect ne sont pas disponibles dans tous les pays. Plus d'informations sur: www.home-connect.com.

Sécurité

Caractéristiques

Couleur de la façade
 Inox

Type de construction
 Encastrable

Système de nettoyage intégré
 Pyrolyse

Niche d'encastrement (mm)
 665-665 x 724-724 x 550

Dimensions du produit (mm)
 670 x 752 x 547

Dimensions du produit emballé (mm)
 860 x 760 x 850

Matériau du bandeau
 sans bandeau

Matériau de la porte
 Acier inox. derrière le verre

Poids net (kg)
 78,650

Volume utile du four
 110

Mode de cuisson
 Chal. sole + chal. voûte 1/3, Chal. tourn. + chal. sole 1/1, Chal. tourn. + chal. sole 1/3, Chal. voûte + chal. sole 1/3, Chaleur de sole, Chaleur de voûte, Chaleur tournante, Convection naturelle, Décongélation, Fonction cocotte, Fonction cuisson sur pierre, Gril air pulsé, Gril grande surface, Gril petite surface, Hot Air-Eco, maintenir au chaud, Position de fermentation

Matériau de la cavité
 Email

Contrôle de température
 Electronique

Nombre de lampe(s)
 3

Certificats de conformité
 CE, Eurasian, G-Mark, Normes australiennes, Ukraine, VDE

Longueur du cordon électrique (cm)
 Code EAN
 4242006286118

Types de consommation et de connexion

Nombre de cavités - (2010/30/CE)
 1

Classe énergétique (2010/30/CE)
 A

Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC)
 1,53

Energy consumption gas oven per cycle conventional (2010/30/EC)
 0,96

Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC)
 0,96

Energy consumption gas oven per cycle forced air convection (2010/30/EC)
 95,0

Indice de classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE)
 5520

Puissance de raccordement (W)
 5520

Intensité (A)
 25

Tension (V)
 220-240

Fréquence (Hz)
 50

Type de prise
 Branchement sans fiche, sans fiche

2019-09-11

Page 3

Isolation thermique de la porte, 4 vitres.
 Sécurité enfants.
 Coupure de sécurité.
 Ventilateur tangentiel favorisant le refroidissement de l'appareil.

Nettoyage

Auto-nettoyage par pyrolyse.
 Email bleu Gaggenau.
 Catalyseur électrique de fumées purifiant l'air rejeté.

Conseils d'installation

Charnières non réversibles.
 La distance entre le corps du meuble et la façade est de 47 mm.
 Tenir compte du débord si l'implantation prévoit l'ouverture de tiroirs placés à côté de l'appareil.
 En cas d'installation dans un angle, prévoir un angle d'ouverture de la porte de 90° minimum.
 Pour une profondeur d'encastrement de 550 mm, le câble de raccordement doit être orienté vers le bas et passer par le coin biseauté à l'arrière droit de l'appareil.
 La prise doit être prévue en dehors de la niche.
 La connexion LAN se situe à l'arrière de l'appareil en haut à droite.

Valeurs de raccordement

Classe d'efficacité énergétique A sur une échelle de A+++ à D.
 Puissance totale 5,5 kW.
 Prévoir un câble de raccordement.
 Prévoir un câble LAN.
 Consommation Standby/Display allumé 0,7 W.
 Consommation Standby/Display éteint null: 0,5 W.
 Consommation Standby/Internet 1,2 W.
 Durée auto-Standby/Display allumé 20 min.
 Durée auto-Standby/Display éteint null: 20 min.
 Durée auto-Standby/Internet 20 min.
 Pour désactiver la fonction WIFI, se référer à la notice d'utilisation.

Autres couleurs disponibles

BO481112
Porte plein verre sur inox
Largeur 76 cm

Accessoires intégrés

1 x tôle de cuisson émaillée. prête à pyrol..
 1 x tournebroche.
 1 x grille rôtissoire.
 1 x poêle à griller avec grille.
 1 x Sonde de température amovible.

Accessoires en option

BA018105
Rail télescopique

BA028115
Tôle à pâtisserie émaillée

BA038105
Grille

BA058115
Résistance pour pierre à pain et à pizzas, et faitout en fonte.

BA058133
Pierre à pain et à pizzas

BS020002
Pelle à pizza, set de 2.



GN340230
Faitout Gastro Norm en fonte d'aluminium

Product Variants


BO480112
Four Série 400
Porte plein verre sur inox
Largeur 76 cm
Charnière droite
Module de commande haut

BO481112
 Four Série 400
 Porte plein verre sur inox
 Largeur 76 cm
 Charnière gauche
 Module de commande haut
 2019-09-11
 Page 4

Montage côte à côté

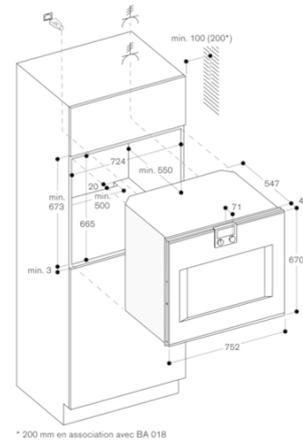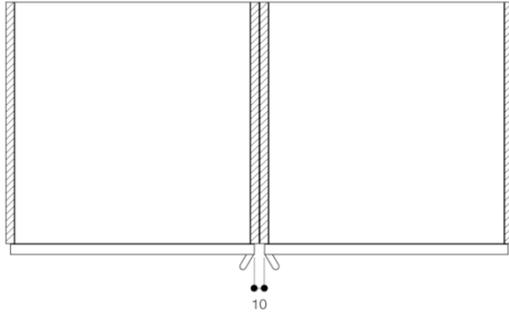

Sections de ventilation sur les arêtes de porte haut/bas

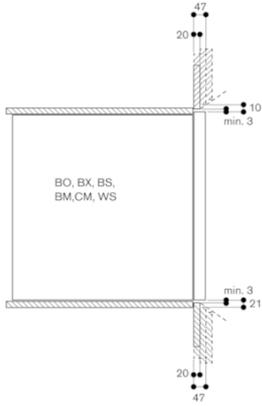

Dégagement au niveau de la porte

