



Autres couleurs disponibles
BOP210102
Porte plein verre Sérigraphie Anthracite
Gaggenau
Largeur 60 cm
BOP210112
Porte plein verre Sérigraphie Metallic
Gaggenau
Largeur 60 cm
BOP210132
Porte plein verre Sérigraphie Silver
Gaggenau
Largeur 60 cm

Accessoires intégrés
1 x tôle de cuisson émaillée.
prête à pyrol..
1 x grille rôtissoire.
1 x poêle gril.

Accessoires en option
BA036102
Grille
BA046115
Lèche-frite en verre
BA056115
Résistance pour pierre à pain et à pizzas, et faitout en fonte.
BA056130
Pierre à pain et à pizzas
BA216102
4 rails télescopiques sortie totale
BA226102
Lèche-frite émaillée
BA226112
Tôle à pâtisserie émaillée
BS020002
Pelle à pizza, set de 2.

Product Variants
BOP211102
Four Série 200
Porte plein verre Sérigraphie Anthracite
Gaggenau
Largeur 60 cm
Charnières à gauche

BOP210102
Four Série 200
Porte plein verre Sérigraphie Anthracite
Gaggenau
Largeur 60 cm
Charnières à droite

Installation à fleur
9 modes de cuisson, avec fonction pierre à pain et à pizzas
Ecran TFT sensitif
Appareil sans bandeau de commande avec module de commande sur la porte vitrée
Régulation électronique de la température de 50 °C à 300 °C
Volume utile 76 litres

Modes de cuisson
Chaleur tournante.
Chaleur tournante Eco.
Voûte + Sole.
Voûte.
Sole.
Chaleur tournante + Sole.
Gril grande surface + Air ventilé.
Gril grande surface.
Cuisson sur pierre à pain et à pizzas.

Bandeau de commande
Commande par boutons rotatifs et écran TFT sensitif.
Affichage texte clair.
Possibilité de mémoriser des recettes personnelles.
Touche info avec conseils d'utilisation.
Porte à ouverture latérale 110° C.

Caractéristiques
Prise pour pierre à pain et à pizzas.
Thermotest : Affichage de la température réelle.
Préchauffage rapide.
Fonctions du programmateur : durée de la cuisson, fin de la cuisson, minuterie, chronomètre, minuterie spéciale cuisson longue durée.
Eclairage halogène voûte 60 W.
Supports latéraux chromés avec 4 niveaux d'insertion.
Intégration dans réseau domestique pour services digitaux (Home Connect) via un câble LAN (recommandé) ou sans fil via WiFi.
La disponibilité de la fonction Home Connect dépend de la fonctionnalité des services Home Connect dans le pays respectif. Les services Home Connect ne sont pas disponibles dans tous les pays. Plus d'informations sur: www.home-connect.com .

Sécurité
Isolation thermique de la porte, 3 vitres.
Sécurité enfants.
Coupure de sécurité.
Ventilateur tangentiel favorisant le refroidissement de l'appareil.

Nettoyage
Email bleu Gaggenau.
Catalyseur électrique de fumées purifiant l'air rejeté.

Conseils d'installation
Charnières non réversibles.
Distance entre le corps meuble et la vitre avant de l'appareil : 21 mm.
Distance entre le corps du meuble et le bord extérieur de la poignée : 72 mm.
Ecart latéral entre la porte du four et la façade du meuble, min. 5 mm.
Tenir compte du débordement, poignée comprise, pour l'ouverture de tiroirs latéraux.
En cas d'installation dans un angle, tenir compte de l'angle d'ouverture de 110°.

Caractéristiques
Couleur de la façade
Anthracite
Type de construction
Encastrable
Système de nettoyage intégré
Non
Niche d'encastrement (mm)
590-590 x 560-560 x 550
Dimensions du produit (mm)
595 x 590 x 547
Dimensions du produit emballé (mm)
780 x 760 x 680
Matériau du bandeau
sans bandeau
Matériau de la porte
Verre
Poids net (kg)
50,542
Volume utile du four
76
Mode de cuisson
Chal. tourn. + chal. sole 1/1, Chaleur de sole, Chaleur de voûte, Chaleur tournante, Convection naturelle, Fonction cuisson sur pierre, Gril air pulsé, Gril grande surface, Hot Air-Eco
Matériau de la cavité
Email
Contrôle de température
Electronique
Nombre de lampe(s)
1
Certificats de conformité
CE, VDE
Longueur du cordon électrique (cm)
Code EAN
4242006279806


Types de consommation et de connexion
Nombre de cavités - (2010/30/CE)
1
Classe énergétique (2010/30/CE)
A
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC)
1,25
Energy consumption gas oven per cycle conventional (2010/30/EC)
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC)
0,83
Energy consumption gas oven per cycle forced air convection (2010/30/EC)
Indice de classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE)
95,4
Puissance maximum de raccordement électrique (W)
3700
Intensité (A)
16
Tension (V)
220-240
Fréquence (Hz)
60; 50
Type de prise
Branchement sans fiche, sans fiche

2019-04-04
Page 1

Pour une installation sous-plan, sous la table de cuisson : respecter une distance mini. de 15 mm entre le dessous de la table de cuisson et le dessus du four.
Respecter les préconisations d'installation des tables de cuisson (notamment les instructions de ventilation, de raccordement gaz/ électrique).
Pour une profondeur d'encastrement de 550 mm, positionner le câble de raccordement dans l'angle de l'appareil.
La prise doit être prévue en dehors de la niche.
La connexion LAN se situe à l'arrière de l'appareil en haut à droite.

Valeurs de raccordement
Classe d'efficacité énergétique A sur une échelle de A+++ à D.
Puissance totale 3,7 kW.
Prévoir un câble de raccordement.
Prévoir un câble LAN.
Consommation Standby/Display allumé 0.7 W.
Consommation Standby/Display éteint null: 0.5 W.
Consommation Standby/Internet 1,2 W.
Durée auto-Standby/Display allumé 20 min.
Durée auto-Stanby/Display éteint null: 20 min.
Durée auto-Standby/Internet 20 min.

BOP210102
Four Série 200
Porte plein verre Sérigraphie Anthracite
Gaggenau
Largeur 60 cm
Charnières à droite
2019-04-04
Page 2

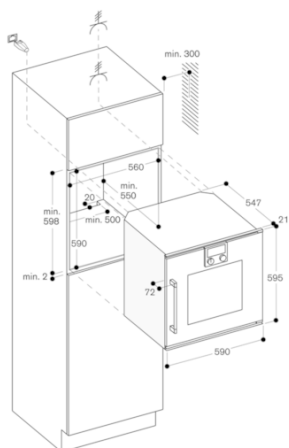



Autres couleurs disponibles
BOP211102
Porte plein verre Sérigraphie Anthracite
Gaggenau
Largeur 60 cm
BOP211112
Porte plein verre Sérigraphie Metallic
Gaggenau
Largeur 60 cm
BOP211132
Porte plein verre Sérigraphie Silver
Gaggenau
Largeur 60 cm

Accessoires intégrés
1 x tôle de cuisson émaillée.
prête à pyrol..
1 x grille rôtissoire.
1 x poêle gril.

Accessoires en option
BA036102
Grille
BA046115
Lèche-frite en verre
BA056115
Résistance pour pierre à pain et à pizzas, et faitout en fonte.
BA056130
Pierre à pain et à pizzas
BA216102
4 rails télescopiques sortie totale
BA226102
Lèche-frite émaillée
BA226112
Tôle à pâtisserie émaillée
BS020002
Pelle à pizza, set de 2.

Product Variants
BOP210102
Four Série 200
Porte plein verre Sérigraphie Anthracite
Gaggenau
Largeur 60 cm
Charnières à droite

BOP211102
Four Série 200
Porte plein verre Sérigraphie Anthracite
Gaggenau
Largeur 60 cm
Charnières à gauche

Installation à fleur
9 modes de cuisson, avec fonction pierre à pain et à pizzas
Ecran TFT sensitif
Appareil sans bandeau de commande avec module de commande sur la porte vitrée
Régulation électronique de la température de 50 °C à 300 °C
Volume utile 76 litres

Modes de cuisson
Chaleur tournante.
Chaleur tournante Eco.
Voûte + Sole.
Voûte.
Sole.
Chaleur tournante + Sole.
Gril grande surface + Air ventilé.
Gril grande surface.
Cuisson sur pierre à pain et à pizzas.

Bandeau de commande
Commande par boutons rotatifs et écran TFT sensitif.
Affichage texte clair.
Possibilité de mémoriser des recettes personnelles.
Touche info avec conseils d'utilisation.
Porte à ouverture latérale 110° C.

Caractéristiques
Prise pour pierre à pain et à pizzas.
Thermotest : Affichage de la température réelle.
Préchauffage rapide.
Fonctions du programmateur : durée de la cuisson, fin de la cuisson, minuterie, chronomètre, minuterie spéciale cuisson longue durée.
Eclairage halogène voûte 60 W.
Supports latéraux chromés avec 4 niveaux d'insertion.
Intégration dans réseau domestique pour services digitaux (Home Connect) via un câble LAN (recommandé) ou sans fil via WiFi.
La disponibilité de la fonction Home Connect dépend de la fonctionnalité des services Home Connect dans le pays respectif. Les services Home Connect ne sont pas disponibles dans tous les pays. Plus d'informations sur: www.home-connect.com .

Sécurité
Isolation thermique de la porte, 3 vitres.
Sécurité enfants.
Coupure de sécurité.
Ventilateur tangentiel favorisant le refroidissement de l'appareil.

Nettoyage
Email bleu Gaggenau.
Catalyseur électrique de fumées purifiant l'air rejeté.

Conseils d'installation
Charnières non réversibles.
Distance entre le corps meuble et la vitre avant de l'appareil : 21 mm.
Distance entre le corps du meuble et le bord extérieur de la poignée : 72 mm.
Ecart latéral entre la porte du four et la façade du meuble, min. 5 mm.
Tenir compte du débordement, poignée comprise, pour l'ouverture de tiroirs latéraux.
En cas d'installation dans un angle, tenir compte de l'angle d'ouverture de 110°.

Caractéristiques
Couleur de la façade
Anthracite
Type de construction
Encastrable
Système de nettoyage intégré
Non
Niche d'encastrement (mm)
590-590 x 560-560 x 550
Dimensions du produit (mm)
595 x 590 x 547
Dimensions du produit emballé (mm)
780 x 760 x 680
Matériau du bandeau
sans bandeau
Matériau de la porte
Verre
Poids net (kg)
50,442
Volume utile du four
76
Mode de cuisson
Chal. tourn. + chal. sole 1/1, Chaleur de sole, Chaleur de voûte, Chaleur tournante, Convection naturelle, Fonction cuisson sur pierre, Gril air pulsé, Gril grande surface, Hot Air-Eco
Matériau de la cavité
Email
Contrôle de température
Electronique
Nombre de lampe(s)
1
Certificats de conformité
CE, VDE
Longueur du cordon électrique (cm)
Code EAN
4242006279837

Types de consommation et de connexion
Nombre de cavités - (2010/30/CE)
1
Classe énergétique (2010/30/CE)
A
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC)
1,25
Energy consumption gas oven per cycle conventional (2010/30/EC)
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC)
0,83
Energy consumption gas oven per cycle forced air convection (2010/30/EC)
Indice de classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE)
95,4
Puissance maximum de raccordement électrique (W)
3700
Intensité (A)
16
Tension (V)
220-240
Fréquence (Hz)
60; 50
Type de prise
Branchement sans fiche, sans fiche

2019-04-04
Page 3

Pour une installation sous-plan, sous la table de cuisson : respecter une distance mini. de 15 mm entre le dessous de la table de cuisson et le dessus du four.
Respecter les préconisations d'installation des tables de cuisson (notamment les instructions de ventilation, de raccordement gaz/électrique).
Pour une profondeur d'encastrement de 550 mm, positionner le câble de raccordement dans l'angle de l'appareil.
La prise doit être prévue en dehors de la niche.
La connexion LAN se situe à l'arrière de l'appareil en haut à droite.

Valeurs de raccordement
Classe d'efficacité énergétique A sur une échelle de A+++ à D.
Puissance totale 3,7 kW.
Prévoir un câble de raccordement.
Prévoir un câble LAN.
Consommation Standby/Display allumé 0.7 W.
Consommation Standby/Display éteint null: 0.5 W.
Consommation Standby/Internet 1,2 W.
Durée auto-Standby/Display allumé 20 min.
Durée auto-Stanby/Display éteint null: 20 min.
Durée auto-Standby/Internet 20 min.

BOP211102
Four Série 200
Porte plein verre Sérigraphie Anthracite Gaggenau
Largeur 60 cm
Charnières à gauche
2019-04-04
Page 4

